


VS92A

Разветвитель VGA 2-портовый (350МГц)



VS92A – видеоразветвитель, не только дублирующий видеосигнал с любого монитора VGA, XGA, SVGA, UXGA или Multisync на два выхода, но и усиливающий видеосигнал для передачи на расстояние до 65 метров. Благодаря возможности каскадирования с поддержкой до 8 дисплеев и частотному диапазону до 350 МГц VS92A идеально подходит для трансляции видеoinформации широкой аудитории, слежения за рабочей обстановкой из безопасного места, обеспечения высококачественного видео для бизнеса и обучения в аудиториях.

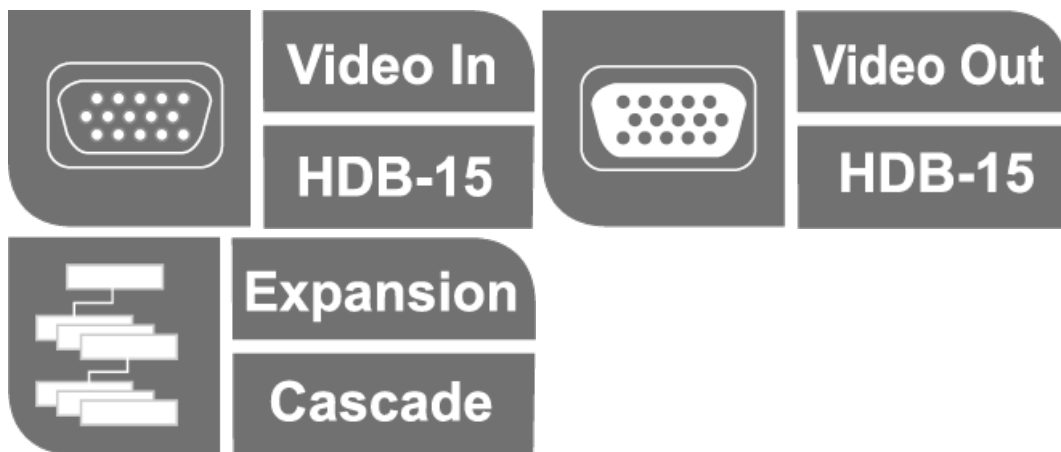

Описание


- Один видеовход – на 2 видеовыхода.
- Возможно создание каскадов до 3 уровней – подключение до 8 видеосигналов.
- Частотный диапазон – до 350 МГц.
- Передача на большое расстояние – до 30 м. *
- Замечательное качество видео - 1920 x 1440, 60 гц.
- Совместим с DDC, DDC2, DDC2B (только порт 1).
- Поддерживает мониторы VGA, XGA, SVGA, UXGA, WUXGA и Multisync.
- Цельнометаллический корпус.

* Передача видео контента на значительные расстояния с помощью VGA кабеля может привести к незначительному ухудшению качества сигнала.

Спецификация

Видеовход	
Интерфейсы	Разъем HDB-15 (синего цвета) - 1 шт.
Импеданс	75 Ω
Макс. расстояние	1,8 м
Видеовыход	
Интерфейсы	Гнездо HDB-15 (синего цвета) - 2 шт.
Импеданс	75 Ω
Видео	
Макс. пропускная способность	350 МГц
Макс. разрешение	До 1920 x 1440
Макс. расстояние	До 30 м
Разъемы	
Питание	Разъем для подключения источника постоянного тока - 1 шт.
Энергопотребление	DC9V:1.15W:5BTU/h Примечание: ● Величина, измеряемая в ваттах, показывает типичное энергопотребление устройства без внешней нагрузки. ● Величина, измеряемая в БТЕ/ч (BTU/h), показывает энергопотребление устройства при полной загрузке.
Температура и влажность	
Рабочая температура	0-50°C
Температура хранения	-20 - 60°C
Влажность	0 - 80% рт. ст. без образования конденсата
Физические свойства	
Корпус	Металлический
Масса	0.42 kg (0.93 lb)
Размеры (Д x Ш x В)	13.00 x 7.51 x 4.40 cm (5.12 x 2.96 x 1.73 in.)
Картонная упаковка	20 шт.
Примечание	Обратите внимание, что для некоторых изделий монтируемых стойку, физические размеры (ШxГxВ) выражаются в формате (ДxШxВ).

Топологическая схема

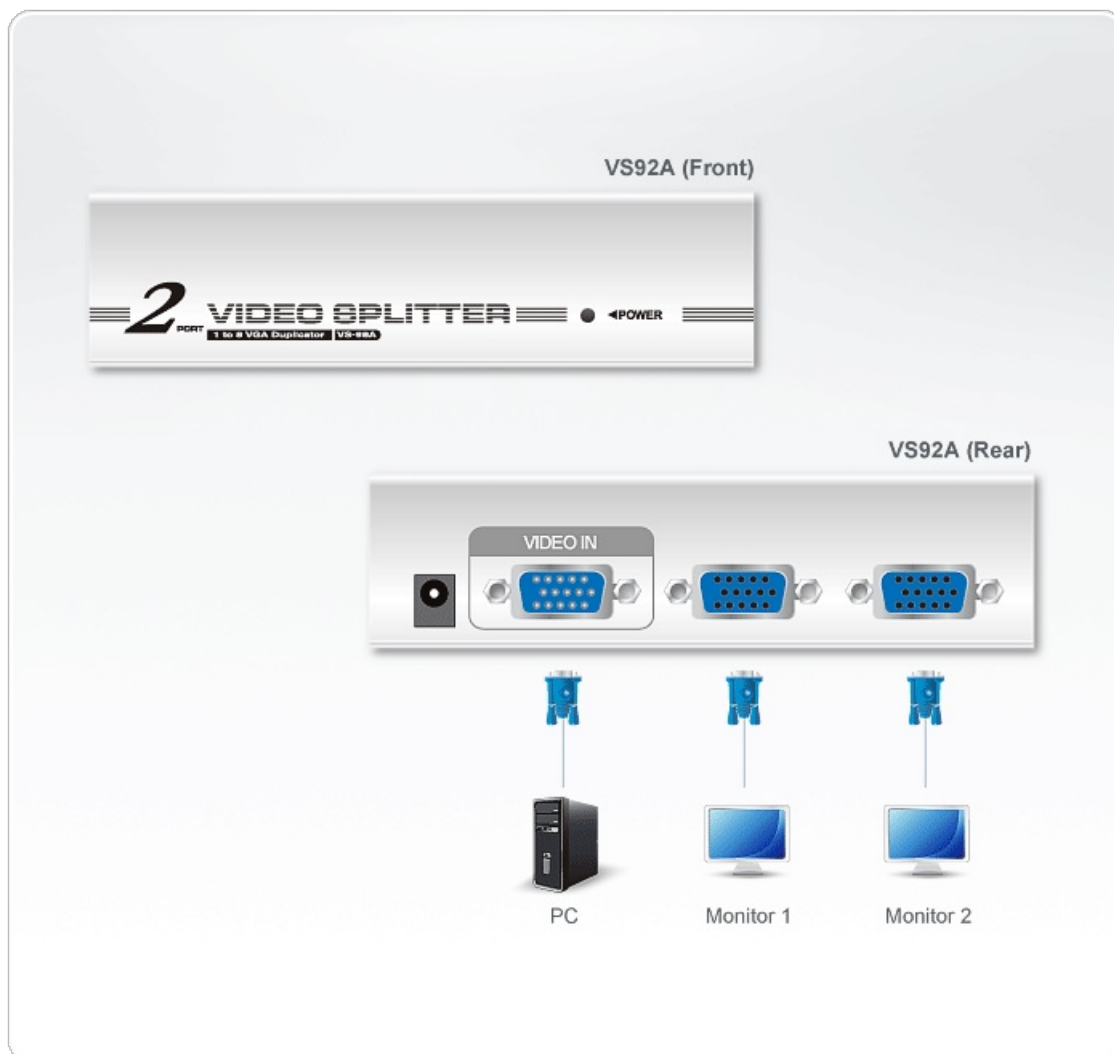

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.