


## VS92DP

2-портовый концентратор True 4K DisplayPort MST



# 2-Port True 4K DisplayPort MST Hub



21.6 Gbps

**HDCP  
1.3**



Aluminum  
Housing



**dts-HD** **DOLBY**  
Master Audio **TRUEHD**

**PLUGANDPLAY**



**Легкость совместного отображения материалов высокого разрешения в зеркальном режиме MST**

Благодаря передовым технологиям, использованным в VS92DP, необходимые материалы в качестве 4K могут без особых усилий отображаться одновременно на двух дисплеях, обеспечивая полноту просмотра.

\*Режим MST поддерживается Windows 10, Windows 8/8.1 и Windows 7. В настоящее время он не поддерживается Mac OS X или Chrome OS™.

**Повышение производительности в расширенном режиме MST**

С помощью VS92DP и расширенного режима MST, различные материалы могут с легкостью отображаться на двух мониторах одновременно, повышая производительность и эффективность Вашего рабочего процесса. Благодаря удобному интерфейсу, управление несколькими дисплеями никогда не было таким простым.

\*Режим MST поддерживается Windows 10, Windows 8/8.1 и Windows 7. В настоящее время он не поддерживается Mac OS X или Chrome OS™.





**Видеостена в режиме MST усилит зрительные впечатления**

VS92DP позволит испытать настоящее погружение при просмотре материалов с четкостью 4K одновременно на двух мониторах. Для полного погружения, используя гибкость параметров конфигурации, Вы можете настроить отображение в соответствии со своими предпочтениями.

\*Режим MST поддерживается Windows 10, Windows 8/8.1 и Windows 7. В настоящее время он не поддерживается Mac OS X или Chrome OS™.

\*\*Необходим графический адаптер AMD Eyefinity, Intel или NVIDIA Surround.

## Contact Us

Get a quote for this product or get in touch with our sales experts

[Get Quote](#)

[Contact Sales](#)

**Лучшее качество сигнала, большая гибкость**

При передаче сигнала на увеличенные расстояния до 4,6 метра, VS92DP обеспечивает лучшее качество сигнала и большую гибкость в настройке систем и устройств, что делает его особенно полезным для различных применений в корпоративных условиях.

Расстояние до 4,6 метра в разрешении 4K при 30 Гц в режиме MST (\*Протестировано при использовании кабеля ATEN [2L-7D04DP](#) и графической карты NVIDIA GTX1060)






**Удобство при переноске для тех, кто находится в пути**

VS92DP достаточно компактен и его можно легко носить на ладони. При этом, благодаря надежному алюминиевому корпусу, он прочный. Компактный размер делает его идеальным дополнением для работы в дороге.

**Высокое качество для непрерывной передачи сигнала**

Алюминиевый корпус не только способствует рассеиванию тепла, значительно повышая стабильность системы при длительном использовании, но также обеспечивает оптимальную производительность, продлевает срок службы устройства и делает работу бесперебойной.

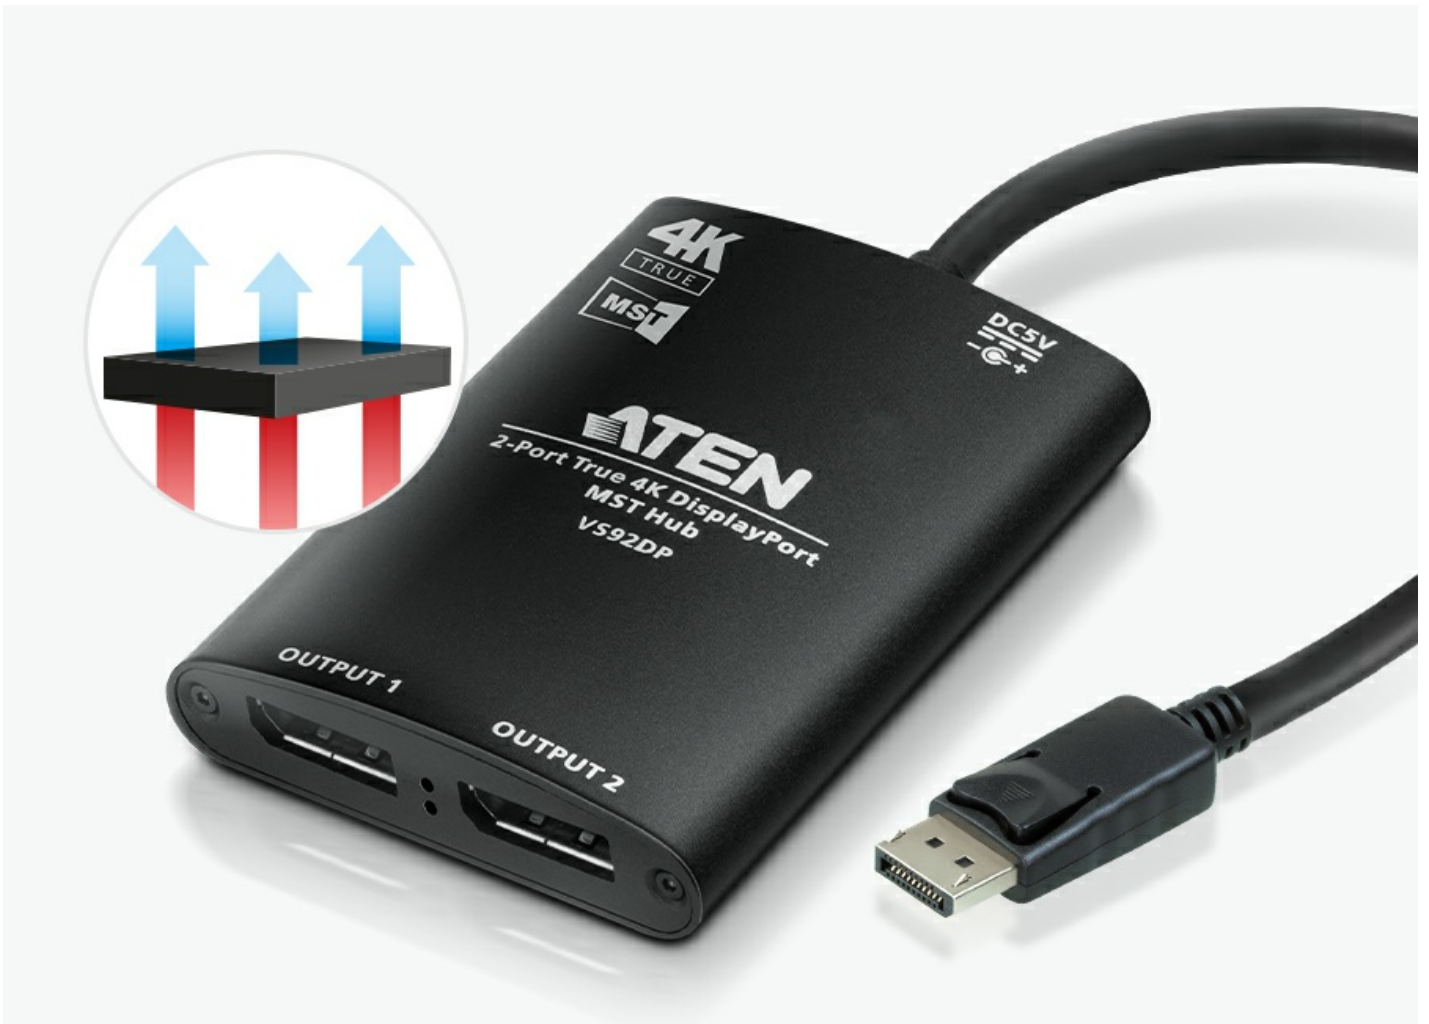

## Talk to Our Experts

If you prefer to have ATEN contact you, please complete the form and a representative will be in touch with you shortly



- Country \* ▾

- Customer Type \* ▾



---

▲

▼

2-портовый концентратор True 4K DisplayPort MST модели VS92DP компании ATEN позволяет передавать видео высокого разрешения без потери качества в два разных месторасположения и разработан, как экономичное, но передовое решение DisplayPort MST. Производительность повышается за счет возможности, позволяющей подключать к ноутбуку / ПК на базе Windows до двух дисплеев. При этом, пользователи могут осуществлять вывод одного и того же изображения на два дисплея (зеркальное отображение) или для многозадачной работы осуществлять независимый вывод на каждый дисплей.

Концентратор VS92DP поддерживает разрешение изображения до 4K при 60 Гц (4:4:4), HDR Dolby TrueHD и DTS-HD Master Audio 7.1, обеспечивая воспроизведение видео/звука превосходного качества и без искажений. Он идеально подходит для систем домашнего кинотеатра, торговых помещений, учебных центров, конференц-залов или любых случаев использования, требующих высокого качества изображения.

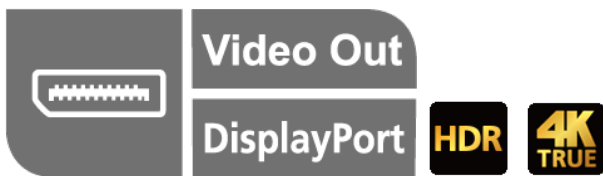


#### Описание

- Одновременно распределяет вывод от одного True 4K-источника сигнала на два DisplayPort-дисплея
- Позволяет использовать однопоточный транспортный (SST) или многопоточный (MST) режим
- Поддерживает 4K-разрешение при выводе на два устройства - до 3840 x 2160 при 30 Гц (4:4:4)
- DisplayPort 1.2; совместим с HDCP 1.3
- Поддержка звукового канала Dolby TrueHD и DTS-HD Master Audio 7.1
- Качественный и прочный алюминиевый корпус

## Спецификация

Светодиодные индикаторы	
Состояние	2 x вывод DisplayPort (синего цвета) 1 x вход питания (синего цвета)
Видеовход	
Интерфейсы	1 x разъем DisplayPort (черного цвета)
Макс. расстояние	15 см
Видеовыход	
Интерфейсы	2 x гнезда DisplayPort (черного цвета)
Макс. расстояние	При работе с одним выходом - макс. 3м в разрешении 3840 x 2160 при 60 Гц (4:4:4) При работе с двумя выходами (режим MST/SST) - макс. 3м в разрешении 3840 x 2160 при 30 Гц (4:4:4)
Видео	
Макс. скорость передачи данных	21.6 Гбит/с (5.4 Гбит/с на каждую полосу)
Соответствие	DisplayPort 1.2 / HDCP 1.3
Макс. разрешение	до 3840 x 2160 при 60 Гц (4:4:4, 8 бит)
Разъемы	
USB порт	1 x порт USB типа Micro B (обновление микропрограммы и подключения источника питания)
Энергопотребление	2WATT(MAX)BTU/h  Примечание: ● Величина, измеряемая в ваттах, показывает типичное энергопотребление устройства без внешней нагрузки. ● Величина, измеряемая в БТЕ/ч (BTU/h), показывает энергопотребление устройства при полной загрузке.
Температура и влажность	
Рабочая температура	0-40 °C
Температура хранения	-20 - 60 °C
Влажность	0 - 80% рт. ст. без образования конденсата
Физические свойства	
Корпус	Металлический (алюминий)
Масса	0.09 kg ( 0.2 lb )
Размеры (Д x Ш x В)	8.80 x 6.00 x 15.00 cm (3.46 x 2.36 x 5.91 in.)
Картонная упаковка	10 штук
Примечание	Обратите внимание, что для некоторых изделий монтируемых стойку, физические размеры (ШxГxВ) выражаются в формате (ДxШxВ).

Топологическая схема

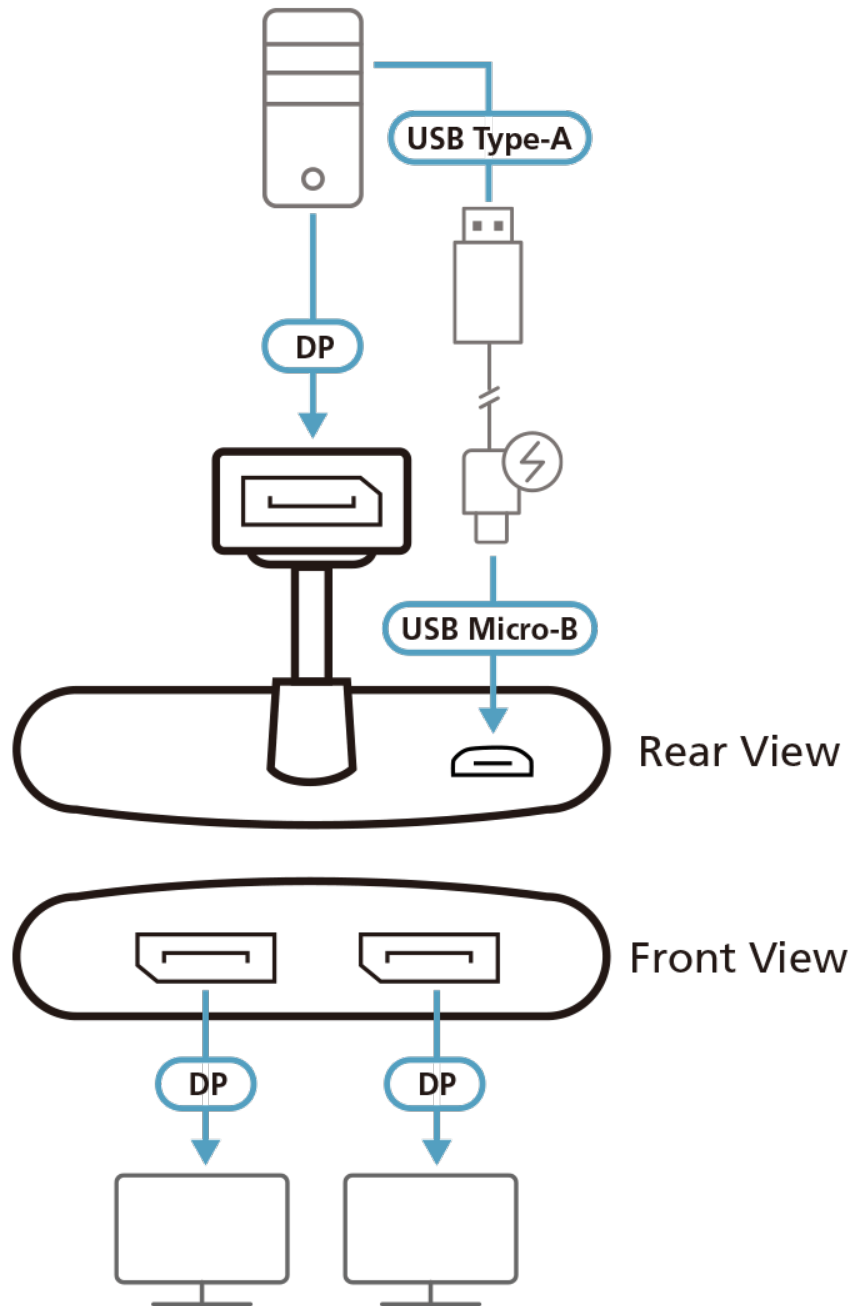

Rear View

Front View

**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.