

## VE150A

Удлинитель VGA по кабелю Cat 5 (1280x1024@150м)



Видеудлинитель VE150A содержит локальное передающее устройство и удаленное приемное устройство, подключенное стандартным кабелем Cat 5e. Расстояние между устройствами можно увеличить до 150 м. Идеально подходит для заводов и строительных участков, а также любых мест, где нужно вынести дисплей за пределы зоны риска.


### Описание

- Для подключения локального и удаленного устройств используются кабели Cat 5e
- Поддержка одного локального и одного удаленного дисплея
- Передача на большое расстояние – до 150 м
- Автоматическое управление усилением сигнала – ручная настройка силы сигнала для компенсации расстояния
- Высочайшее качество видеоизображения – до 1920x1200 (30 м); 1600x1200 (100 м); 1280x1024 (150 м)
- Поддержка мониторов VGA, XGA, SVGA, UXGA, WUXGA и Multisync
- Поддержка широкоформатных экранов
- Поддержка горячего подключения
- Встроенная защита от статического напряжения 8 кВ/15 кВ
- Поддержка DDC для локального монитора
- Простота установки
- Возможность монтажа в стойку
- Plug-and-play – установка ПО не требуется

## Спецификация

Function	VE150AR	VE150AT
Видеовход		
Интерфейсы	Нет	Разъем HDB-15 (синего цвета) - 1 шт.
Импеданс	Нет	75 Ω
Макс. расстояние	Нет	1,8 м
Видеовыход		
Интерфейсы	Гнездо HDB-15 (синего цвета) - 1 шт.	Нет
Импеданс	75 Ω	Нет
Видео		
Макс. пропускная способность	300 МГц	300 МГц
Макс. разрешение/ Расстояние	До 1920 x 1200 при 30 м; 1280 x 1024 при 150 м	До 1920 x 1200 при 30 м; 1280 x 1024 при 150 м
Разъемы		
Питание	Разъем для подключения источника постоянного тока - 1 шт.	Разъем для подключения источника постоянного тока - 1 шт.
Энергопотребление	DC5.3V:0.87W:8BTU	DC5.3V:1.35W:11BTU
Температура и влажность		
Рабочая температура	0 - 50°C	0 - 50°C
Температура хранения	-20 - 60°C	-20 - 60°C
Влажность	0 - 80% рт. ст. без образования конденсата	0 - 80% рт. ст. без образования конденсата
Физические свойства		
Корпус	Металлический	Металлический
Масса	0.24 kg ( 0.53 lb )	0.24 kg ( 0.53 lb )
Размеры (Д x Ш x В)	12.77 x 9.04 x 2.26 cm (5.03 x 3.56 x 0.89 in.)	12.77 x 9.04 x 2.26 cm (5.03 x 3.56 x 0.89 in.)
Картонная упаковка	5 шт.	5 шт.
Примечание	Обратите внимание, что для некоторых изделий монтируемых стойку, физические размеры (ШxГxВ) выражаются в формате (ДxШxВ).	

Топологическая схема

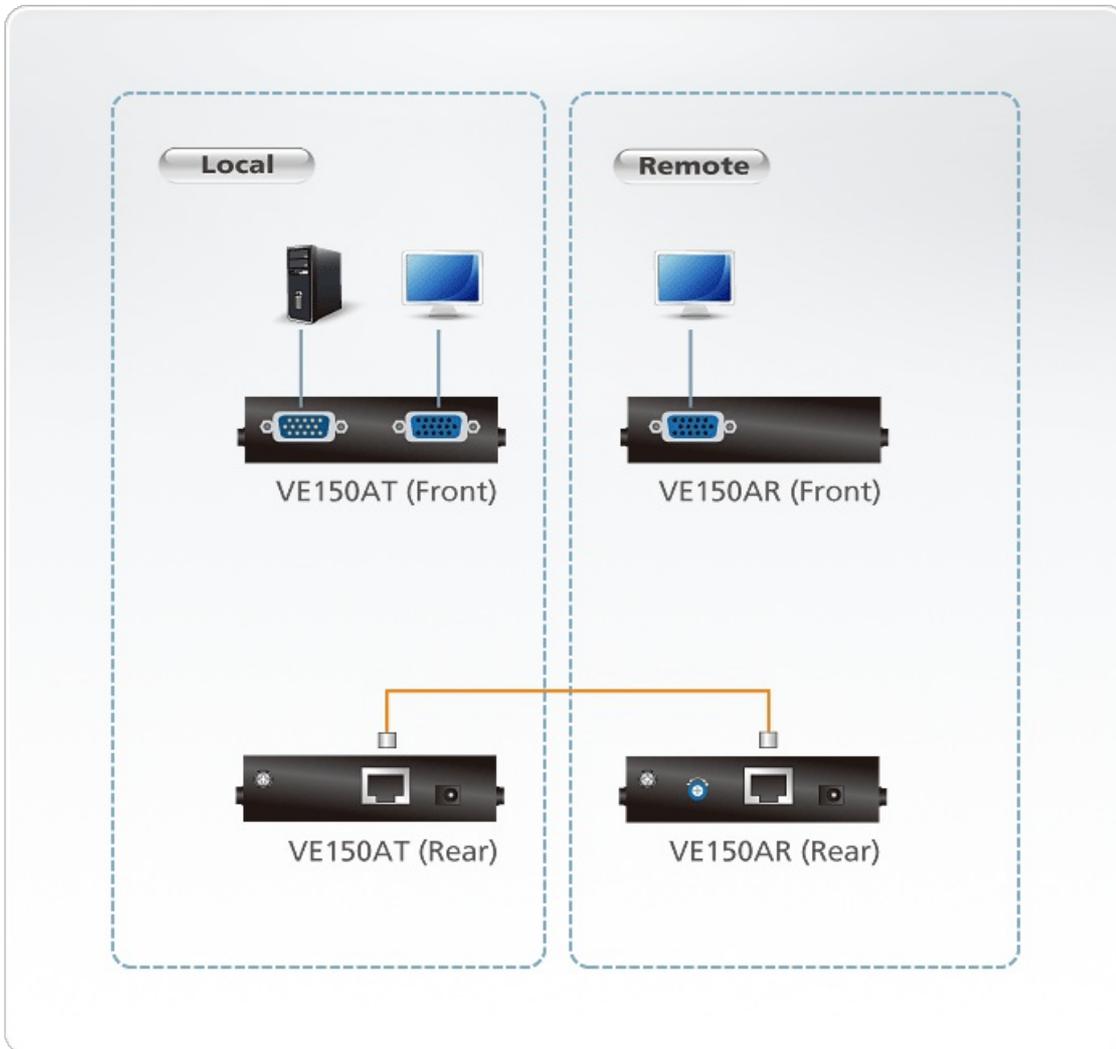

**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.