

## VE300T

Передатчик VGA и Аудио по кабелю Cat 5 с функцией Auto Deskew (1280 x 1024@300м (RQ))



Аудио/видео передатчик VE300T Over Cat 5 специально создан для безупречной интеграции с матричным коммутатором ATEN [VM0808T/VM1616T](#) для передачи сигналов на расстояние до 300 м от источника до коммутатора с помощью кабелей Cat 5e. [VE300](#) идеально подходит для установки на строительных площадках, в заводских помещениях, в центрах управления и безопасности, чтобы системное оборудование находилось в надежном и безопасном месте, а дисплей располагался на виду.


### Описание

- Передача на большое расстояние – до 300 м
- Поддержка широкоформатных экранов
- Возможность монтажа в системную стойку
- Встроенная защита от статического напряжения 8 кВ/15 кВ

## Спецификация

|                              |                                                                                                                           |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Видеовход                    |                                                                                                                           |
| Интерфейсы                   | Гнездо HDB-15 (синего цвета) - 1 шт.                                                                                      |
| Импеданс                     | 75 Ω                                                                                                                      |
| Макс. расстояние             | 1,8 м                                                                                                                     |
| Видеовыход                   |                                                                                                                           |
| Интерфейсы                   | Гнездо HDB-15 (синего цвета) - 1 шт.                                                                                      |
| Импеданс                     | 75 Ω                                                                                                                      |
| Видео                        |                                                                                                                           |
| Макс. пропускная способность | 300 МГц                                                                                                                   |
| Аудио                        |                                                                                                                           |
| Вход                         | Миниатюрное гнездо стерео (зеленого цвета) - 1 шт.                                                                        |
| Выход                        | Стерео: Миниатюрное гнездо стерео (зеленого цвета) - 1 шт.                                                                |
| Разъемы                      |                                                                                                                           |
| Питание                      | Разъем для подключения питания постоянного тока (черного цвета) - 1 шт.                                                   |
| Энергопотребление            | DC5.3V:1.90W:9BTU                                                                                                         |
| Температура и влажность      |                                                                                                                           |
| Рабочая температура          | 0-50°C                                                                                                                    |
| Температура хранения         | -20 - 60°C                                                                                                                |
| Влажность                    | 0 - 80% рт. ст. без образования конденсата                                                                                |
| Физические свойства          |                                                                                                                           |
| Корпус                       | Металлический                                                                                                             |
| Масса                        | 0.47 kg ( 1.04 lb )                                                                                                       |
| Размеры (Д x Ш x В)          | 20.20 x 8.64 x 2.50 cm<br>(7.95 x 3.4 x 0.98 in.)                                                                         |
| Картонная упаковка           | 5 шт.                                                                                                                     |
| Примечание                   | Обратите внимание, что для некоторых изделий монтируемых стойку, физические размеры (ШхГхВ) выражаются в формате (ДхШхВ). |

# Топологическая схема

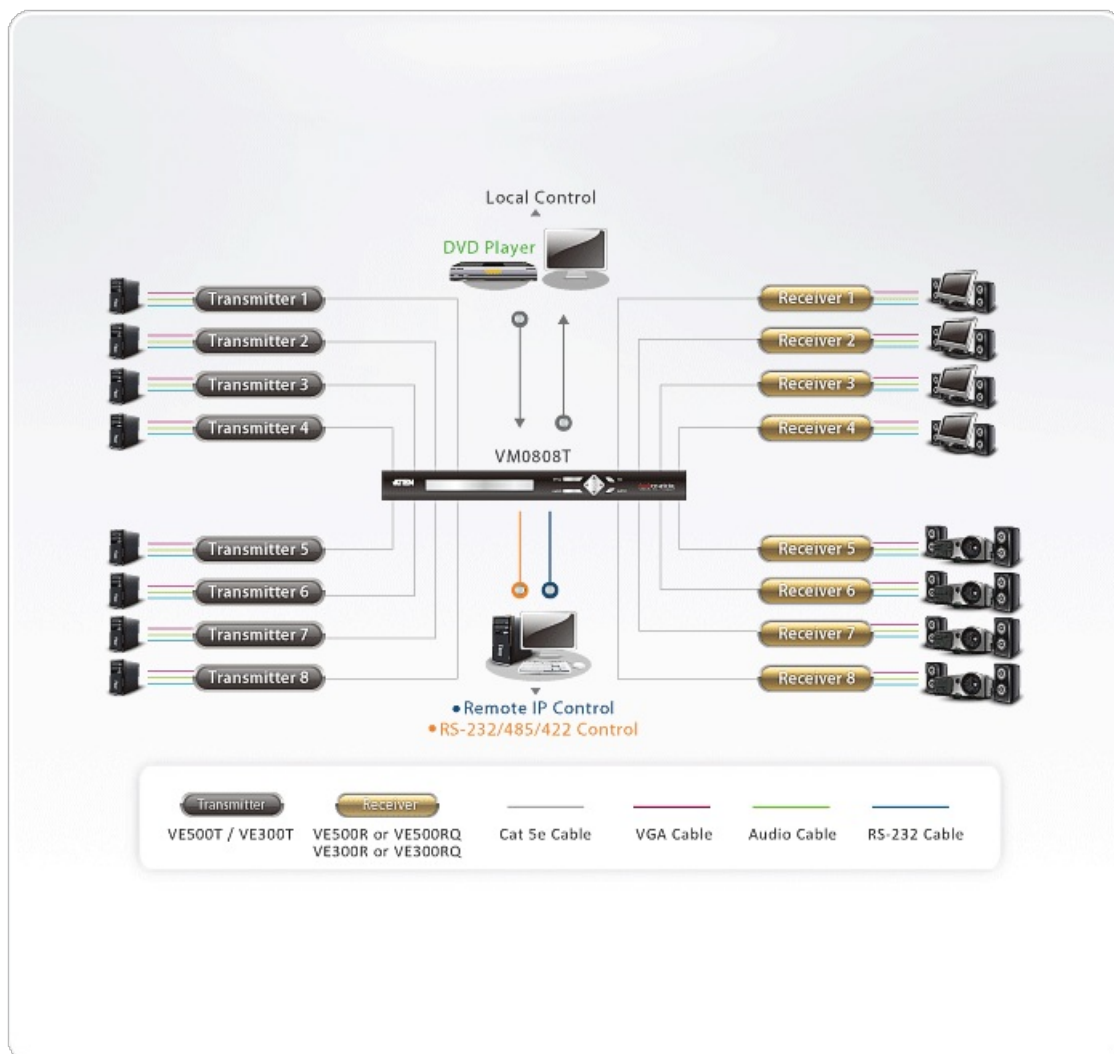

## **ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
 respective owners.