

VE606

Настенный удлинитель DVI и Аудио по кабелю Cat 5 (1920x1200@40м)



Удлинитель настенной панели VE606 DVI Over Cat 5 увеличивает дальность передачи DVI и аудио сигналов до 60 м, используя кабель Cat5e. Устройство поддерживает популярные широкоформатные экраны и обеспечивает высокое качество передачи видео на большие расстояния. VE606 имеет возможность как увеличить расстояние, так и количество источников / дисплеев.

VE606 способен получать питание от передатчика или приемника, и использует второй кабель Cat 5e для его передачи. Компактный дизайн VE606 избавляет от необходимости использования большого количества кабелей и позволяет аккуратную и удобную установку. Это идеальное решение для залов, музеев и любого помещения, требующего скрытной инсталляции оборудования или кабелей.

Описание

- Используются два кабеля Cat 5e для подключения локального и удаленного блоков – один для передачи звука и видео, другой для питания*
- Удаленное питание от передатчика или приемника**
- Увеличение расстояния между источником и дисплеем DVI
- Видео высокого качества – до 1080p@60Гц (40м), 1080i@60Гц (60м)
- 8-сегментная регулировка сигнала оптимизирует качество отображения
- Поддержка широкоформатных экранов
- Поддержка горячего подключения
- Тип корпуса Decora совместим с большинством настенных панелей
- Светодиодная индикация статуса питания / подключения
- Поддержка стереозвука
- Встроенная защита от статического электричества 8KB/15KB
- Простота установки
- Настенный тип монтажа без дополнительного инструмента
- Plug-and-play – не требуется установка дополнительного ПО

Примечание:

Подключение второго кабеля Cat 5e требуется для удаленного питания.


**Адаптер питания может быть подключен как к передатчику, так и к приемнику, который запитывается удаленно от другого блока.

Спецификация

Function	VE606R	VE606T
Видеовход		
Интерфейсы	Нет	Гнездо DVI-D (белого цвета) - 1 шт.
Импеданс	Нет	100 Ω

Видеовыход		
Интерфейсы	Гнездо DVI-D (белого цвета) - 1 шт.	Нет
Импеданс	100 Ω	Нет
Видео		
Макс. скорость передачи данных	6,75 гбит/с (2,25 гбит/с на каждую полосу)	6,75 гбит/с (2,25 гбит/с на каждую полосу)
Макс. частота пикселизации	225 МГц	225 МГц
Соответствие	Совместимость с HDCP	Совместимость с HDCP
Макс. разрешение/Расстояние	До 1920 x 1200 при 40 м; 1280 x 1024 при 60 м	До 1920 x 1200 при 40 м; 1280 x 1024 при 60 м
Аудио		
Вход	Нет	Миниатюрное гнездо стерео (зеленого цвета) - 1 шт.
Выход	Миниатюрное гнездо стерео (зеленого цвета) - 1 шт.	Нет
Разъемы		
Питание	Клеммная колодка (зеленого цвета) - 1 шт.	Клеммная колодка (зеленого цвета) - 1 шт.
Энергопотребление	DC9V:2.26W:11BTU	DC9V:2.31W:11BTU
Температура и влажность		
Рабочая температура	0 - 50°C	0 - 50°C
Температура хранения	-20 - 60°C	-20 - 60°C
Влажность	0 - 80% рт. ст. без образования конденсата	0 - 80% рт. ст. без образования конденсата
Физические свойства		
Корпус	Металлический	Металлический
Масса	0.18 kg (0.4 lb)	0.18 kg (0.4 lb)
Размеры (Д x Ш x В)	10.41 x 4.44 x 4.34 cm (4.1 x 1.75 x 1.71 in.)	10.41 x 4.44 x 4.34 cm (4.1 x 1.75 x 1.71 in.)
Картонная упаковка	5 шт.	5 шт.
Примечание	Обратите внимание, что для некоторых изделий монтируемых стойку, физические размеры (ШxГxВ) выражаются в формате (ДxШxВ).	

Топологическая схема

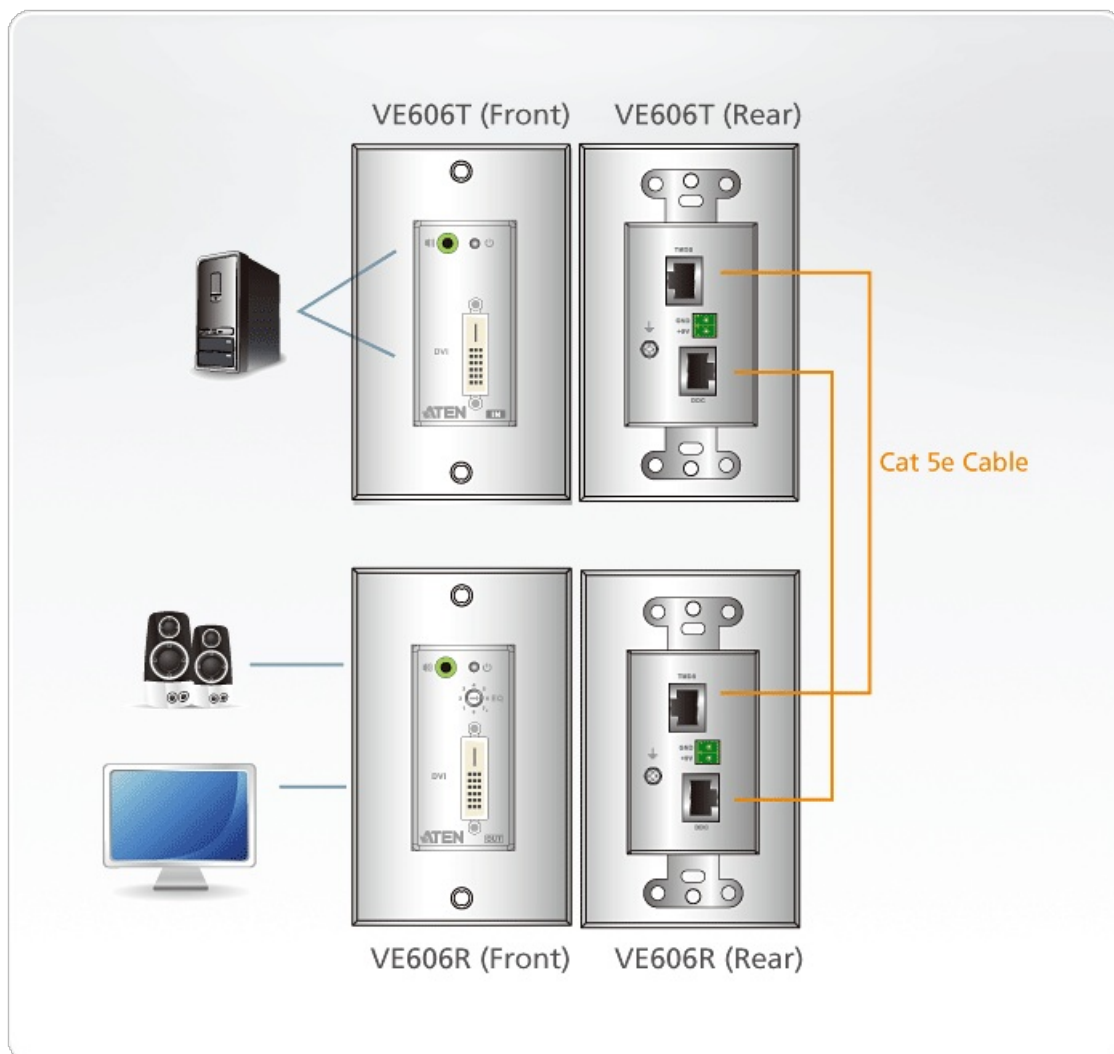

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.