

VE806T

Настенный передатчик HDMI HDBaseT-Lite (1080p@40м)



Передатчик настенной панели VE806T HDMI Over Cat 5 подключается к [VE806R](#) для передачи сигналов на расстояние до 60 м от источника с помощью кабелей Cat 5e. Он работает с популярными широкоэкранными форматами и обеспечивает превосходное качество видеосигнала при передаче на дальнее расстояние. В сочетании с [VE806](#) дополнительно увеличивается расстояние передачи и имеется возможность подключения нескольких источников сигнала или дисплеев.

VE806T может получать питание от ресивера по второму кабелю Cat 5e для передачи сигнала мощности. Компактная настенная панель [VE806](#) избавляет от громоздких проводов и обеспечивает аккуратность и удобство установки. Это решение идеально подходит для конференц-залов, музеев и любых помещений, в которых оборудование и провода должны быть скрыты от посторонних.



Описание

- Дистанционное питание от ресивера**
- Увеличение расстояния между источником и дисплеем HDMI
- Видео высокого качества – до 1080p@60Гц (40м), 1080i@60Гц (60м)
- HDMI (3D, Deep Color); совместимо с HDCP
- 8-сегментная регулировка сигнала оптимизирует качество отображения
- Поддержка широкоформатных экранов
- Поддержка горячего подключения
- Тип корпуса Decora совместим с большинством настенных панелей
- Светодиодная индикация статуса питания / подключения
- Поддержка стереозвука
- Встроенная защита от статического электричества 8KB/15KB
- Простота установки
- Настенный тип монтажа без дополнительного инструмента
- Plug-and-play (Подключи и работай) - не требуется установка ПО

Примечание.


*Для дистанционного питания ресивера требуется подключить второй кабель Cat 5e.

** В комплекте с устройством поставляется адаптер питания, который можно установить на ресивер для подачи дистанционного питания на другое устройство.

Спецификация

Видеовход	
Интерфейсы	Гнездо HDMI тип A (черного цвета) - 1 шт.
Импеданс	100 Ω
Макс. расстояние	1,8 м
Видео	
Макс. скорость передачи данных	6,75 гбит/с (2,25 гбит/с на каждую полосу)
Макс. частота пикселизации	225 МГц
Соответствие	HDMI (3D, насыщенный цвет) Совместимость с HDCP
Макс. разрешение/ Расстояние	До 1080p при 40 м; 1080i при 60 м
Аудиовходы	Гнездо HDMI тип A (черного цвета) - 1 шт.
Разъемы	
Питание	Клеммная колодка (зеленого цвета) - 1 шт.
Энергопотребление	DC9V:2.33W:11BTU
Температура и влажность	
Рабочая температура	0 - 50°C
Температура хранения	-20 - 60°C
Влажность	0 - 80% рт. ст. без образования конденсата
Физические свойства	
Корпус	Металлический
Масса	0.17 kg (0.37 lb)
Размеры (Д x Ш x В)	10.41 x 4.44 x 4.00 cm (4.1 x 1.75 x 1.57 in.)
Картонная упаковка	5 шт.
Примечание	Обратите внимание, что для некоторых изделий монтируемых стойку, физические размеры (ШхГхВ) выражаются в формате (ДхШхВ).

Топологическая схема

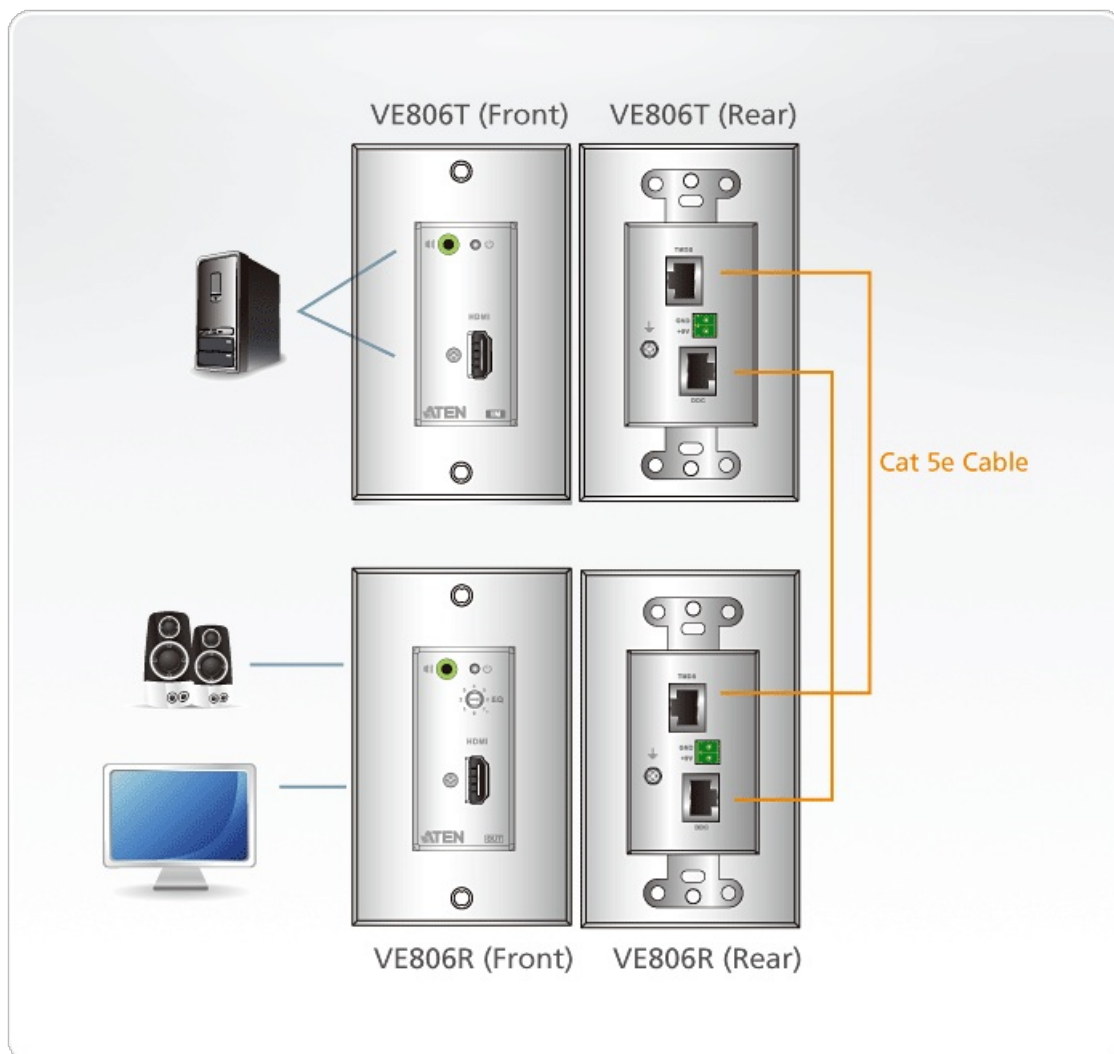

ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.