

VE807

Удлинитель HDMI/аудио по кабелю Cat 5 с монтажной панелью МК (1080p 40 м)



Удлинитель HDMI/аудио по кабелю Cat 5 с монтажной настенной панелью стандарта МК модели VE807 предназначен для удобного монтажа в одноблочной распределительной коробке, использующейся в Великобритании, Сингапуре, Гонконге и в других регионах, где применяются распределительные коробки типа МК. Он позволяет с помощью кабеля Cat 5e/6 расширить до 60 метров расстояние передачи сигналов HDMI и звука, поддерживает широкоформатные экраны, обеспечивая при этом отличное качество изображения.

Видеоудлинитель VE807 способен получать питание от передатчика или приемника, и использует второй кабель Cat 5e/6 для передачи питания, «проброса» EDID и аутентификационных HDCP-ключей. Конструкция компактной настенной панели VE807 позволяет избежать нагромождения кабелей, делая установку аккуратной и удобной. Поэтому, это становится идеальным решением для помещений с различной функциональностью, в том числе музеев и любых других применений, где требуется скрытие оборудования или кабелей от публичного обозрения.




Описание

- Используются два кабеля Cat 5e/6 для подключения локального и удаленного блоков – один для передачи видео- и звуковых сигналов, другой для передачи питания, «проброса» EDID и аутентификационных HDCP-ключей*
 - Удаленное питание от передатчика или приемника**
 - Расширяет расстояние между источником и дисплеем с интерфейсами HDMI
 - Поддерживает превосходное качество изображения с разрешением до 1080p при 60 Гц на расстоянии 40 метров и разрешением 1080i при 60 Гц на расстоянии 60 метров
 - Сконструирован с возможностью установки в одноблочной распределительной коробке, использующейся в Великобритании, Сингапуре, Гонконге и в других регионах, где применяются распределительные коробки типа МК.
 - Поддержка функций HDMI (3D, Deep Color); Совместим с HDCP
 - 8-сегментный переключатель регулировки сигнала оптимизирует качество отображения
 - Поддержка широкоформатных экранов
 - Поддержка "горячего" подключения
 - Поддержка стереозвука
 - Встроенная защита от электростатического разряда 8 кВ / 15 кВ
 - Поддержка режима "Plug-and-play" без необходимости установки программного обеспечения
 - Светодиодная индикация статуса питания/подключения
- * Второе кабельное соединение Cat 5e/6 требуется для удаленного питания от передатчика или приемника
- **Адаптер питания, поставляемый в комплекте, может использоваться как со стороны передатчика, так и приемника, позволяя дистанционно запитать другое устройство

Спецификация

Function	VE807R	VE807T
Видеовход		
Интерфейсы	Нет	1 x гнездо HDMI тип A (черного цвета)
Импеданс	Нет	100 Ω
Макс. расстояние	Нет	3 м
Видеовыход		
Интерфейсы	1 x гнездо HDMI тип A (черного цвета)	Нет
Импеданс	100 Ω	Нет
Видео		
Макс. скорость передачи данных	6.75 Гбит/с (2.25 Гбит/с на каждую полосу)	6.75 Гбит/с (2.25 Гбит/с на каждую полосу)
Макс. частота пикселизации	225 МГц	225 МГц
Соответствие	HDMI (3D, Deep Color) Совместимость с HDCP	HDMI (3D, Deep Color) Совместимость с HDCP
Макс. разрешение/ Расстояние	до 1080p при 40м; 1080i при 60м	до 1080p при 40м; 1080i при 60м
Аудио		
Вход	Нет	1 x гнездо HDMI тип A (черного цвета)
Выход	1 x гнездо HDMI тип A (черного цвета)	Нет
Разъемы		
Питание	1 x клеммная колодка (зеленого цвета)	1 x клеммная колодка (зеленого цвета)
Энергопотребление	DC9V:0.81W:4BTU	DC9V:1.35W:6BTU
Температура и влажность		
Рабочая температура	0 - 50°C	0 - 50°C
Температура хранения	-20 - 60°C	-20 - 60°C
Влажность	0-80% рт. ст. без образования конденсата	0-80% рт. ст. без образования конденсата
Физические свойства		
Корпус	Металлический	Металлический
Масса	0.18 kg (0.4 lb)	0.18 kg (0.4 lb)
Размеры (Д x Ш x В)	6.86 x 4.44 x 4.00 cm (2.7 x 1.75 x 1.57 in.)	6.86 x 4.44 x 4.00 cm (2.7 x 1.75 x 1.57 in.)
Картонная упаковка	5 шт.	5 шт.
Примечание	Обратите внимание, что для некоторых изделий монтируемых стойку, физические размеры (ШxГxВ) выражаются в формате (ДxШxВ).	

Топологическая схема

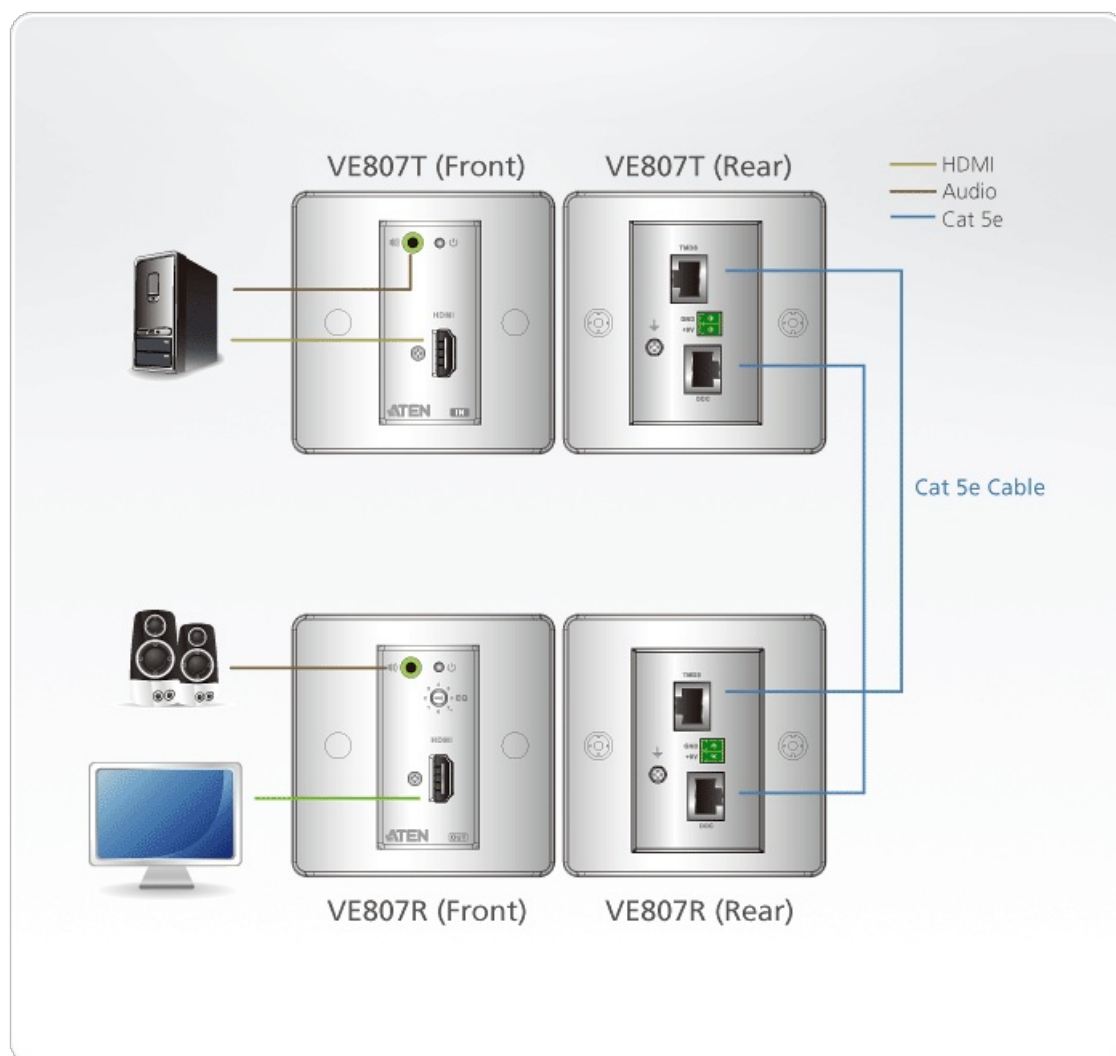

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.