

VS431

4-портовый коммутатор HDTV A/V



4-портовый VS431 делает подключение и отключение штекеров делом прошлого. Этот коммутатор высококачественного компонентного видео (YPbPr) со встроенным стереозвуком замечательно подходит для любителей HDTV, которым требуется добавить входы к своему устройству высокой четкости. Воспользуйтесь VS431, чтобы без лишних усилий подключить DVD-проигрыватель, кабельный и спутниковый декодер к своему телевизору HDTV или проектору. VS431 – комплексное решение для владельцев домашних кинотеатров. Инфракрасный пульт ДУ добавит удобства, позволяя переключаться между мультимедийными источниками из своего кресла. HDTV-коммутатор VS431 поддерживает устройства высококачественного цифрового видео, такие как DVD-проигрыватели и рекордеры, кабельные декодеры, спутниковые ресиверы и т.п. Также хорошо работает с системами редактирования высокой четкости.


Описание

- Выводит видеосигналы четырех цифровых устройств на один монитор высокой четкости или проектор.
- Поддерживает стереозвук.
- Легкое и простое переключение с помощью кнопок на передней панели или инфракрасного пульта ДУ.
- Электронная коммутация – для большей надежности и долговечности.
- Прост в установке.
- Комплексное решение для домашнего кинотеатра.

Спецификация

Подключения к устройству	4
Выбор порта	Нажимные кнопки, Инфракрасный пульт ДУ
Разъемы	
Вход	Гнездо RCA (зеленого цвета) - 4 шт.; Гнездо RCA (синего цвета) - 4 шт.; Гнездо RCA (красного цвета) - 4 шт.; Гнездо RCA (белого цвета) - 4 шт.
Аудио	Гнездо RCA (красного цвета) - 4 шт.; Гнездо RCA (белого цвета) - 1 шт.; Гнездо RCA (красного цвета) - 1 шт.
Выход	Гнездо RCA (зеленого цвета) - 1 шт.
Видео	Гнездо RCA (синего цвета) - 1 шт.; Гнездо RCA (красного цвета) - 1 шт.
Питание	Разъем для подключения питания постоянного тока (черного цвета) - 1 шт.
Переключатели	
Питание	Нажимная кнопка - 4 шт.
Светодиодные индикаторы	
В сети	4 (Оранжевого цвета)
Выбрано	4 (Зеленого цвета)
Энергопотребление	5,3 В постоянного тока, 0,8 Ватт (макс.)
Видео	1600 x 1200 при 60 Гц; 480p, 720p, 1080i, 1080p
Температура и влажность	
Рабочая температура	0-50°C
Температура хранения	-20-60°C
Влажность	0 - 80% рт. ст. без образования конденсата
Физические свойства	
Корпус	Металлический
Масса	0.85 kg
Размеры (Д x Ш x В)	26.00 x 7.66 x 4.40 cm
Примечание	Обратите внимание, что для некоторых изделий монтируемых стойку, физические размеры (ШxГxВ) выражаются в формате (ДxШxВ).

Топологическая схема

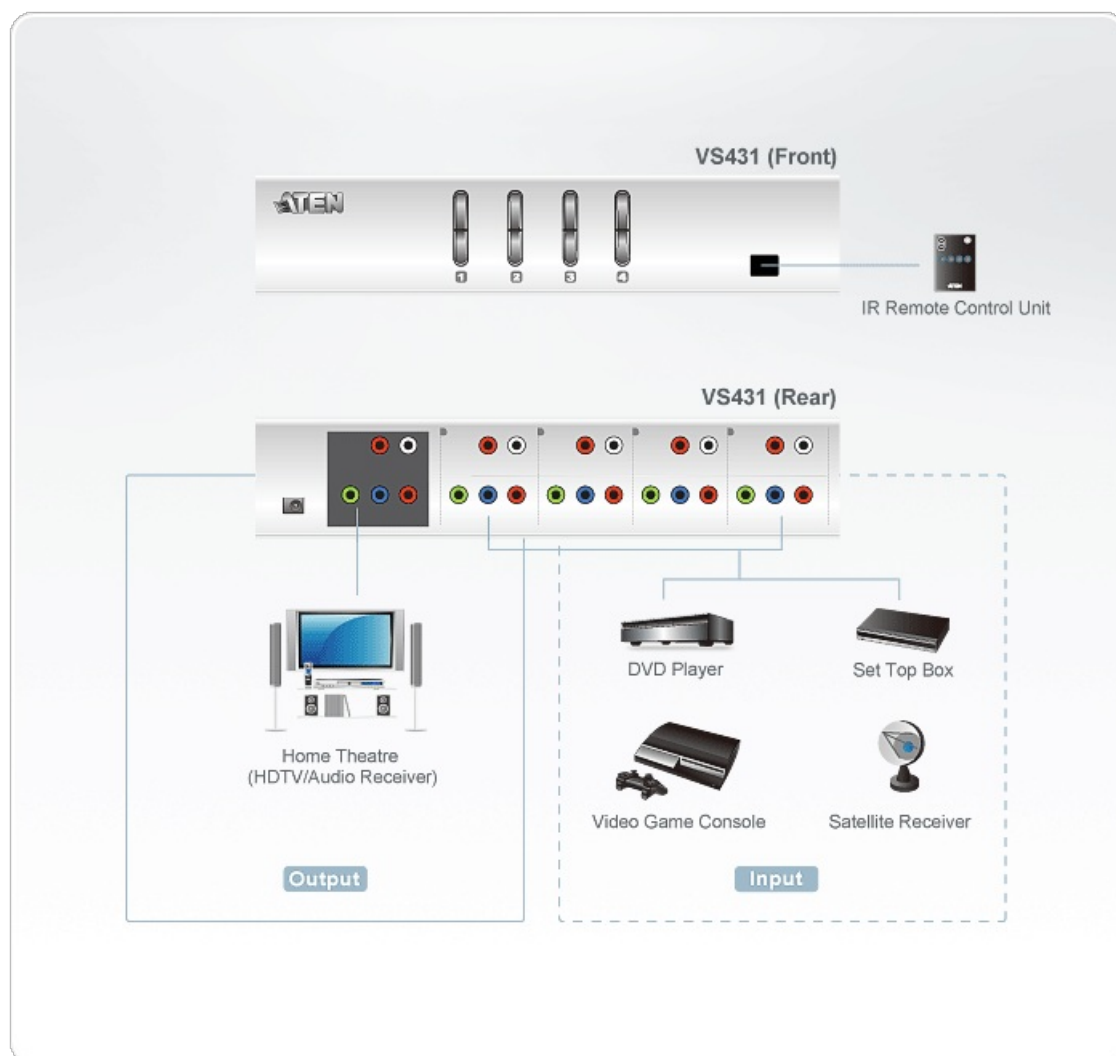

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.