Simply Better Connections

VS461

Коммутатор DVI и Аудио 4-портовый

4-потовый VS461 обозначает новое революционное направление в мультимедийной функциональности, объединяя Single Link DVI-коммутатор видеосигналов со стереозвуком. Теперь вы можете легко переключаться между выходами цифрового видео и аудио 4 цифровых устройств (например, DVD-проигрывателей или компьютеров), Используя один DVI-дисплей и один комплект динамиков. Удобное переключение между источниками DVI-сигнала с помощью кнопок на передней панели или инфракрасного пульта ДУ.

VS461 превосходит предыдущие разработки благодаря поддержке Single Link DVI (Digital Video Interface), замечательному качеству видео до 1920 x 1200. Интерфейс DVI поддерживает как цифровой видеовход (ЖК-дисплеи, проекторы, «плазмы», цифровые телевизоры, декодеры), так и аналоговый (традиционные мониторы и телевизоры).

Описание

- Показывает выходной видеосигнал от четырех цифровых устройств (например, DVD-проигрывателя и компьютера) на одном DVI-дисплее.
- Полностью совместим со спецификациями DVI-Digital и DVI-Analog.
- Поддерживается передача звука.
- Легкое и простое переключение с помощью кнопок на передней панели или инфракрасного пульта ДУ.
- Замечательное качество видео - 1920 x 1200;
- Обнаружение питания – в случае выключения одного из источников DVI VS461 автоматически переключается на следующий источник.
- Штабелируемая конструкция.
- Поддерживает PC и Mac.
- Совместим с HDCP.

Спецификация

Видеовход	
Интерфейсы	Гнездо DVI-I - 4 шт. (белого цвета)
Импеданс	100 Ω
Макс. расстояние	1,8 м
Видеовыход	
Интерфейсы	Гнездо DVI-I - 1 шт. (белого цвета)
Импеданс	100 Ω
Макс. расстояние	5 м

Видео	
Макс. скорость передачи данных	6,75 гбит/с (2,25 гбит/с на каждую полосу)
Макс. частота пикселизации	225 МГц
Соответствие	Совместимость с HDCP
Макс. разрешение	До 1920 x 1200
Макс. расстояние	До 5 м
Аудио	
Вход	Гнездо стерео RCA (красного/белого цвета) - 8 шт.
Выход	Гнездо стерео RCA (красного/белого цвета) - 2 шт.
Разъемы	
Питание	Разъем для подключения источника постоянного тока - 1 шт.
Энергопотребление	DC5.3V:1.8W:8BTU/h Примечание: ● Величина, измеряемая в ваттах, показывает типичное энергопотребление устройства без внешней нагрузки. ● Величина, измеряемая в БТЕ/ч (BTU/h), показывает энергопотребление устройства при полной загрузке.
Температура и влажность	
Рабочая температура	0 - 50°C
Температура хранения	-20 - 60°C
Влажность	0 - 80% рт. ст. без образования конденсата
Физические свойства	
Корпус	Металлический
Масса	0.75 kg (1.65 lb)
Размеры (Д x Ш x В)	21.00 x 8.80 x 5.55 cm (8.27 x 3.46 x 2.19 in.)
Картонная упаковка	10 шт.
Примечание	Обратите внимание, что для некоторых изделий монтируемых стойку, физические размеры (ШхГхВ) выражаются в формате (ДхШхВ).

Топологическая схема

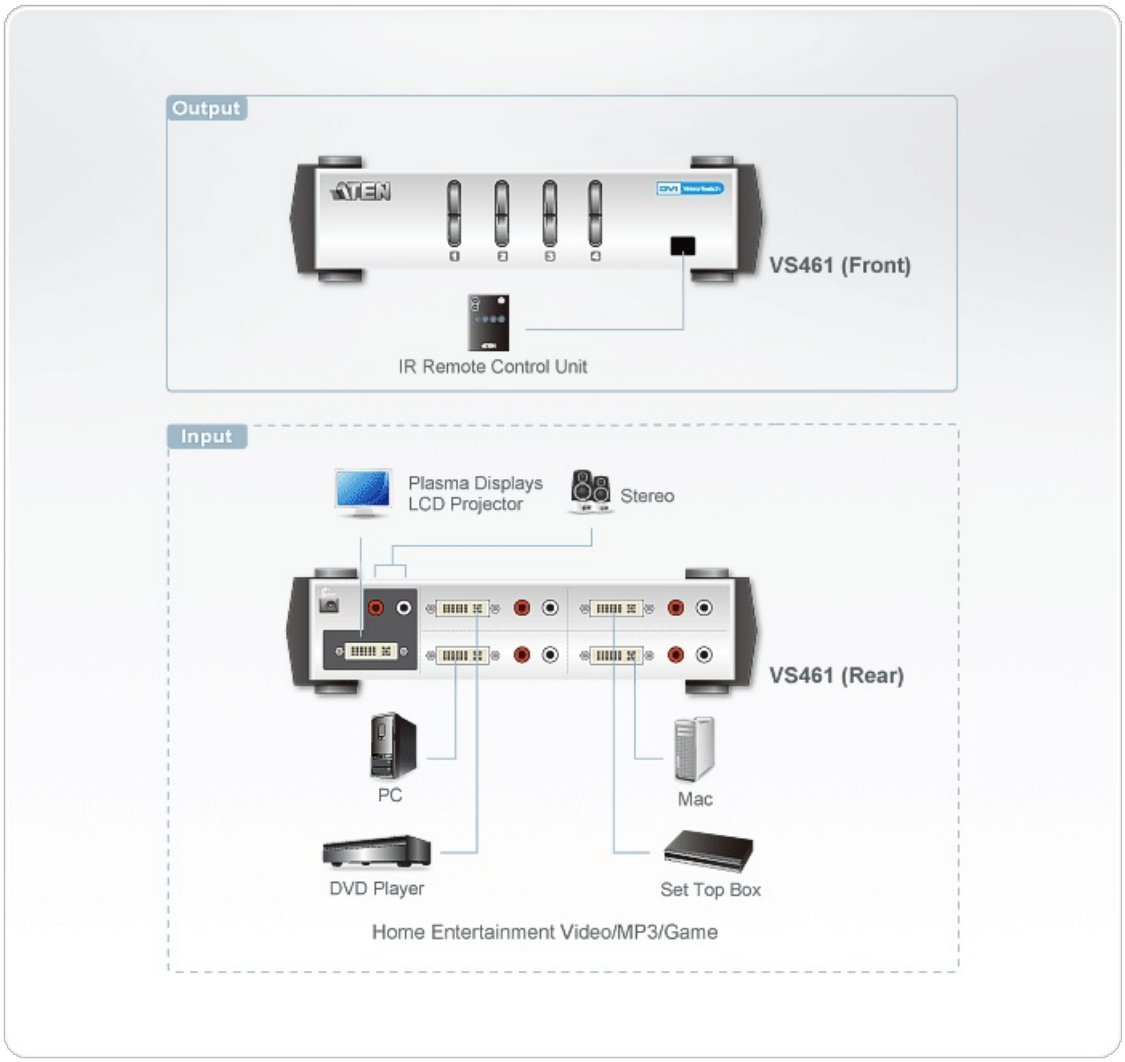

ATEN International Co., Ltd.
3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.