

VS481A

Коммутатор HDMI 4-портовый



4-портовый переключатель HDMI VS481A позволяет быстро и легко подключить устройство отображения HDMI к четырем источникам HDMI. VS481A позволяет легко переключаться между цифровыми устройствами, среди которых DVD-плееры, спутниковые приемники, цифровые видеорежиссеры. VS481A позволяет выбирать необходимый источник с помощью пульта дистанционного управления или расположенных на переключателе кнопок



Описание

- К одному дисплею HDMI можно подключить до четырех источников аудио/видео HDMI
- Переключение между источниками аудио/видео осуществляется с помощью пульта ДУ или кнопок на передней панели переключателя
- Высочайшее качество видеоизображения - разрешение HDTV 480p, 720p, 1080i, 1080p (1920x1080); VGA, SVGA, SXGA, UXGA и WUXGA (1920x1200)
- HDMI (3D, насыщенные цвета)
- Поддержка Dolby True HD и DTS HD Master Audio
- Частота обновления до 60 Гц
- Передача на дальние расстояния – до 15 (24 AWG)
- Встроенный двунаправленный последовательный порт RS-232 удаленной связи для управления высокоуровневыми системами
- Power On Detection – если один HDMI источников выключен, то VS481A автоматически переключится на следующий включенный источник
- Plug-and-play – установка ПО не требуется
- Совместимость с DDC
- Совместимость с HDCP 1.4
- Скорость передачи сигналов до 2,25 Гбит/с для поддержки видео 1080p
- Цельнометаллический корпус
- Светодиодное обозначение источников видео
- Простой и недорогой способ добавить в ваш домашний кинотеатр четыре входа HDMI

* Примечание: Инструкции пользователя графического интерфейса модели VS481A можно загрузить с веб-сайта ATEN (www.aten.com)

Спецификация

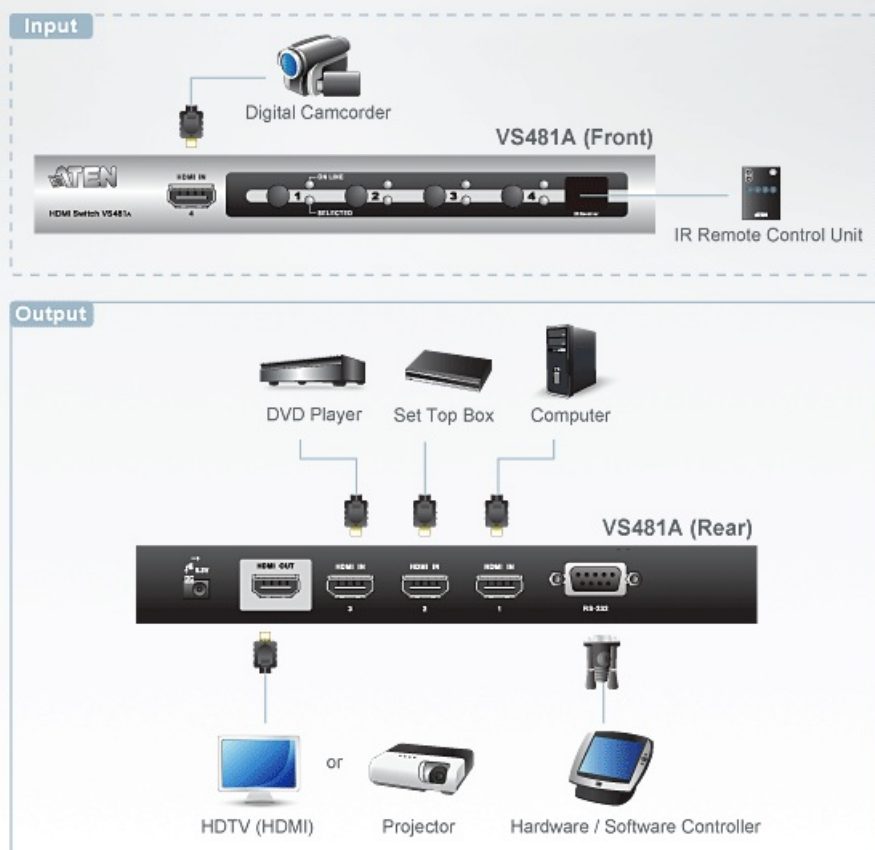
Видеовход	
Интерфейсы	Гнездо HDMI тип A (черного цвета) - 4 шт.

Импеданс	100 Ω
Макс. расстояние	1,8 м
Видеовыход	
Интерфейсы	Гнездо HDMI тип A (черного цвета) - 1 шт.
Импеданс	100 Ω
Видео	
Макс. скорость передачи данных	6,75 гбит/с (2,25 гбит/с на каждую полосу)
Макс. частота пикселизации	225 МГц
Соответствие	HDMI (3D, насыщенный цвет) Совместимость с HDCP Consumer Electronics Control (CEC)
Макс. разрешение	До 1080p
Макс. расстояние	До 15 м
Аудио	
Вход	Гнездо HDMI тип A (черного цвета) - 4 шт.
Выход	Гнездо HDMI тип A (черного цвета) - 1 шт.
Управление	
RS-232	Разъем: Гнездо DB-9 (черного цвета)- 1 шт. Скорость (бит/с) и протокол: Скорость (бит/с): 19200, Биты данных: 8, Стоповые биты: 1, Четность: Нет, Управление потоками: Нет
Разъемы	
Питание	Разъем для подключения источника постоянного тока - 1 шт.
Энергопотребление	DC5.3V:1.87W:9BTU
Температура и влажность	
Рабочая температура	0 - 50°C
Температура хранения	-20 - 60°C
Влажность	0 - 80% рт. ст. без образования конденсата
Физические свойства	
Корпус	Металлический
Масса	0.47 kg (1.04 lb)
Размеры (Д x Ш x В)	20.00 x 8.27 x 2.50 cm (7.87 x 3.26 x 0.98 in.)
Картонная упаковка	10 шт.

Примечание

Обратите внимание, что для некоторых изделий монтируемых стойку, физические размеры (ШхГхВ) выражаются в формате (ДхШхВ).

Топологическая схема


ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.