

VP2021

Беспроводной 4K презентационный коммутатор с функцией Quad View



Start Multi-party Collaboration Instantly with Wireless Sharing


PresentON®
VP2021 4K Wireless Presentation Switch with Quad View

Browser Sharing PC software Control with Mobile app; compatible with Airplay*, and Google Cast*


Беспроводной 4K презентационный коммутатор модели VP2021 линейки PresentON™ компании ATEN, является беспроводным решением для концепции BYOD (Bring Your Own Device, использование сотрудниками компании собственных мобильных устройств в рабочем процессе). Он позволяет любому пользователю, включая посетителей, легко и без ограничений обмениваться материалами с ноутбука или мобильного устройства, улучшая активное взаимодействие и повышая эффективность рабочих процессов.

Благодаря наличию функции просмотра нескольких видов (Multi-view) и выхода для звука у презентационного коммутатора VP2021, возрастает гибкость обмена материалами. А поддержка сенсорных USB-устройств управления (USB touch back) и режима модерации позволяет ведущим осуществлять простое управление при проведении встреч. Для повышения производительности труда всей команды, презентационный коммутатор VP2021 также обладает инновационными инструментами для совместной работы. К примеру, предусмотрен режим удаленного просмотра, позволяющий всем участвующим полностью погрузиться в презентацию. Кроме того, возможность подключения с использованием технологии PoE упрощает установку. Он идеально подходит как для небольших помещений, так и для больших пространств и достаточно гибок в любых корпоративных и образовательных применениях.

*Содержащаяся информация является собственностью ATEN International Co., LTD или их соответствующих владельцев. Все права защищены. AirPlay®, является товарным знаком Apple Inc., зарегистрированным в США и других странах и регионах. Google Cast™ является товарным знаком Google LLC. Любые другие торговые марки или товарные знаки используются только для описания совместимости и являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих владельцев.



**Multi-view
Function**




**BYOD
Wireless Sharing**



USB Touch Back



**Moderation
Mode**



Audio Out



**Collaboration
Tools**



Remote View



**Power
over Ethernet**



Совместное использование с поддержкой Quad-view в одно мгновение

Презентации с поддержкой четырех видов позволяют при сотрудничестве между отделами быстро сосредоточиться на ключевых моментах и перекрестной информации для обсуждения, помогая улучшить рабочие процессы и повысить их эффективность.

Беспроводной обмен по концепции BYOD без ограничений

Беспроводной обмен материалами презентаций по концепции BYOD с использованием программного обеспечения ATEN на ПК, мобильных приложений и веб-браузеров; совместимость с Airplay* и Google Cast* для неограниченного обмена и совместной работы.




Функция USB Touch Back для управления

Функция поддержки USB-устройств управления (USB Touch Back) предоставляет возможность управлять ноутбуками, расположенными удаленно, с помощью мыши или сенсорного экрана. Это позволяет выступающему на встрече работать более эффективно, не перемещаясь к устройствам для доступа.



Управление общими материалами в режиме модерации

Режим модерации позволяет ведущим с легкостью отслеживать и управлять материалами, которым делятся другие участники, включая отключение звука, прекращение общего доступа и отключение участника.

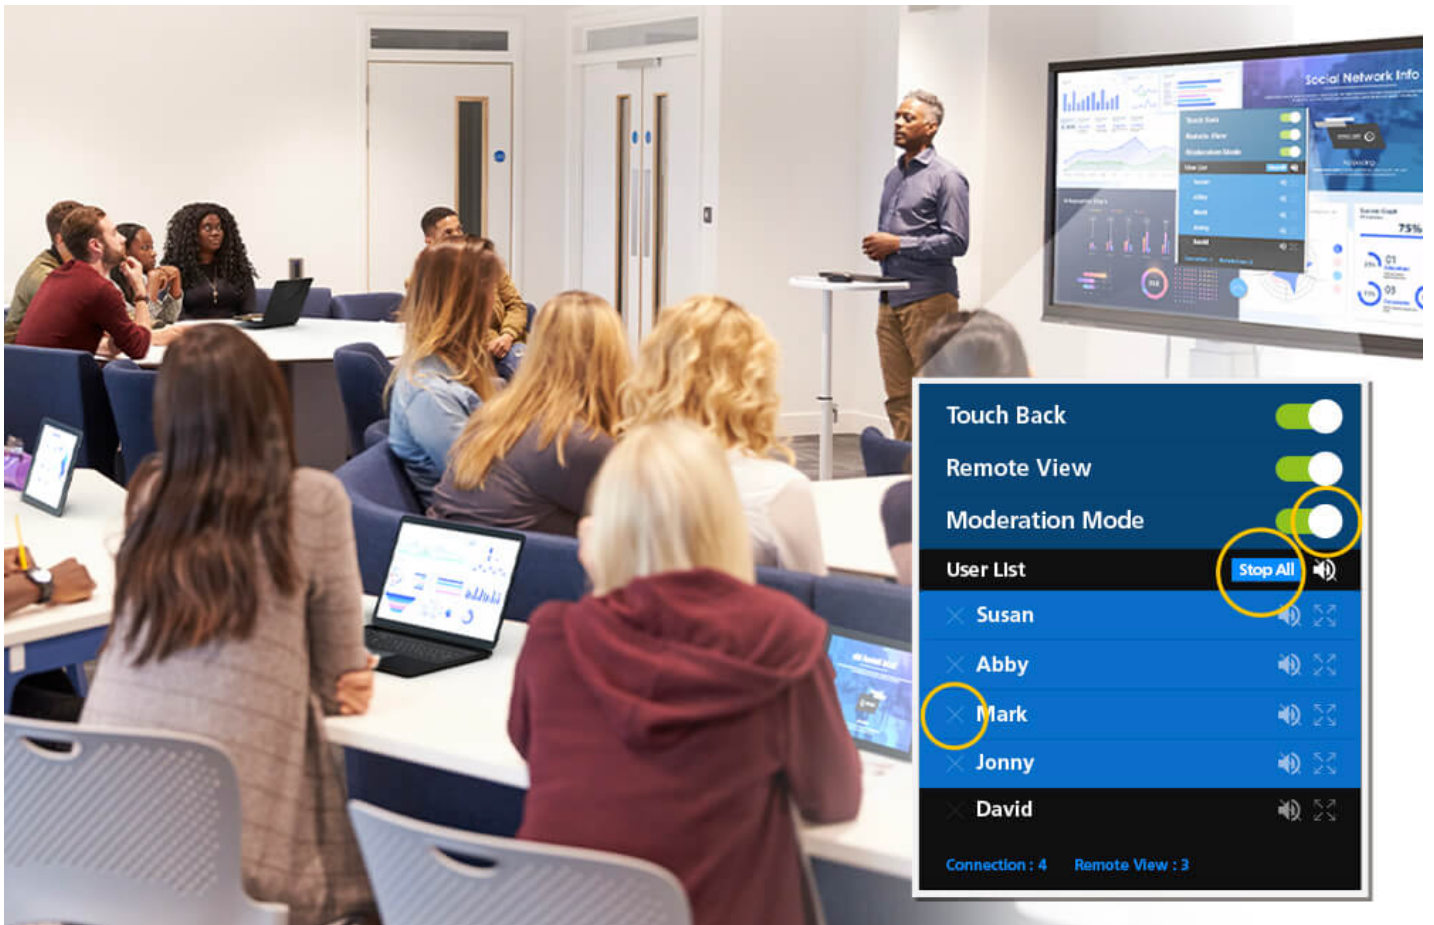



Гибкий способ получения чистого звука

Выход для звука 3,5 мм не только обеспечивает кристально чистый звук, но и повышает гибкость использования с возможностью интеграции со звуковой системой для улучшения аудиовизуального восприятия.

Объединение людей для обмена идеями

Инструменты для совместной работы позволяют обсуждать идеи прямо на главном экране, комментировать или быстро делать снимки экрана для ведения записей и повышения командной производительности труда.



Contact Us

Get a quote for this product or get in touch with our sales experts

[Get Quote](#)

[Contact Sales](#)

Достигайте большего при участии

Возможность удаленного просмотра в приложении ATEN Presentation App позволяет участникам, расположенным удаленно, просматривать презентации на экранах своих устройств, сохраняя или копируя материалы с главного экрана, лучше погружаясь в презентацию.





Быстрая и простая настройка с минимумом хлопот

Благодаря возможности подключения с использованием технологии PoE требуется только один сетевой кабель для передачи информации и питания. Это устраняет сложность проводки кабелей, обеспечивает гибкость при развертывании и быстроту установки.

Применения

- Рабочие места, ориентированные на концепцию BYOD, для проведения незамедлительного обсуждения, мозгового штурма и быстрого обмена презентациям
- Рабочая среда с высоким преобладанием командной работы и сотрудничества между отделами с пересекающимися функциями
- Групповые обсуждения с необходимостью одновременного совместного использования презентаций, например, в среде проблемно-ориентированного обучения (PBL)
- Научно-исследовательские среды с необходимостью одновременного представления различных источников информации



Сравнение продуктов

Talk to Our Experts

If you prefer to have ATEN contact you, please complete the form and a representative will be in touch with you shortly

First Name *

Last Name *

- Country *

Company *

Email *

Phone Number

- Customer Type *

Job Title *



Описание

Беспроводной 4K презентационный коммутатор модели VP2021 линейки PresentON™ компании ATEN, является беспроводным решением для концепции BYOD (Bring Your Own Device, использование сотрудниками компании собственных мобильных устройств в рабочем процессе) с реализованными в нем подходами множественного доступа к основным возможностям подключения, необходимым для проведения успешной встречи. Он позволяет пользователям по Wi-Fi подключению, одновременно предавать со своих ноутбуков или мобильных устройств, материалы с качеством до 4K на 1 дисплей с интерфейсом HDMI и 1 дисплей с интерфейсом VGA. Подключение поддерживает все основные операционные платформы, включая Windows, macOS и Android с помощью специального приложения ATEN Wireless Presentation. Кроме того, VP2021 совместим с AirPlay¹, Google Cast¹ и Chrome.

В презентационном коммутаторе VP2021 реализованы различные функции, которые делают его идеальной средой для совместной работы. До 8 участников могут присоединиться к совещанию в одной и той же сетевой среде по беспроводной сети, а через Ethernet-подключение до 20. Благодаря возможности одновременного отображения от нескольких источников, материалы могут быть представлены в режимах полного экрана, «изображение рядом с изображением» или в виде четырех оконного квадрата (Quad-view). При обнаружении нового источника сигнала и включенной функции автоматической компоновки отображения, выводимая на экран компоновка может автоматически подстраиваться. Порты USB-C и USB Тип A поддерживают функцию управления с помощью сенсорных USB-устройств (USB touch back), обеспечивая непосредственно с подключенного сенсорного экрана или мыши непрерывную работу с презентацией. Режим модерации дает ведущему доступ для управления и контроля состояния подключения участвующих, а также отображаемых аудио-видео материалов. Кроме того, VP2021 также обладает инновационными инструментами для совместной работы, такими как аннотации, интерактивная доска на экране и захват экрана, вывода видеоконференции и обучение с использованием цифровых технологий на новый уровень.

Дополнительными особенностями презентационного коммутатора являются цельнометаллический корпус, гарантирующий долговечность и придающий ему элегантный вид, а также поддержка подключения с использованием технологии PoE. Она позволяет облегчить установку, избавляя от необходимости использования дополнительного адаптера питания. Функция извлечения звука упрощает интеграцию с усилителями звука или системами микширования. Беспроводной 4K презентационный коммутатор VP2021 идеально подходит для обеспечения бесперебойной командной работы в любых типах встреч с использованием беспроводных подключений.

- Презентационный коммутатор для концепции BYOD с возможностью передачи презентации по беспроводному подключению
- Материалы с разрешением до 4K могут одновременно выводиться на 1 дисплей с интерфейсом HDMI и 1 дисплей с интерфейсом VGA
- Позволяет обмениваться материалами с ноутбуков пользователей с помощью приложения ATEN Wireless Presentation, доступное для Windows, macOS и Android
- Совместимость с популярными операционными платформами, включая AirPlay¹, Google Cast¹ и Chrome для беспроводного обмена материалами
- Презентация с поддержкой просмотра нескольких видов отображения – по беспроводному подключению могут быть совместно использованы до четырех источников в режимах полного экрана, «изображение рядом с изображением» или в виде четырех оконного квадрата (Quad-view)
- Режим автоматической компоновки отображения – компоновка презентации может автоматически подстраиваться при обнаружении нового источника сигнала
- Возможность нескольких одновременных подключений – до 8 участников могут удаленно присоединиться к совещанию в одной и той же сетевой среде по беспроводной сети и до 20 участников через Ethernet-подключение
- Режим модерации – модератор может управлять и контролировать состояние подключения участвующих и отображаемые аудио-видео материалы
- Несколько инструментов для совместной работы – аннотации, интерактивная доска на экране и захват экрана
- Функция управления с помощью сенсорных USB-устройств (USB touch back) – позволяет вести непрерывную работу с презентацией непосредственно с подключенного сенсорного экрана или мыши
- Веб-интерфейс для управления и настройки презентационного коммутатора
- Поддержка подключения с использованием технологии PoE (Power over Ethernet) – облегчает установку, избавляя от необходимости использования дополнительного адаптера питания
- Функция извлечения звука из HDMI-потока – обеспечивает простую интеграцию с усилителями звука или системами микширования
- Идеальная среда для совместной работы, подходящая для любых применений в беспроводных видеоконференциях и обучении с использованием цифровых технологий

*Содержащаяся информация является собственностью ATEN International Co. LTD или их соответствующих владельцев. Все права защищены. AirPlay®, является товарным знаком Apple Inc., зарегистрированным в США и других странах и регионах. Google Cast™ является товарным знаком Google LLC. Любые другие торговые марки или товарные знаки используются только для описания совместимости и являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих владельцев.

Спецификация

Видеовыход	
Интерфейсы	1 x гнездо HDMI тип A (черного цвета) 1 x гнездо VGA (HDB-15)
Макс. расстояние	HDMI: до 5 метров VGA: до 15 метров
Видео	
Макс. разрешение	HDMI: до 4K при 30 Гц VGA: до 1080p
Аудио	
Выход	Стерео звук: 1 x миниатюрное гнездо стерео (черного цвета)
Беспроводная связь	
Протокол аутентификации	Режим точки доступа: WPA2-PSK Режим станции: WEP, WPA, WPA2, 802.1x EAP
Протокол беспроводной передачи	IEEE 802.11ac
Диапазон частот	Переключаемый двухдиапазонный 2,4 ГГц и 5 ГГц (каналы DFS не поддерживаются)
Радиус действия	20 метров в диапазоне 5 ГГц 30 метров в диапазоне 2,4 ГГц
Разъемы	
Порты консоли	USB 3.0: 1 x гнездо USB тип A (синего цвета) USB 2.0: 1 x гнездо USB тип A USB-C: 1 x гнездо USB тип C
Питание	1 x разъем постоянного тока (черного цвета)
Переключатели	
Питание	1 x кнопка (светодиод: синего цвета)
Управление	
Ethernet	1 x гнездо RJ-45 (серебристого цвета)
Энергопотребление	DC12V:12WBTU/h Примечание: ● Величина, измеряемая в ваттах, показывает типичное энергопотребление устройства без внешней нагрузки. ● Величина, измеряемая в БТЕ/ч (BTU/h), показывает энергопотребление устройства при полной нагрузке.
Температура и влажность	
Рабочая температура	0-40°C
Температура хранения	-20 - 60°C
Влажность	0 - 80% рт. ст. без образования конденсата
Физические свойства	
Корпус	Металлический
Масса	0.47 kg (1.04 lb)
Размеры (Д x Ш x В)	17.00 x 10.40 x 2.83 cm (6.69 x 4.09 x 1.11 in.)
Картонная упаковка	5 штук
Примечание	Обратите внимание, что для некоторых изделий монтируемых стойку, физические размеры (ШxГxВ) выражаются в формате (ДxШxВ).

Топологическая схема



