

VPK312

12-кнопочный сетевой блок дистанционного управления (стандарт EU, 2 Gang)



VPK312, это подключаемый по сети, блок дистанционного управления с 12 клавишами, предназначенный для использования с презентационными коммутаторами компании ATEN. Обладая возможностью монтажа в стандартный двухсекционный (EU, 2 gang) отсек, он предоставляет интуитивно понятный интерфейс для управления функциями подключенного презентационного переключателя с настенной клавиатуры. Заложенная при разработке гибкость конфигурирования, позволяет с помощью интуитивно понятного веб-интерфейса легко настроить функции и расположение клавиш в соответствии с требованиями различных применений.

Настройка VPK312 выполняется очень просто. Достаточно просто соединить блок дистанционного управления VPK312 с презентационным коммутатором по Ethernet-подключению, и веб-интерфейс поможет Вам выполнить настройку. К одному презентационному коммутатору можно подключить до 6 блоков дистанционного управления. VPK312 предоставляет масштабируемый и доступный интерфейс управления для работы с презентационными коммутаторами, который идеально подходит для любого конференц-зала, учебного класса или лекционной аудитории.

Описание


- 12-кнопочный сетевой блок дистанционного управления для презентационных коммутаторов компании ATEN
- Простое сопряжение с презентационным коммутатором с помощью веб-консоли коммутатора
- Простая настройка с помощью интуитивно понятного веб-интерфейса
- Полностью настраиваемое функциональное использование и расположение клавиш
- Двухцветная светодиодная индикация кнопок для четкого отображения состояния и видимости
- Резервирование питания поддерживается при подаче от источника постоянного тока и питания по Ethernet (PoE)
- Удобный сброс настроек системы и сети с помощью встроенной кнопки сброса
- Возможность обновления микропрограммы
- Гравированные кнопки для интуитивной понятной индикации портов и выполнения действий

Примечание: модель VPK312K1 имеет 29 кнопок с гравировкой для поддержки управления несколькими функциями при работе с коммутатором [VP2730](#).

Спецификация

Интерфейсы	
Дополнительные клавиши	12 кнопок с гравировкой
Ethernet	• 1 x гнездо RJ-45, 10/100Base-T • Поддерживаемые протоколы: DHCP, HTTP/HTTPS • Поддержка DHCP. Если IP не присваивается в течение 30 секунд, будут использоваться следующие параметры IP-адреса по умолчанию: IP: 192.168.0.60 Маска подсети: 255.255.255.0
Кнопка сброса	1 x полуутопленная кнопка
Энергопотребление	DC5V:0.8W:3BTU POE:1W:4BTU
Разъемы	
Питание	2-полюсной разъем клеммной колодки
Температура и влажность	
Рабочая температура	0 – 40°C
Температура хранения	–20 – 60°C
Влажность	0 - 80% рт. ст. без образования конденсата
Физические свойства	
Корпус	Пластмассовый
Масса	0.20 kg (0.44 lb)
Размеры (Д x Ш x В)	8.32 x 14.76 x 4.80 cm (3.28 x 5.81 x 1.89 in.)
Размеры монтажной панели (Д x Ш x В)	8.62 x 15.12 x 0.92 cm (3.39 x 5.95 x 0.36 in.)
Картонная упаковка	5 штук
Примечание	Обратите внимание, что для некоторых изделий монтируемых стойку, физические размеры (ШxГxВ) выражаются в формате (ДxШxВ).

Топологическая схема

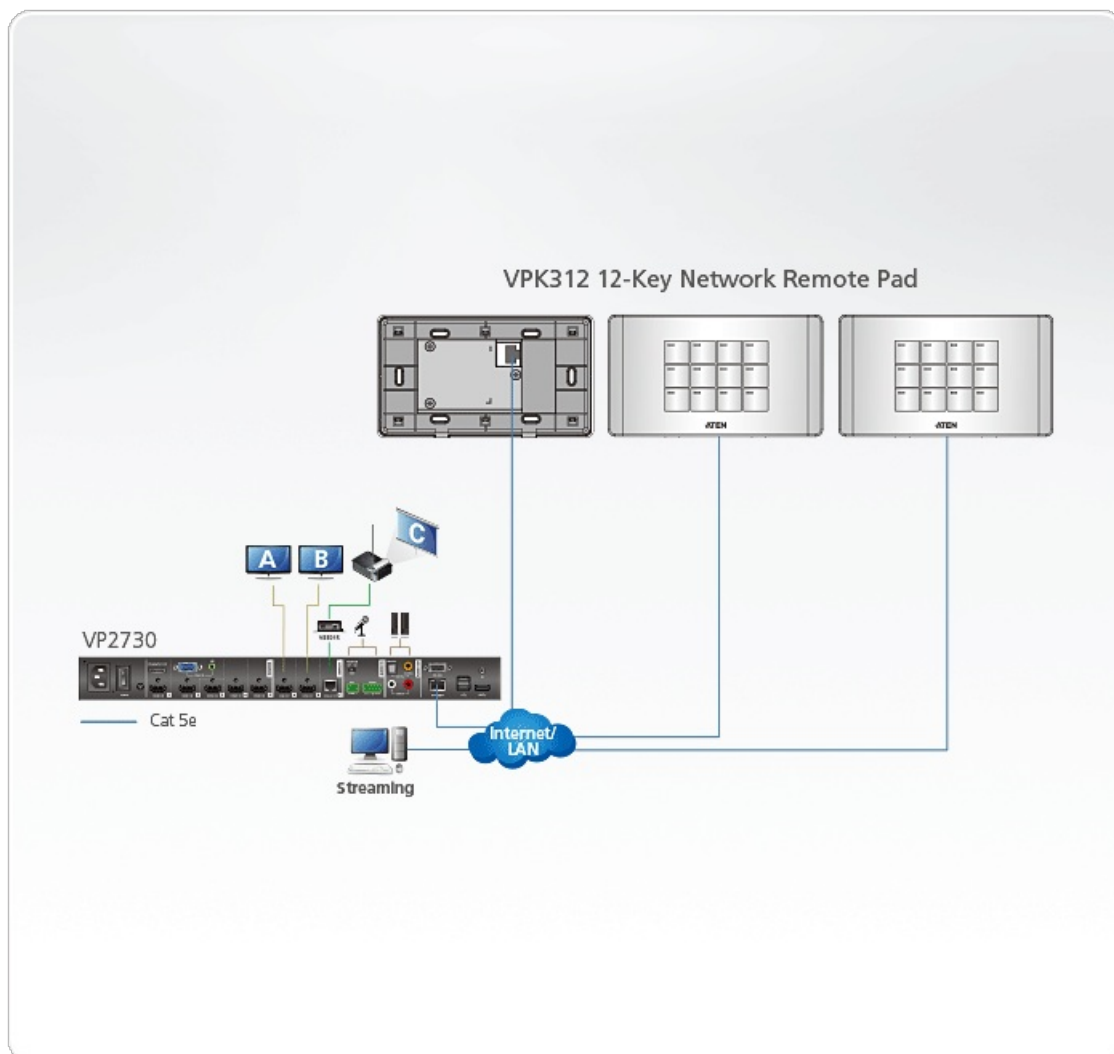

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.