Simply Better Connections

VK0200

Система управления ATEN – 12-кнопочный контроллер (стандарт EU, 2 Gang)

Устройство VK0200, представляет собой полностью настраиваемую 12-кнопочную панель управления, которая в качестве единого решения, объединяет в себе контроллер системы и блок клавиш (клавиатуру). VK0200 является решением, готовым к использованию и предназначенным для управления конференц-залом или учебной аудиторией малого/среднего размера. Он позволяет легко подключать устройства, а затем выполнить настройку с помощью интуитивно понятного программного конфигуратора VK6000. Для удовлетворения требований большей части возможностей применения, как функции кнопок, так и их расположение могут быть гибко настроены.

Система управления оборудованием, разработанная компанией ATEN, является, управляемой на основе Ethernet-подключения системой, которая соединяет все аппаратные устройства, находящиеся в помещении и позволяет без особых усилий организовать централизованное управление ими. Кнопочный контроллер VK0200 не только играет роль основного контроллера системы, соединяющего все аппаратные устройства, но также выступает в качестве интерфейса управления с настраиваемыми кнопками и компоновкой. Гибкость, заложенная при разработке этого двухсекционного (two-gang) кнопочного контроллера, позволяет с легкостью конструктора Lego создать 125 различных комбинаций, содержащих от 6 до 12 кнопок. При подключении к локальной сети, пользователи, используя программное обеспечение VK6000, без затруднений смогут настроить необходимое им управление любым подключенным устройством при помощи данного контроллера. Являясь комбинированным и сразу же готовым к использованию решением, кнопочный контроллер VK0200 позволит Вам получить мгновенное и интеллектуальное управление любым устройством в помещении.

Примечание: данная модель также доступна в черном цвете и изготавливается на заказ. Номер для заказа (P/N): VK02001. Для размещения заказа, пожалуйста, обратитесь к региональному представителю компании ATEN.

Пример компоновки кнопок

Определяемое пользователем расположение кнопок на панели позволяет создавать 125 различных комбинаций, содержащих от 6 до 12 кнопок. В приведенном выше примере отображены 12 наиболее часто используемых.

VK0200TTK

Вариант поставки VK0200TTK включает в себя кнопочный контроллер VK0200 и эргономичный настольный комплект для этого устройства, который совместим с черной или белой версиями VK0200, что еще больше упрощает использование. Для получения дополнительной информации обратитесь к региональному представителю компании ATEN.

Дополнительные принадлежности:
* Для данного продукта адаптер питания продается отдельно. Дополнительные сведения об этом оборудовании можно получить в разделе «Список дополнительных принадлежностей».

Описание

- Поддерживает различные интерфейсы подключения:
  - 2 x порта RS-232
  - 2 x релейных канала
  - 1 x цифровой канал ввода
  - 1 x порт Ethernet
- Предназначен для установки в 2-секционные (2-gang) коробки типа EU и MK
- Полностью настраиваемые 125 комбинаций компоновки, содержащие от 6 до 12 кнопок
- Доступно исполнение в черном или белом цвете
- Поддерживает KNX IP для построения систем управления
- Совместимость с TCP, UDP, Telnet, HTTP, HTTPS, WebSocket, ONVIF и PJLink
- Поддержка протокола Modbus – обеспечивает интеграцию с устройствами Modbus, включая TCP, RTU и данные контрольной суммы
- Поддержка режима интерфейса командной строки Telnet (CLI) для интеграции со сторонними системами
- Поддерживает резервное копирование файлов проекта [1]
- Простота настройки параметров системы с помощью веб-интерфейса
- Поддерживает подключение по протоколу SSH для мониторинга данных [2]
- Светодиодная индикация соединения и состояния оборудования
- Двухцветные светодиоды для четкой индикации в условиях низкой освещенности
- Возможность подключения питания 2 способами – с использованием технологии PoE и через источник постоянного тока 5 В (дополнительно)
- Индивидуальный сервис гравировки кнопок
- Позволяет с помощью мобильного устройства выполнять дистанционное управление [3]
- Повышение гибкости установки благодаря варианту поставки VK0200TTK, позволяющему монтировать устройство на столе или на стене

Примечание:
1. Каждый контроллер управления компании ATEN может создавать резервные копии одного файла проекта.
2. Протокол SSH может использоваться для наблюдения за приемом/передачей данных кнопочной панели управления.
3. Для управления с мобильного устройства требуется дополнительная лицензия. Для получения дополнительной информации о лицензиях см. раздел "Спецификация" или обратитесь к местному торговому представителю компании ATEN.

Спецификация

Интерфейсы	
Дополнительные клавиши	Настраиваемые 125 комбинаций компоновки, содержащие от 6 до 12 кнопок
Последовательный	• 2 x программируемых двунаправленных порта RS-232 (2 x 3-полюсных разъема клеммной колодки); – Скорость (бит/с): 300 - 115200 (по умолчанию: 9600); – Бит данных: 8 (по умолчанию) или 7; – Стоповый бит: 1 (по умолчанию) или 2; – Четность: Нет (по умолчанию), четный или нечетный
Реле	• 2 x 2 x канала релейной линии (2 x 2-полюсных разъема клеммной колодки); • Нормально разомкнутые, изолированные реле; • Допустимая мощность на контактах: макс. 24 В постоянного тока, 1A
Вводы/выводы	• 1 x цифровой канал ввода (1 x 2-полюсных разъем клеммной колодки); – Режим VDC Диапазон входного напряжения: от 0 до 5В постоянного тока; Программируемый диапазон: от 1 до 5В постоянного тока; – Режим сухого контакта Повышение 2k Ом до + 5В постоянного тока
Ethernet	• 1 x нездо RJ-45, 10/100Base-T • Поддерживаемые протоколы: ARP, ICMP, TCP/IP, DHCP, HTTPS, SSH • Поддержка DHCP. Если IP не присваивается в течение 30 секунд, будут использоваться следующие параметры IP-адреса по умолчанию: IP-адрес: 192.168.0.60 Маска подсети: 255.255.255.0
Переключатели	
ID контроллера	1 x 16-сегментный переключатель
Кнопка сброса	1 x полуутопленная кнопка
Энергопотребление	DC5V:1.15W:5BTU POE:1.44W:7BTU
Температура и влажность	
Рабочая температура	0 – 50°C
Температура хранения	–20 – 60°C
Влажность	0 - 80% рт. ст. без образования конденсата
Физические свойства	
Корпус	Пластмассовый
Масса	0.19 kg (0.42 lb)
Размеры (Д x Ш x В)	8.32 x 14.76 x 4.80 cm (3.28 x 5.81 x 1.89 in.)
Примечание	Обратите внимание, что для некоторых изделий монтируемых стойку, физические размеры (ШхГхВ) выражаются в формате (ДхШхВ).

Топологическая схема

Simple Solution
With VK0200 Control Pad

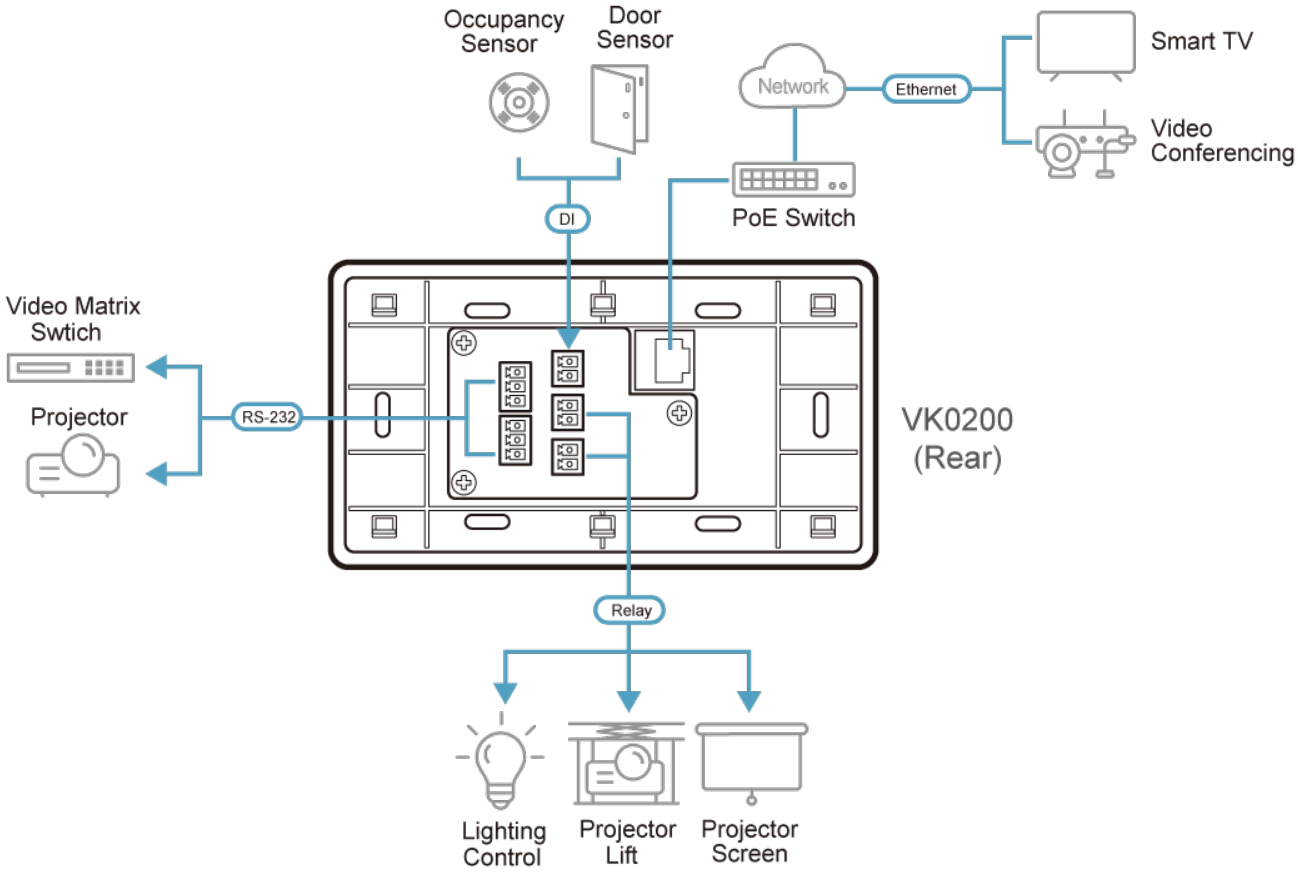

ATEN International Co., Ltd.
3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.