


## UH3235

USB-C Gaming Dock (stöder Switch TV Mode)<br> 4K Ultra Mini Dock-PD60W



# Turn Anywhere into Your Gaming Venue

An incredibly portable dock  
designed for your game console

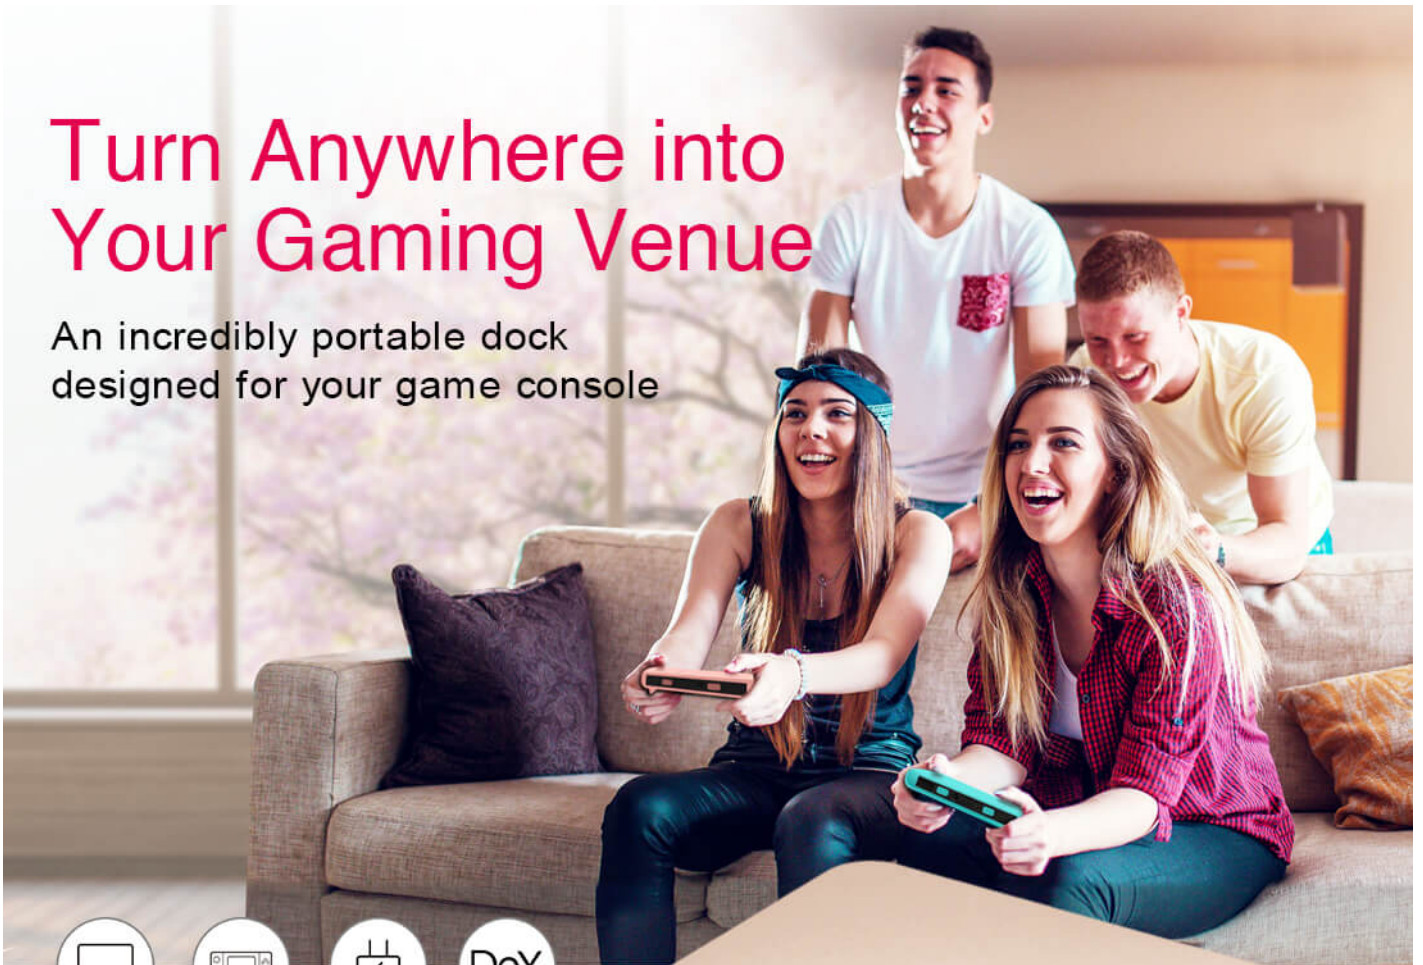

4K HDMI  
Video Output



Game Console



60W PD  
Charging



DeX mode



## UH3235

USB-C Ultra 4K Gaming Mini Dock

**Extensive Compatibility**

The UH3235 is compatible with all your USB-C enabled devices that feature video output (DP ALT mode), including a laptop, MacBook, smartphone, iPad Pro, and even your game console.

**Slim, Pocket-size Design**

The slim, pocket-size design of the UH3235 extends the gaming experience of your game console, making it truly portable. Slip it into your bag and take it on-the-go during family visits and vacations to enjoy a bigger screen to play anywhere.



- ^
- 54.9g
  - 9.3x7.0x1.5cm

**PC-like Experience on your Phone**

Get a PC-like experience with Samsung DeX mode. UH3235 is DeX mode compliant, which means you can use your smartphone like a PC to work, watch, and play seamlessly. It will change how you multitask and use your everyday apps.

**4K HDMI Video Output**

Supports maximum resolution up to 4K@30Hz for 4K TVs or ultra-wide and gaming monitors. Enjoy your game on a bigger screen on TV mode for even more joy.





#### 60W Power Delivery Charging

The 60W USB C power delivery pass-through charges your USB C devices\* and can handle even the most power-hungry gaming devices and external hard drives.

\*Vid anslutning till en Switch-konsol, använd då original-AC-adaptorn för Switch-enheten för att ansluta till enhetens USB-C DC-in port.



PD 2.0



USB 3.2  
Gen 1



Power  
Pass-Thru

**HDMI**™  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE



## Egenskaper

UH3235 is a 4-i-1 multifunktionell USB-C minidockningsstation med en USB 2.0 Type-A-, USB 3.2 Gen 1 Type-A-, HDMI och en USB-C DC-in-port. Med sin breda kompatibilitet kan UH3235 stödja olika operativsystem som persondator, Mac, iPad Pro, Android smarttelefon och USB-C spelkonsol.

HDMI stödjer upp till 4K (3840 x 2160 på 30 Hz) kristallklar videobild gör upplevelsen av videor, videospel eller hemarbete mer njutbart. UH3235 stödjer också strömgenomströmning med USB-C upp till 60 W, vilket innebär att den kan strömförsörja din enhet via en USB-C PD-nätadapter med PD-profilspecifikationer på 5 V, 9 V, 15 V, 20 V.

Den integrerade USB 3.2 Gen 1 Type-A-porten stödjer också dataöverföring upp till 5 Gb/s, och ger smidig åtkomst till USB-minne. USB 2.0 Type-A-porten är avsedd för anslutning av tangentbord/mus, och kan även undvika signalstörning.

Mycket lätt och bärbart format så att användarna kan ta med UH3235 överallt och upprätthålla nödvändig anslutningskapacitet med bara en kabel. Detta är en perfekt lösning för att maximera funktionen på din smarta enhet.


- En multifunktionell USB-C minidockningsstation för bärbar dator, smarttelefon och spelkonsol med USB-C
- Stöd för USB-strömförsörjning 2.0 för laddning upp till 60 W (extra USB-C PD-nätadapter krävs)
- Stöd för 4K-upplösningar – upp till 3840 x 2160 på 30 Hz
- Stöd för Samsung DeX-läge eller Huawei Desktop-läge
- Lätt och liten som ett kortfodral – Elegant och extremt liten som är lätt att ta med
- Kompatibel med Thunderbolt 3 (USB-C)
- Kompatibel med Apple M1 chip

## Specifikation

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datoranslutningar | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Kabellängd        | 50 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kontakter         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Dator             | 1 x USB-C hona (svart)                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Telefon           | 1 x USB 2.0 Type-A hona (svart)*<br>1 x USB 3.2 Gen 1 Type-A hona (blå)**<br><br>*Stödjer max. 5 V, 0,3A i uteffekt<br>**Stödjer max. 5 V, 0,7A i uteffekt                                                                                                                                                  |
| Videosignal ut    | 1 x USB hona (svart)                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Effekt            | 1 x USB-C DC-in hona*<br><br>*Stöder Power Delivery 2.0 för laddning upp till 60 W, med effektprofilerna 5 V, 9 V, 15 V, 20 V (ytterligare USB-C PD-adapter krävs)<br><br>*För laddning av mobila enheter rekommenderas en godkänd LPS PD-adapter (begränsad strömkälla) med en USB-C PD-port över 25 Watt. |
| Videoupplösning   | 3840 x 2160 på 30 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Strömförbrukning  | DC5V:7.5W:33BTU/h<br><br>Notera:<br>• Mätningen i Watt anger enhetens typiska strömförbrukning utan extern belastning.<br>• Mätningen i BTU/h anger enhetens strömförbrukning när den är fullt belastad.                                                                                                    |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Systemkrav         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Windows 10 och senare, dator med USB-C och DP Alt-läge*</li> <li>* Med Intel 7th-Generation Core Processor (Kaby-Lake) och senare. Mer information om processorgenerationer finns på: <a href="https://www.intel.com/content/www/us/en/processors/processor-numbers.html">https://www.intel.com/content/www/us/en/processors/processor-numbers.html</a></li> <li>• Mac OS X 10.12 och senare, dator med USB-C</li> <li>• Android 8.0 och senare, smartmobil med USB-C och DP Alt-läge**</li> <li>**Endast Samsung och Huawei stöder datorlika operationer, övriga stöder endast speglingsläge. En lista över mobila enheter som stöds finns i bruksanvisningen för UH3235.</li> <li>• iPadOS 13.1 och senare, iPad Pro (USB-C)</li> </ul> |
| Miljö              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Drifttemperatur    | 0-40°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Lagringstemperatur | -20-60°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Luftfuktighet      | 0-80% RH, icke-kondenserande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Fysiska egenskaper |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Hölje              | Plast                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Vikt               | 0.05 kg ( 0.11 lb )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Mått (L x B x H)   | 9.30 x 7.00 x 1.50 cm<br>(3.66 x 2.76 x 0.59 in.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Notera             | För vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna för WxDxH uttrycks med ett LxWxH-format.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## Diagram

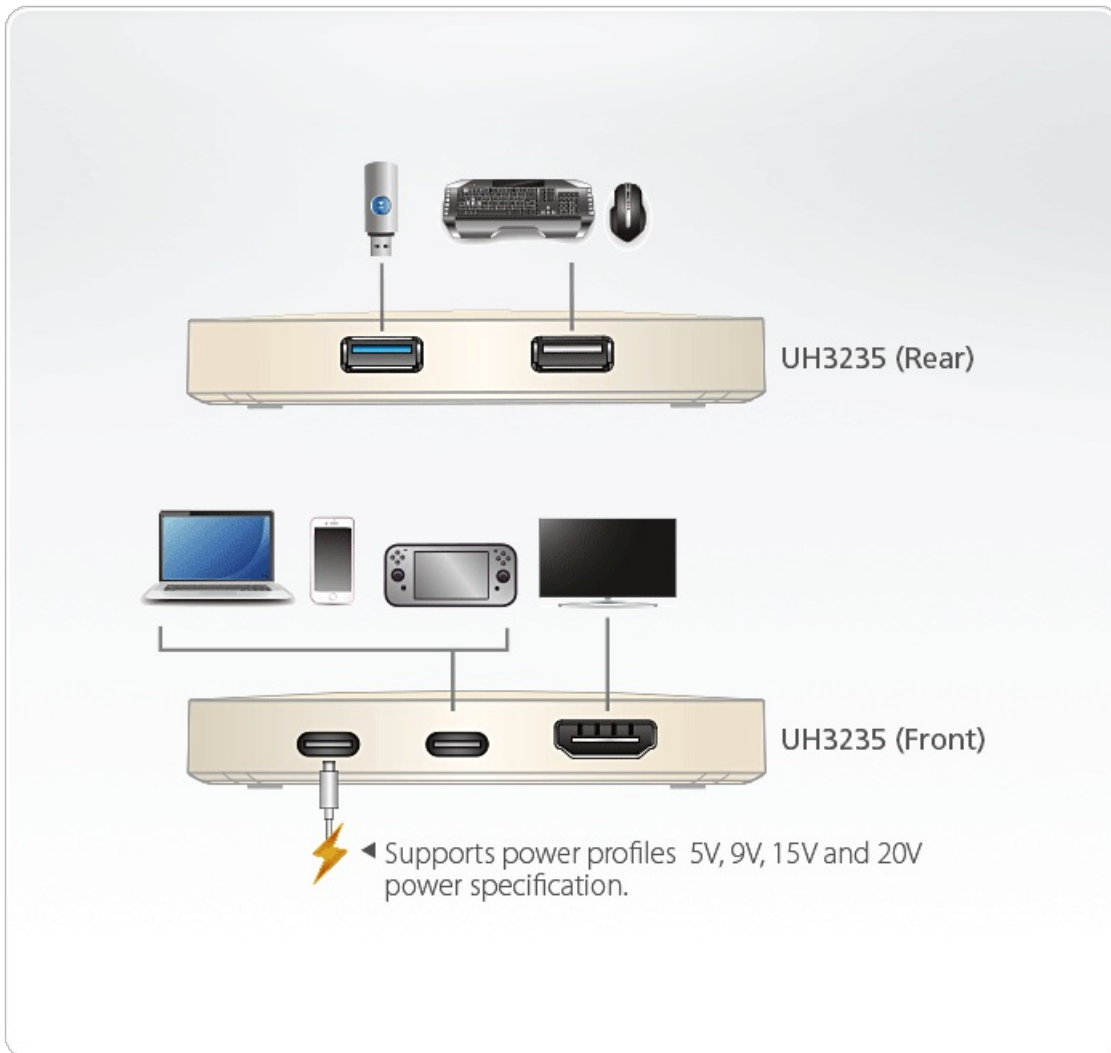

### **ATEN International Co., Ltd.**

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
 respective owners.