

## VS4812

2-portars äkta 4K HDMI-splitter



essentials



# 2-Port True 4K HDMI Splitter



VS4812

## Superior Video

3D | Deep Color | HDR10+

## Input



HDMI x1

## Output



HDMI x2




HDCP 1.4/2.2




Accent Light

## Premium Audio

DTS-HD Master Audio™ | Dolby® TrueHD





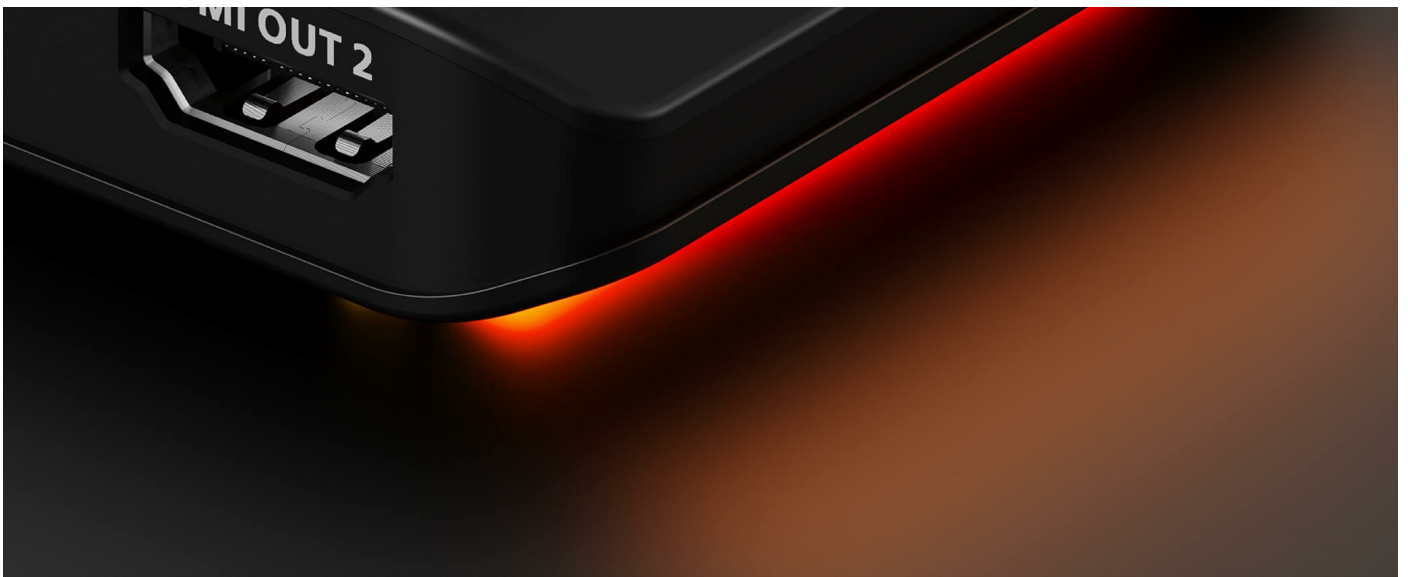


### True 4K + HDR

Krispig, ultrahögupplöst klarhet



FHD



True 4K + HDR

### Bred enhetskompatibilitet

Works with a wide range of input and output devices.



PC

Laptop

Set Top Box

Media Streaming

Media Player

1 input

**EDID Sync™**  
Optimal video distribution

**Plug-and-Play**



2 outputs



Display

Monitor

Projector

TV

## One-Touch-skärm av


Stäng av den andra skärmen med ett enkelt tryck på tryckknappen.









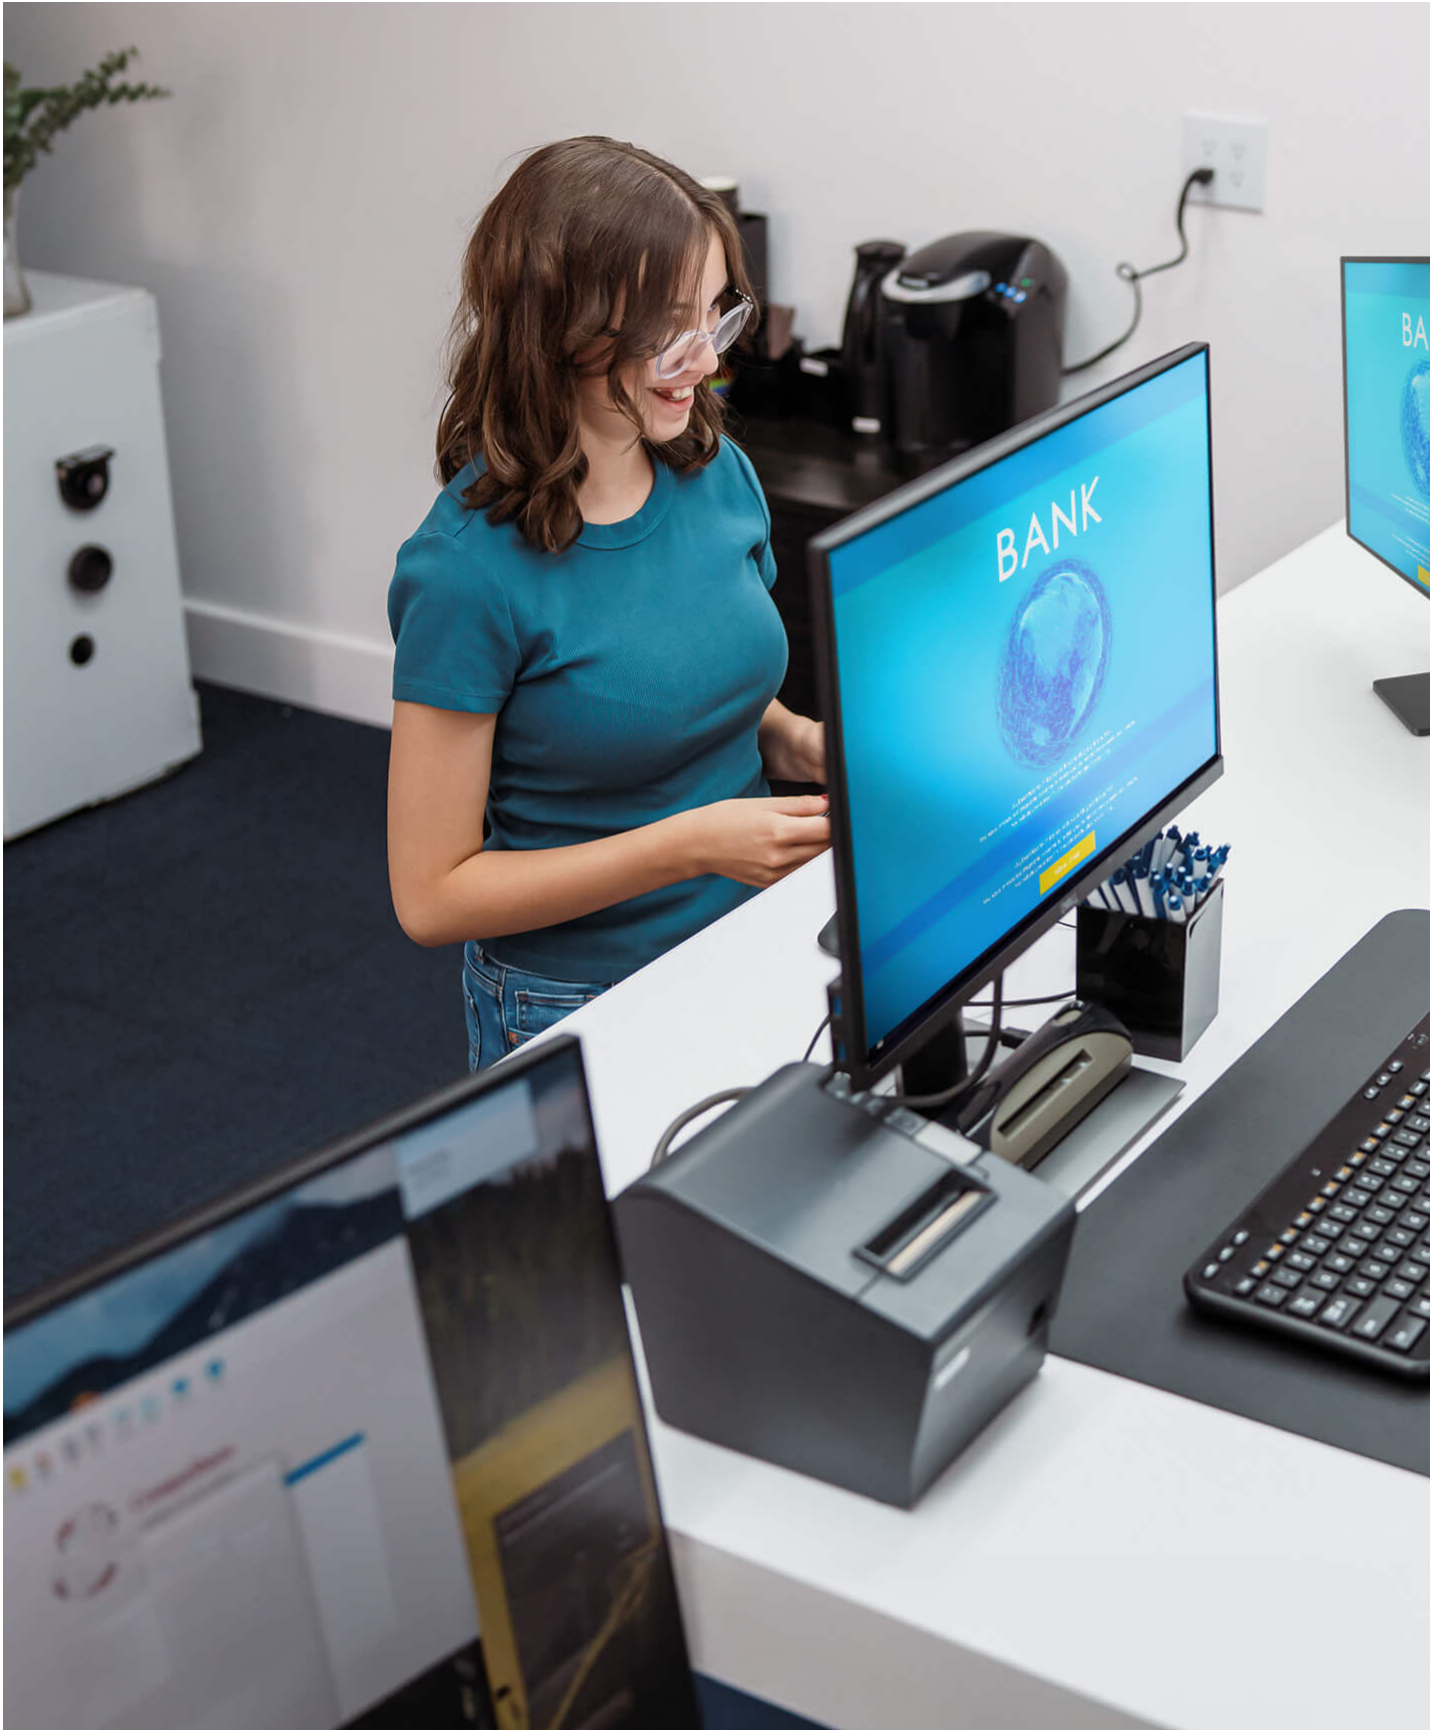

## Vad finns i förpackningen?



2-Port True 4K HDMI Splitter

VS4812



USB Power Cable  
Type-C to Type-A  
(1 m)

Prata med våra experter

Om du föredrar att ATEN kontaktar dig, fyll i formuläret så kommer en representant att kontakta dig inom kort

First Name \*

Last Name \*

- Country \*

Company \*


Email \*

Phone Number \*

- Customer Type \*

Job Title \*





18Gbps Max.  
Bandwidth



Accent Light



Compact  
Design


#### Egenskaper

- EDID Sync™ Smart Display Optimization
  - Optimerar automatiskt upplösningar och förhindrar visningsproblem för en felfri bildåtergivning
- Äkta 4K-delning på två skärmar
  - Delar en HDMI-källa mellan två äkta 4K-skärmar för dubbel visuell effekt utan kompromisser med kvaliteten
- Kompatibel med HDMI 3D/Deep Color, HDR10+ och HDCP 2.2
  - Garanterar stabil prestanda, bred kompatibilitet och överlägsen bildkvalitet
- Masterklassig ljudupplevelse
  - Fullt stöd för LPCM 7.1, Dolby® Digital och DTS-HD Master Audio™ ger surroundljud i biokvalitet
- Tryckknappsstyrning av utgångar
  - Aktiverar eller inaktiverar HDMI-utgång 2 direkt med ett tryck på tryckknappen för intuitiv, praktisk skärmhantering
- Estetisk kompakt form
  - Den smala profilen och den eleganta accentbelysningen gör att den passar in i alla utrymmen och kompletterar din inredning perfekt.

## Specifikation

Videosignal in	
Gränssnitt	1 x HDMI typ A hona (svart)
Impedans	100 Ω
Max. Avstånd	3 m vid 3840 x 2160 @ 60 Hz (4:4:4)
Videosignal ut	
Gränssnitt	2 x HDMI typ A hona (svart)
Impedans	100 Ω
Max. Avstånd	3 m vid 3840 x 2160 @ 60 Hz (4:4:4)
Video	
Max. Datahastighet	18 Gbps (6 Gbps per kanal)
Max. Bildpunktsklocka	600 MHz
Överensstämmelse	HDMI (3D, Deep Color, 4K) HDCP 2.2-kompatibel
Max. Upplösning	3840 x 2160 @ 60Hz (4:4:4)
Ljud	
Ineffekt	1 x HDMI typ A hona (Svart)
Uteffekt	2 x HDMI typ A hona (Svart)
Kontakter	
Effekt	1 x USB-C (5V/1A)
LED	
LED-indikator	2 x portindikator (Orange)
Effekt	2 (Orange, Undersida)
Kabellängd	
USB-kabel	1 x USB typ C till typ A (1 m)
Miljö	
Drifttemperatur	0-40 °C
Lagringstemperatur	-20 - 60 °C
Lufftuktighet	0–80 % RF, icke-kondenserande
Fysiska egenskaper	
Höjje	PC
Vikt	0.03 kg ( 0.07 lb )
Mått (L x B x H)	6.10 x 5.65 x 1.52 cm (2.4 x 2.22 x 0.6 in.)
Förpackning	20 st
Notera	För vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna för WxDxH uttrycks med ett LxWxH-format.

Diagram

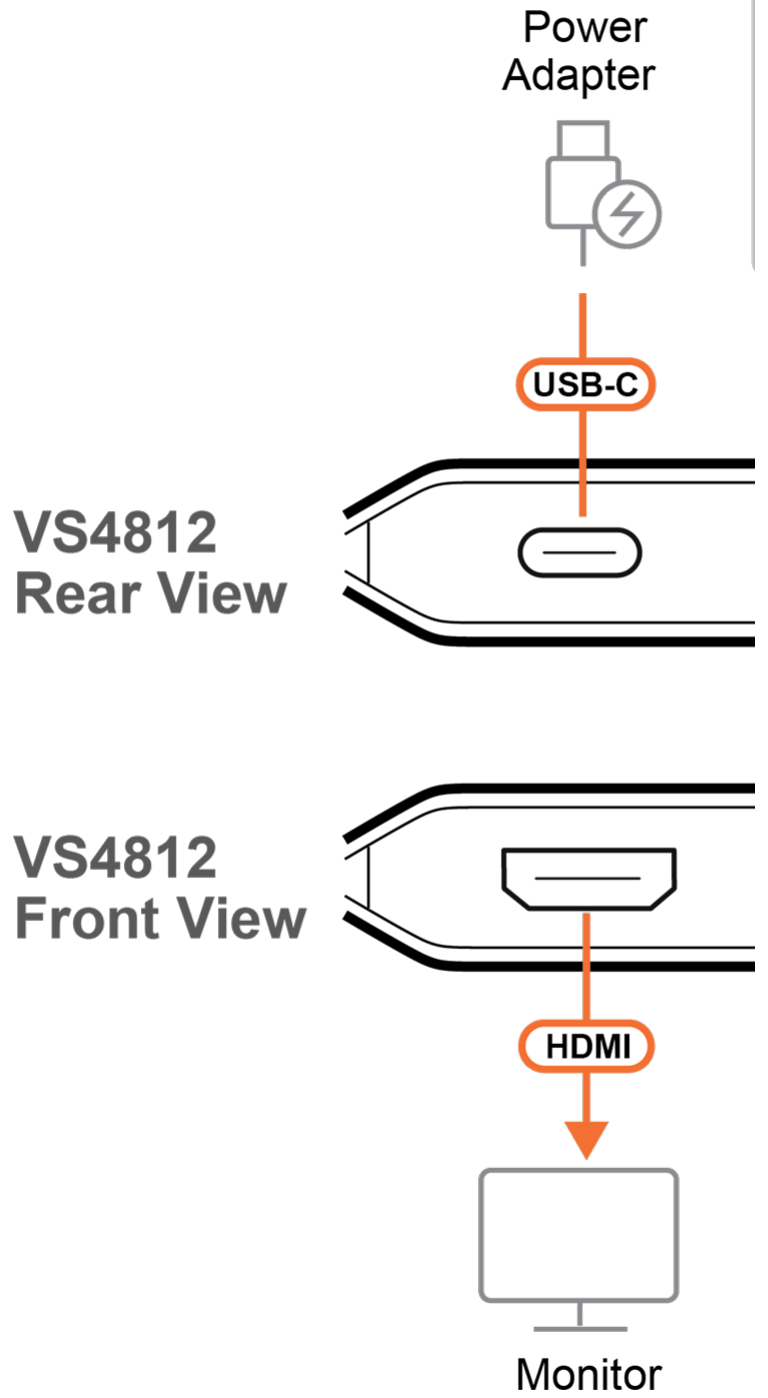



Simply Better Connections

**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
respective owners.