

PG95330

30A/32A 30-uttag 3-fasig mått eco PDU med 30 utgångar



Optimera datacentrets hållbarhet


Upp till 64 kaskadade 3-fas-PDU:er med effektivare utrymme, energi och anslutningsmöjligheter



När man upprätthåller drifttiden i ett datacenter eller serverrum kan hållbar energieffektivitet göra hela skillnaden. Genomförandet av effektiv energihantering innebär ofta förbättringar på både hårdvaru- och programvarunivå. Eftersom trenden för 3-fasström växer på grund av dess effektivitet när det gäller att generera, överföra och distribuera elektricitet, introducerar ATEN sin senaste PG-serie av PDU:er, som finns i IEC-konfiguration med uttag, och som är utformade med 0U rackhöjle för att tillgodose den ökande efterfrågan på ström till IT-utrustning med hög täthet i serverrum och datacenter. Varje PG95330 PDU, som använder en ARM-Cortex A8-processor, är utrustad med 30 portuttag som kan köras vid högre spänningar, startar all ansluten utrustning på mindre än 10 sekunder när den väl är inkopplad och levererar de mest exakta uppgifterna om kWh-energianvändning (+/-1 %) för bättre vanor när det gäller energiförbrukning, baslinjer och uppföljning av initiativ. PG95330 är avsedd att möjliggöra lägre energiförbrukning för bästa praxis i en nätverksinfrastruktur, samtidigt som den främjar upp till 70,65 kg (131,4 kw motsvarande effektförbrukning) minskat koldioxidutsläpp, minskade elkostnader och lägre koldioxidskatter att betala varje år.

kWh
+/- **1%**

Mätning med
kWh-precision



3-fasström



ARM Cortex
A8-processor



Nätverksredundans




Energiövervakning



Miljöövervakning




Konsolpanel
med färgkodning

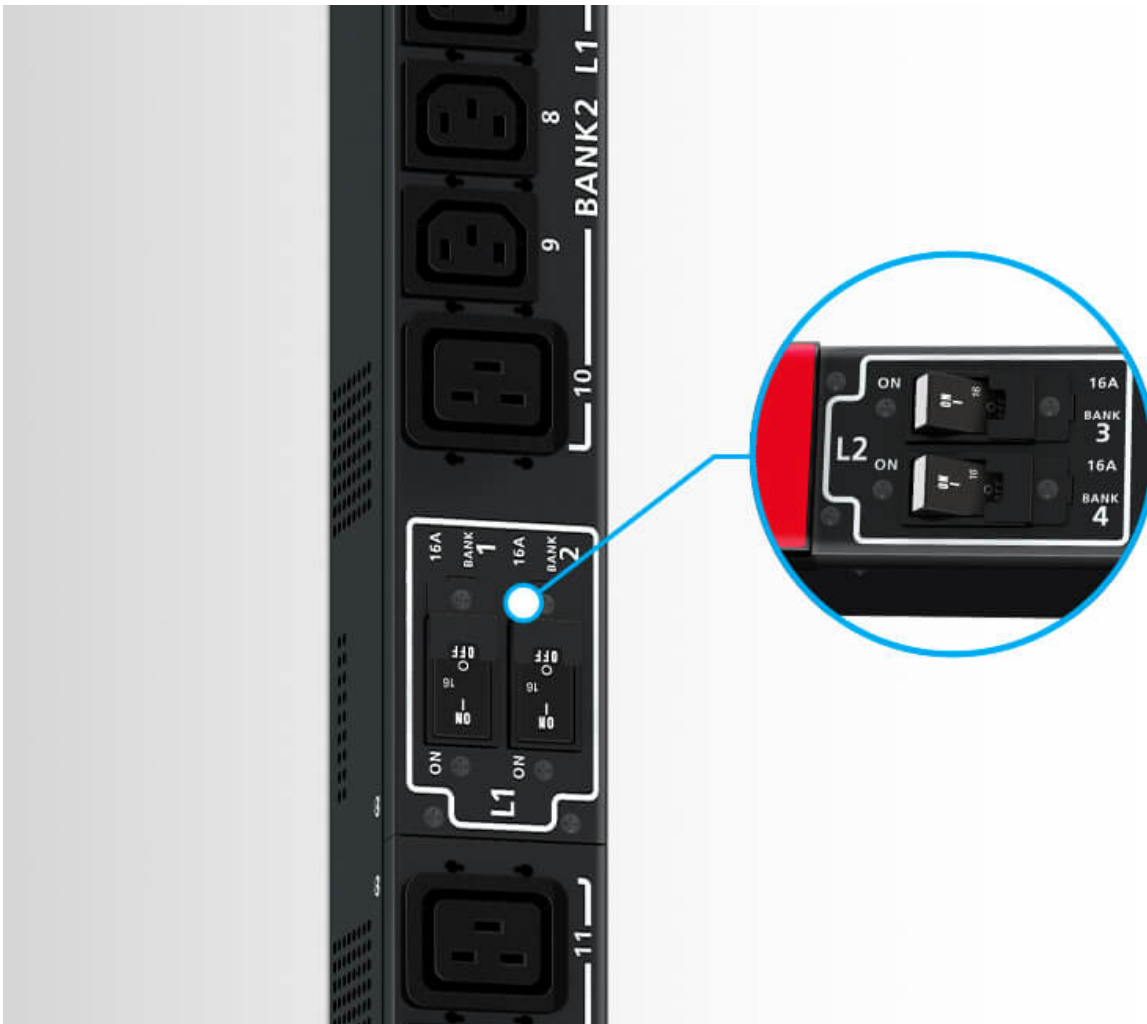


Hydraulisk-magnetisk brytare

Med den inbyggda hydraulisk-magnetiska strömbrytaren på plats kan elförsörjningen automatiskt stängas av för att skydda anslutna enheter från att överbelastas eller skadas, samtidigt som en stabil strömdistribution upprätthålls.

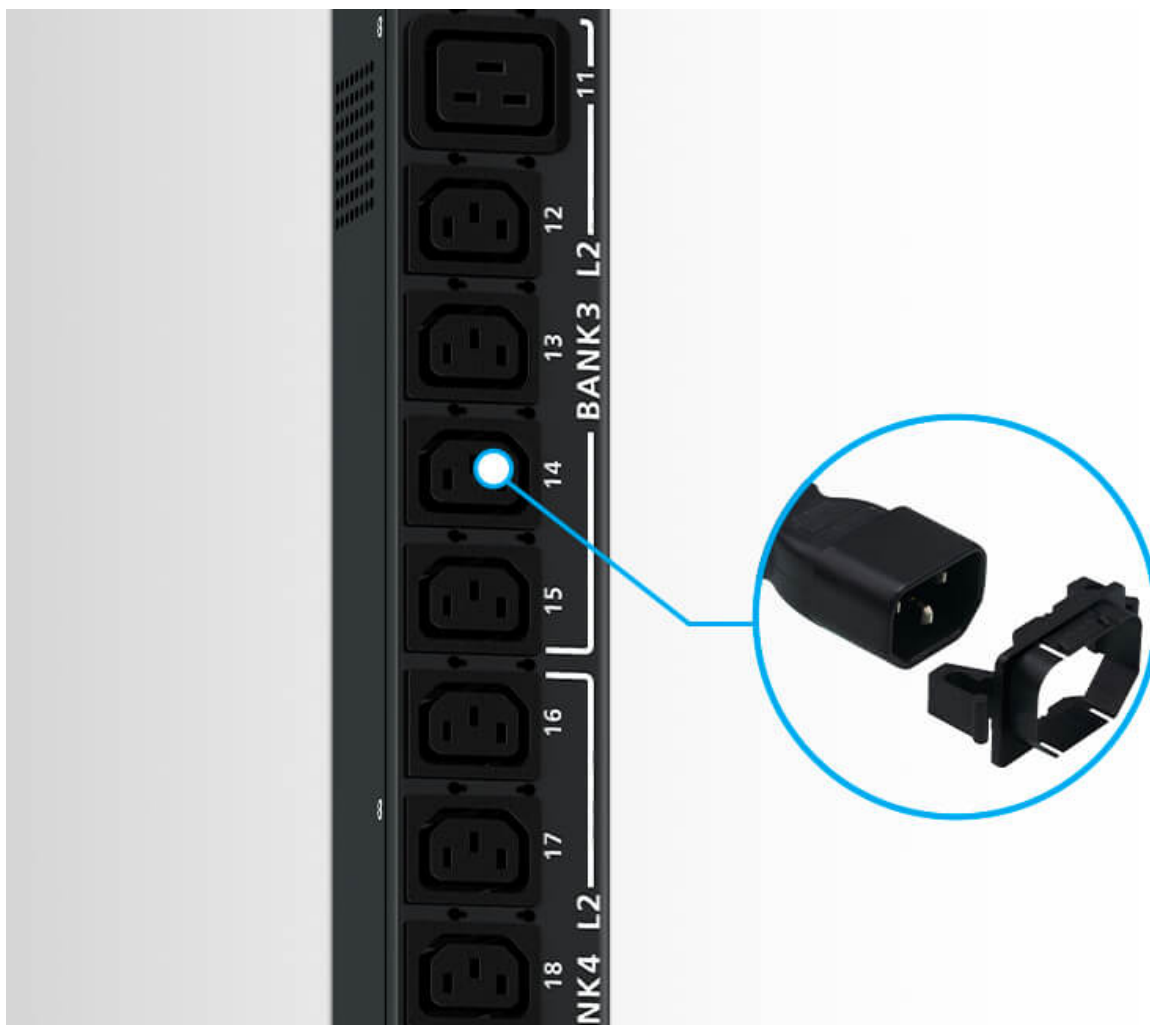

Förbättring av säker låsning

Uttagen kan skyddas med ett säkert lås för att förhindra att sladdarna lossnar på grund av vibrationer eller mänskliga misstag.

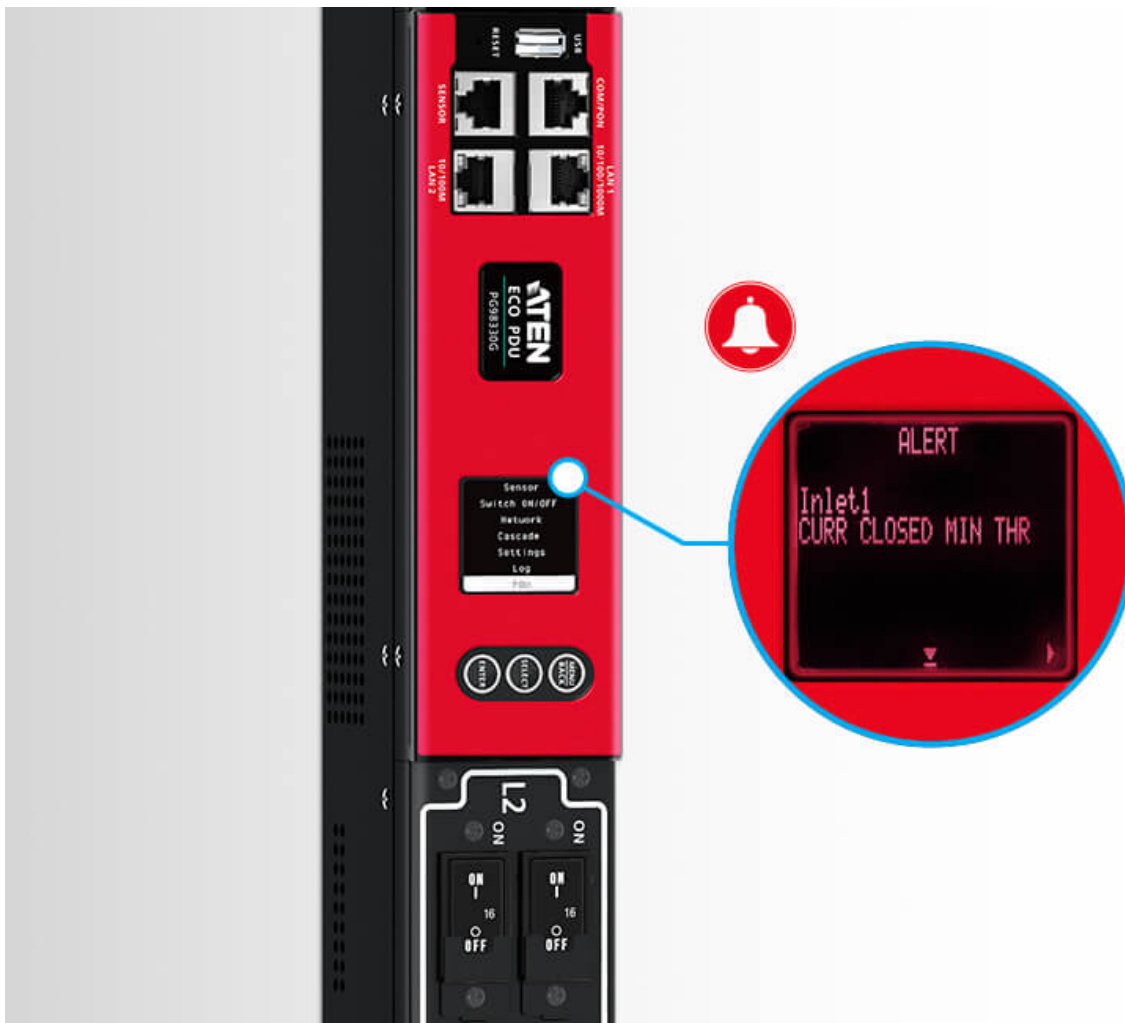


Varningar i realtid via LCD-skärm

Den upplysta LCD-displayen kan visa varningar för att varna användarna om ovanliga strömförhållanden.

Hot-swappable-funktion

LCD-konsolpanelen är utbytbar vid heta temperaturer och kan tas bort, bytas ut eller repareras utan att en verksamhetskritisk ansluten belastning behöver stängas av.

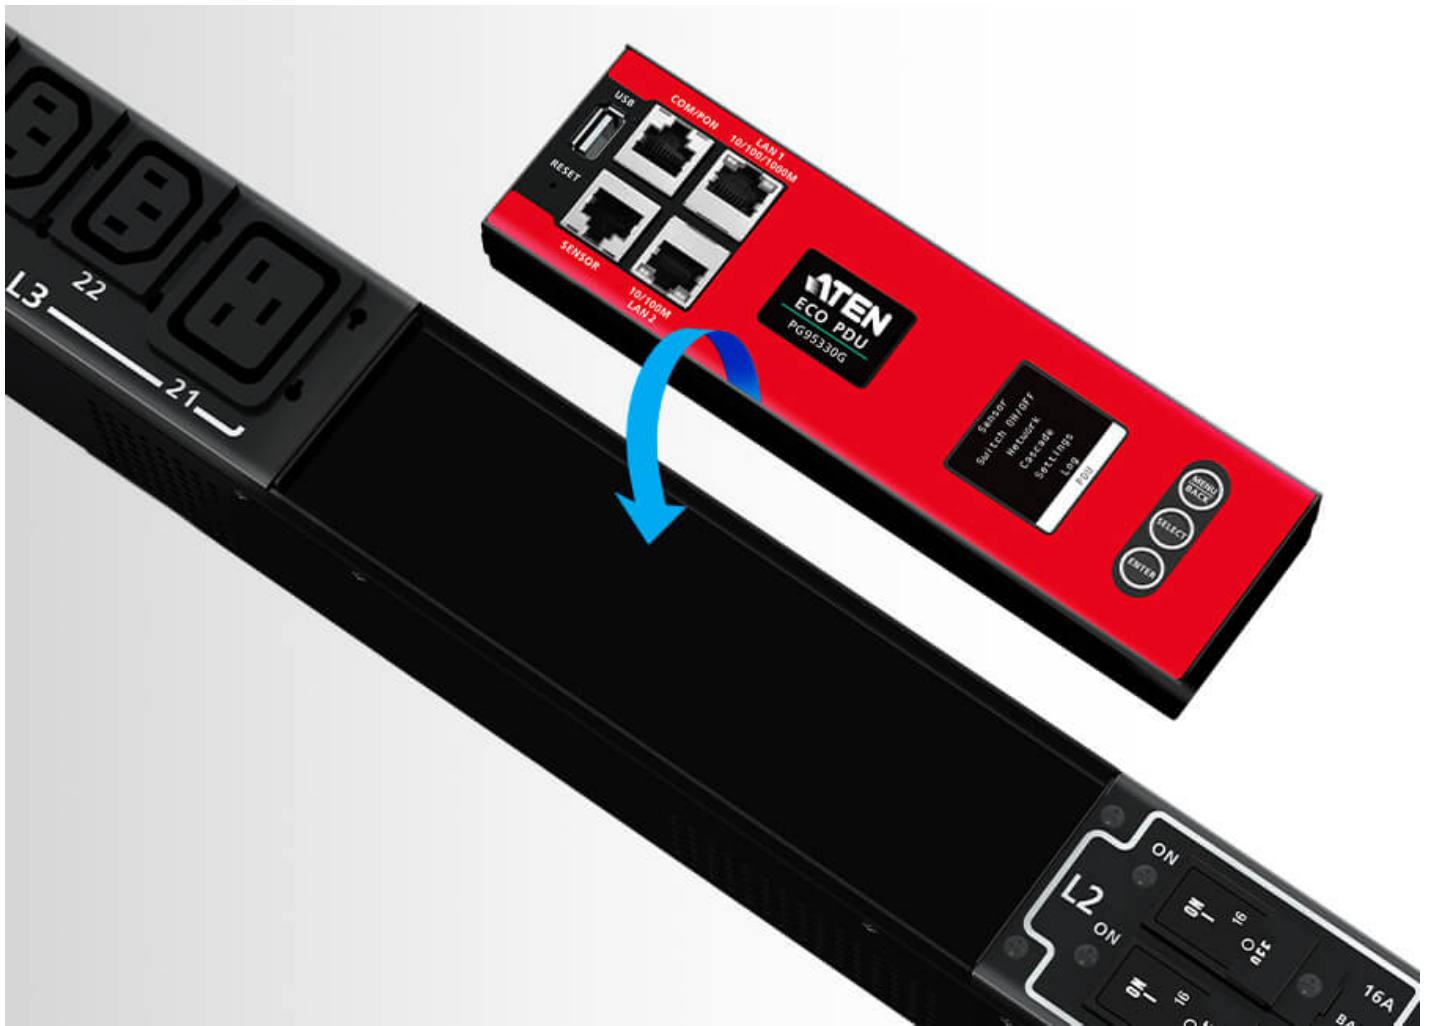



Dubbla LAN-portar för skalbar nätverksinstallation

PG95330 är utrustad med dubbla LAN-portar (t.ex. Internet och intranät) med stöd för upp till 1G Ethernet-anslutning och kan kopplas i kaskad för att ansluta upp till 64 PDU:er, vilket sparar kostnader för att installera extra nätverksswitchar för att införliva nätverksanslutningar samtidigt som mer rackutrymme sparas för att rymma mer IT-utrustning i ett expanderbart nätverk.

Miljösensorer

Sensorporten möjliggör RJ-45-anslutning för att ansluta eller kedja upp till 8 miljösensorer för övervakning och hantering av temperatur, luftfuktighet, luftflöde, differentiellt lufttryck och läckor, med varningar för potentiella hot.





Flexibel nätverksdrift på plats

För snabb drift kan du ansluta en seriell enhet till PDU:n via dess COM-port, vilket ger ett annat sätt att kommunicera via CLI-kommandon. Dessutom fungerar samma port även som en PON-port, tillgänglig för Ethernet-anslutning till en KVM över IP-switch i KN-serien för att centralisera strömhanteringen av upp till 16 daisy-chained PDU:er.


Obs: Den här funktionen kommer att inkluderas i en framtida version av den fasta programvaran.

Kontakta oss

Få en offert för den här produkten eller kontakta en av våra säljrepresentanter


Få en
offert

[Kontakta
säljavdelningen](#)

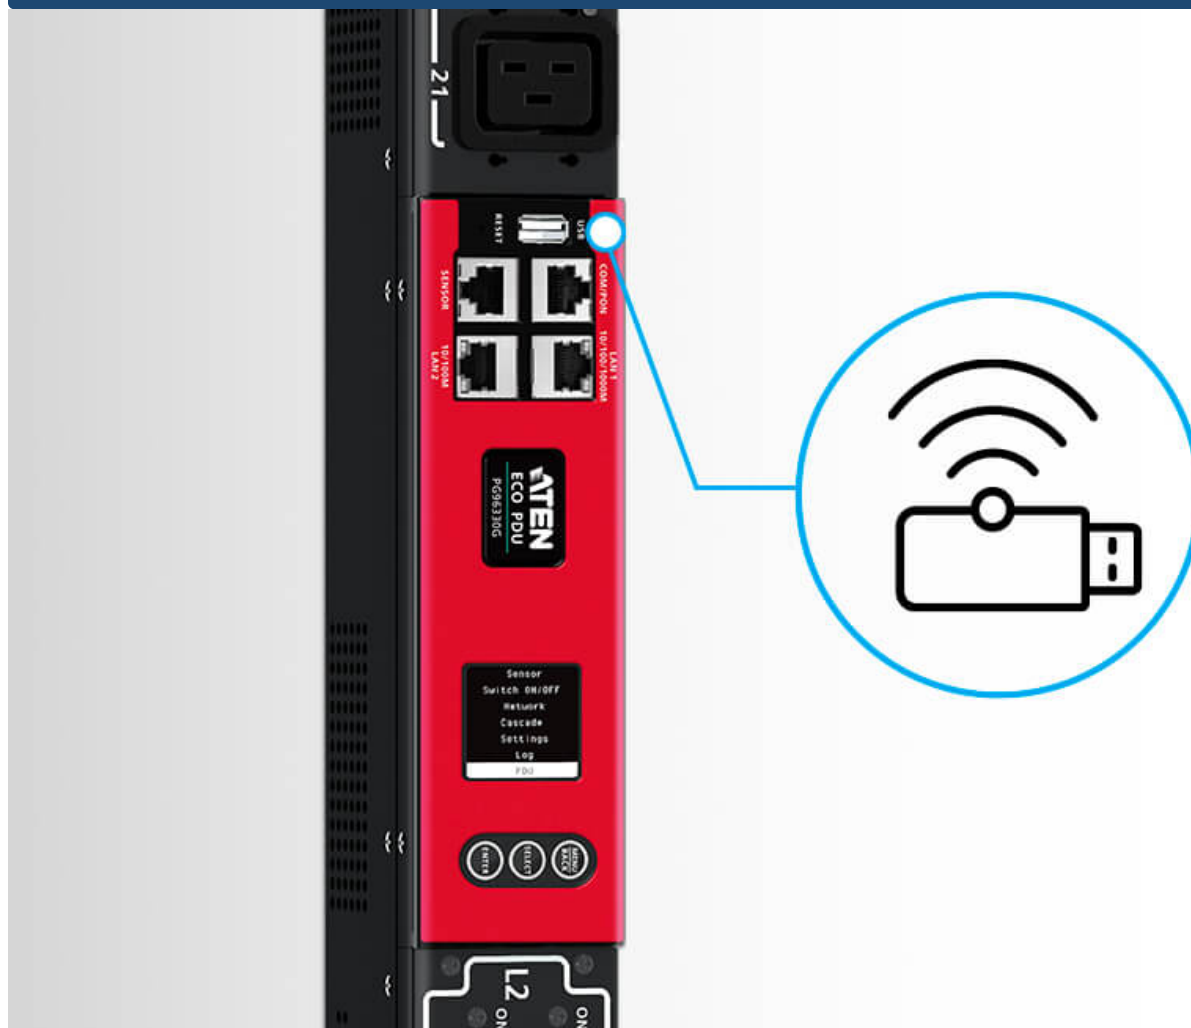

Kan anslutas till ett nätverk via WiFi

PG95330 kan anslutas till ett nätverk via en USB WiFi-dongel för att utföra DCIM, uppgradering av fast programvara, loggexport, snabbkonfiguration med mera.

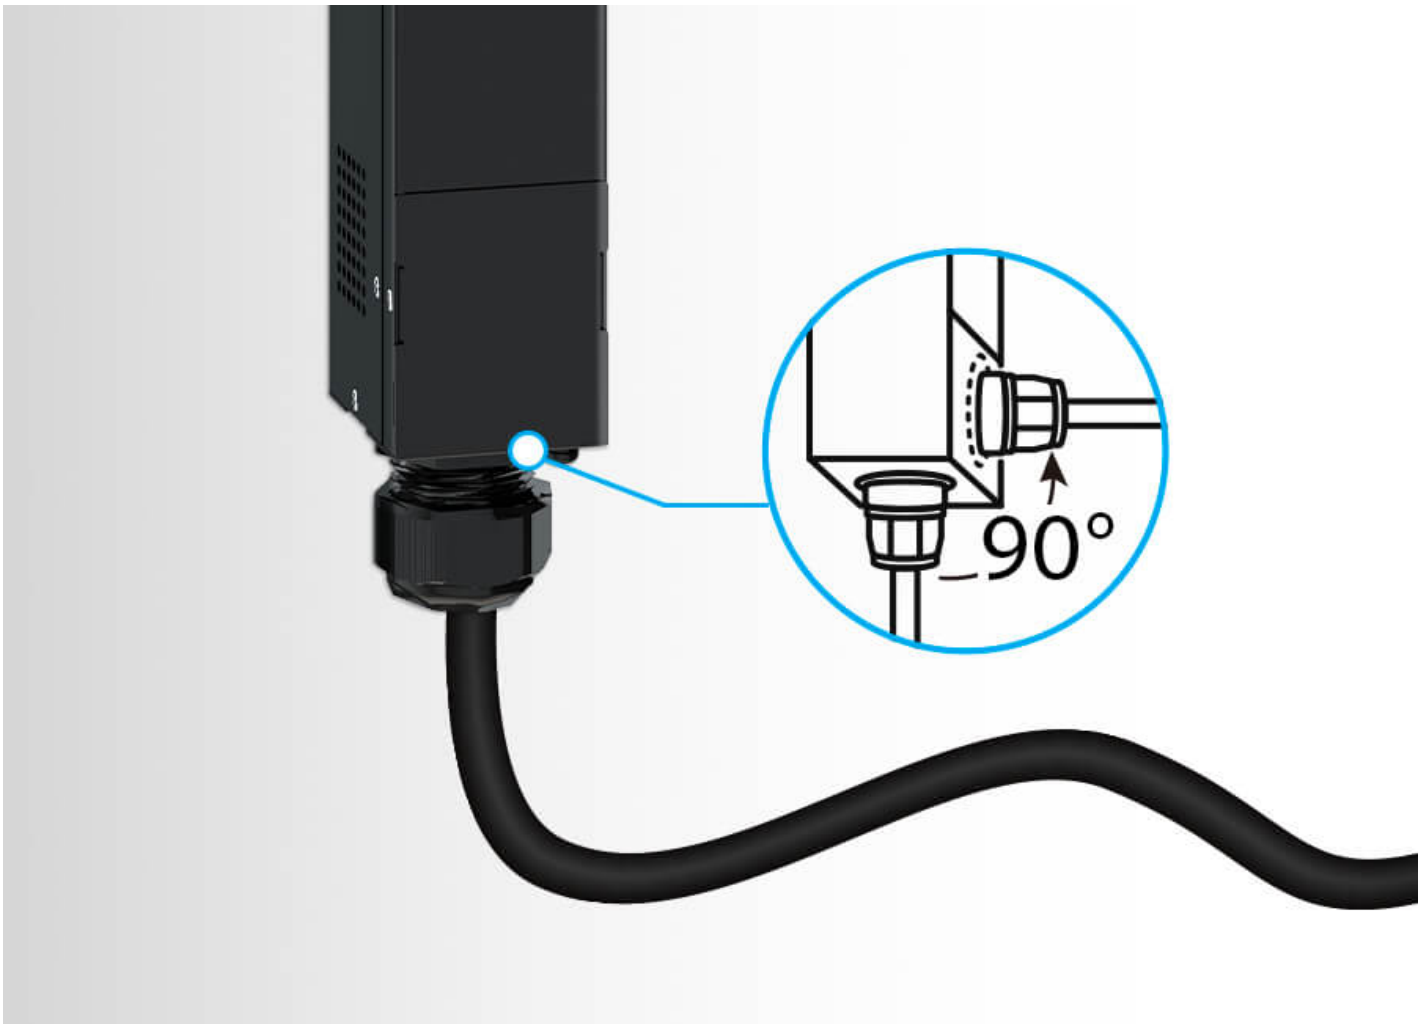


Justerbar strömkabel för flexibel installation i ett hyllplan

PG95330 har en justerbar strömkabel som är inbyggd i enheten och som kan roteras i 90 grader för att möjliggöra flexibel installation i rack, vilket ger bättre kabelorganisation.

DCIM-övervakning

Integrerat med ATEN [eco DC](#) - ett PC- och webbaserat verktyg för optimerad DCIM-hantering (Data Center Infrastructure Management) - kan strömfördelning, energi och miljödata från PDU:er och anslutna enheter övervakas via ett användarvänligt webbgränssnitt för smart energihantering.

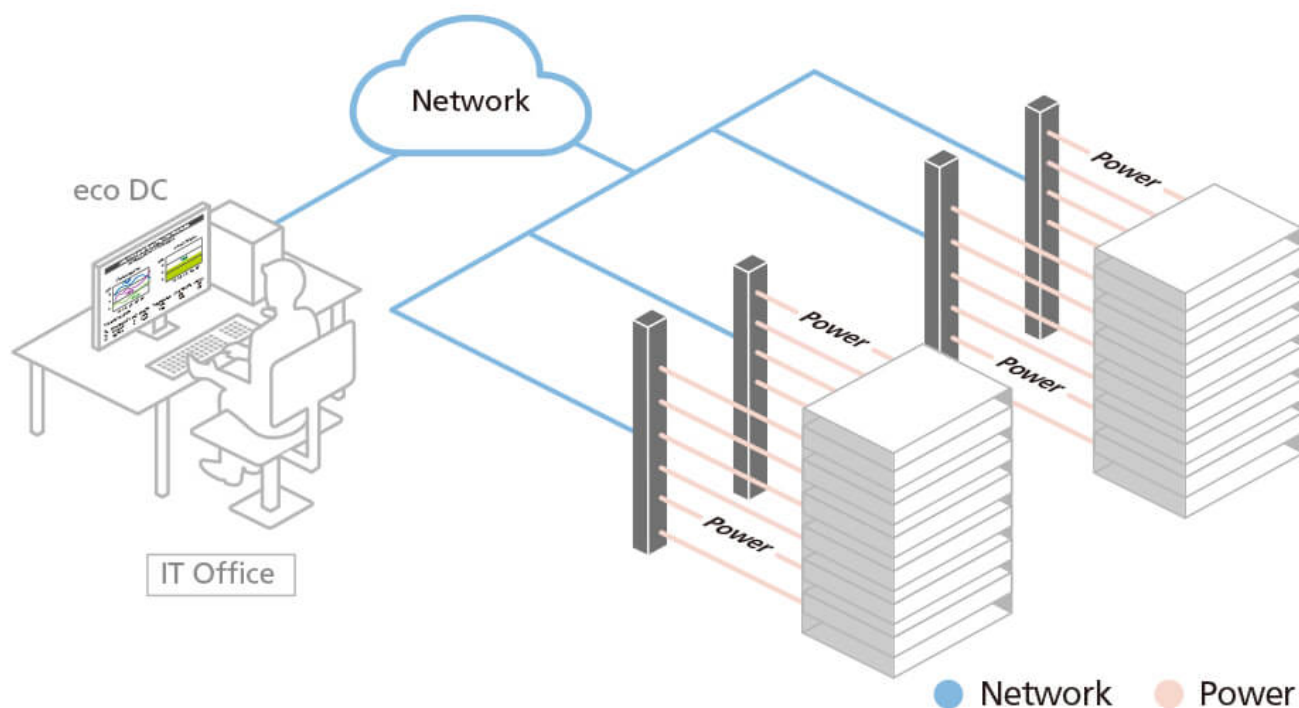

Färgad panel för smartare elövervakning

PDU:erna i PG-serien har en LCD-konsolpanel i standardrött och kan färgas om med alternativen gult, lila, blått och grönt genom att köpa färgade klistermärken som tillval. Dessa färgkoder gör det lättare att skilja mellan inställningar för strömförsörjning och påskyndar även felsökning vid oväntade fel.



Tillämpningar

PG-seriens 3-fas-PDU:er är perfekt lämpade för installation i serverhyllor som kräver energieffektiv kraftdistribution till IT-utrustning med hög täthet i ett serverrum eller datacenter.



Serverrum
Datacenter

Tala med våra experter

Fyll i formuläret om du föredrar att ATEN kontaktar dig, så blir du kontaktad av en representant inom kort

First Name *	
Last Name *	
- Country *	
Company *	
Email *	
Phone Number *	
- Customer Type *	
Job Title *	

Egenskaper

ATEN PG95330 3-Phase Metered eco PDU innehåller 6 x IEC 60320 C19 och 24 x IEC 60320 C13-uttag i ett OU rackskåp. Med en ARM Cortex-A8-processor ger PG95330-serien flexibla kontrollmetoder genom sina LAN-/COM-USB- och miljösensorportar samt sätter igång all ansluten utrustning på mindre än 10 sekunder när den väl är inkopplad. För kostnadsbesparande och utrymmeseffektiva installationer kan PG PDU-enheterna kaskadkopplas för att ansluta upp till 64 PDU-enheter. Som ett resultat av detta tillgodoser dessa PDU:er den ökande efterfrågan på ström till IT-utrustning med hög densitet i serverrum och datacenter.

Andra höjdpunkter är den förinstallerade strömbrytaren på PG95330-modellerna med stöd för 30A/32A strömflöde, som automatiskt stänger av elförsörjningen för att skydda enheter från överbelastning eller skador. Med fem färger (gult, rött, lila, blått och grönt) av klistermärken på LCD-konsolen kan man välja mellan, blir det lättare att skilja mellan inställningar för strömförsörjning och påskynda felsökning. Dessutom är LCD-konsolen varmtryckbar och kan tas bort, bytas ut eller repareras utan att en verksamhetskritisk ansluten last behöver stängas av.

PG-serien är idealisk för företagsservrar, nätverksskåp och datacenter och är en intelligent lösning för kraftdistribution och hantering som stöder IT-tillämpningar med hög densitet samtidigt som den totala kostnaden minimeras.

Obs: För en lista över kompatibla USB WiFi-nätverksdonglar för PG-serien, se [ATEN Support Center](#) för mer information.

- Varje PG PDU levereras med 6 x IEC 60320 C19 och 24 x IEC 60320 C13-uttag i ett 0U-rackhölje
- ARM Cortex-A8-processor för flexibla styrmetoder via LAN-/COM-USB- och miljösensorportar och förbättrad övervakning via LCD-konsolen
- **Fördelaktig specifikation för hårdvara/nätverk**
 - Ethernet-portar på 1 Gbps och 100 Mbps
 - Protokoll för fjärrhantering: TCP/IP, UDP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, SMTP, ARP, NTP, DNS, Auto Sense, Ping, SNMP V1&V2&V3, Telnet, Modbus (över TCP/IP), Wi-Fi, 802.11 a/b/g/n-nätverksprotokoll, och IPv6
 - Varningar / larm: tar emot larm via SNMP, SMTP, och syslog
 - Scripting: JSON-RPC-protokoll (Remote Procedure Call) och Python-skript för att styra en specificerad PDU-enhet (t.ex. slå på/av) ¹
 - Säkerhet: inloggningsbehörighet med två nivåer av konto/lösenord och IP/MAC-filter, TLS 1.2, SMTP/SMTPS-protokoll
 - Autentisering: LDAP, RADIUS, TACACS+
- **Utökningsbar installation**
 - Gör det möjligt att ansluta upp till 64 PDU-enheter med kaskadkoppling
 - Möjliggör anslutning av PON-portar till en KVM över IP-switch i ATEN:s KN-serie för centraliserad hantering av upp till 16 kaskadkopplade PDU-enheter ²
- Exakt kWh-mätning (+/-1 %) för bättre vanor vid energiförbrukning, baslinjer och initiativspårning
- Port för miljösensorer med RJ-45-anslutning för anslutning eller kedjekoppling av upp till 8 miljösensorer, t.ex. ATEN [EA1640](#), för övervakning och hantering av temperatur, luftfuktighet, luftflöde, differenstryck och läckage
- LCD-varning i realtid skickar varningar för att varna användarna om ovanliga strömförhållanden
- En justerbar strömkabel är inbyggd i enheten och kan roteras i 90 grader för att möjliggöra flexibel installation i rack, vilket ger bättre kabelorganisation
- Roterbar LCD-skärm – kan roteras i 180 grader, vilket ger en flexibel installation i ett rack
- Säker låsförbättring förhindrar att nätkablarna lossnar på grund av vibrationer eller mänskliga misstag
- Stödjer ATEN:s [eco DC](#) (Energy & DCIM Management Web GUI) för övervakning av kraftdistribution, energi och miljödata från PDU:er och anslutna enheter

Note:


1. Ska ingå i en framtida version av den fasta programvaran.

1. Ska ingå i en framtida version av den fasta programvaran.
2. Ska ingå i en framtida version av den fasta programvaran.

Specifikation

Function	PG95330B	PG95330B2	PG95330G
Elektrisk			
Nominell ingångsspänning	208V 3PH (Delta)	208V 3PH (Delta)	400/230V 3PH (Stjärnan)
Maximal inström	30A Max 24A(UL de-klassad)	30A Max 24A(UL de-klassad)	32A Max
Ingångsfrekvens	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz
Ingångsanslutning	NEMA L21-30P	NEMA L15-30P	G-kontakt: IEC 60309 32A Röd 3P+N+E U Stickpropp: Clipsal 32A 56PA532-EO Vinklad stickpropp
Ineffekt	10808VA(Max), 8646VA(UL de-klassad)	10808VA(Max), 8646VA(UL de-klassad)	22170VA(Max)
Uttagstyp	(6) IEC 320 C19, (24) IEC 320 C13	(6) IEC 320 C19, (24) IEC 320 C13	(6) IEC 320 C19, (24) IEC 320 C13
Nominell utgångsspänning	208 VAC	208 VAC	230 VAC
Maximal utström (uttag)	C13: 15A(Max),12A(UL) C19: 20A(Max),16A(UL)	C13: 15A(Max),12A(UL) C19: 20A(Max),16A(UL)	C13:10A(Max), C19:16A(Max),
Switch	3xUL489(2P)-20A	3xUL489(2P)-20A	6xUL489(1P)-16A
Mätning	Övervakning av ström, spänning, PF och KWh på banknivå	Övervakning av ström, spänning, PF och KWh på banknivå	Övervakning av ström, spänning, PF och KWh på banknivå
Växla uttag	Ingen	Ingen	Ingen
Miljösensorportar	Ja	Ja	Ja
Mätningprecision	1%*	1%*	1%*
Fysiska egenskaper			
Mått (L x B x H)	179.00 x 5.60 x 6.80 cm (70.47 x 2.2 x 2.68 in.)	179.00 x 5.60 x 6.80 cm (70.47 x 2.2 x 2.68 in.)	179.00 x 5.60 x 6.80 cm (70.47 x 2.2 x 2.68 in.)
Vikt	8.41 kg (18.52 lb)	8.41 kg (18.52 lb)	8.41 kg (18.52 lb)
Strömladdens längd	3m	3m	3m
Miljö			
Temperatur (Lagring / Användning)	0 – 60°C / -20 – 60°C	0 – 60°C / -20 – 60°C	0 – 60°C / -20 – 60°C
Luftfuktighet (Användning och lagring)	0 – 80% RH, lcke-kondenserande	0 – 80% RH, lcke-kondenserande	0 – 80% RH, lcke-kondenserande
Överensstämmelse			
EMC-verifiering	FCC	FCC	CE, EMC
Säkerhetsverifiering	UL, PSE	UL, PSE	CE, UL, PSE
Garanti	3 år	3 år	3 år
Notera	För vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna för WxDxH uttrycks med ett LxWxH-format.		

Diagram

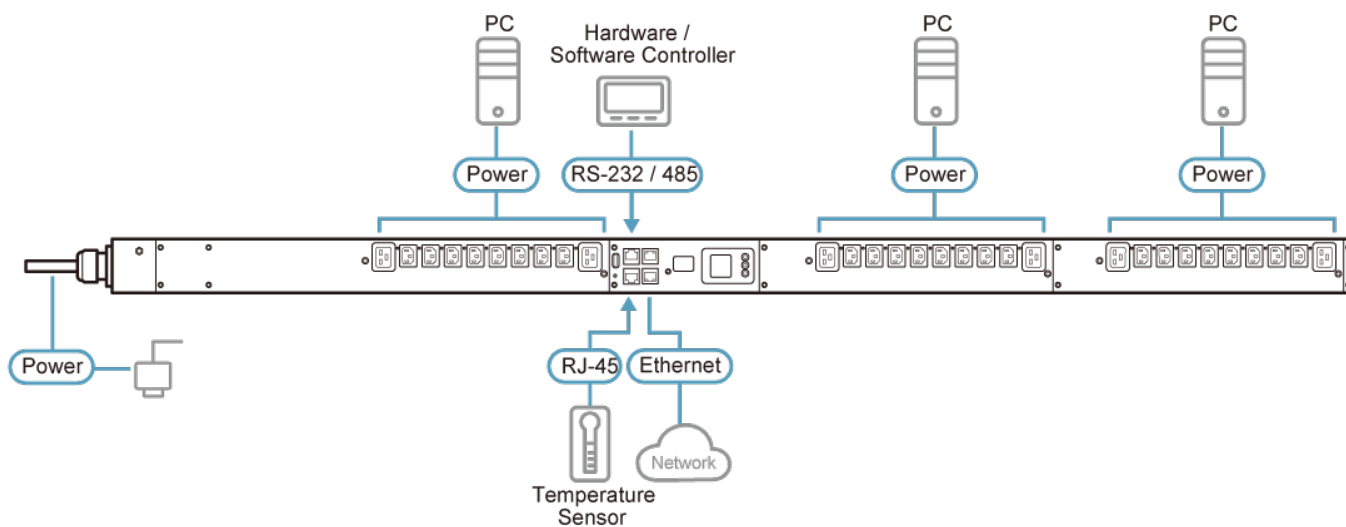

Note: As there are many PG PDUs, PG98230G is the example used here.

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.