
PE0218S

1U PDU-enhet med basfunktioner och överspänningsskydd

PE0218SA



ATEN:s PDU-produktfamilj med basfunktioner utökas med 1U-medlemmarna som är utrustade med 18 uttag och är tillgängliga i IEC- eller NEMA-kontaktutförande. Det kompakta chassit i aluminiumutförande ger enheten ett smäckert och ändå robust utseende. Kräver minimalt installationsutrymme för att maximera nyttan hos arbetsstationen. Tack vara den inbyggda överspänningsskyddsmodulen får de it-enheter som ansluts till denna PDU-enhet gott skydd från plötsliga strömspikar. PDU-enheter med basfunktioner är skräddarsydda för den som behöver en lättimplementerad strömdistributionsenhet av industristandard till datacentraler, serverrum och nätverkskablageskåp.

Obs: Garantin omfattar inte tillbehör som är externa för produkten, t.ex. överspänningsskyddsmodulen.


Egenskaper

- Utrymmesbesparande – 1U rackmonterbar utformning
- Modeller med IEC- eller NEMA-uttag
- Överströmsskydd
- Överspänningsskydd
- I aluminiumutförande
- Fungerar med datacentraler, serverrum och telekomutrustning

Specifikation

Function	PE0218SA	PE0218SB	PE0218SG
Elektrisk			
Nominell ingångsspänning	100 - 120 V växelström	100 - 240 V växelström	100 - 240 V växelström
Maximal inström	20 A max (UL de-rated 16 A max)	20 A max (UL de-rated 16 A max)	16 A max.
Ingångsfrekvens	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz
Ingångsanslutning	För A-stickkontakt: NEMA L5-20P För A2-stickkontakt: NEMA 5-20P	NEMA L6-20P	IEC-320 C20
Ineffekt	2400 VA(max); 1920 VA(UL de-rated)	4800 VA(max); 3840 VA(UL de-rated)	3840 VA (max)
Uttagstyp	(18) NEMA 5-20R	(18) IEC 320 C13	(17) IEC 320 C13,(1) IEC 320 C19
Maximal utström (uttag)	20 A max (UL de-rated 16 A max)	15 A max (UL de-rated 12 A max)	C13: 10 A max C19: 16 A max
Maximal utström (bank)	20 A max (UL de-rated 16 A max)	20 A max (UL de-rated 16 A max)	16 A max.
Maximal utström (totalt)	20 A max (UL de-rated 16 A max)	20 A max (UL de-rated 16 A max)	16 A max.
Överströmsskydd (OPD)	Ja	Ja	Ja
Fysiska egenskaper			
Mått (L x B x H)	48,20 x 4,44 x 8,85 cm (18,98 x 1,75 x 3,48 tum)	48,20 x 4,44 x 8,85 cm (18,98 x 1,75 x 3,48 tum)	48,20 x 4,44 x 8,85 cm (18,98 x 1,75 x 3,48 tum)
Vikt	1,26 kg (2,78 lb)	1,26 kg (2,78 lb)	1,26 kg (2,78 lb)
Strömladdens längd	10 fot (12#)	10 fot (12#)	10 fot (3 x 1,5 mm2)
Miljö			
Temperatur (Lagring / Användning)	0 – 40 °C / -20 – 60 °C	0 – 40 °C / -20 – 60 °C	0 – 40 °C / -20 – 60 °C
Elevation (användning och lagring)	3 000 m	3 000 m	3 000 m
Överensstämmelse			
EMC-verifiering	FCC-klass A	FCC-klass A	CE-klass A
Säkerhetsverifiering	På begäran	På begäran	CE, Lågspänningsdirektivet, UL
Notera	För vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna för WxDxH uttrycks med ett LxWxH-format.		

Diagram

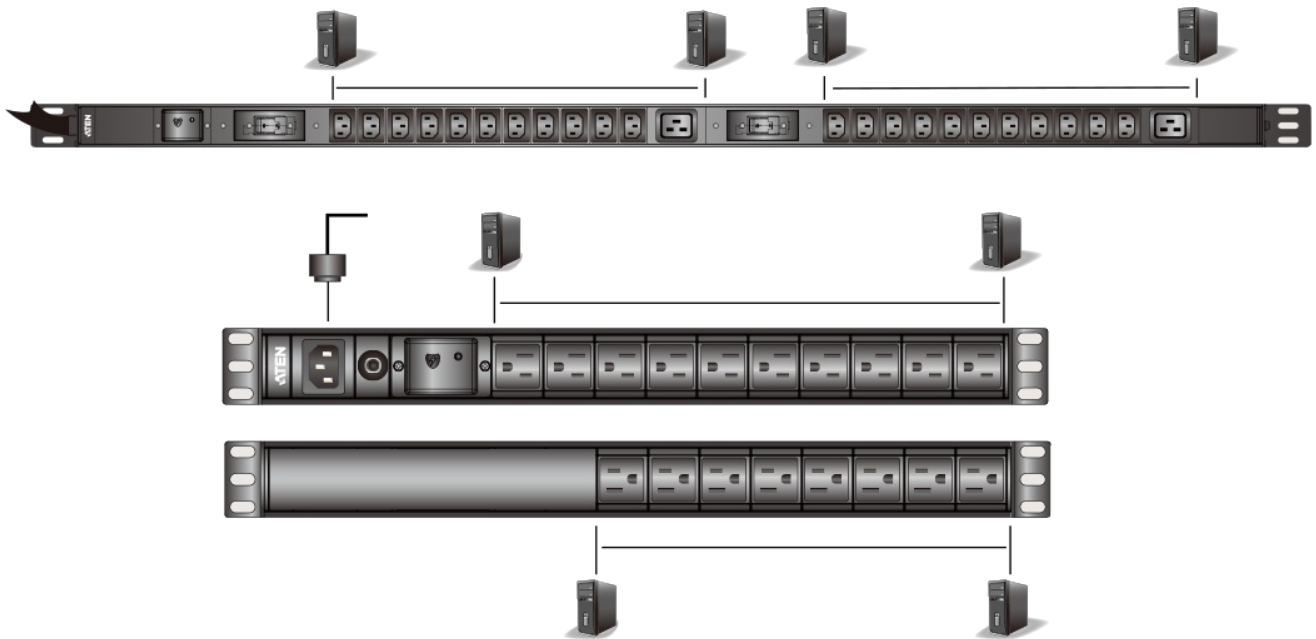

Note: (1) As there are many Basic PDUs, PE0324S (top) and PE0118S (bottom) are the respective 0U and 1U examples used here.
