

## PE1216

20 A/16 A Metered-Ready Energy PDU med 16 uttag

PE1216A



- PE1216A: 100~120 V; Nordamerika, Mexiko, Japan, Taiwan
- PE1216B: 200~240V; Nordamerika, Mexiko, Japan, Taiwan
- PE1216G: Internationellt

PDU:en PE1216 har 16 AC-kontakter och finns tillgänglig med IEC- eller NEMA-uttagskonfigurationer. PE1216-serien med PDU:er har en utrymmesbesparande 0U-design med 16 AC-kontakter som gör den monterbar vertikalt på utsidan av ett rack, vilket ger mer effektiv användning av utrymmet i serverrummet.

PDU:erna i PE1216-serien kan integreras i en installation med energiboxen [EC1000](#)\*, för att du ska kunna övervaka ström och miljöförhållanden i realtid via [EC1000](#)-enhetens frontpanel vid racket, eller fjärran via ett webbaserat grafiskt användargränssnitt – för att enkelt göra ditt serverrum miljösamt.

ATEN [EC1000](#) Energy Box och energihanteringsprogram; [eco DC](#) finns tillgängligt på [www.aten.eu](http://www.aten.eu).

### Egenskaper

- Utrymmesbesparande 0U-rackmonteringsdesign
- IEC- eller NEMA-uttag
- Övervakning av strömdistributionsenheten i realtid \*


\* Vid användning tillsammans med energiboxen [EC1000](#)

### Specifikation

| Function                 | PE1216A                 | PE1216B                 | PE1216G                 |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Elektrisk                |                         |                         |                         |
| Nominell ingångsspänning | 100 – 120 VAC           | 100 – 240 VAC           | 100 – 240 VAC           |
| Maximal inström          | 20A (max)               | 20A (max)               | 16A (max)               |
| Ingångsfrekvens          | 50-60 Hz                | 50-60 Hz                | 50-60 Hz                |
| Ingångsanslutning        | NEMA 5-20P              | NEMA 6-20P              | IEC 60320 C20           |
| Ineffekt                 | 2 400 VA (max)          | 4160 VA (max)           | 3680 VA (max)           |
| Uttagstyp                | Totalt: 16 x NEMA 5-15R | Totalt: 16 x IEC320 C13 | Totalt: 16 x IEC320 C13 |

|                                        |                                                                                                                               |                                                     |                                                     |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Nominell utgångsspänning               | 100 – 120 VAC                                                                                                                 | 100 – 240 VAC                                       | 100 – 240 VAC                                       |
| Maximal utström (uttag)                | 15A (max)                                                                                                                     | 15A (max)                                           | 10A (max)                                           |
| Maximal utström (bank)                 | 20A (max)                                                                                                                     | 20A (max)                                           | 16A (max)                                           |
| Maximal utström (totalt)               | 20A (max)                                                                                                                     | 20A (max)                                           | 16A (max)                                           |
| Switch                                 | 1 x 20A icke-säkringsswitch                                                                                                   | 1 x 20A icke-säkringsswitch                         | 1 x 16A icke-säkringsswitch                         |
| Mätning                                | Strömövervakning på banknivå (via EC1000-energibox)                                                                           | Strömövervakning på banknivå (via EC1000-energibox) | Strömövervakning på banknivå (via EC1000-energibox) |
| Växla uttag                            | Ingen                                                                                                                         | Ingen                                               | Ingen                                               |
| Miljösensorportar                      | 0                                                                                                                             | 0                                                   | 0                                                   |
| Mättningsprecision                     | Strömintervall: 0,1A~1A +/- 0,1A, 1A~20A +/-1%                                                                                | Strömintervall: 0,1A~1A +/- 0,1A, 1A~20A +/-1%      | Strömintervall: 0,1A~1A +/- 0,1A, 1A~20A +/-1%      |
| Fysiska egenskaper                     |                                                                                                                               |                                                     |                                                     |
| Mått (L x B x H)                       | 73,00 x 4,40 x 4,40 cm (28,74 x 1,73 x 1,73 tum)                                                                              | 73,00 x 4,40 x 4,40 cm (28,74 x 1,73 x 1,73 tum)    | 73,00 x 4,40 x 4,40 cm (28,74 x 1,73 x 1,73 tum)    |
| Vikt                                   | 1,32 kg (2,91 lb)                                                                                                             | 1,32 kg (2,91 lb)                                   | 1,32 kg (2,91 lb)                                   |
| Strömladdens längd                     | 3 m                                                                                                                           | 3 m                                                 | 3 m                                                 |
| Miljö                                  |                                                                                                                               |                                                     |                                                     |
| Temperatur (Lagring / Användning)      | 0–50°C / -20–60°C                                                                                                             | 0–50°C / -20–60°C                                   | 0–50°C / -20–60°C                                   |
| Luftfuktighet (Användning och lagring) | 0–80% RH, icke-kondenserande                                                                                                  | 0–80% RH, icke-kondenserande                        | 0–80% RH, icke-kondenserande                        |
| Överensstämmelse                       |                                                                                                                               |                                                     |                                                     |
| EMC-verifiering                        | FCC, andra på begäran                                                                                                         | FCC, andra på begäran                               | CE, C-Tick, andra på begäran                        |
| Säkerhetsverifiering                   | cTUVus, PSE, andra på begäran                                                                                                 | cTUVus, PSE, andra på begäran                       | TUV-CB, GOST, andra på begäran                      |
| Notera                                 | För vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna för WxDxH uttrycks med ett LxWxH-format. |                                                     |                                                     |

## Diagram

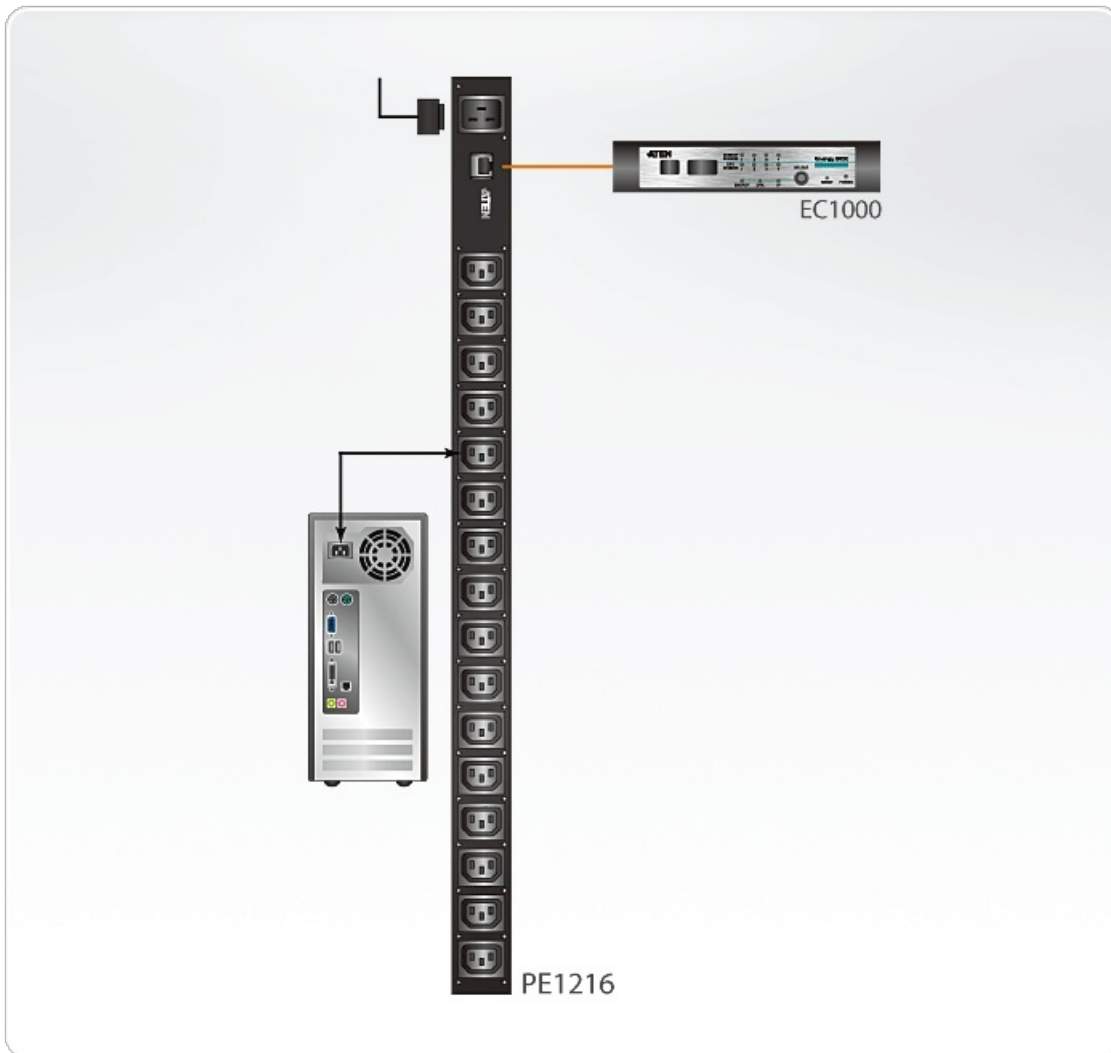

### **ATEN International Co., Ltd.**

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
 respective owners.