

PE1324S

Basic Metered 0U PDU med överspänningsskydd

PE1324SA



ATEN Basic Metered PDU-serien är konstruerad för att effektivisera strömdistributionen och övervakningen av strömstatus i IT-miljöer och består av 0U-enheter med 24 uttag och finns i IEC- eller NEMA-uttagskonfigurationer. Den kompakta formfaktorn och stödet för rackmonterad installation hjälper till att spara utrymme och eliminerar röran. Tack vare den inbyggda överspänningsskyddsmodulen är de IT-enheter som är anslutna till PDU:n väl skyddade mot plötsliga elöverspänningar.

Strömstatus för anslutna enheter presenteras på enheternas dubbla 3-siffriga displayer med 7 segment, som visar in- och utspänning i realtid. I grundutförande tillhandahåller Metered PDU-enheterna säker, central övervakning av strömanvändning för datacentrets IT-utrustning, inklusive servrar, lagringssystem, KVM-switchar och nätverksenheter, vilket hjälper till att optimera strömförbrukningen och hanteringen av företagets tillgångar.

Obs: Garantin omfattar inte tillbehör som är externa för produkten, t.ex. överspänningsskyddsmodulen.


Egenskaper

- Utrymmesbesparande 0U rackmonterbar konstruktion
- IEC- eller NEMA-utgångar
- Överspänningsskydd
- Dubbla 3-siffriga displayer med 7 segment för visning av strömstyrka och spänning
- Övervakning av PDU-ström i realtid vid användning tillsammans med [EC1000](#) Energy Box

Specifikation

Function	PE1324SA	PE1324SG
Elektrisk		
Nominell ingångsspänning	100–120 VAC	100–240 VAC
Maximal inström	30 A max (UL reducerad 24 A max)	32 A max
Ingångsfrekvens	50–60 Hz	50–60 Hz
Ingångsanslutning	NEMA L5-30P	IEC 60309 32 A
Ineffekt	3 600 VA (max); 2 880 VA (UL reducerad)	7 680 VA (max)
Uttagstyp	(24) NEMA 5-20R	(24) IEC 320 C13
Maximal utström (uttag)	20 max (UL reducerad 16 A max)	10 A max
Maximal utström (bank)	20 max (UL reducerad 16 A max)	16 A max
Maximal utström (totalt)	30 A max (UL reducerad 24 A max)	32 A max
Överströmsskydd (OPD)	Ja	Ja
Fysiska egenskaper		
Mått (L x B x H)	132.71 x 4.44 x 6.00 cm (52.25 x 1.75 x 2.36 in.)	132.71 x 4.44 x 6.00 cm (52.25 x 1.75 x 2.36 in.)
Vikt	3.30 kg (7.27 lb)	3.30 kg (7.27 lb)
Strömsladdens längd	10 ft (10#)	10 ft (3x4 mm2)
Miljö		
Temperatur (Lagring / Användning)	-20–60 °C/ 0–40 °C	-20–60 °C/ 0–40 °C
Elevation (användning och lagring)	3000 m	3000 m
Överensstämmelse		
EMC-verifiering	FCC Klass A	FCC Klass A
Säkerhetsverifiering	UL, annat på begäran	CE, LVD, UL
Notera	För vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna för WxDxH uttrycks med ett LxWxH-format.	

Diagram

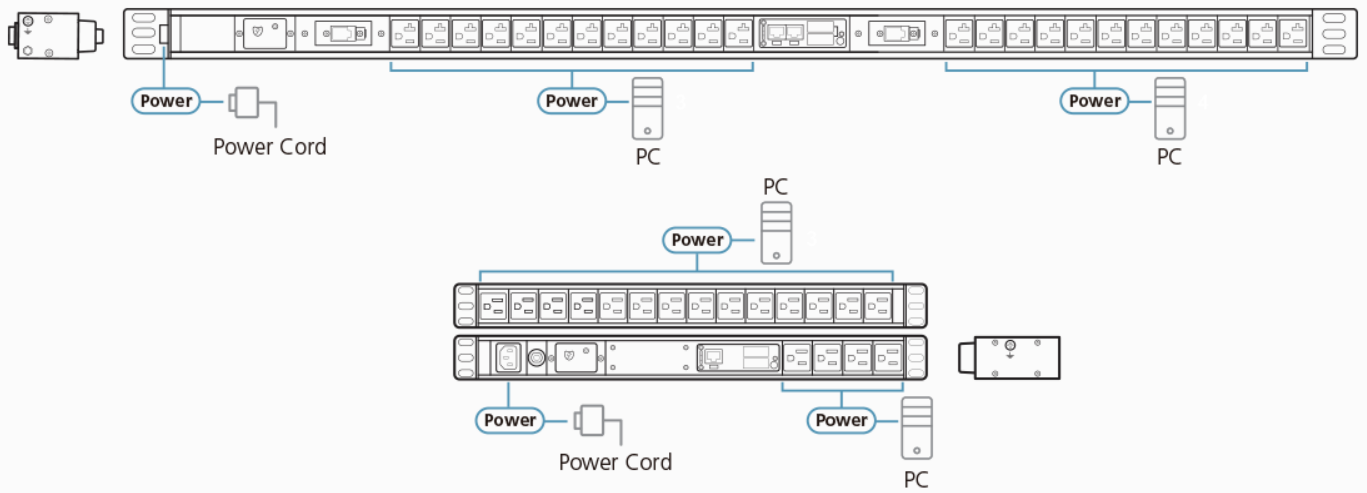

Note: As there are many Basic Metered PDUs, PE1324S (top) and PE1118S (bottom) are the respective 0U and 1U examples used here.

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.