

## PE1116S

Basic Metered 0U PDU med överspänningsskydd

PE1116SA



ATEN Basic Metered PDU-serien är konstruerad för att effektivisera strömdistributionen och övervakningen av strömstatus i IT-miljöer och består av 0U-enheter med 16 uttag och finns i IEC- eller NEMA-uttagskonfigurationer. Den kompakta formfaktorn och stödet för rackmonterad installation hjälper till att spara utrymme och eliminerar röran. Tack vare den inbyggda överspänningsskyddsmodulen är de IT-enheter som är anslutna till PDU:n väl skyddade mot plötsliga elöverspänningar.

Strömstatus för anslutna enheter presenteras på enheternas dubbla 3-siffriga displayer med 7 segment, som visar in- och utspänning i realtid. I grundutförande tillhandahåller Metered PDU-enheterna säker, central övervakning av strömanvändning för datacentrets IT-utrustning, inklusive servrar, lagringssystem, KVM-switchar och nätverksenheter, vilket hjälper till att optimera strömförbrukningen och hanteringen av företagets tillgångar.

Obs: Garantin omfattar inte tillbehör som är externa för produkten, t.ex. överspänningsskyddsmodulen.


### Egenskaper

- Utrymmesbesparande 0U rackmonterbar konstruktion
- IEC- eller NEMA-utgångar
- Överspänningsskydd
- Dubbla 3-siffriga displayer med 7 segment för visning av strömstyrka och spänning
- Övervakning av PDU-ström i realtid vid användning tillsammans med [EC1000](#) Energy Box

## Specifikation

|                                    |                                                                                                                               |                                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Function                           | PE1116SA                                                                                                                      | PE1116SG                                            |
| Elektrisk                          |                                                                                                                               |                                                     |
| Nominell ingångsspänning           | 100–120 VAC                                                                                                                   | 100–240 VAC                                         |
| Maximal inström                    | 15 A max<br>(UL reducerad 12 A max)<br>(PSE 10 A)                                                                             | 10 A max                                            |
| Ingångsfrekvens                    | 50–60 Hz                                                                                                                      | 50–60 Hz                                            |
| Ingångsanslutning                  | NEMA 5-15P                                                                                                                    | IEC-320 C14                                         |
| Ineffekt                           | 1 800 VA (max);<br>1 440 VA (UL reducerad)                                                                                    | 2 400 VA (max)                                      |
| Uttagstyp                          | (16) NEMA 5-15R                                                                                                               | (16) IEC 320 C13                                    |
| Maximal utström (uttag)            | 15 A max<br>(UL reducerad 12 A max)<br>(PSE 10 A)                                                                             | 10 A max                                            |
| Maximal utström (bank)             | 15 A max<br>(UL reducerad 12 A max)<br>(PSE 10 A)                                                                             | 10 A max                                            |
| Maximal utström (totalt)           | 15 A max<br>(UL reducerad 12 A max)<br>(PSE 10 A)                                                                             | 10 A max                                            |
| Överströmsskydd (OPD)              | Ja                                                                                                                            | Ja                                                  |
| Fysiska egenskaper                 |                                                                                                                               |                                                     |
| Mått (L x B x H)                   | 96,71 x 4,44 x 6,00 cm<br>(38,07 x 1,75 x 2,36 tum)                                                                           | 96,71 x 4,44 x 6,00 cm<br>(38,07 x 1,75 x 2,36 tum) |
| Vikt                               | 1,30 kg (2,86 lb)                                                                                                             | 1,30 kg (2,86 lb)                                   |
| Strömladdens längd                 | 10 ft (14#)                                                                                                                   | 10 ft (3x1,0 mm2)                                   |
| Miljö                              |                                                                                                                               |                                                     |
| Temperatur (Lagring / Användning)  | -20–60 °C/ 0–40 °C                                                                                                            | -20–60 °C/ 0–40 °C                                  |
| Elevation (användning och lagring) | 3000 m                                                                                                                        | 3000 m                                              |
| Överensstämmelse                   |                                                                                                                               |                                                     |
| EMC-verifiering                    | FCC Klass A                                                                                                                   | CE Klass A                                          |
| Säkerhetsverifiering               | UL, annat på begäran                                                                                                          | CE, LVD, UL                                         |
| Notera                             | För vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna för WxDxH uttrycks med ett LxWxH-format. |                                                     |

# Diagram

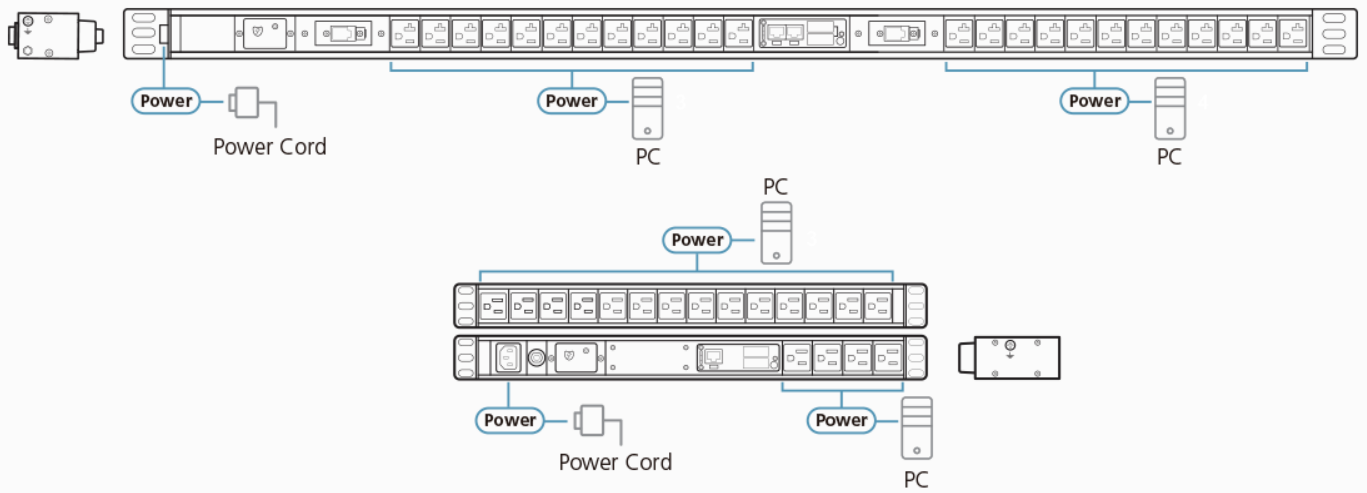

Note: As there are many Basic Metered PDUs, PE1324S (top) and PE1118S (bottom) are the respective 0U and 1U examples used here.

## ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.