

CE610

USB DVI HDBaseT-extender (1920 x 1200@100 m)
(HDBaseT Klass A)



CE610 USB 2.0 DVI KVM-extender är en DVI- och USB-extender som stödjer.

ExtremeUSB® och HDBaseT-teknologi. CE610 USB 2.0 DVI KVM-extendern kan skicka DVI- och USB 2.0-signaler upp till 100 m (300 fot) från källan genom en enda Cat 5e/6-kabel.

CE610 är försedd med USB-anslutningar som låter dig utvidga en USB-enhet mellan enheterna. USB-funktionen tillhandahåller såväl delningsfunktioner som stöd för pekskrämsstyrning och filöverföring. CE610 är idealisk för situationer där det krävs en pekskärm, t.ex. vid transportcentraler, medicinska anläggningar, köpcentrum, industrikiosker samt när det krävs synkronisering av filer/mappar mellan bärbara och stationära datorer.



Egenskaper


- Använder en enda Cat 5e-kabel för att ansluta de lokala enheterna och fjärr enheterna
- Ger åtkomst till en dator eller KVM-installation från en fjärrkonsol
- Överlägsen videokvalitet – upp till 1920 x 1200 @ 60 Hz vid 100 m
- Anti-jamming - förhindrar signalavbrott vid videoöverföring av hög kvalitet med HDBaseT-teknik
- ExtremeUSB® - stödjer transparenta USB 2.0-signaler och plug-and-play (krävs inga program eller drivenheter)
- Stödjer webbkameror med USB 1.1
- Stöd för USB 2.0* – ansluter enheter såsom tangentbord, mus, minne, skrivare, pekskärm och andra USB-enheter som kräver måttlig bandbredd
- Utvidgar lokal PC video/tangentbord/mus till fjärrsidan
- Inbyggt 8 KV/15 KV ESD-skydd (kontaktspänning 8 KV; luftspänning 15 KV)
- Fungerar med alla stora operativsystem: Windows®, OS X®, och Linux.®

* Notera: CE610 stödjer sammansatt USB-överföringshastighet på max. 30 Mbps för anslutna USB-enheter.

Specifikation

Function	CE610L	CE610R
Kontakter		
Video in	1 x DVI-D hona (vit)	N/A
Videosignal ut	N/A	1 x DVI-D hona (vit)
USB-port	1 x USB-B hona (vit)	3 x USB-A hona (vit)
Effekt	1 x likströmsuttag	1 x likströmsuttag
Uppgradera fast programvara	1 x mini-USB	1 x mini-USB
Enhet till enhet	1 x RJ-45 hona (svart)	1 x RJ-45 hona (svart)
LED		
Effekt	1 (grön)	1 (grön)
Länka	1 (grön)	1 (grön)
USB	1 (grön)	1 (grön)
Video	1 (grön)	1 (grön)
USB	USB 2.0 (överföringshastighet: Upp till 30 Mbps)	USB 2.0 (överföringshastighet: Upp till 30 Mbps)
Video	1920 x 1200 vid 60 Hz (100 m)	1920 x 1200 vid 60 Hz (100 m)
Strömförbrukning	DC 5 V, 15 W Notera: ● Mätningen i Watt anger enhetens typiska strömförbrukning utan extern belastning. ● Mätningen i BTU/h anger enhetens strömförbrukning när den är fullt belastad.	DC 5 V, 15 W Notera: ● Mätningen i Watt anger enhetens typiska strömförbrukning utan extern belastning. ● Mätningen i BTU/h anger enhetens strömförbrukning när den är fullt belastad.
Miljö		
Drifttemperatur	0-50°C	0-50°C
Lagringstemperatur	-20-60°C	-20-60°C
Luftfuktighet	0-80% RH, icke-kondenserande	0-80% RH, icke-kondenserande
Fysiska egenskaper		
Hölje	Metall	Metall
Vikt	0,62 kg (1,37 lb)	0,62 kg (1,37 lb)
Mått (L x B x H)	18,20 x 11,79 x 2,87 cm (7,17 x 4,64 x 1,13 tum)	18,20 x 11,79 x 2,87 cm (7,17 x 4,64 x 1,13 tum)
Notera	För vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna för WxDxH uttrycks med ett LxWxH-format.	

Diagram

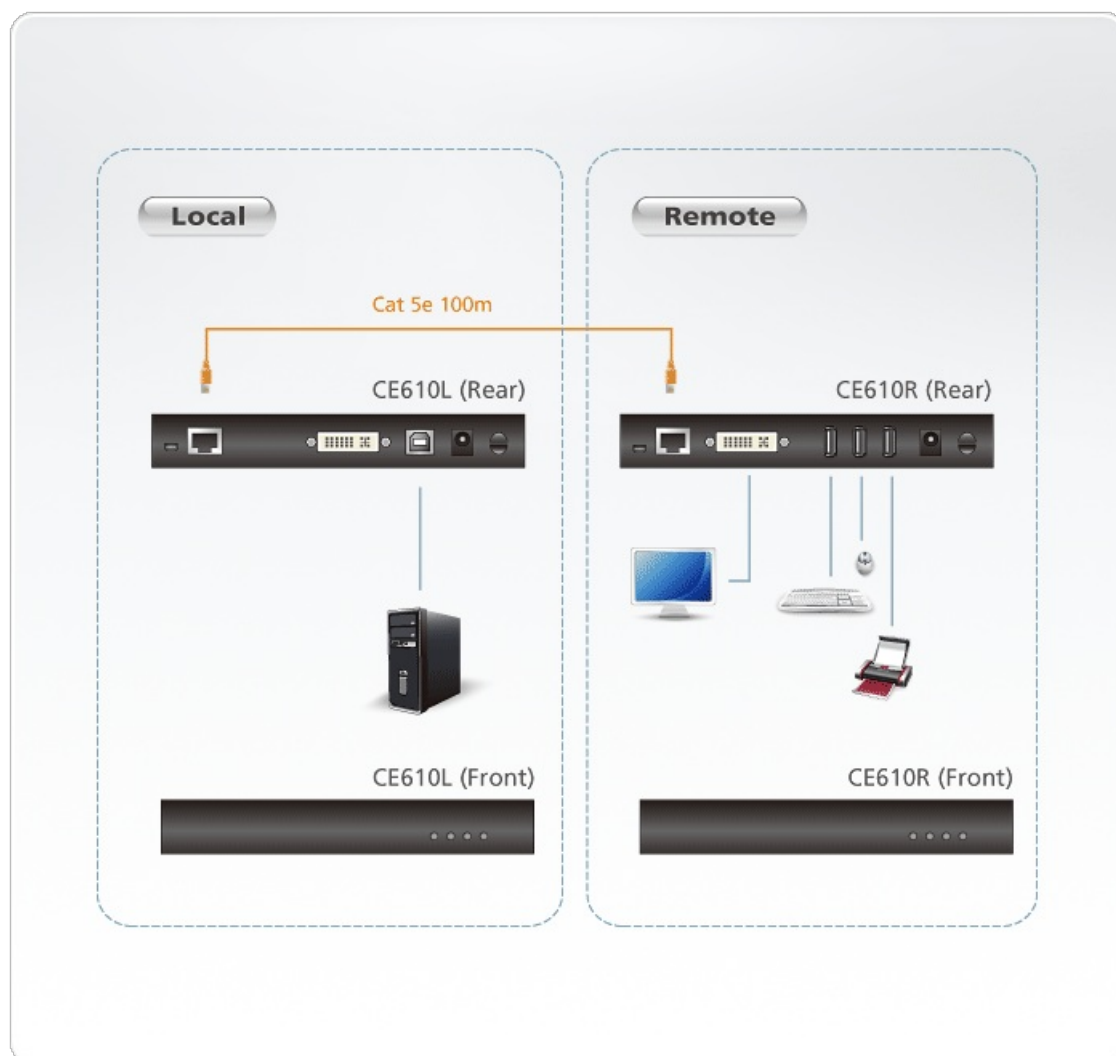

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.