

## CE611

Mini USB DVI HDBaseT™ KVM-extender (1920 x 1200 @100m)



ATEN CE611 är en USB DVI HDBaseT™ KVM-extender som integrerar den senaste HDBaseT™ -tekniken för att sända 1920 x 1200 signaler för DVI video, stereoljud, USB och RS-232 upp till 100 meter genom en enda Cat6/6a-kabel/ATEN [2L-2910](#) Cat 6-kabel. Denna kostnadseffektiva extender har en liten formfaktordesign som omfattar DVI/ljudgränssnitt, USB 2.0 höghastighetsportar och seriell konsol för att uppfylla de flesta av utökade KVM-kontroll- och konsolkraV. Tack vare enkel kabelinstallation som stödjer olika signaler är CE611 idealisk för applikationer där smidig fjärråtkomst krävs, t.ex. vid transportcentraler, medicinska anläggningar, industrianläggningar och fjärrarbetsstationer.



### Egenskaper


- Stödjer HDBaseT™ -teknik
  - Förlänger video-, ljud- USB- och RS-232-signaler via en enda Cat6/6a/ATEN [2L-2910](#) Cat 6-kabel
  - Förbättrad bitfelfdetektering och korrigering för att motstå signalstörning under högkvalitativa videoöverföringar
  - Statusdetektion och LED-indikering för HDBaseT™ -signalöverföring på fjärrhet
- Långa avstånd med överlägsen videokvalitet – upp till 1920 x 1200 @ 100 m (Cat6/6a-kabel/ATEN [2L-2910](#) Cat 6-kabel)
- USB 2.0-fullhastighetsportar – säkerställer snabba överföringshastigheter för kringutrustning
- Stödjer individuellt stereoljud med 2 kanaler för högkvalitativt ljud
- Inbyggt 8 KV/15 KV ESD-skydd (kontaktspänning 8 KV; luftspänning 15 KV)

### Specifikation

| Function     | CE611L                                                                                                                | CE611R                                                                                                          |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kontakter    |                                                                                                                       |                                                                                                                 |
| KVM-portar   | 1 x DVI-D hona (vit)<br>1 x USB-B hona (vit)<br>1 x Mini-stereouttag hona (grönt)<br>1 x Mini-stereouttag hona (rosa) | N/A                                                                                                             |
| Konsolportar | N/A                                                                                                                   | 1 x DVI-D hona (vit)<br>2 x USB-A hona<br>1 x Mini-stereouttag hona (grönt)<br>1 x Mini-stereouttag hona (rosa) |
| RS-232       | 1 x DB-9 hona (svart); typ: DTE                                                                                       | 1 x DB-9 hane (svart); typ: DTE                                                                                 |

|                             |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Effekt                      | 1 x Likströmsuttag med låsning                                                                                                                                                                              | 1 x Likströmsuttag med låsning                                                                                                                                                                              |
| Enhet till enhet            | 1 x RJ-45 hona (svart)                                                                                                                                                                                      | 1 x RJ-45 hona (svart)                                                                                                                                                                                      |
| LED                         |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                             |
| Effekt                      | 1 (grön)                                                                                                                                                                                                    | 1 (grön)                                                                                                                                                                                                    |
| Länka                       | 1 (orange)                                                                                                                                                                                                  | 1 (orange)                                                                                                                                                                                                  |
| Videosignal ut              | N/A                                                                                                                                                                                                         | 1 (orange)                                                                                                                                                                                                  |
| Switchar                    |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                             |
| Uppgradera fast programvara | 1 x Skjutreglage                                                                                                                                                                                            | 1 x Skjutreglage                                                                                                                                                                                            |
| Video                       | Upp till 1600x1200 & 1920x1200 vid 90m (Cat 5e) / 100m (Cat6/6a/ATEN 2L-2910 Cat6)<br>1920x1080 vid 100m(Cat 5e/6/6a)                                                                                       | Upp till 1600x1200 & 1920x1200 vid 90m (Cat 5e) / 100m (Cat6/6a/ATEN 2L-2910 Cat6)<br>1920x1080 vid 100m(Cat 5e/6/6a)                                                                                       |
| Strömförbrukning            | DC5V: 2.494W:16BTU/h<br><br>Notera:<br>● Mätningen i Watt anger enhetens typiska strömförbrukning utan extern belastning.<br>● Mätningen i BTU/h anger enhetens strömförbrukning när den är fullt belastad. | DC5V: 4.816W:27BTU/h<br><br>Notera:<br>● Mätningen i Watt anger enhetens typiska strömförbrukning utan extern belastning.<br>● Mätningen i BTU/h anger enhetens strömförbrukning när den är fullt belastad. |
| Miljö                       |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                             |
| Drifttemperatur             | 0-40°C                                                                                                                                                                                                      | 0-40°C                                                                                                                                                                                                      |
| Lagringstemperatur          | -20-60°C                                                                                                                                                                                                    | -20-60°C                                                                                                                                                                                                    |
| Luftfuktighet               | 0-80% RH, icke-kondenserande                                                                                                                                                                                | 0-80% RH, icke-kondenserande                                                                                                                                                                                |
| Fysiska egenskaper          |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                             |
| Hölje                       | Metall                                                                                                                                                                                                      | Metall                                                                                                                                                                                                      |
| Vikt                        | 0.35 kg ( 0.77 lb )                                                                                                                                                                                         | 0.34 kg ( 0.75 lb )                                                                                                                                                                                         |
| Mått (L x B x H)            | 12.80 x 8.69 x 2.50 cm<br>(5.04 x 3.42 x 0.98 in.)                                                                                                                                                          | 12.80 x 8.69 x 2.50 cm<br>(5.04 x 3.42 x 0.98 in.)                                                                                                                                                          |
| Notera                      | För vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna för WxDxH uttrycks med ett LxWxH-format.                                                                               |                                                                                                                                                                                                             |

## Diagram

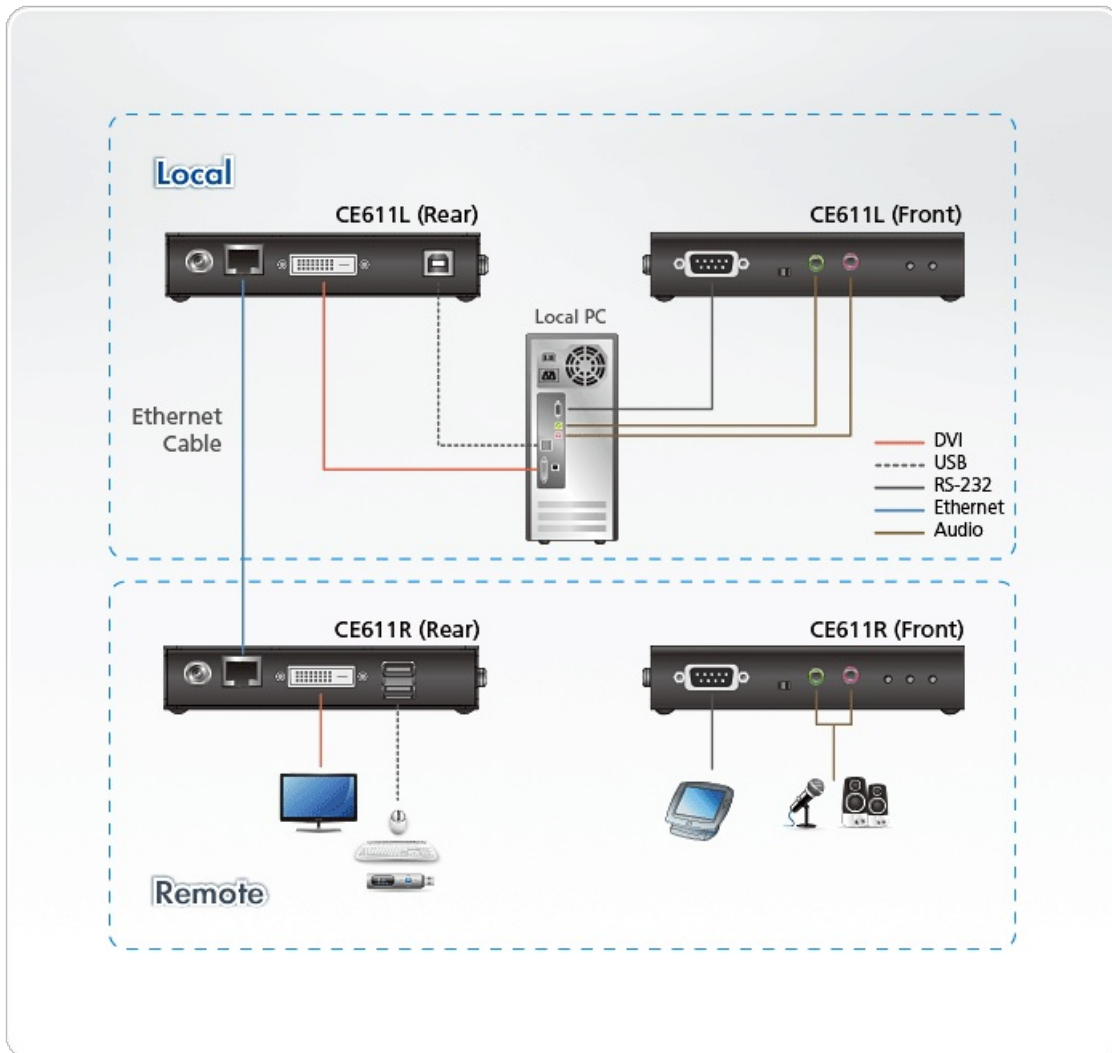

### ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.