

CE624

USB DVI Dual View HDBaseT™ 2.0 KVM-extender (1920 x 1200 @100 m)



ATEN CE624 USB DVI Dual View HDBaseT™ 2.0 KVM -extendern integrerar den senaste HDBaseT™ 2.0-tekniken för att tillhandahålla marknadens mest tillförlitliga överföring av video-, ljud-, USB- och RS-232-signaler. CE624 levererar högkvalitativ DVI Dual View-video, PCM 2-kanals digitalt ljud, USB 2.0 och RS-232-signaler upp till 100 meter från källdatorn med en single Cat6/6a-kabel. Tack vare enkel kabelinstallation som stödjer olika signaler är CE624 idealisk för applikationer där smidig fjärråtkomst krävs, t.ex. vid transportcentraler, medicinska anläggningar, industrianläggningar och fjärrarbetsstationer.



Egenskaper


- Tillåter DVI Dual View-åtkomst till en dator och KVM-kontroll från en fjärrkonsol
- HDBaseT™ 2.0 anslutningsteknologi
 - Förlänger video-, ljud- USB- och RS-232-signaler via en enda Cat6/6a-kabel
 - EDID-buffert för smidig uppstart och den högsta skärmkvaliteten
 - Förbättrad bitfelfdetektering och korrigering för att motstå signalstörning under högkvalitativa videoöverföringar
- Överlägsen videokvalitet på långt avstånd
 - HDBaseT™ standardläge upp till 1920 x 1200 @ 100 m (endast för enskild vy; dubbelvy-upplösning upp till 1080 p)
 - HDBaseT™ långräckviddsläge upp till 1920 x 1080 @ 150 m (endast för enskild vy; dubbelvy-upplösning upp till 720 p)
- Omkopplare för lång räckvidd - växlar mellan HDBaseT™ standard och lång räckvidd på nolltid
- Integrerade USB 2.0-portar - säkerställer snabba överföringshastigheter för tangentbord, mus och kringutrustning
- Stöder 2-kanals PCM digitalt ljud - som säkerställer högkvalitativa ljudöverföringar
- Stödjer aktiveringsfunktion för dator genom en tryckknapp eller snabbtangent
- Inbyggt 8 KV/15 KV ESD-skydd (kontaktspänning 8 KV; luftspänning 15 KV)
- HDCP compatible

Specifikation

Function	CE624L	CE624R
Kontakter		
KVM-portar	2 x DVI-D hona (vit) 1 x USB-B hona (vit) 1 x Mini-stereoouttag hona (grönt) 1 x Mini-stereoouttag hona (rosa)	N/A

Konsolportar	N/A	2 x DVI-D hona (vit) 3 x USB-A hona (vit) 1 x Mini-stereouttag hona (grönt) 1 x Mini-stereouttag hona (rosa)
RS-232	1 x DB-9 hona (svart)	1 x DB-9 hane (svart)
Effekt	1 x Likströmsuttag med låsning	1 x Likströmsuttag med låsning
Enhet till enhet	1 x RJ-45 hona (svart)	1 x RJ-45 hona (svart)
LED		
Effekt	1 (grön)	1 (grön)
Länka	1 (orange)	1 (orange)
Videosignal ut	N/A	2 (orange)
Switchar		
Lägesomkopplare för lång räckvidd	1 x Skjutreglage	1 x Skjutreglage
Uppgradera fast programvara	1 x Skjutreglage	1 x Skjutreglage
Tryckknappar		
Aktiveringsknapp	N/A	1 x Tryckknapp
Video	Upp till 1600x1200 & 1920x1200 vid 90m (Cat 5e) / 100m (Cat6/6a) 1080P vid 100m	Upp till 1600x1200 & 1920x1200 vid 90m (Cat 5e) / 100m (Cat6/6a) 1080P vid 100m
Strömförbrukning	DC5V:4.93W:23BTU/h Notera: ● Mätningen i Watt anger enhetens typiska strömförbrukning utan extern belastning. ● Mätningen i BTU/h anger enhetens strömförbrukning när den är fullt belastad.	DC5V:7.2W:49BTU/h Notera: ● Mätningen i Watt anger enhetens typiska strömförbrukning utan extern belastning. ● Mätningen i BTU/h anger enhetens strömförbrukning när den är fullt belastad.
Miljö		
Drifttemperatur	0 - 40°C	0-40°C
Lagringstemperatur	-20-60°C	-20-60°C
Luftfuktighet	0-80% RH, icke-kondenserande	0-80% RH, icke-kondenserande
Fysiska egenskaper		
Hölje	Metall	Metall
Vikt	0.80 kg (1.76 lb)	0.81 kg (1.78 lb)
Mått (L x B x H)	17.42 x 15.94 x 2.88 cm (6.86 x 6.28 x 1.13 in.)	17.42 x 15.94 x 2.88 cm (6.86 x 6.28 x 1.13 in.)
Notera	För vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna för WxDxH uttrycks med ett LxWxH-format.	

Diagram

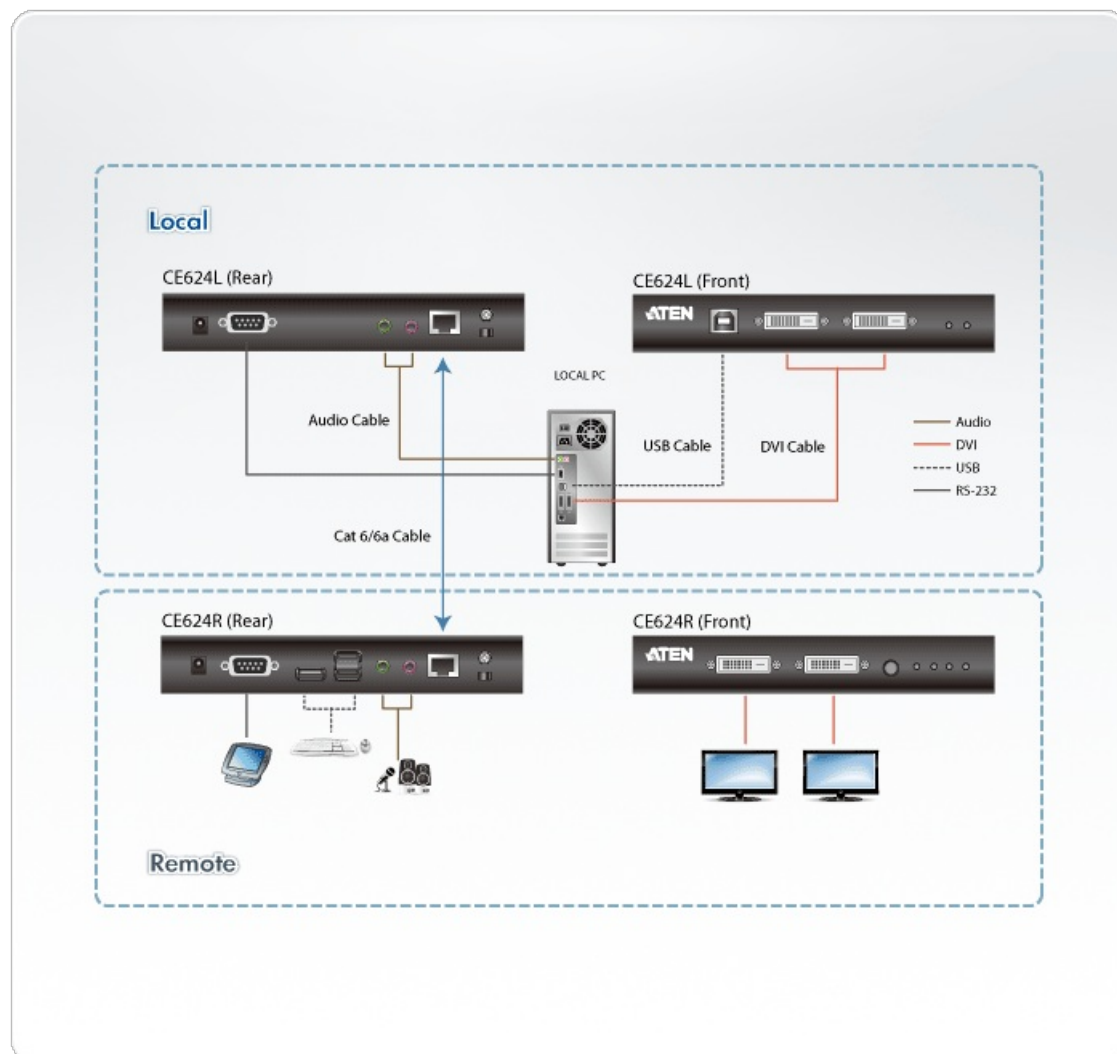

ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.