


IC-104SA

PCI-kort med 4 RS-232-portar och ommappning

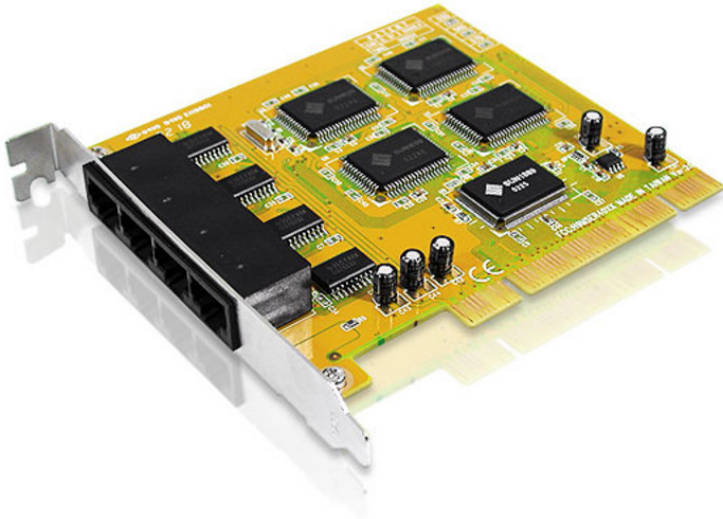

RS232-converter och -förlängare används i många sammanhang. • Telekommunikation • Bankomater • Skärmsystem för flygincheckning och flygscheman • Automatiska postmaskiner • Övervaknings- och kontrollsystem för ström- och energidistribution • Övervakning för motorvägstunnlar och trafikljus • Fjärrbildsöverföring för hisskontroll.

Egenskaper

- Helt kompatibel med specifikationer för PCI. Ver2.2 standard
- Stödjer både 64-bitars och 32-bitars PCI-buss och 3,3 V och 5 V kontaktnycklar.
- Hög hastighetsserieport stödjer överföringshastigheter på upp till 921,6 Kbps.
- Högteknologiskt 128K FIFO kan reducera laddningstid för processor och avbrott samt höja systemprestandan avsevärt.
- Plug-and-play, I/O-adress och IRQ tilldelad genom BIOS.
- Fungerar med olika typer av seriella DB9M-/DB25M-enheter.
- Tilldelar ommappning av serieportar till ISA-adresserna 3F8, 3E8, 2F8, 2E8 under DOS, NT-operativsystem för specialenheter som har COM1 och COM2.
- Har stöd för Intel® Itanium® och AMD® Athlon® 64R 64-bitars processor i Microsoft Windows® XP 64-bitars utgåvan Version 2003 och Windows® Server 2003 för 64-bitars Itanium-baserade system eller utökade system.
- Idealisk för 56K V.90 externa modem och ISDN-terminaladapttrar, PDA, avbrottsfri kraftförsörjning, streckkodsläsare och andra enheter med höghastighetsserieportar.
- Stöd för operativsystem: Windows 2000, Windows XP och Linux

Specifikation

Driftläge	Handskakningsläge
Buss-sändtagare	RS-232 Full-duplex
Förare per linje	RS-232 1 drivrutin
Mottagare per linje	RS-232 1 mottagare
Maskinvara	
Styrenhet	UART (kompatibel med 16C650)
Bussgränssnitt	64-bitars och 32-bitars PCI-buss - 3,3 V och 5 V kontaktnycklar
Kontakt	4 RJ-45 till 4 DB9 (hane) eller DB25 (hane)
Kommunikation	
Hantera IRQ & I/O	Tilldelad av BIOS
Re-karta	Mappa om till ISA-adress 3F8, 3E8, 2F8, 2E8
FIFO	32 bytes hårdvara FIFO, 128 Kbytes mjukvara FIFO
Överföringshastighet	75bps ~921,6Kbps
Databit	4, 5, 6, 7, 8
Stoppbit	1, 1,5, 2
Paritet	jämn, udda, ingen, märke, utrymme
Flödesreglering	Ingen, Xon/Xoff, hårdvara
Signaler	DCD, Rx/D, Tx/D, DTR, GND, DSR, RTS, CTS
Stödjer drivrutiner	
64-bitarssystem	Intel Itanium och AMD Athlon64 CPU
Microsoft	DOS, Windows 3.x /9x / ME / NT / 2000 / XP / 2003
Linux	2.0.x / 2.2.x / 2.4.18 / 2.4.20
DOS	DOS
Miljö	
Drifttemperatur	0-57 °C
Lagringstemperatur	-20-85 °C
Luftfuktighet	5 ~ 95% RH



Simply Better Connections

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.