

UC232A1

USB till RS-232-adapter (1 m)



USB-A to Serial Adapter

USB-A to RS-232 Adapter 1m

UC232A1



USB-A




RS-232



Anti-EMI



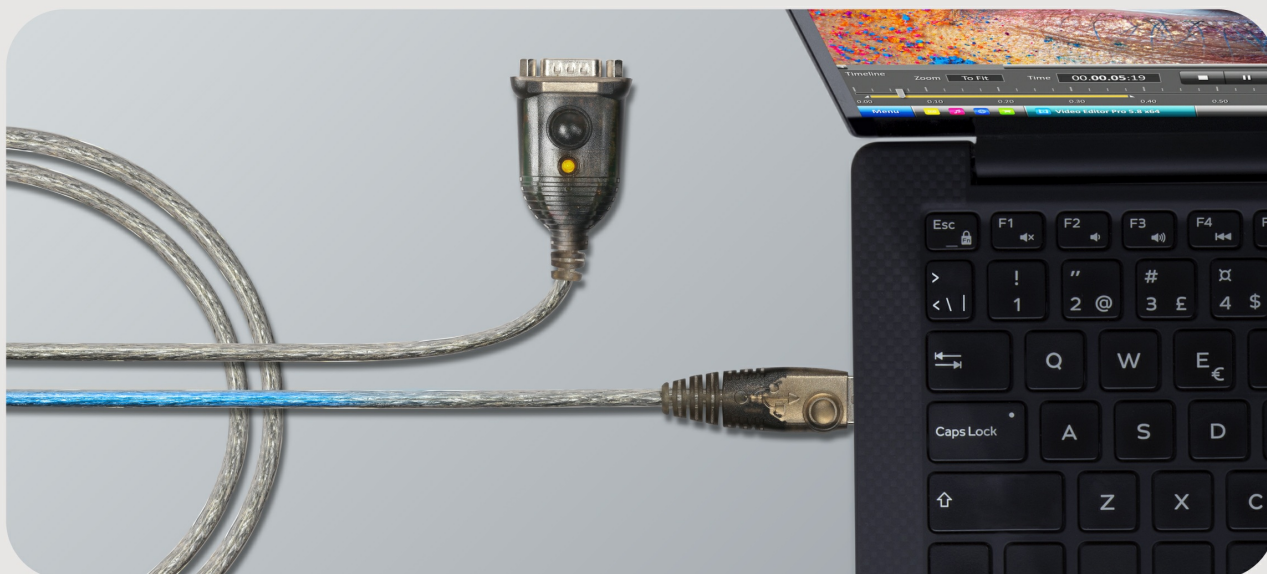


Compatible with
Windows 10, 8, 7 / macOS / Linux

Stöd för flera system


UC232A1 är kompatibel med flera operativsystem, såsom macOS, Linux och Windows 7/8/10.

Stabil prestanda, snabb överföring


UC232A1 erbjuder USB 2.0-anslutning och är utrustad med en robust kabel som garanterar beprövad EMI-prestanda för tillförlitlig signalöverföring med hastigheter upp till 921,6 Kbps baudhastighet.

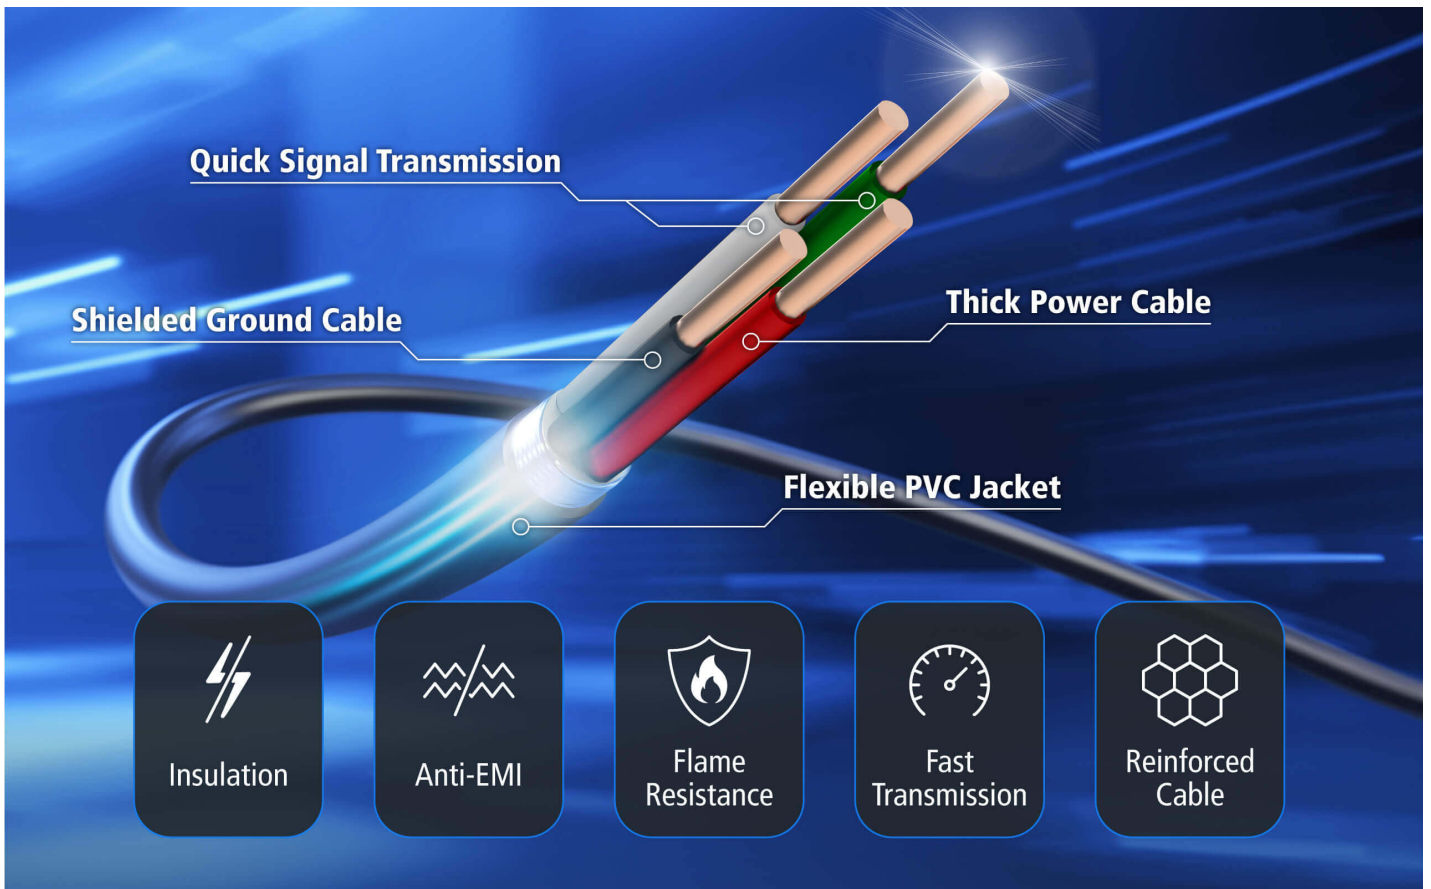

USB-A



Laptop




PC

RS-232



Modem



Network Switch



PLC Controller



Printer



Scanner



POS





Bred kompatibilitet med seriella enheter


UC232A1 gör det möjligt för din PC eller bärbara dator att styra och kommunicera med olika RS232-serienheter såsom modem, nätverksswitch, PLC-styrenhet, skrivare, skanner, POS och så vidare.

Ansökningar

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.



Streckkodsläsning

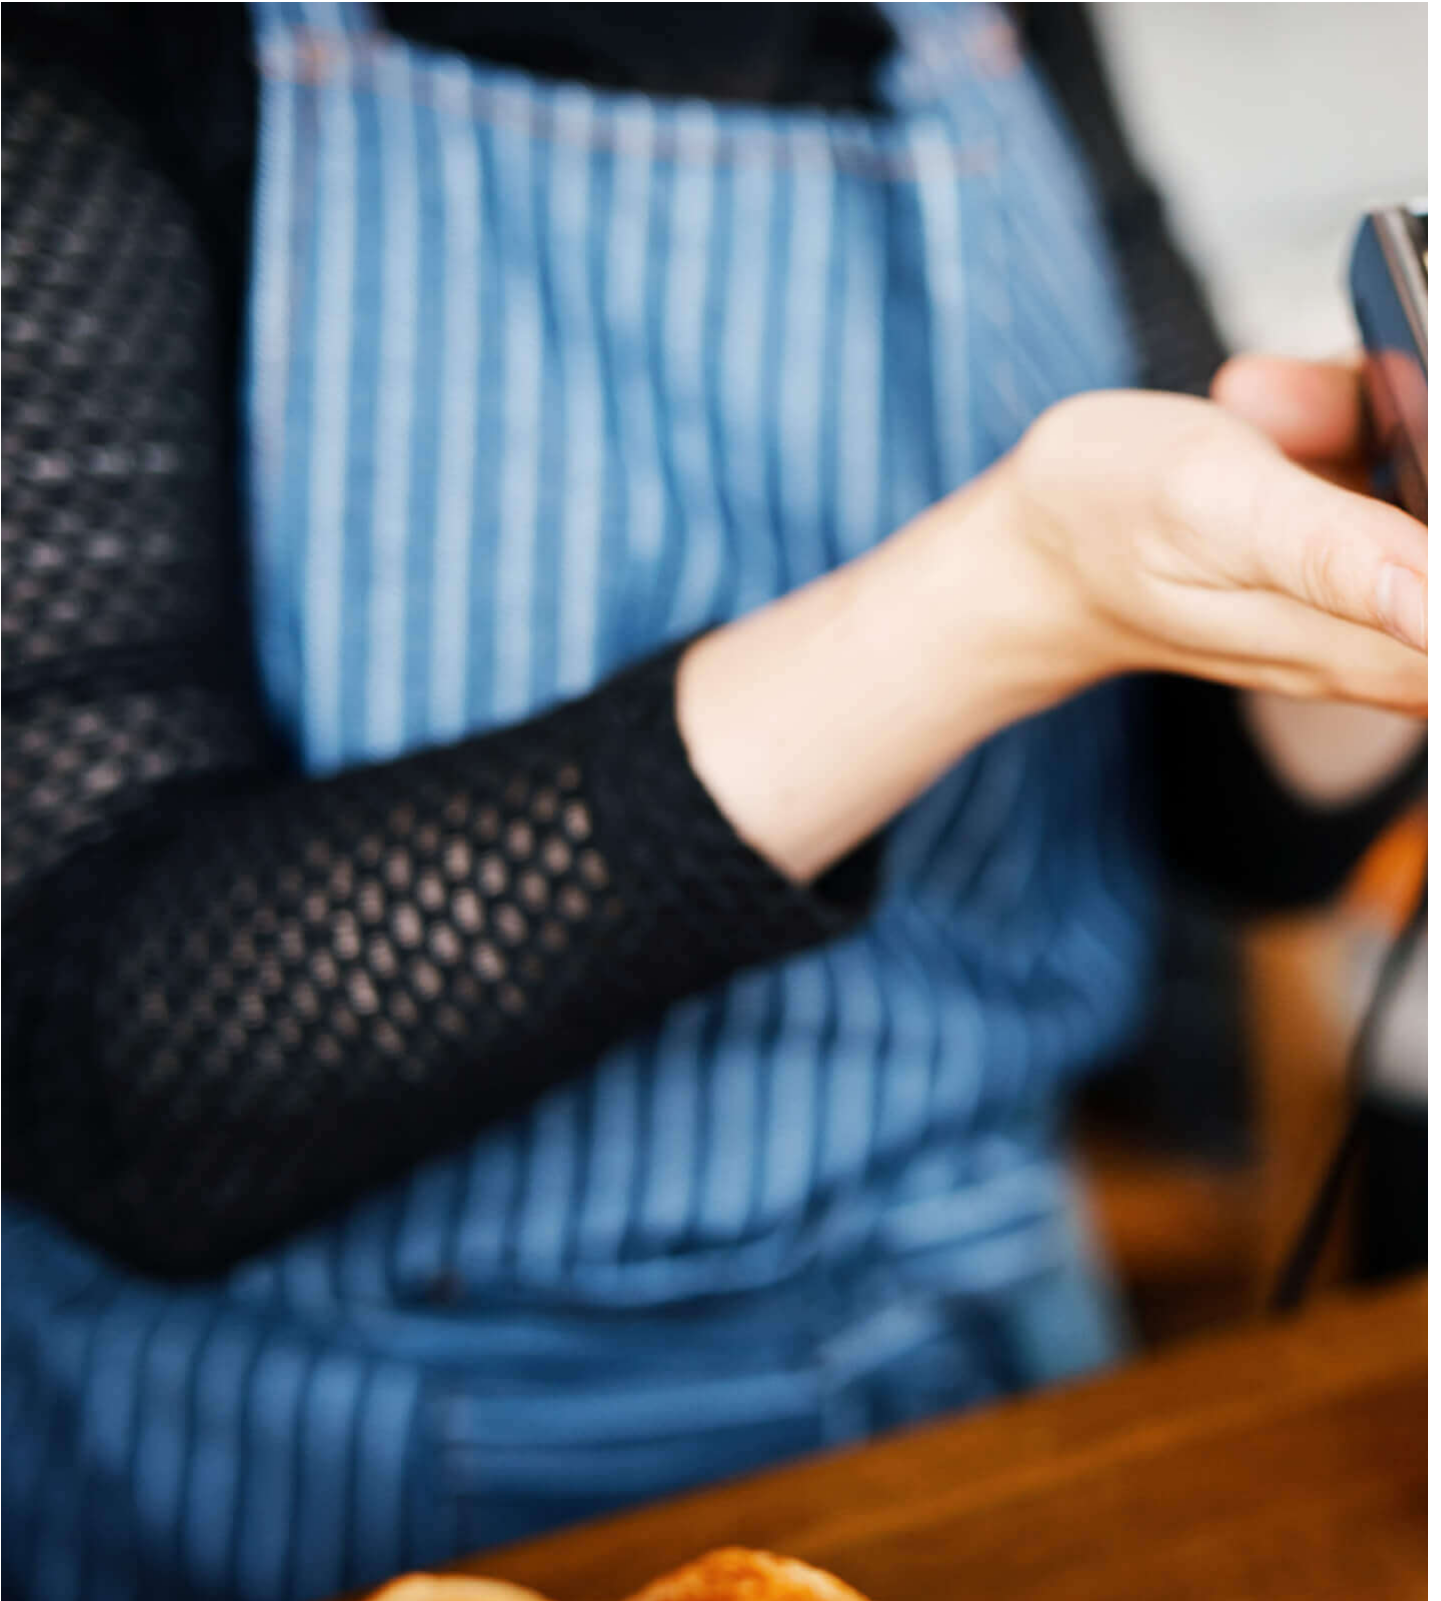

POS-terminal



PLC-programming



Medicinsk/vetenskaplig instrument

[Previous](#) [Next](#)

Produktjämförelse

UC232-serien är väl lämpad för en mängd olika tillämpningar, inklusive industriell automation, IT-nätverk och styrsystem.

*Anmärkningar: Modeller utrustade med FTDI-chip ger bättre signalöverföring med äldre Windows-operativsystem.

Prata med våra experter

Om du föredrar att ATEN kontaktar dig, vänligen fyll i formuläret så kommer en representant att kontakta dig inom kort

First Name *
Last Name *
- Country *
Company *
Email *
Phone Number *
- Customer Type *
Job Title *

**USB 2.0****RS-232
Functionality****Bus-
Powered****Easy
Installation**

Egenskaper

USB till RS-232-serieportsconvertern UC232A1 är det perfekta tillbehöret för bärbara och stationära datorer som inte har en COM- eller seriell DB9-port. Med stöd för PC- och Mac-system och överföringshastigheter upp till 921,6 Kbps för snabb prestanda, erbjuder den en smidig anslutningslösning för industriautomationssystem, vetenskapliga instrument, kassasystem och andra specialiserade industri- och kundtillämpningar.

UC232A1-serien stödjer nu mobila enheter (Android 3.2 och senare) som värddator. UC232A1-seriens SDK är tillgänglig för nedladdning i support- och hämtningsavsnittet.

NOTERA

Uppdatera drivrutinen för Linux om kernelversionen är mellan v2.6.15 ~ v5.4 och om din enhet har fått en ny chipsetversion.

Notera att: Den här drivrutinen fungerar endast för enheter med chipsetversioner från 2021 eller senare.

Använd länken nedanför för att ta reda på vilken chipsetversion som din enhet har


<https://eservice.aten.com/eServiceCx/Common/FAQ/view.do?id=18695>

- Stödjer seriegränssnittet RS-232.
- Helt kompatibel med USB-specifikationen.
- Dataöverföringshastighet upp till 921,6 Kbps.
- Fungerar med mobiltelefoner, handdatorer, digitalkameror, modem eller ISDN-terminaladapttrar
- OS-kompatibilitet: Windows, Mac, Linux.

Specifikation

Function	
Kontakter	
USB-port	1 x USB typ A, hane (vit)
Seriell	1 x DB-9, hane (silver)
Datahastighet	Upp till 921.6 Kbit/s
Kabellängd	1 m
LED	Ström (orange)
Effektläge	Strömförsörjd via buss
USB-specifikation	USB-kompatibel
Miljö	
Drifttemperatur	0 °C - 40 °C
Lagringstemperatur	-20 °C - 60 °C
Luftfuktighet	0 - 80% relativ luftfuktighet, icke-kondenserande
Fysiska egenskaper	
Hölje	Plast
Vikt	0.06 kg (0.13 lb)
Mått (L x B x H)	6.59 x 3.40 x 1.60 cm (2.59 x 1.34 x 0.63 in.)
Notera	För vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna för WxDxH uttrycks med ett LxWxH-format.

Diagram

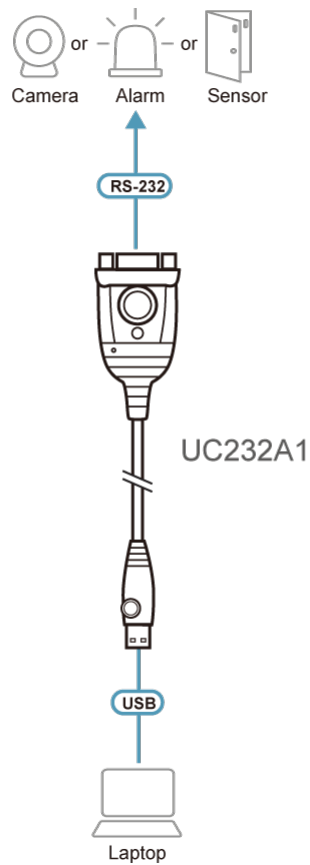
ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.



Simply Better Connections