

## UC232BF

USB till RJ-45 (RS-232) konsoladapter (FTDI/1,2 m)



## FTDI-Powered USB-A to Serial Adapter

USB-A to RJ-45 Adapter 1.2m

UC232BF



USB-A



RJ-45




FTDI Chip



Anti-EMI



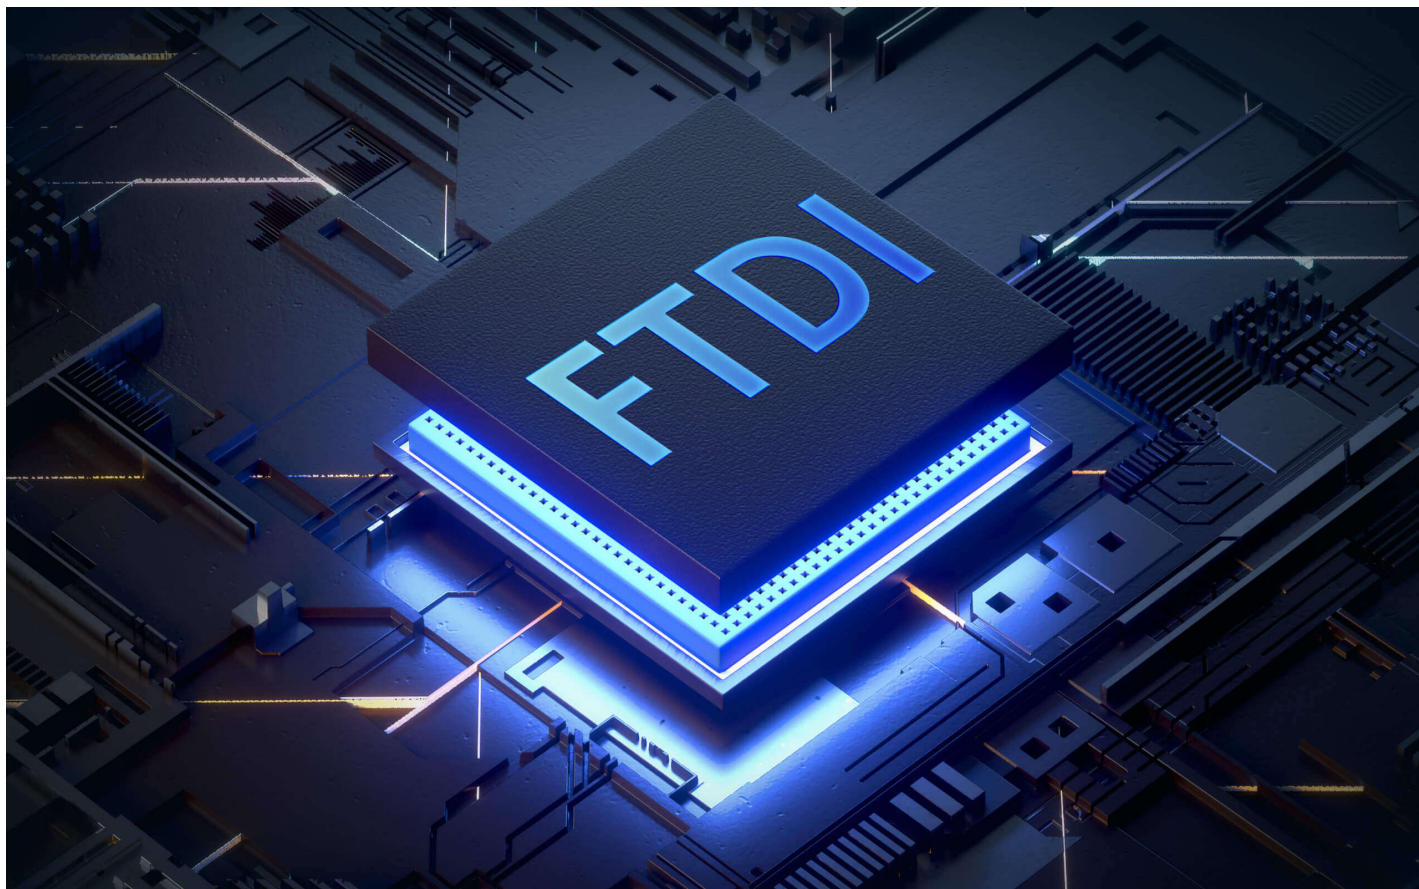

#### Ny uppgradering USB-A till RJ-45 (RS-232) konsoladapter


UC232BF är utrustad med FTDI-chipset och har tillförlitlig dataöverföring med hög hastighet och bättre enhetskompatibilitet via plug-n-play-anslutning.

#### Stöd för flera system

UC232BF är kompatibel med flera operativsystem, t.ex. macOS, Linux, Windows 7/8/10 och även äldre versioner av Windows Vista/2000/XP/98.



Compatible with  
**Windows Vista, XP, 10, 8, 7 / macOS / Linux**

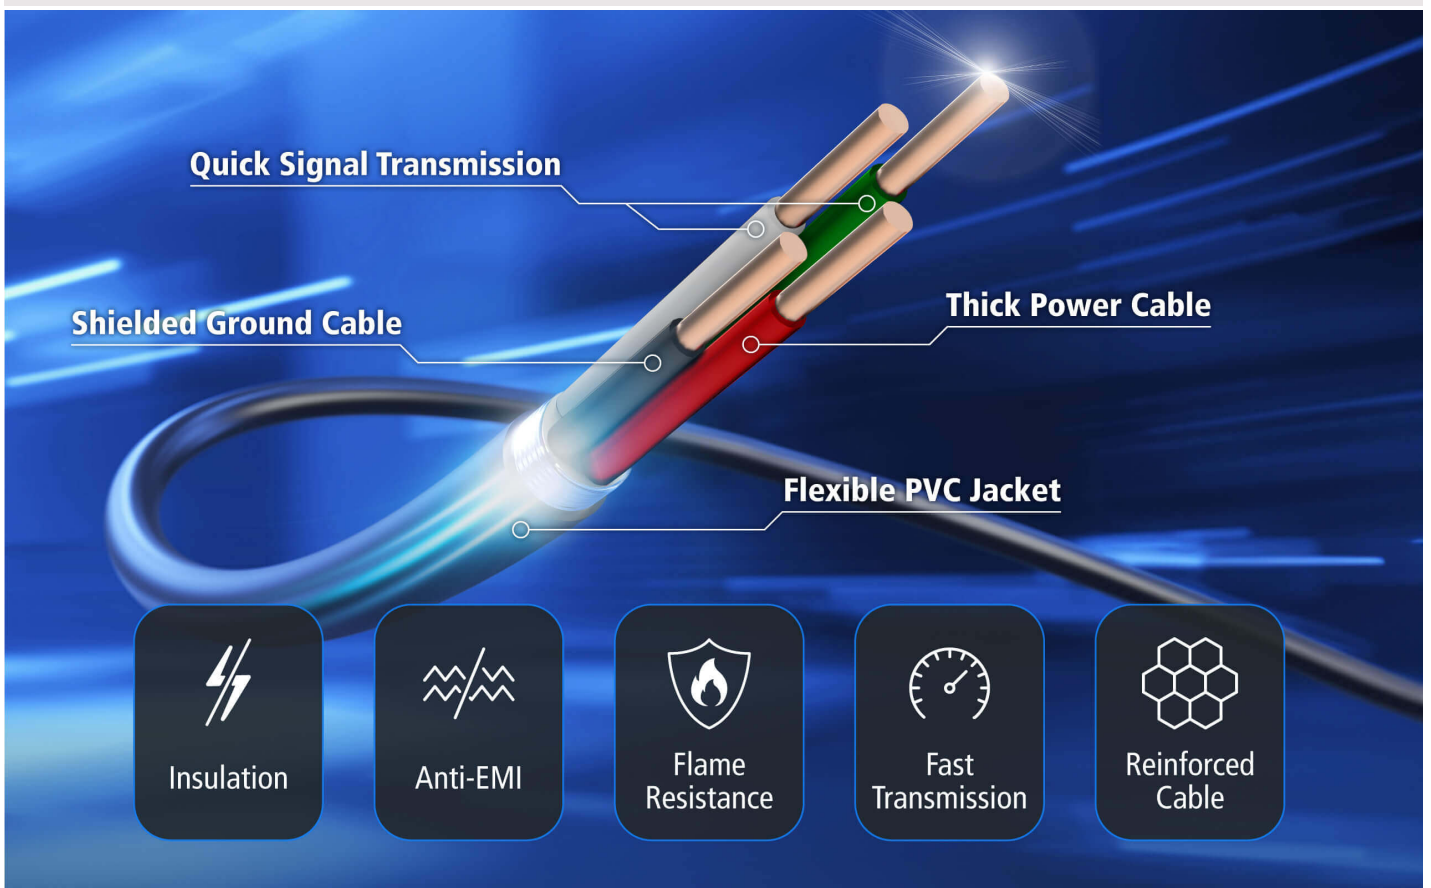

**Quick Signal Transmission**

**Shielded Ground Cable**

**Thick Power Cable**

**Flexible PVC Jacket**



Insulation



Anti-EMI



Flame Resistance



Fast Transmission




Reinforced Cable

**Stabil prestanda, snabb överföring**

UC232BF har USB 2.0-anslutning och är utrustad med en robust kabel med beprövad anti-EMI-prestanda för tillförlitlig signalöverföring i hastigheter på upp till 921,6 kbps baud.

**Bred kompatibilitet med seriella enheter via RJ-45-anslutning**

UC232BF gör det möjligt för din PC eller laptop att styra och kommunicera med olika seriella enheter direkt via RJ-45-kabel, t.ex. modem, nätverksswitch, router, streckkodsläsare etc.

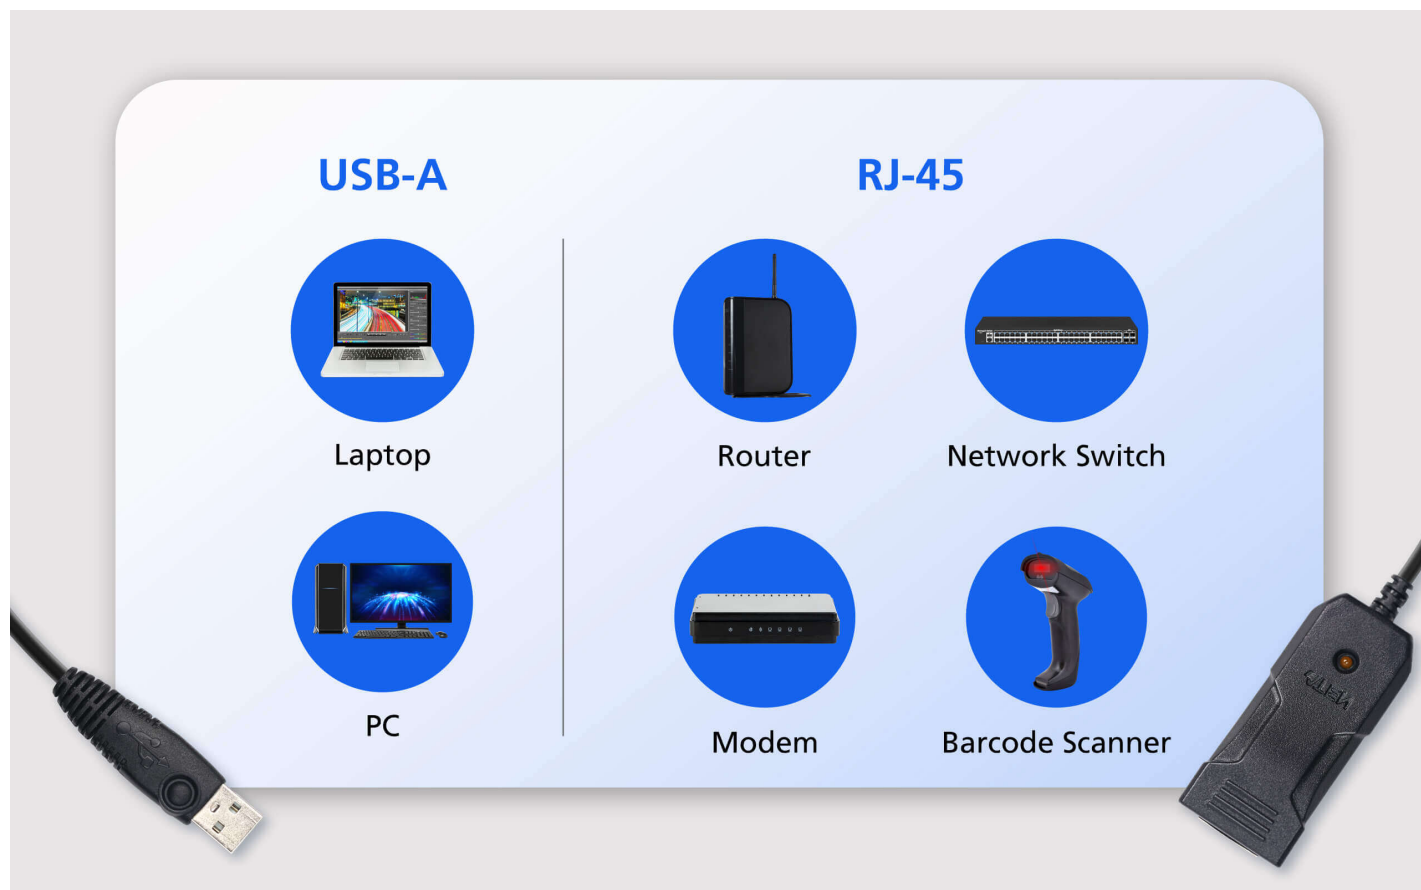





Underhåll av äldre utrustning







**Produktionslinje**

[Previous](#) [Next](#)

**Produktjämförelse**

UC232-serien är väl lämpad för en mängd olika applikationer, inklusive industriell automation, IT-nätverk och styrsystem.

\*Anmärkningar: Modeller utrustade med FTDI-chip ger bättre signalöverföring med äldre Windows OS.

**Tala med våra experter**

Fyll i formuläret om du föredrar att ATEN kontakter dig, så blir du kontaktad av en representant inom kort

|                   |
|-------------------|
| First Name *      |
| Last Name *       |
| - Country *       |
| Company *         |
| Email *           |
| Phone Number *    |
| - Customer Type * |
| Job Title *       |

**USB 2.0****RS-232  
Functionality****Bus-  
Powered****Easy  
Installation****OS Support****Win, Mac, Linux**

#### Egenskaper

ATEN UC232BF är en USB-till-seriell konsoladapter med en port. Denna högkvalitativa industriella adapterkabel är utformad för att omedelbart lägga till en RS-232-konsolportanslutning för nätverksapparater via en USB-port. Adaptern strömförsörjs via USB-anslutningen.

UC232BF är kompatibel med USB 2.0-standarden och fungerar bekvämt med stationära och bärbara datorer. Den kan också användas med stora integrerade datorbaserade system eller andra specialiserade tillämpningar, t.ex. kassaapparater, nätverksutrustning, industriella automationssystem och instrument med inbyggd serieöverföring för att erbjuda en bekväm anslutningslösning. UC232BF-omvandlaren ger en plug & play-lösning. Drivrutiner för Windows, Mac och Linux ingår.


- Konverterar en USB-port till RJ-45 konsolport (RS-232)
- Använder FTDI-chip för förbättrad enhetskompatibilitet
- Stödjer raka RJ-45-kablar; inget behov av att använda rullade RJ-45-kablar för anslutning av nätverksroutrar/modem/nätverksswitchar för konfiguration
- Snabb COM-portöverföring – upp till 921,6 Kbps dataöverföringshastighet
- COM-retention sparar de tilldelade portinställningarna för enheten
- Beprövad prestanda inom anti-elektromagnetisk interferens (anti-EMI) för stabil överföringsprestanda
- Plugg och sätt på
- Ingen extern strömförsörjning behövs



# Specifikation

|                    |                                                                                                                               |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kontakter          |                                                                                                                               |
| USB-port           | 1 x USB typ A-hane                                                                                                            |
| Seriell            | 1 x RJ-45 hona                                                                                                                |
| Datahastighet      | Upp till 921,6 kbps                                                                                                           |
| Kabellängd         | 1.2m                                                                                                                          |
| LED                | Strömstatus                                                                                                                   |
| Effektläge         | Bussdriven                                                                                                                    |
| USB-specifikation  | USB-kompatibel                                                                                                                |
| Miljö              |                                                                                                                               |
| Drifttemperatur    | 0-40°C                                                                                                                        |
| Lagringstemperatur | -20-60°C                                                                                                                      |
| Luftfuktighet      | 0-80% RH, icke-kondenserande                                                                                                  |
| Fysiska egenskaper |                                                                                                                               |
| Hölje              | Plast                                                                                                                         |
| Vikt               | 0.06 kg ( 0.13 lb )                                                                                                           |
| Mått (L x B x H)   | 2.56 x 5.84 x 2.23 cm<br>(1.01 x 2.3 x 0.88 in.)                                                                              |
| Notera             | För vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna för WxDxH uttrycks med ett LxWxH-format. |

# Diagram

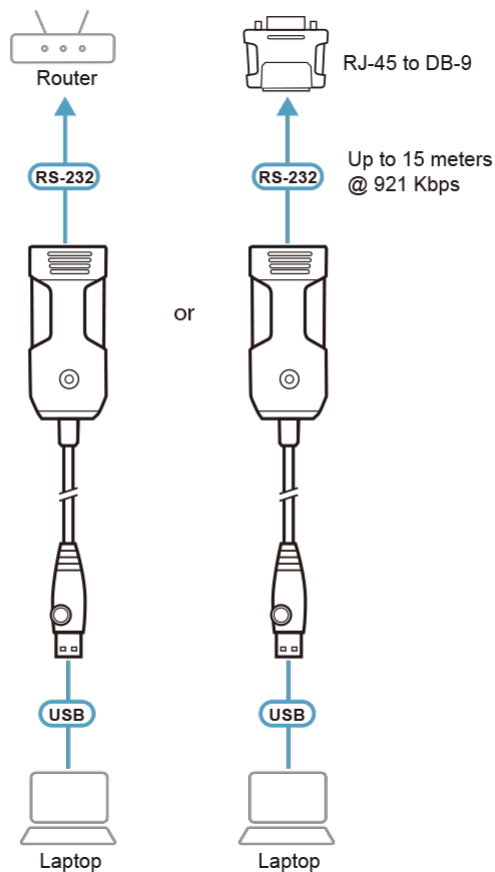

## ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
respective owners.