

## CS22D

2-portars KVM-switch med USB DVI-kabel och fjärrportsväljare



USB DVI KVM-switchen CS22D med 2 portar är en styrenhet som ger åtkomst till två datorer från en enda USB- och DVI-konsol (tangentbord, video och mus). Med CS22D får du smidigt åtkomst till datorerna via en fjärrportsväljare.

CS22D-switchens kompakta allt-i-ett-design gör den idealisk för tillämpningar med flera operativsystem och ett utökat skrivbord.

### Egenskaper


- En DVI-D-videokonsol styr två DVI-D USB-datorer
- Välj dator via fjärrportsväljare
- Stöd för operativsystem: Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, 7, Mac, Sun och Linux
- Överlägsen videokvalitet - upp till 1920 x 1200@60Hz
- Stödjer USB-hotplugging
- Bussdriven
- Konsolens USB-portar kan användas för delning av USB-kringenheter <sup>1</sup>

Obs! 1. CS22D kan kräva extern strömförsörjning via en micro-USB-port.

## Specifikation

|                    |                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datoranslutningar  | 2                                                                                                                                                                                                        |
| Portval            | Fjärrportsväljare                                                                                                                                                                                        |
| Kontakter          |                                                                                                                                                                                                          |
| Konsolportar       | 1 x DVI-D hona (vit)<br>2 x USB-A hona<br>1 x Mini USB-B hona                                                                                                                                            |
| KVM-portar         | 2 x DVI-D hane (svart)<br>2 x USB-A hane                                                                                                                                                                 |
| LED                |                                                                                                                                                                                                          |
| Vald               | 2 (grön)                                                                                                                                                                                                 |
| Kabellängd         |                                                                                                                                                                                                          |
| KVM                | 2 x 1,2 m                                                                                                                                                                                                |
| Fjärrportsväljare  | 1,8 m                                                                                                                                                                                                    |
| Videoupplösning    | 1920 x 1200 vid 60 Hz                                                                                                                                                                                    |
| Strömförbrukning   | DC5V:0.93W:9BTU/h<br><br>Notera:<br>● Mätningen i Watt anger enhetens typiska strömförbrukning utan extern belastning.<br>● Mätningen i BTU/h anger enhetens strömförbrukning när den är fullt belastad. |
| Miljö              |                                                                                                                                                                                                          |
| Drifttemperatur    | 0 - 50 °C                                                                                                                                                                                                |
| Lagringstemperatur | -20 - 60 °C                                                                                                                                                                                              |
| Luftfuktighet      | 0 ~ 80% RH, icke-kondenserande                                                                                                                                                                           |
| Fysiska egenskaper |                                                                                                                                                                                                          |
| Hölje              | Plast                                                                                                                                                                                                    |
| Vikt               | 0.34 kg ( 0.75 lb )                                                                                                                                                                                      |
| Mått (L x B x H)   | 9.95 x 9.66 x 3.01 cm<br>(3.92 x 3.8 x 1.19 in.)                                                                                                                                                         |
| Notera             | För vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna för WxDxH uttrycks med ett LxWxH-format.                                                                            |

# Diagram

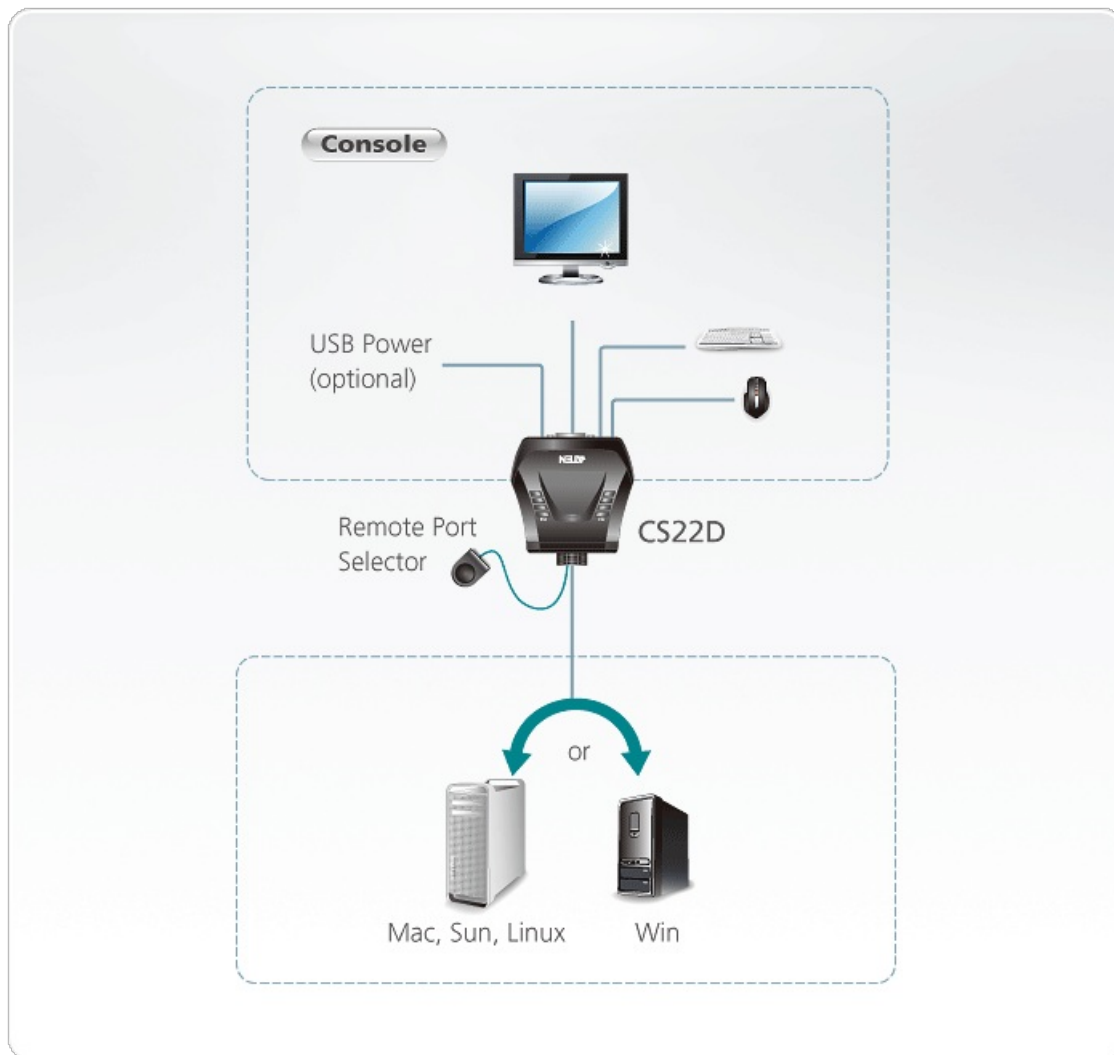

## ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
 respective owners.