


CS52A

2-portars KVM-switch med PS/2-, USB-, VGA-/ljudkabel och fjärrportsväljare

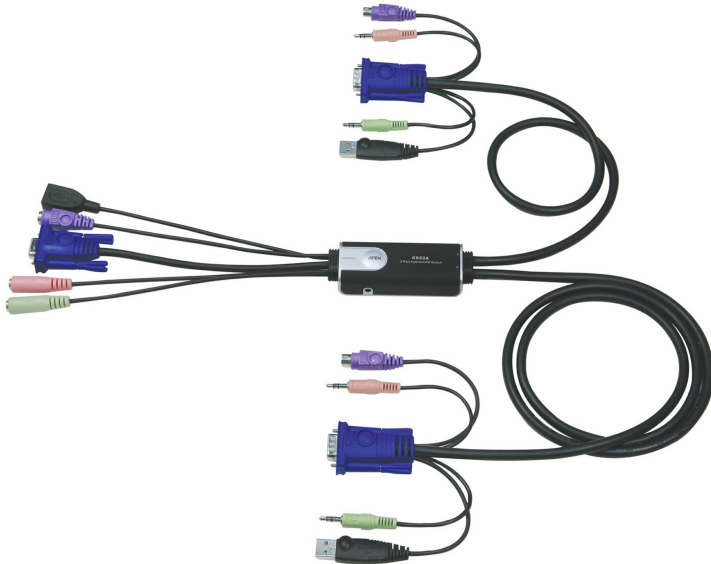

Flexibla kombinationer: PS/2-tangentbord+USB-mus


Egenskaper

- En konsol (bildskärm, PS/2-tangentbord och USB-mus) styr två datorer
- Fjärrportsväljare för smidig växling
- Stödjer flerfunktionsmöss
- [USB 2.0-musport kan användas för att dela kringutrustning via en USB-hubb och en USB-port](#)
- Kompakt design, inbyggda universalkablar (konsol 0,15 m; datorer 0,6 m, 1,2 m)
- Ljudaktiverad (mikrofon och högtalare) – djup basfrekvensgång ger en intensiv upplevelse för system med 2.1-surroundljud
- Oberoende växling av KVM- och ljudfokus - en dator kan ha KVM-fokus medan den andra har ljudfokus
- Överlägsen videokvalitet - upp till 2048 x 1536; DDC2B
- Automatisk sökfunktion för att övervaka datoranvändning
- Bussdriven
- Kompatibla operativsystem inkluderar Windows 2000/XP/[Vista](#), Linux och FreeBSD.

Specifikation

Datoranslutningar	2
Portval	Snabbtangent, fjärrportsväljare
Kontakter	
Konsolportar	1 x HDB-15 hona (blå) 1 x Mini-DIN hona 6 stift (lila) 1 x USB-A hona 1 x 3,5 mm ljuduttag hona (grönt) 1 x 3,5 mm ljuduttag hona (rosa)
KVM-portar	2 x HDB-15 hane (blå) 2 x Mini-DIN hane 6 stift (lila) 2 x USB-A hane (svart) 2 x 3,5 mm ljuduttag hane (grönt) 2 x 3,5 mm ljuduttag hane (rosa)
Fjärrportsväljare	1 x 2,5 mm ljuduttag hona
LED	
Vald	2 (grön)
Kabellängd	
Konsol	0,15 m
Dator	1 x 0,6 m; 1 x 1,2 m
Emulering	
Tangentbord / mus	PS/2
Video	2048 x 1536; DDC2B
Sökningsintervall	3, 5, 10, 20 sekunder (standard: 5 sekunder.)
Miljö	
Drifttemperatur	0-50°C
Lagringstemperatur	-20 -60°C
Luftfuktighet	0-80% RH, icke-kondenserande
Fysiska egenskaper	
Hölje	Plast
Vikt	0,40 kg (0,88 lb)
Mått (L x B x H)	8,45 x 3,40 x 2,21 cm (3,33 x 1,34 x 0,87 tum)
Notera	För vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna för WxDxH uttrycks med ett LxWxH-format.

Diagram

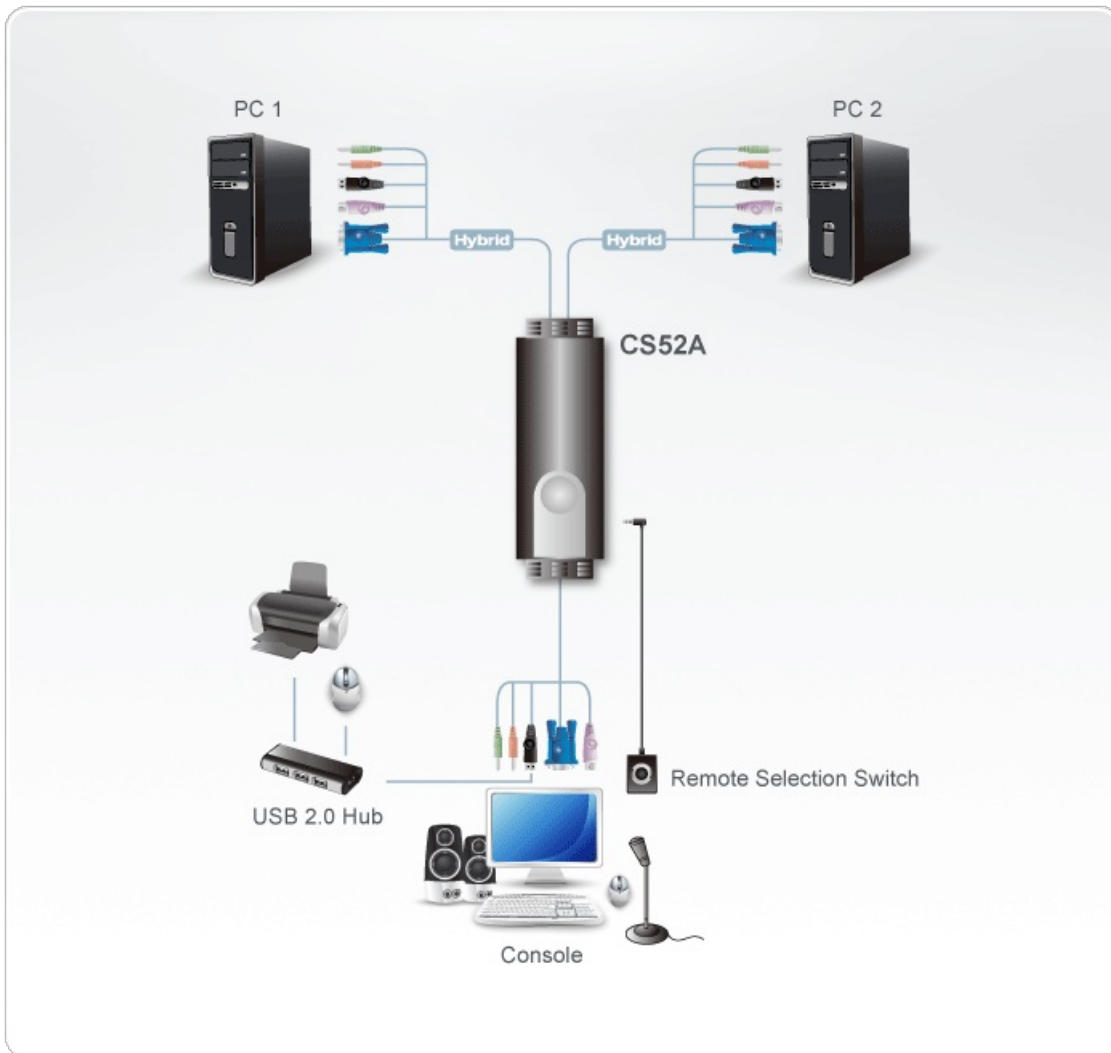

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.