

CS62

2-portars KVM-switch med PS/2-/VGA-kabel (1,2m)



KVM-switchen CS62 med 2 portar har en praktisk design med integrerade kablar (1,2m). Den kan kontrollera 2 servrar via en enda konsol.


Egenskaper

- En PS/2-konsol styr 2 PS/2-datorer
- Kompakt design, inbyggda kablar (1,2 m)
- Allt-i-ett-design
- Överlägsen videokvalitet - upp till 2048 x 1536; DDC2B
- Automatisk sökfunktion för att övervaka datoranvändning
- Icke-driven
- Kompatibla operativsystem inkluderar Windows 2000/XP/[Vista](#), LINUX och FreeBSD

Specifikation

Datoranslutningar	2
Portval	Snabbtangent
Kontakter	
Konsolportar	1 x Min-DIN hona 6 stift (lila) 1 x Min-DIN hona 6 stift (grön) 1 x HDB-15 hona (blå)
KVM-portar	2 x Min-DIN hane 6 stift (lila) 2 x Min-DIN hane 6 stift (grön) 2 x HDB-15 hane (blå)
LED	
Vald	2 (grön)
Kabellängd	
Dator	2 x 1,2 m
Emulering	
Tangentbord / mus	PS/2
Video	2048 x 1536; DDC2B
Sökningsintervall	3, 5, 10, 20 sekunder
Miljö	
Drifttemperatur	0-50°C
Lagringstemperatur	-20 -60°C
Luftfuktighet	0-80% RH, icke-kondenserande
Fysiska egenskaper	
Hölje	Plast
Vikt	0,27 kg (0,59 lb)
Mått (L x B x H)	7,30 x 6,24 x 2,25 cm (2,87 x 2,46 x 0,89 tum)
Notera	För vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna för WxDxH uttrycks med ett LxWxH-format.

Diagram

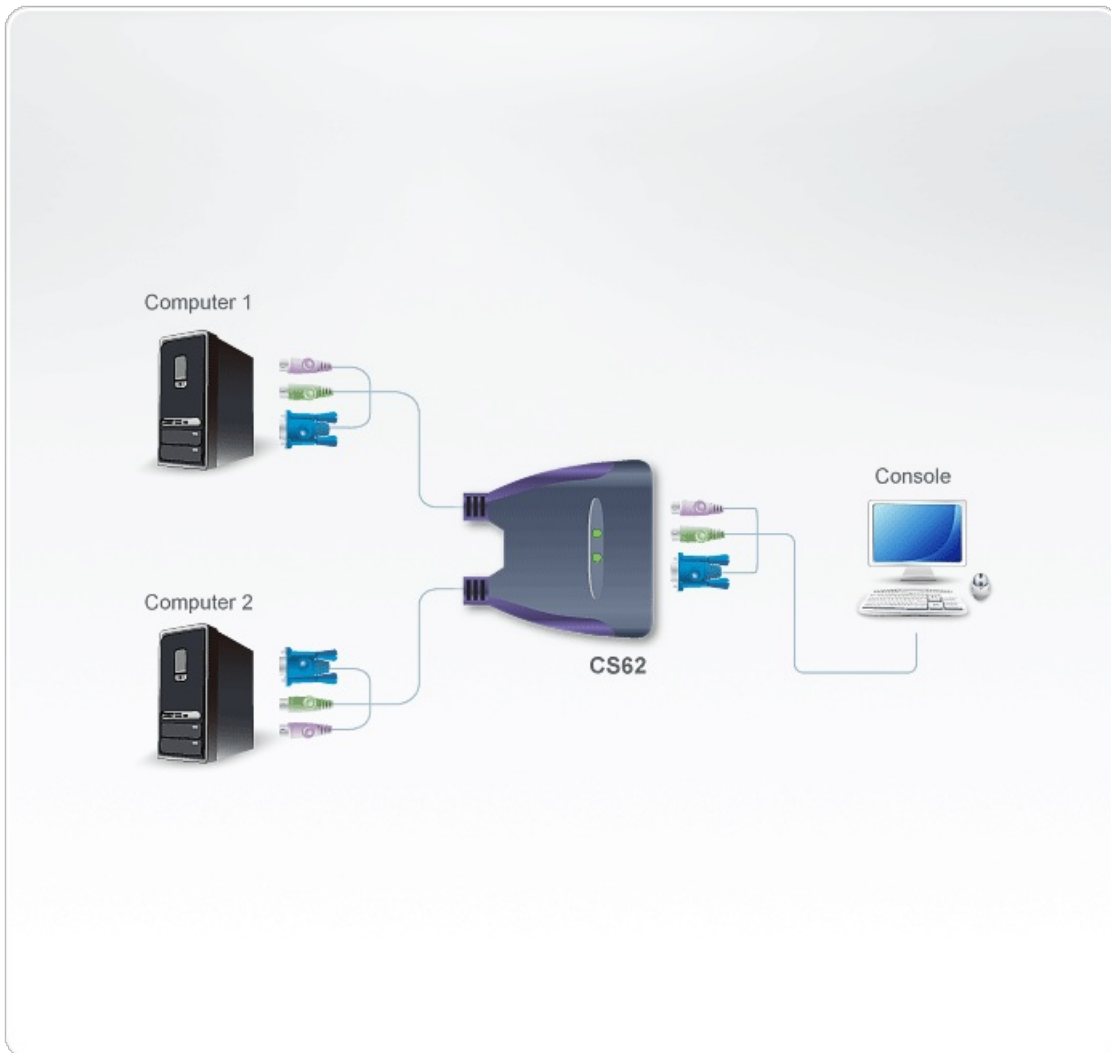

ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.