

CS62S

2-portars KVM-switch med PS/2-/VGA-kabel (0,9 m)



KVM-switchen CS62S med 2 portar har en praktisk design med integrerade kablar (0,9 m). Den kan kontrollera 2 servrar via en enda konsol.

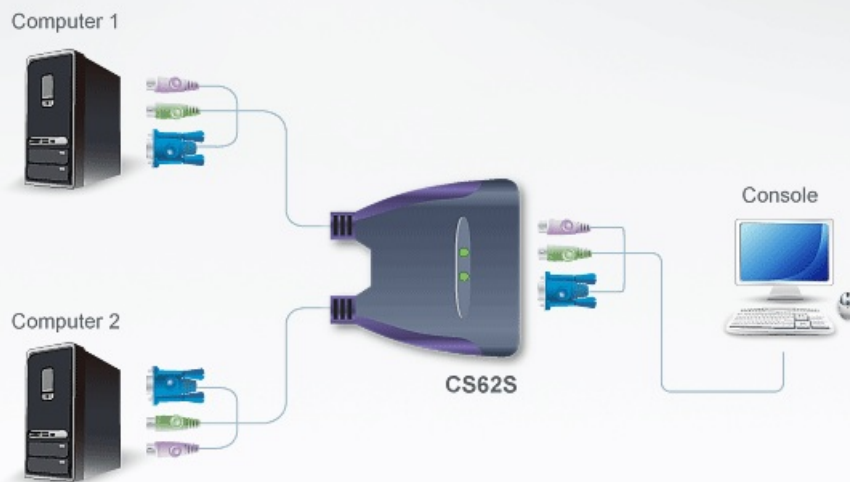
[Bookmark and Share](#)

Egenskaper

- En PS/2-konsol styr 2 PS/2-datorer
- Kompakt design, inbyggda kablar (0,9m)
- Allt-i-ett-design
- Överlägsen videokvalitet - upp till 2048 x 1536; DDC2B
- Automatisk sökfunktion för att övervaka datoranvändning
- Bussdriven
- Kompatibla operativsystem inkluderar Windows 2000/XP/Vista, LINUX och FreeBSD

Specifikation

Function	
Datoranslutningar	2
Portval	Snabbtangent
Kontakter	
Konsolportar	1 x HDB-15, hona (blå) 1 x 6-stifts Mini-DIN, hona (lila) 1 x 6-stifts Mini-DIN, hona (grön)
KVM-portar	2 x HDB-15, hane (blå) 2 x 6-stifts Mini-DIN, hane (lila) 2 x 6-stifts Mini-DIN, hane (grön)
LED	
Vald	2 (grön)
Kabellängd	
Dator	2 x 0,9 m
Emulering	
Tangentbord / mus	PS/2
Video	2048 x 1536; DDC2B
Sökningsintervall	3, 5, 10, 20 sekunder (standard: 5 sek.)
Miljö	
Drifttemperatur	0 - 50 °C
Lagringstemperatur	-20 - 60 °C
Luftfuktighet	0 - 80 % relativ luftfuktighet, icke-kondenserande
Fysiska egenskaper	
Hölje	Plast
Vikt	0.25 kg (0.55 lb)
Mått (L x B x H)	7.30 x 6.24 x 2.25 cm (2.87 x 2.46 x 0.89 in.)
Strömförbrukning	DC5V:0.17W:5BTU/h Notera: ● Mätningen i Watt anger enhetens typiska strömförbrukning utan extern belastning. ● Mätningen i BTU/h anger enhetens strömförbrukning när den är fullt belastad.
Notera	För vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna för WxDxH uttrycks med ett LxWxH-format.

Diagram**ATEN International Co., Ltd.**

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.