

CS64US

4-portars KVM-switch med USB-/VGA-/ljudkabel (0,9 m, 1,2 m)



CS64US tar ett väldigt kliv framåt jämfört med föregående kabelbaserade KVM-modeller genom att erbjuda inbyggda kablar, delning av USB-kringutrustning och en uppgraderingsfunktion för fast programvara som gör att du kan hålla utrustningen uppdaterad med de senaste versionerna.

Dessutom är CS64US utrustad med förbättrad Video DynaSync™-teknik, som lagrar konsolskärmens EDID (Extended Display Identification Data) för optimering av skärmapplösningen. CS64US har även stöd för olika plattformar och datorval via kortkommandon för att vara så smidig att använda som möjligt.

Egenskaper


- En USB-konsol styr fyra USB-datorer
- Kompakt design, inbyggda kablar 0,9/1,2 m
- Välj OS och tangentbordsspråk med snabbtangent
- Datorval via snabbtangenter
- Multiplattformstöd – Windows, Linux, Mac och Sun
- Video DynaSync™ – Exklusiv ATEN-teknik eliminerar skärmaktiveringsproblem och optimerar upplösning vid växling mellan portar
- USB-musport kan användas för att dela kringutrustning via en USB 1.1-hubb och en USB 1.1-port
- Stödjer trådlösa tangentbord och möss och flerkfunktionstangentbord och -möss
- Allt-i-ett-design
- Med stöd för högtalare
- Överlägsen videokvalitet – upp till 2048 x 1536 @ 60 Hz; DDC2B
- Automatisk sökfunktion för att övervaka datoranvändning
- Strömförsörjning via buss
- Stöd för och emulering av SUN-/Mac-tangentbord*
- Uppgraderbar fast programvara

- * 1. PC-tangentbordskombinationer överträffar Sun-/Mac-tangentbord
2. Sun/Mac-tangentbord fungerar endast med sina egna datorer

Specifikation

Datoranslutningar	4
Portval	Snabbtangent
Kontakter	
Konsolportar	1 x HDB-15 hona (blå) 2 x USB-A hona 1 x 3,5 mm ljuduttag hona (grönt)
KVM-portar	4 x HDB-15 hane (blå) 4 x USB-A hane 4 x 3,5 mm ljuduttag hona (grönt)
LED	
Vald	4 (grön)
Kabellängd	
Dator	2 x 0,9 m; 2 x 1,2 m
Emulering	
Tangentbord / mus	USB
Video	2048 x 1536; DDC2B
Sökningsintervall	1–99 sek. (standard 5 sek.)
Strömförbrukning	DC5V:0.9W:8BTU/h Notera: ● Mätningen i Watt anger enhetens typiska strömförbrukning utan extern belastning. ● Mätningen i BTU/h anger enhetens strömförbrukning när den är fullt belastad.
Miljö	
Drifttemperatur	0 - 50°C
Lagringstemperatur	-20 - 60°C
Luftfuktighet	0-80% RH, icke-kondenserande
Fysiska egenskaper	
Hölje	Plast
Vikt	0.58 kg (1.28 lb)
Mått (L x B x H)	9.41 x 9.72 x 2.60 cm (3.7 x 3.83 x 1.02 in.)
Notera	För vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna för WxDxH uttrycks med ett LxWxH-format.

Diagram

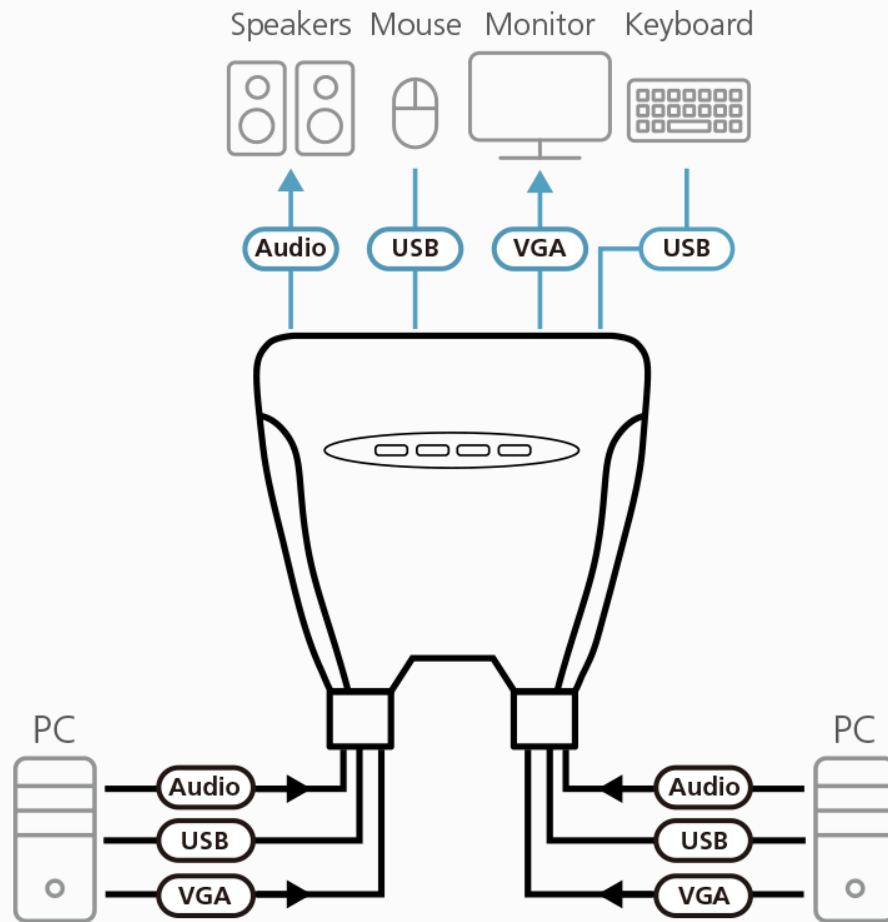

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.