

US3312

KVM-omkopplare med 2 portar för 4K DisplayPort USB-C-kabel och fjärrstyrd portväljare



Perfect Work, No Mess

Fast Switching between Two USB-C Laptops, Desktops, Tablets, or Smartphones




US3312
2-Port 4K DisplayPort USB-C Cable KVM Switch
with Remote Port Selector



"References to and representations of compatible products, such as those produced by Apple are not intended to suggest any endorsement or sponsorship by or affiliation with those product manufacturers."

Den kompakta US3312 är idealisk för att möta utmaningarna med hybridarbete genom att förnya din arbetsplats med kraften i en kabel-KVM-switch och mobiliteten i USB-C-anslutning. Effektivisera de mest komplexa arbetsflödena genom att helt enkelt trycka på en knapp för att snabbt växla mellan dina uppgifter på två USB-C-mobila enheter, såsom en bärbar dator, surfplatta, MacBook, iPad och till och med Mac mini, från en DisplayPort- och USB-konsol. US3312 renser upp ditt skrivbordsarbetsutrymme på ett magiskt sätt för ett snyggt och utrymmeseffektivt nytt utseende och ger en levande 4K-bildkvalitet som förbättrar din arbetsprestanda.



USB Type-C
for Video and Data



4K@60
Visual Clarity



Fast
Switching



USB Peripheral
Sharing



Remote
Port Switching

Extremt utrymmeseffektivt skrivbordsarrangemang

Den kompakta US3312 möjliggör plug-n-play USB-C-anslutning till två mobila enheter, till exempel en bärbar dator, Mac mini och en surfplatta utan att behöva använda en dockningsstation, vilket är ett praktiskt och prisvärt alternativ för att utöka ditt skrivbordsutrymme på ett snyggt och prydligt sätt. Du kan till och med fästa US3312 under ett skrivbord för ett kabelfritt och rent skrivbord.




Enastående AV-prestanda i levande 4K

US3312 förbättrar din stationära dator med visuella förbättringar tack vare 4K DCI-kompatibilitet.



3 sekunders snabb växling för smidig integration mellan plattformar

Portväxling med US3312 tar bara 3 sekunder, vilket möjliggör sömlös integration av olika datorsystem för ett effektivt arbetsflöde, inklusive Windows, macOS (Mac-datorer med M-serie-chip), Android™, iPadOS och iOS (iPhone 15 Pro och senare Pro-modeller), alla tillgängliga via en enda KVM-konsol.

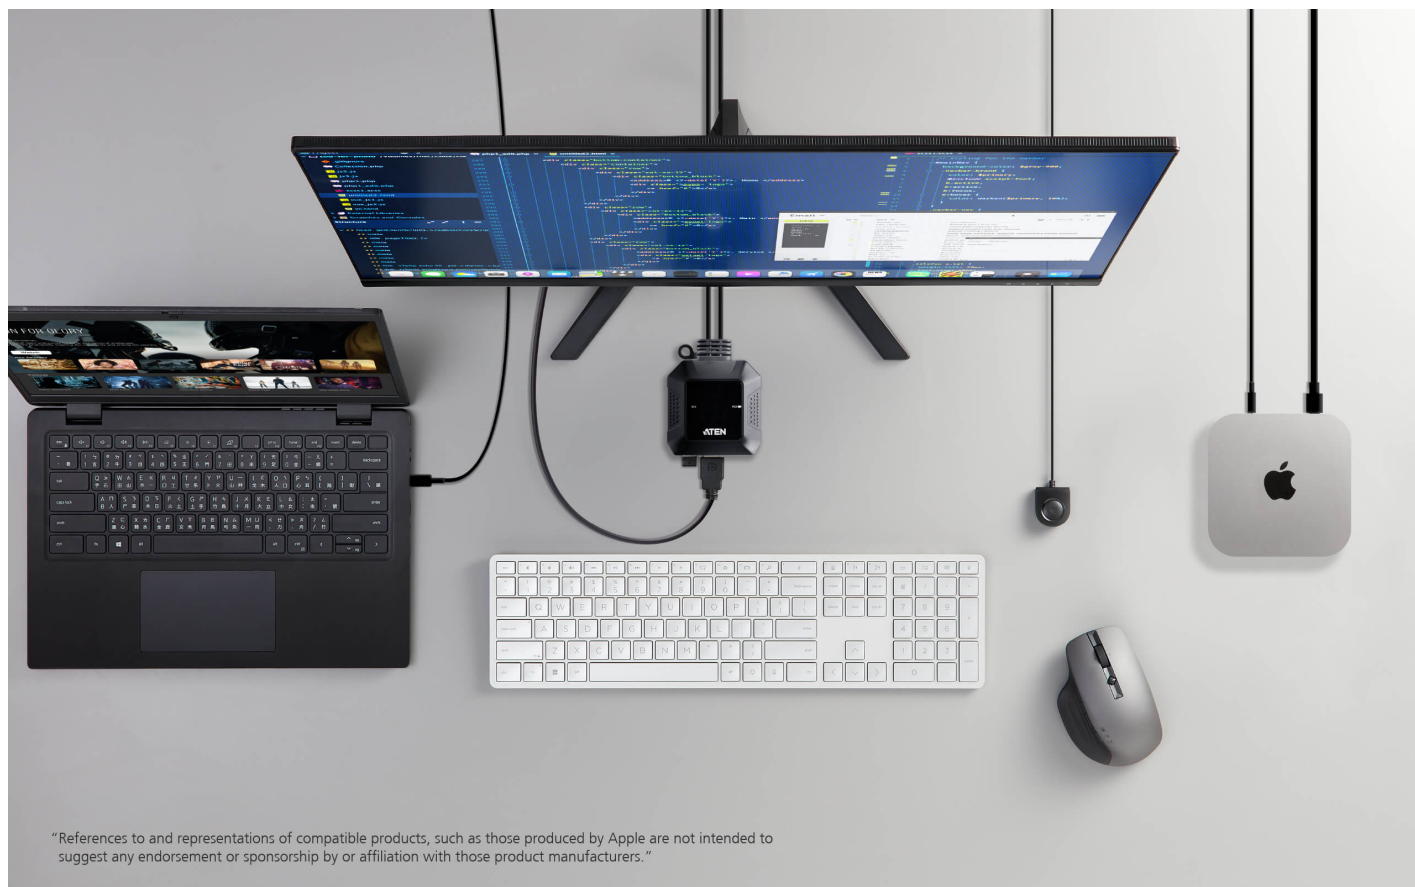


Flexibel delning av USB-tillbehör

Konsolens USB-portar kan användas för plug-and-play-anslutning till kompatibla USB 2.0-kringutrustningsenheter för datakrävande skrivbordsarbete.




Anslut. Slå på.

US3312 stöder USB-hot-plugging och strömförsörjs via anslutna KVM-källor via USB-portar.

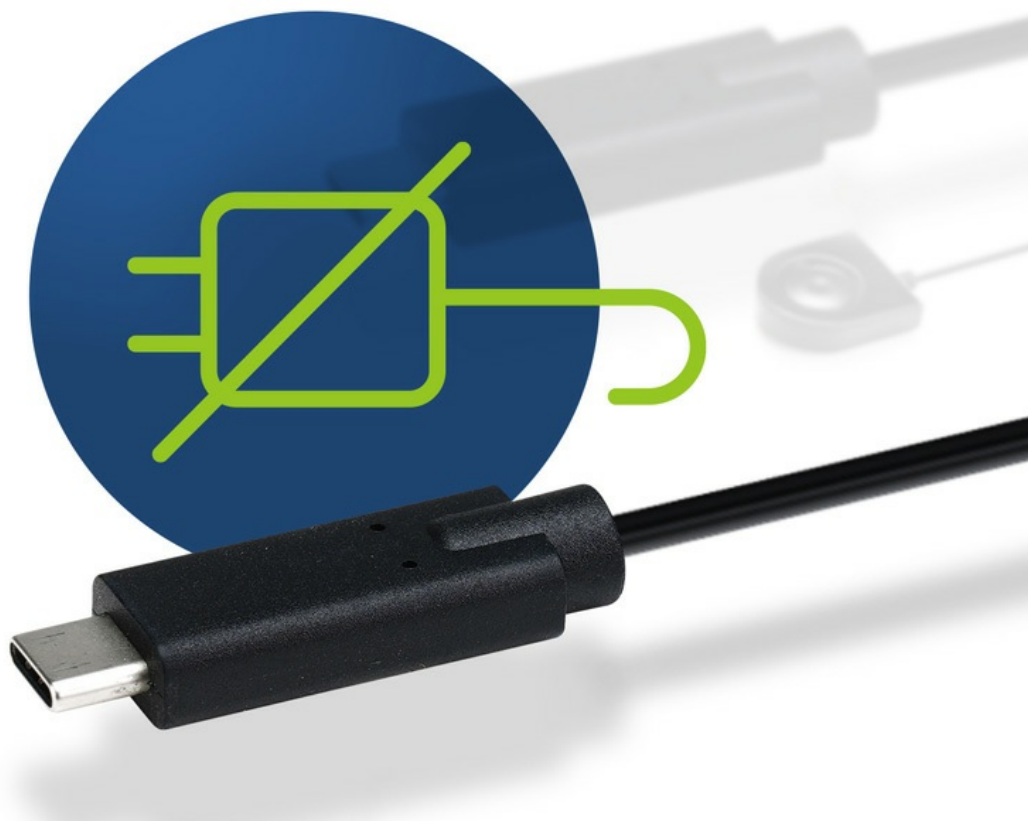**Viktiga applikationer**

Kabel-KVM-switch US3312 är perfekt lämpad för tidskritiska och multitasking-operationer i följande scenarier:

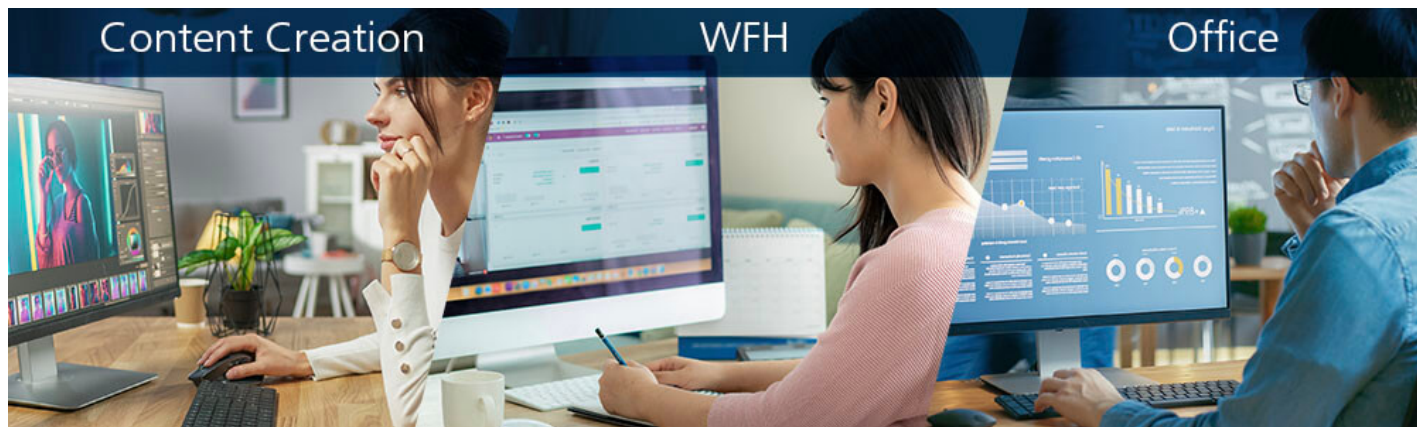**Produktjämförelse****Prata med våra experter**

Om du föredrar att ATEN kontaktar dig, fyll i formuläret så kommer en representant att kontakta dig inom kort

First Name *

Last Name *

- Country *

Company *

Email *

Phone Number *

- Customer Type *

Job Title *



Computers

USB-C



DisplayPort



Bus-Powered

Egenskaper

ATEN US3312 2-Port 4K DisplayPort USB-C Cable KVM Switch with Remote Port Selector är utvecklad för enkel kontroll och snabb växling mellan två USB-C-enhetskällor från en enda uppsättning tangentbord, mus och bildskärm. Kablarna finns redan monterade på USB-strömförsörjda US3312, som har stöd för två USB-portar och en DisplayPort nedströms, och därmed möjligheter till delning av USB-kringutrustning. Omkopplingsboxen har en krok och en extern fjärrportsväljare som gör att den kan placeras var som helst så att du kan hålla din arbetsplats snygg och prydlig, samtidigt som du som användare snabbt kan byta kringutrustning till de anslutna pc-enheterna och säkerställa att dataöverföringen sker utan avbrott från en enda arbetsstation. Den stöder upplösningar på upp till True 4K (4096 x 2160 @ 60Hz), vilket säkerställer att varje detalj filmen visas med kristallklar och skarp UHD-kvalitet. US3312 är en plug-and-play-enhet som inte bara ger förbättrad produktivitet vid multitasking, utan sparar även utrymme på skrivbordet.


- En KVM-switch för enkel styrning och snabb omkoppling mellan två enheter med USB-C via en enda uppsättning med tangentbord, mus och skärm.
- Överlägsen videokvalitet – upp till 4096 x 2160 @ 60 Hz (4:4:4)
- Datorval utan fördröjning via fjärrportsväljare
- LED-indikatorer lyser för att visa portfokus
- Stöd för två USB-portar och en DisplayPort nedströms för delning av USB-kringutrustning.
- DisplayPort 1.2-kompatibel
- Strömförsörjning via buss – ingen extern nätdapter eller drivrutin krävs
- Stöder USB hot-plugging
- Kompakt hölje med krok för en utrymmesbesparande och välorganiserad arbetsstation

Obs: För DisplayPort 1.4-kompatibla bildskärmsenheter, se till att konfigurera enhetsinställningen så att den är kompatibel med DisplayPort 1.2 för att undvika kompatibilitetsproblem.

Specifikation

Datoranslutningar	2
Portval	Fjärrportsväljare
Kontakter	
Konsolportar	1 x DisplayPort hona 2 x USB Typ A hona
KVM-datorportar	CPU1: 1 x USB Typ C hane CPU2: 1 x USB Typ C hane
LED	
KVM-port (direktansluten / vald)	2 (vit)
Kabellängd	
KVM	2 x 1,2 m
Fjärrportsväljare	1,8 m
Emulering	
Tangentbord / mus	Ej tillämpligt
Video	4096 x 2160 @ 60Hz
Strömförbrukning	DC5V:0.74W:8BTU/h Notera: ● Mätningen i Watt anger enhetens typiska strömförbrukning utan extern belastning. ● Mätningen i BTU/h anger enhetens strömförbrukning när den är fullt belastad.
Miljö	
Drifttemperatur	0–50 °C
Lagringstemperatur	-20–60 °C
Luftfuktighet	0–80 % relativ luftfuktighet, icke-kondenserande
Fysiska egenskaper	
Hölje	Plast
Vikt	0,19 kg (0,42 lb)
Mått (L x B x H)	8,34 x 8,42 x 2,99 cm (3,28 x 3,31 x 1,18 tum)
Notera	För vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna för WxDxH uttrycks med ett LxWxH-format.

Diagram

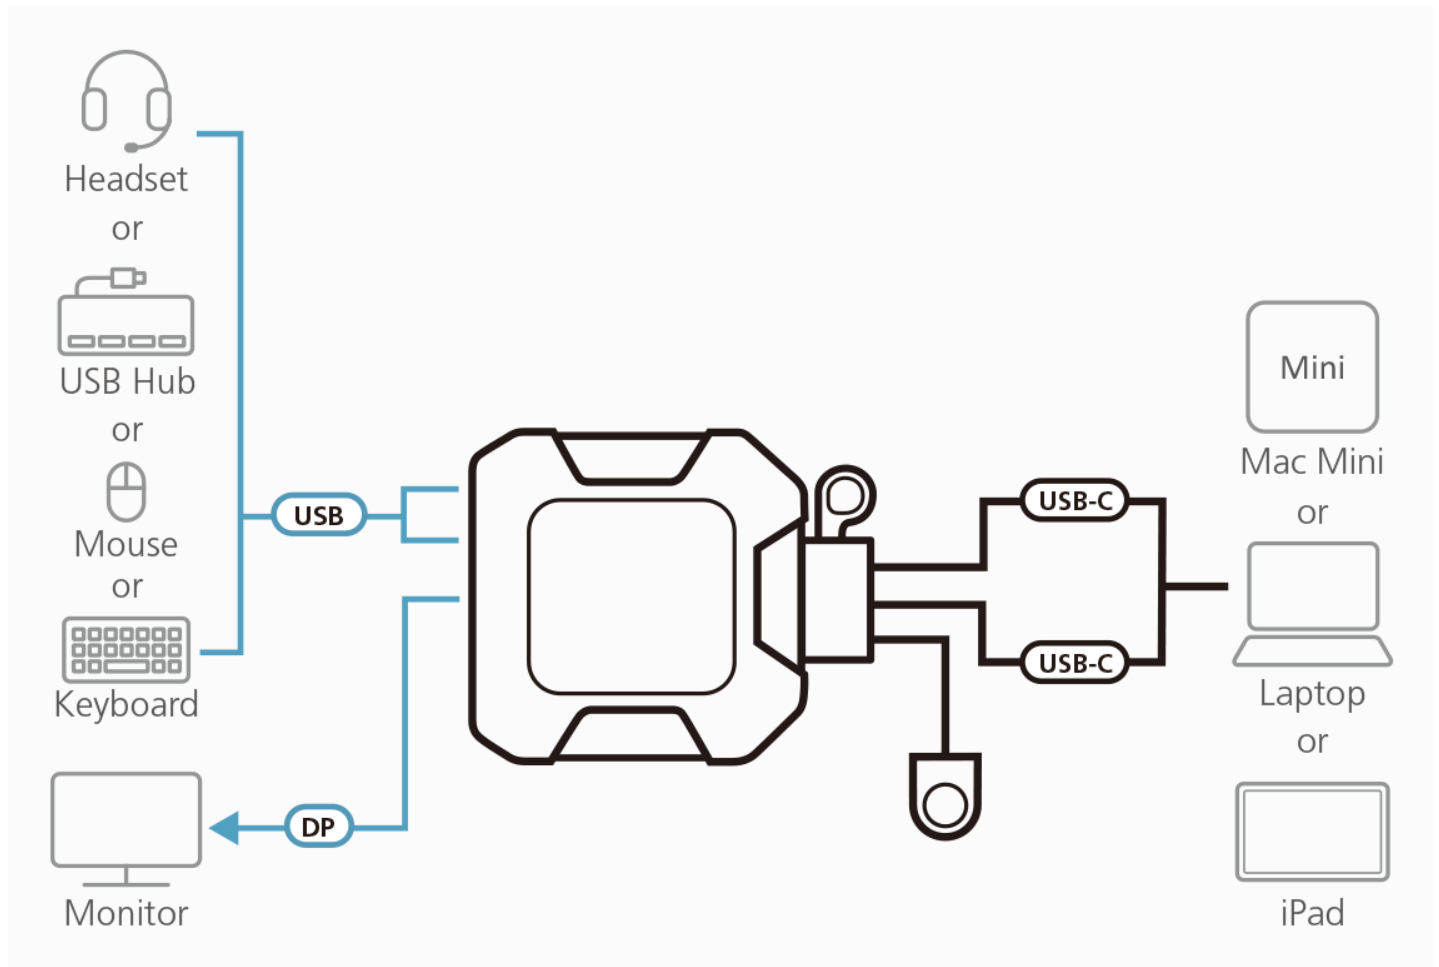

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.