

CS261

USB DVI-datordelningsenheter



CS261 erbjuder en fleranvändarupplevelse som gör det möjligt för två användare att dela en dator från två konsoler (bildskärm, USB-tangentbord, USB-mus, högtalare och mikrofon).

CS261 passar perfekt för mindre kontor. De två användarna kan komma åt och dela alla program, filer och resurser i den anslutna datorn utan att ett komplext och dyrt nätverk behöver installeras. En användare åt gången kan styra datorn och aktivera en tillvalbar säkerhetsfunktion som kan blockera video och ljud för konsolen som inte används.

CS261 tillhandahåller praktiska skärmdialogrutor (OSD) som meddelar användare när den andra konsolen begär åtkomst till datorn. På det här sättet vet användarna om datorn är tillgänglig för användning eller inte.

Egenskaper

- Expandera styrning av en DVI-dator med delad åtkomst mellan två användarkonsoler (en åt gången)
- Överlägsen videokvalitet – stödjer upplösning upp till 1080p, 1920 x 1200 och 4K @ 30 Hz*
- Stödjer 2.1-stereoljud och HD-ljud**
- HDCP-kompatibel – stödjer HDCP-aktiverade enheter
- EDID Expert™ – Väljer optimala EDID-inställningar för smidig aktivering, högkvalitativ visning och användning av den bästa upplösningen över olika bildskärmar
- **Exklusiva konsollägen:**
 - Automatiskt:** Datoråtkomst växlar över till en konsol på en "först till kvarn"
 - basis-Manuellt:** Datoråtkomst växlar över till en konsol genom frontpanelens tryckknappar eller en snabbtangent
- Stödjer seriella RS-232-kommandon för växling och konfiguration av inställningar
- Skärmläckarfunktion – stänger av konsolens skärm efter en tids inaktivitet
- Emulering av Mac-/Sun-tangentbord: konsoler kan använda PC-tangentbord för Macintosh-/Sun-plattformar***
- Tangentbordsmappning (flerspråkigt) – stödjer engelska, japanska, franska och tyska tangentbord
- Stöd för flera operativsystem: Windows, Linux, Mac eller Sun
- Uppgraderingsbar inbyggd programvara för att hålla systemet uppdaterat
- Ingen programvara krävs – eliminerar problem med inkompatibilitet och installation och kräver ingen programkonfiguration

Notera:

* 4K vid 30 Hz stöds vid användning av en DVI-till-HDMI-kabel.

** HD-ljud kan omvandlas genom en DVI-till-HDMI-kabel.


*** PC-tangentbordskombinationer överträffar Mac-/Sun-tangentbord.

Specifikation

Datoranslutningar	1
-------------------	---

Val av konsol	Tryckknapp, RS-232, snabbtangent* Notera: Att välja konsol via snabbtangenter fungerar endast i manuellt läge
Kontakter	
Konsolportar	2 x DVI-D hona (vit) 4 x USB-A hona 2 x 3,5 mm ljuduttag hona (grönt) 2 x 3,5 mm ljuduttag hona (rosa)
KVM-portar	1 x DVI-D hona (vit) 1 x USB-B hona 1 x 3,5 mm ljuduttag hona (grönt) 1 x 3,5 mm ljuduttag hona (rosa)
RS-232	1 x RJ-11 hona
Effekt	1 x DC-uttag (svart)
Switchar	
Lägesval	1 x Tryckknapp
Återställ	1 x Semi-intryckt knapp
DIP	1 x 4 stift
LED	
Vald	2 (grön)
Bruksanvisning	1 (orange)
Video	3840 x 2160 vid 30 Hz
Strömförbrukning	DC5V:2.4W:20BTU/h Notera: ● Mätningen i Watt anger enhetens typiska strömförbrukning utan extern belastning. ● Mätningen i BTU/h anger enhetens strömförbrukning när den är fullt belastad.
Miljö	
Drifttemperatur	0-50°C
Lagringstemperatur	-20-60°C
Luftfuktighet	0-80% RH, icke-kondenserande
Fysiska egenskaper	
Hölje	Metall
Vikt	0.72 kg (1.59 lb)
Mått (L x B x H)	21.00 x 8.80 x 5.55 cm (8.27 x 3.46 x 2.19 in.)
Notera	För vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna för WxDxH uttrycks med ett LxWxH-format.

Diagram

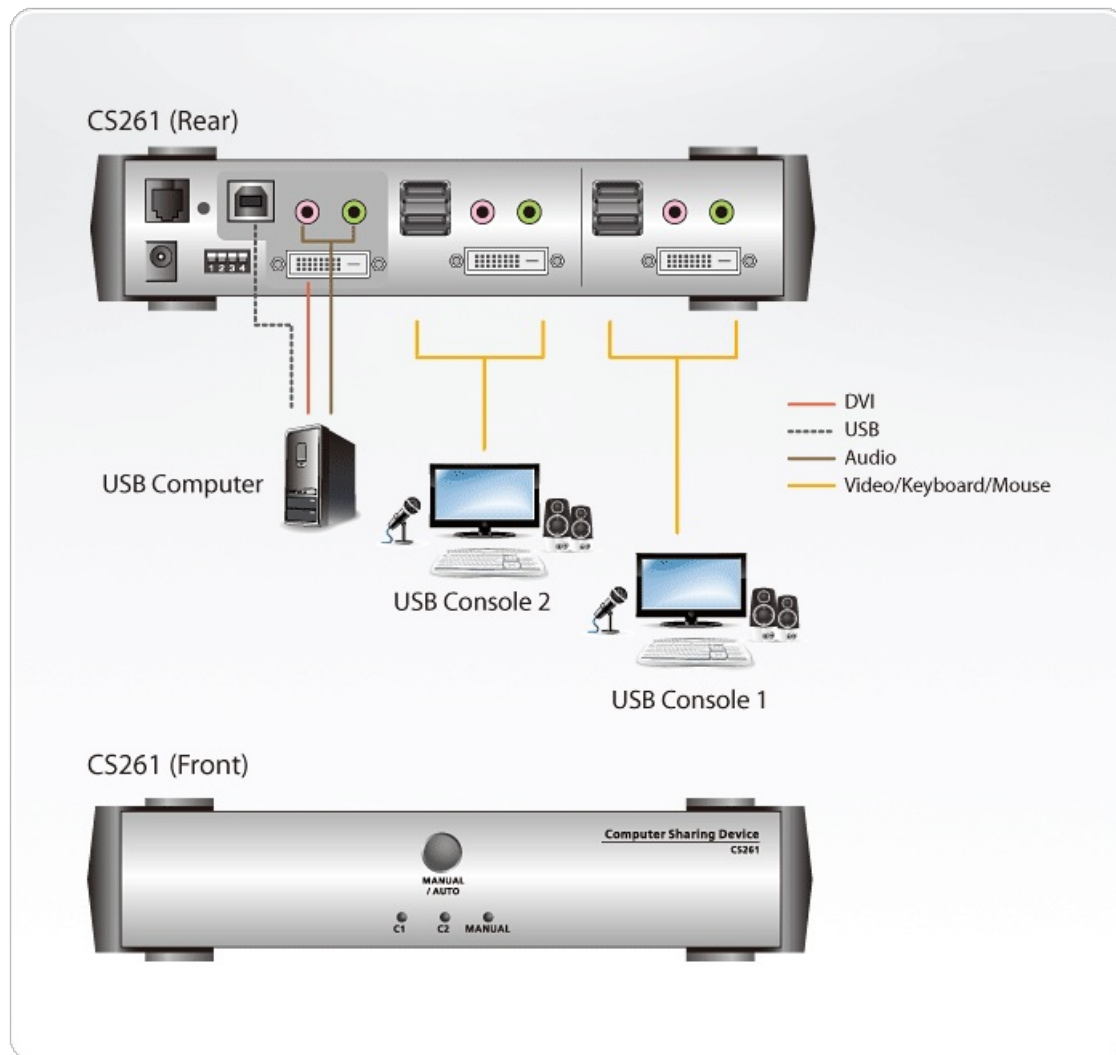

ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.