

CS1762A

USB DVI/Audio KVMP™-switch med 2 portar



CubiQ™ CS1762A USB 2.0 DVI KVMP™ Switch visar en revolutionerande ny riktning inom KVM-switchfunktionalitet (Keyboard, Video, Mouse) genom att kombinera en 2-portars KVM-switch med en 2-portars USB 2.0-hubb samtidigt som den tillhandahåller ett gränssnitt för en digital bildskärm (DVI).

Dessutom levereras CS1762A med ATEN:s Video DynaSync™-teknik, som förbättrar skärmapplösningen, och power-on detection. Detta innebär att om en dator stängs av, växlar CS1762A automatiskt till nästa dator som är påslagen.

Den fungerar som en KVM-switch och gör det möjligt för användare att komma åt 2 datorer med ett enda USB-tangentbord, en enda USB-mus och en enda bildskärmskonsol. Fungerar som en USB 2.0-hubb och gör det möjligt för varje dator att komma åt kringutrustning som är ansluten till hubben en i taget.

Egenskaper


- En USB-konsol styr två datorer utrustade med DVI och ytterligare två USB 2.0-enheter
- Inbyggd USB 2.0-hubb med 2 portar
- Helt kompatibel med specifikationen för USB 2.0
- Välj dator via tryckknappar på frontpanelen, kortkommandon och mus
- Ljudaktiverad – djup basfrekvensgång ger en intensiv upplevelse för system med 2.1-surroundljud
- Stöd för flera operativsystem – Windows, Linux, Mac och Sun
- Stödjer widescreenupplösningar
- Överlägsen videokvalitet – 1920 x 1200
- Oberoende växling mellan KVM-, USB- och ljudfokus
- Stöd för DVI digital och analog bildskärm – helt kompatibel med specifikationerna för DVI
- HDCP-kompatibel
- Video DynaSync™ – exklusiv ATEN-teknik optimerar skärmapplösning och eliminerar skärmaktiveringsproblem
- Strömdetektion – om en dator är avstängd, växlar switchen automatiskt över till nästa påslagna dator
- Funktion för att emulera/förbipassera konsolmusport; funktionen stödjer de flesta musdrivenheterna och flerfunktionsmössen
- Fullständig musemulering för problemfri aktivering
- Stöd för och emulering av Mac-/Sun-tangentbord*
- Tangentbordsmappning (flerspråkigt) – stödjer engelska, japanska och franska tangentbord
- Automatiskt sökningsläge för att övervaka alla datorer
- Uppgraderbar fast programvara

* 1. PC-tangentbordskombinationer emulerar Mac-/Sun-tangentbord
2. Sun-/Mac-tangentbord fungerar endast med sina egna datorer

Specifikation

Datoranslutningar	2
Portval	Snabbtangent, tryckknapp, mus
Kontakter	
Konsolportar	2 x USB-A hona 1 x DVI-I hona (vit) 1 x 3,5 mm ljuduttag hona (grönt) 1 x 3,5 mm ljuduttag hona (rosa)
KVM-portar	2 x USB-B hona 2 x DVI-I hona (vit) 2 x 3,5 mm ljuduttag hona (grönt) 2 x 3,5 mm ljuduttag hona (rosa)
Effekt	1 x likströmsuttag
USB-hubb	2 x USB typ A hona (bakre panel)
Switchar	
Vald	2 x Tryckknapp
LED	
USB-länk	2 (grön)
Direktansluten / vald	2 (orange)
Emulering	
Tangentbord / mus	USB
Video	1920 x 1200 vid 60Hz
Sökningsintervall	1-99 sekunder (standard: 5 sek.)
Strömförbrukning	DC5,3V:3,78W:43BTU/h Notera: ● Mätningen i Watt anger enhetens typiska strömförbrukning utan extern belastning. ● Mätningen i BTU/h anger enhetens strömförbrukning när den är fullt belastad.
Miljö	
Drifttemperatur	0 - 50°C
Lagringstemperatur	-20 - 60°C
Luftfuktighet	0-80% RH, icke-kondenserande
Fysiska egenskaper	
Hölje	Metall
Vikt	0,73 kg (1,61 lb)
Mått (L x B x H)	21,00 x 8,80 x 5,55 cm (8,27 x 3,46 x 2,19 tum)
Notera	För vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna för WxDxH uttrycks med ett LxWxH-format.

Diagram

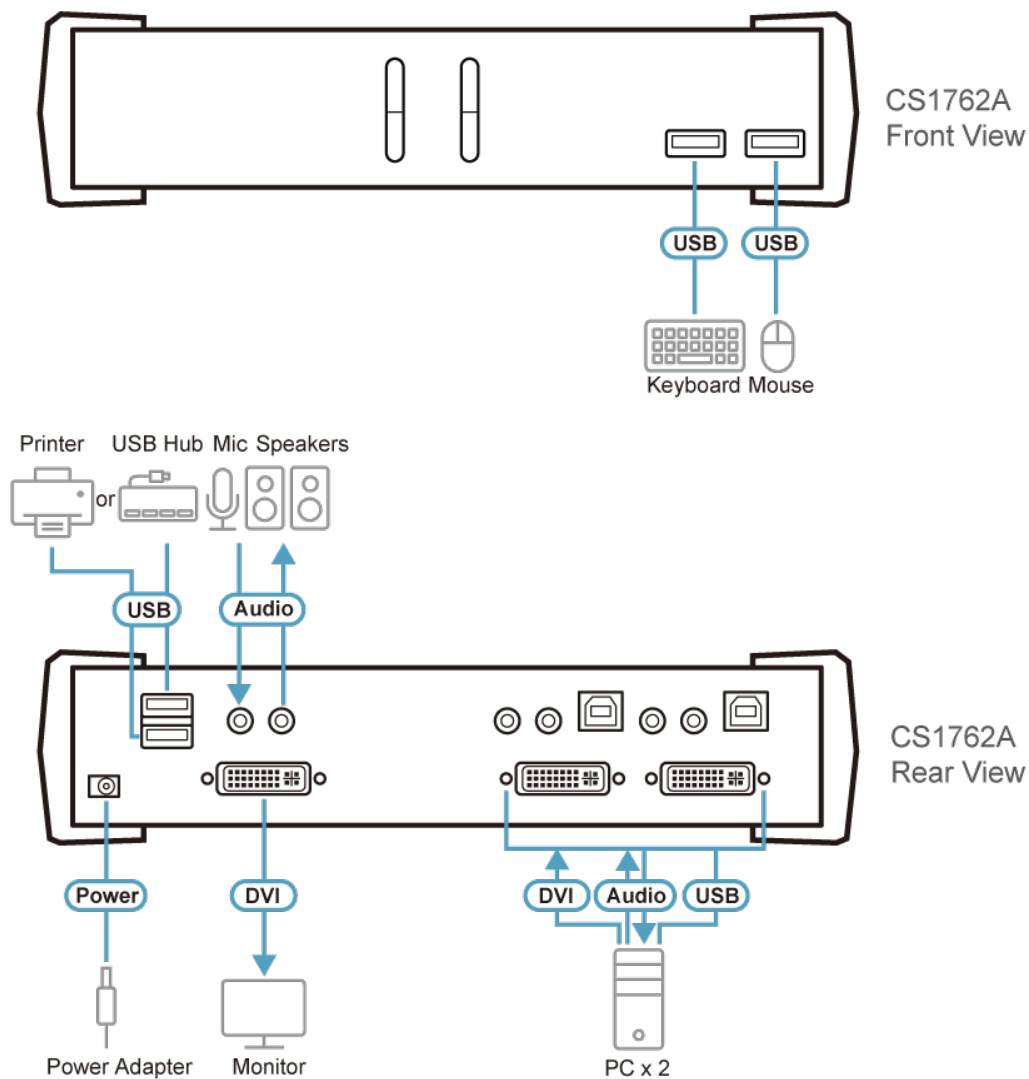

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sihhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.