

CS1784A

USB DVI Dual Link/Audio KVMP™-switch med 4 portar



USB DVI Dual Link KVMP™ -switchen CS1784A och dess revolutionära design vidareutvecklar KVM-switcharnas funktion. Den kombinerar kapaciteten hos 4-portars KVM-switchar med en 2-portars USB-hubb samtidigt som den tillhandahåller ett DVI-bildskärmsgränssnitt och ljudstöd. Dessutom har den flera avancerade funktioner, t.ex. stöd för [Nvidia 3D Vision](#), [stöd för 120 Hz 3D-skärmar](#), [speltangentbordskompatibilitet](#) och [portval/-växling genom en dator](#), för att göra din användning flexibel, smidig och enkel.



Egenskaper

- [DVI USB 2.0 KVMP-switch med 4 portar och surroundljud 2.1](#)
- [En USB-konsol styr fyra datorer och ytterligare två USB-enheter](#)
- [Inbyggd 2-portars USB 2.0-hubb som är helt kompatibel med specifikationen för USB 2.0](#)
- [Djup basfrekvensgång för högkvalitativt 2.1-surroundljud](#)
- [Välj dator via tryckknappar på frontpanelen, kortkommandon och mus](#) **NYHET!**
- [Stöd för flera operativsystem – Windows, Linux, Mac och Sun*](#)
- [Oberoende växling mellan KVM-, USB- och ljudfokus](#)
- [Stöd för DVI digital och analog bildskärm – helt kompatibel med specifikationerna för DVI](#)
- [Överlägsen videokvalitet: 1920 x 1200 vid 60Hz \(Single Link\); 2560 x 1600 vid 60 Hz \(Dual Link\)](#)
- [Stöd för Nvidia 3D Vision: Fungerar med 120 Hz LCD-skärmar och Active Shutter-glasögon för att skapa en 3D-miljö med max. upplösning på upp till 1920 x 1080](#)
- [HDCP-kompatibel](#)
- [Stödjer widescreenupplösningar](#)
- [Video DynaSync™ – exklusiv ATEN-teknik som eliminerar skärmaktiveringsproblem och optimerar upplösning vid växling mellan portar](#)
- [Strömdetektion – om en dator är avstängd, växlar switchen automatiskt över till nästa påslagna dator](#) **NYHET!**
- [Funktion för att emulera/förbipassera konsolmusport; funktionen stödjer de flesta musdrivenheterna och flerfunktionsmössen](#)
- [Funktion för att emulera/förbipassera konsoltangentbord; funktionen stödjer de flesta spel-/multimediatangentborden](#) **NYHET!**
- [Fullständig musemulering för problemfri aktivering](#)
- [Stöd för och emulering av Mac-/Sun-tangentbord*](#)
- [Tangentbordsmappning \(flerspråkigt\) – stödjer engelska, japanska och franska tangentbord](#)
- [Automatiskt sökningsläge för att övervaka alla datorer](#)
- [Uppgraderbar fast programvara](#)

* PC-tangentbordskombinationer emulerar


Mac-/Sun-tangentbord; Mac-/Sun-tangentbord fungerar endast med sina egna

Specifikation

Datoranslutningar	4
-------------------	---

Portval	Snabbtangent, tryckknapp, mus
Kontakter	
Konsolportar	1 x DVI-I hona (vit) 2 x USB-A hona (bakpanel) 2 x 3,5 mm ljuduttag hona (grönt; 1 x frontpanel; 1 x bakpanel) 2 x 3,5 mm ljuduttag hona (rosa; 1 x frontpanel; 1 x bakpanel)
KVM-portar	4 x DVI-I hona (vit) 4 x USB-B hona 4 x 3,5 mm ljuduttag hona (grönt) 4 x 3,5 mm ljuduttag hona (rosa)
Effekt	1 x likströmsuttag
USB-hubb	2 x USB-A hona (1 x frontpanel; 1 x bakpanel)
Switchar	
Vald effekt	4 x Tryckknapp
LED	
USB-länk	4 (grön)
Direktansluten / vald	4 (orange)
Emulering	
Tangentbord / mus	USB
Video	DVI dubbel länk: 2560 x 1600 vid 60Hz DVI enkel länk: 1920 x 1200 vid 60Hz
Sökningsintervall	1-99 sekunder (standard: 5 sekunder.)
Strömförbrukning	DC5.3V:5.91W:53BTU/h Notera: • Mätningen i Watt anger enhetens typiska strömförbrukning utan extern belastning. • Mätningen i BTU/h anger enhetens strömförbrukning när den är fullt belastad.
Miljö	
Drifttemperatur	0 -50°C
Lagringstemperatur	-20 -60°C
Luftfuktighet	0-80% RH, icke-kondenserande
Fysiska egenskaper	
Hölje	Metall
Vikt	0.93 kg (2.05 lb)
Mått (L x B x H)	27.00 x 8.80 x 5.55 cm (10.63 x 3.46 x 2.19 in.)
Notera	För vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna för WxDxH uttrycks med ett LxWxH-format.

Diagram

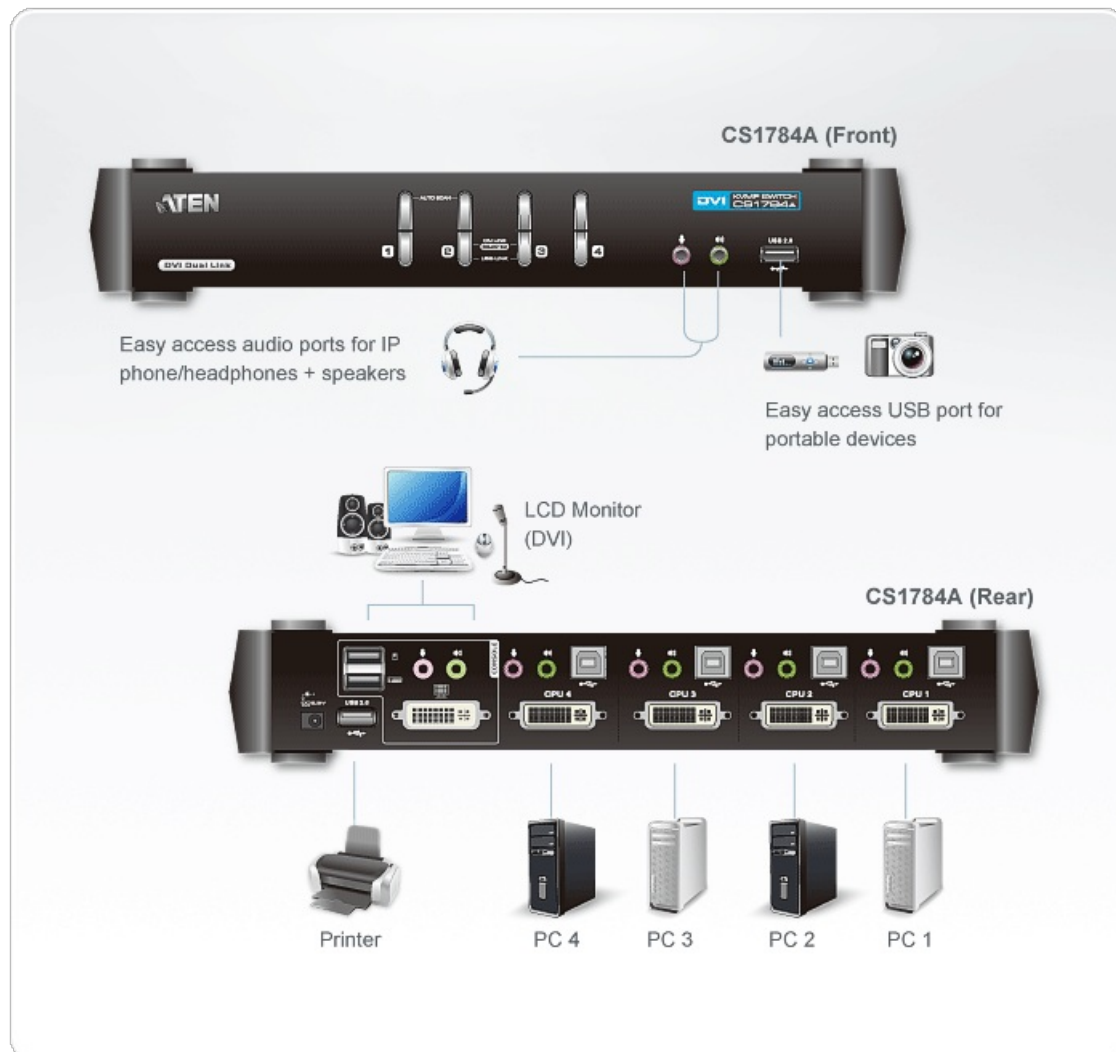

ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.