

CS1792

USB HDMI/Audio KVMTM-switch med 2 portar



USB 2.0 HDMI KVMTM -switchen CS1792 har en unik design och innovativa funktioner och tillhandahåller stil och funktionalitet till samtidens SOHO-multimediamiljö. CS1792 kombinerar en 2-portars switch med en 2-portars USB 2.0-hubb och tillhandahåller sömlös HDMI-signalväxling mellan 2 datorer eller andra HDMI-försedda enheter, t.ex. spelkonsoler, och låter användare dela USB-kringutrustning från en enda konsol.

CS1792 tillhandahåller förbättrad oberoende växling via frontpanelens tryckknappar och ett tangentbord. Dessutom har den Video DynaSyncTM -teknik för att säkerställa att din HDMI-skärmapplösning alltid är optimerad. Det integrerade digitala ljudet i CS1792 låter användare uppleva högupplöst ljud, däribland Dolby True HD och DTS-HD Master Audio.

CS1792 är en utrymmesbesparande lösning med effektiv KVM-teknik för skrivbordsmiljöer, vilket gör den perfekt för multimediatillämpningar i kontorsinstallationer.



Egenskaper

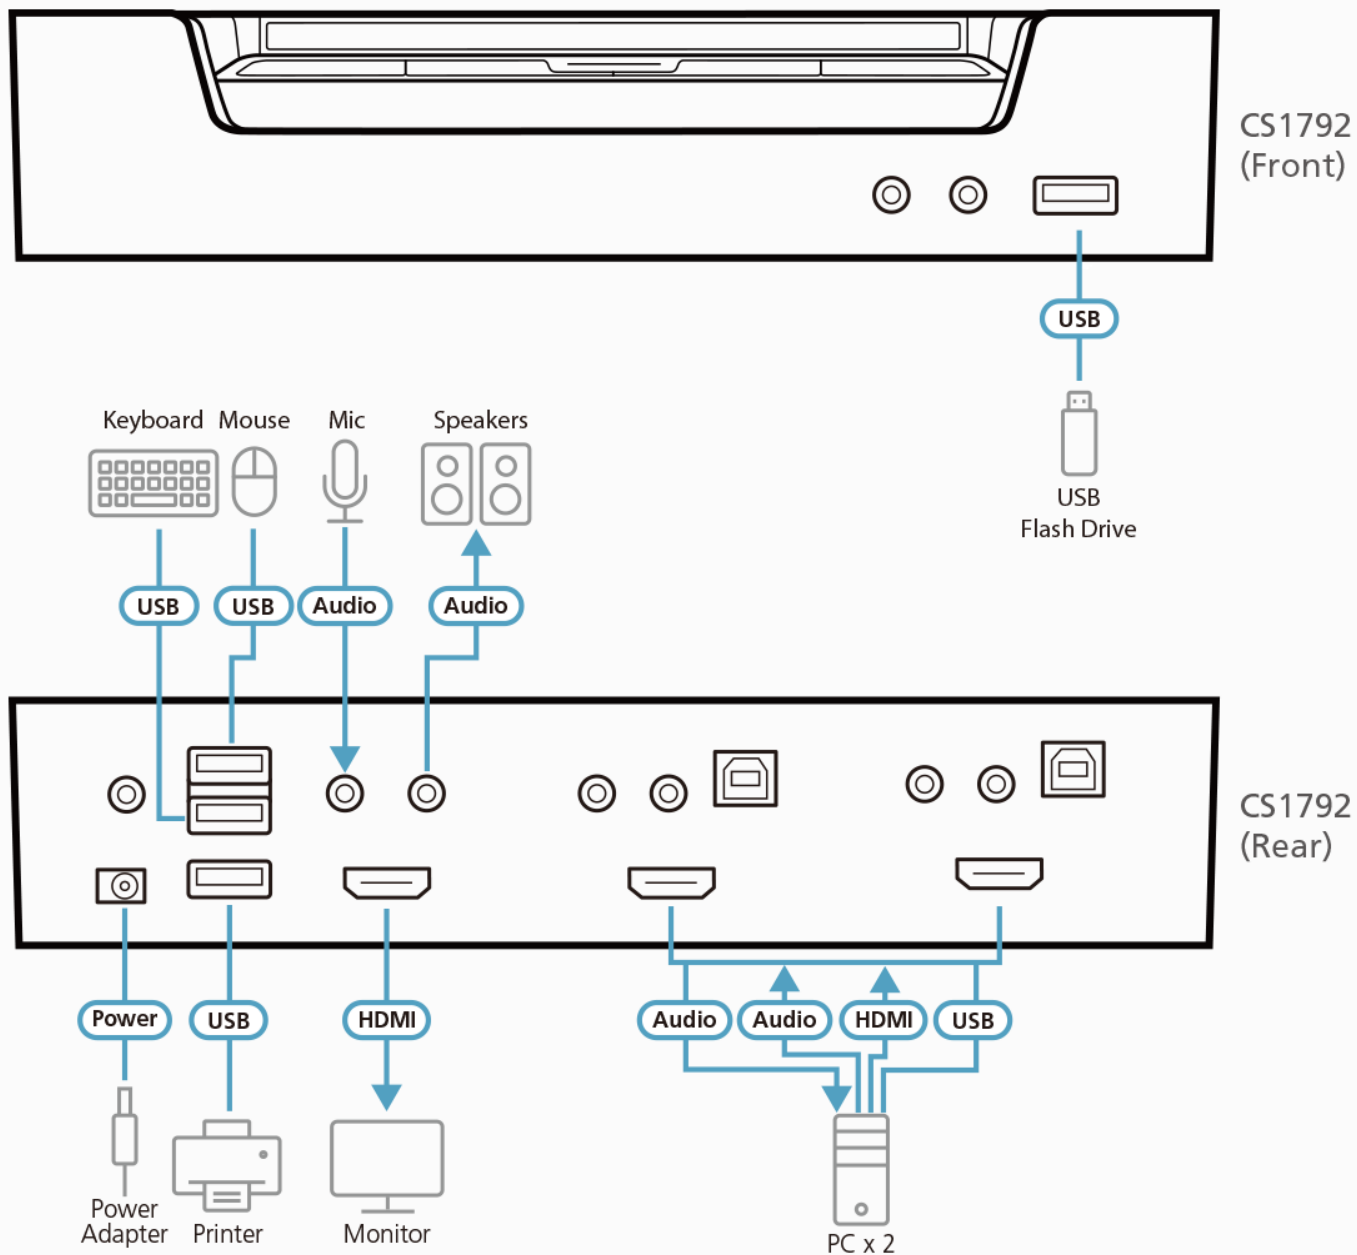
- USB 2.0 HDMI KVMTM -switch med 2 portar
- En USB-konsol styr 2 med HDMI-gränssnitt och ytterligare två enheter med USB
- Inbyggd 2-portars USB 2.0-hubb som är helt kompatibel med specifikationen för USB 2.0
- Oberoende växling av fokus för KVM, USB-kringutrustning och ljud via frontpanelens tryckknappar och snabbtangenter
- Med stöd för digital HDMI-bildskärm - helt kompatibel med HDMI; även HDCP-kompatibel
- Med stöd för Dolby True HD och DTS-HD Master Audio
- Överlägsen videokvalitet - stödjer 480i, 480p, 720p, 1080i och 1080p (HDTV) / 1920 x 1200 (DVI)
- Strömdetektering – om en dator är avstängd, växlar CS1792 automatiskt över till nästa påslagna dator
- Stödjer widescreenupplösningar
- Stöd för flera operativsystem – Windows, Linux, Mac
- Funktion för att emulera/förbipassera konsolmusport; funktionen stödjer de flesta musdrivenheterna och flerfunktionsmössen
- Video DynaSyncTM - lagrar konsolmonitors EDID (Extended Display Identification Data) för att optimera skärmapplösning
- Fullständig musemulering för problemfri aktivering
- Stöd för och emulering av Mac-tangentbord*
- Automatiskt sökningsläge för att övervaka alla datorer och HDMI-enheter
- Uppgraderbar fast programvara

* 1. PC-tangentbordskombinationer emulerar Mac-tangentbord
2. Mac-tangentbord fungerar endast med sina egna datorer.

Specifikation

Datoranslutningar	2
Portval	Snabbtangent, tryckknapp
Kontakter	
Konsolportar	2 x USB-A hona (bakpanel) 1 x USB hona (svart) 2 x 3,5 mm ljuduttag hona (grönt; 1 x fram; 1 x bak) 2 x 3,5 mm ljuduttag hona (rosa; 1 x fram; 1 x bak)
KVM-portar	2 x USB-B hona 2 x HDMI hona (svart) 2 x 3,5 mm ljuduttag hona (grönt) 2 x 3,5 mm ljuduttag hona (rosa)
Uppgradera fast programvara	1 x 3,5 mm ljuduttag hona (svart)
Effekt	1 x likströmsuttag
USB-hubb	2 x USB-A hona (1 x frontpanel; 1 x bakpanel)
Switchar	
Vald	3 x Tryckknapp
LED	
Ljud	3 (grön)
KVM	3 (orange)
USB	3 (grön)
Emulering	
Tangentbord / mus	USB
Video	1920 x 1080 vid 60Hz / 1920 x 1200 vid 60Hz
Sökningsintervall	1-99 sekunder (standard: 5 sek.)
Strömförbrukning	DC5.3V:2.7W:28BTU/h Notera: ● Mätningen i Watt anger enhetens typiska strömförbrukning utan extern belastning. ● Mätningen i BTU/h anger enhetens strömförbrukning när den är fullt belastad.
Miljö	
Drifttemperatur	0-50°C
Lagringstemperatur	-20 -60°C
Luftfuktighet	0-80% RH, icke-kondenserande
Fysiska egenskaper	
Hölje	Metall, plast
Vikt	0.42 kg (0.93 lb)
Mått (L x B x H)	20.63 x 7.24 x 4.40 cm (8.12 x 2.85 x 1.73 in.)
Notera	För vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna för WxDxH uttrycks med ett LxWxH-format.

Diagram


ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.