
CS72U

USB VGA/Audio KVM-switch med 2 portar



USB KVM-switchen CS72U med 2 portar är en skrivbordsstyrenhet som ger användare åtkomst till två datorer från en enda KVM-konsol (tangentsbord och mus, ljud och VGA-bildskärm).

Med CS72U kan du komma åt datorer smidigt genom att använda frontpanelens tryckknappar för portval.

Inställningen är snabb och enkel; koppla bara in kablarna i rätt port. Det finns ingen programvara att konfigurera, inga rutinvaror och inga inkompatibilitetsproblem. Eftersom CS72U tar upp tangentsbordsindata direkt fungerar den för flera plattformar.

Egenskaper


- En VGA-konsol styr två datorer med USB VGA-gränssnitt
- Välj dator via frontpanelens tryckknappar
- Stöd för flera operativsystem – Windows, Linux och Mac
- Ljudaktiverad – djup basfrekvensgång ger en intensiv upplevelse för system med 2.1-surroundljud
- Överlägsen videokvalitet – 2048 x 1536; DDC2B
- Stödjer USB-hotplugging
- Bussdriven*

*Obs! CS72U är bussdriven, vilket innebär att den får ström från de anslutna datorerna. För att ge utökad ström via det inbyggda strömuttaget krävs att du använder en kompatibel ATEN-strömadapter. Kontakta din ATEN-återförsäljare eller teknisk support för detaljerad information.

Specifikation

Datoranslutningar	2
Portval	Tryckknapp
Kontakter	
Konsolportar	2 x USB-A hona (svart) 1 x HDB-15 hona (blå) 1 x Mini-stereouttag hona (rosa) 1 x Mini-stereouttag hona (grönt)
KVM-portar	2 x SPHD-18 hona (grön)
Effekt	1 x Likströmsuttag 5V Obs: Kontakta din ATEN-återförsäljare eller teknisk support för en kompatibel ATEN-strömadapter.
LED	
Online	2 (orange)
Vald	2 (grön)
Switchar	
Vald	2 x Tryckknapp
Video	2048 x 1536 vid 60 Hz; DDC2B
Strömförbrukning	DC5V:0.142W:5BTU/h Notera: ● Mätningen i Watt anger enhetens typiska strömförbrukning utan extern belastning. ● Mätningen i BTU/h anger enhetens strömförbrukning när den är fullt belastad.
Miljö	
Drifttemperatur	0-50°C
Lagringstemperatur	-20 -60°C
Luftfuktighet	0 ~ 80% RH, icke-kondenserande
Fysiska egenskaper	
Höjje	Metall
Vikt	0.45 kg (0.99 lb)
Mått (L x B x H)	13.00 x 7.65 x 4.40 cm (5.12 x 3.01 x 1.73 in.)
Notera	För vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna för WxDxH uttrycks med ett LxWxH-format.

Diagram

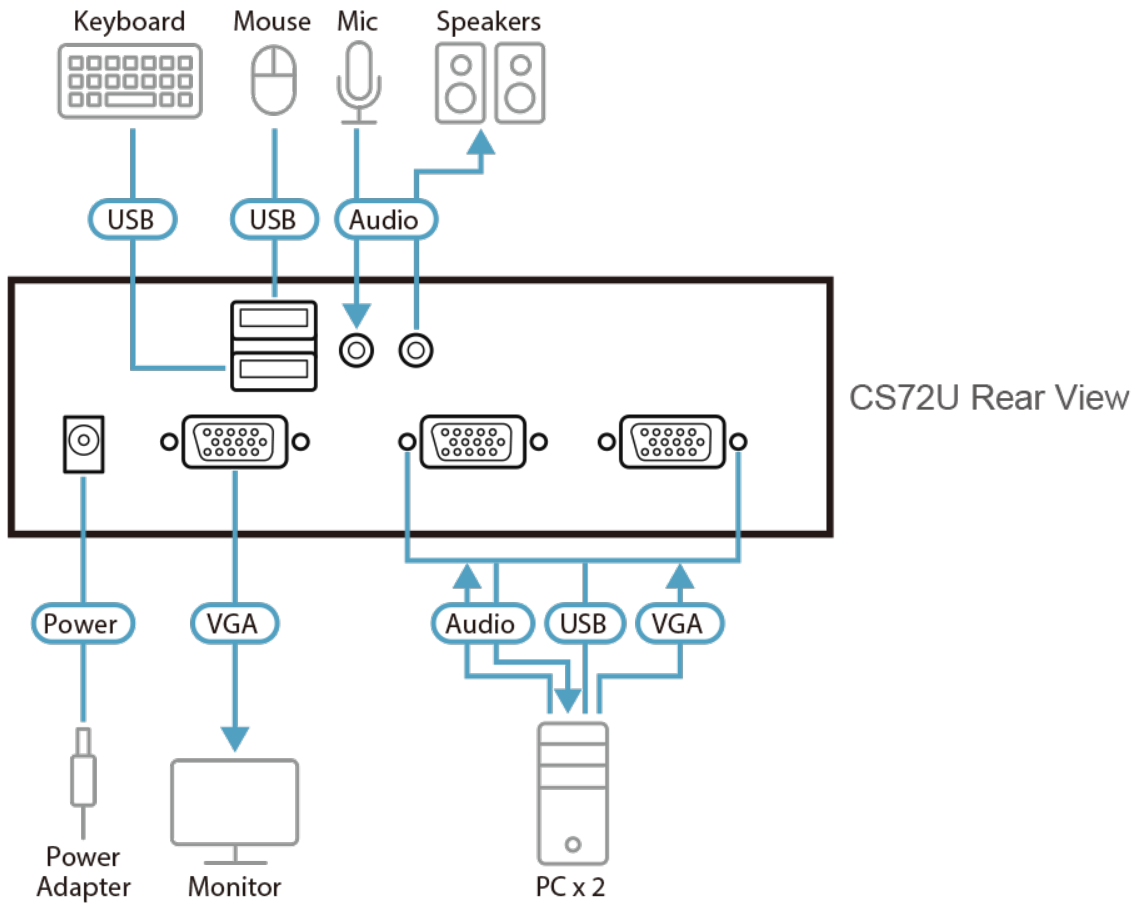

! The CS72U is bus-powered, which draws power from the connected PCs. To provide enhanced power via the built-in power jack, it is required that you use a compatible ATEN power adapter. Please contact your ATEN dealer or Technical Support for detailed information.
