

CS74U

USB VGA/Audio KVM-switch med 4 portar



USB KVM-switchen CS74U med 4 portar är en skrivbordsstyrenhet som ger användare åtkomst till fyra datorer från en enda KVM-konsol (tangentbord och mus, ljud och VGA-bildskärm).

Med CS74U kan du komma åt datorer smidigt genom att använda frontpanelens tryckknappar för portval.

Inställningen är snabb och enkel; koppla bara in kablarna i rätt port. Det finns ingen programvara att konfigurera, inga rutinvaror och inga inkompatibilitetsproblem. Eftersom CS74U tar upp tangentbordsindata direkt fungerar den för flera plattformar.

Egenskaper


- En VGA-konsol styr fyra datorer med USB VGA-gränssnitt
- Välj dator via frontpanelens tryckknappar
- Stöd för flera operativsystem – Windows, Linux och Mac
- Ljudaktiverad – djup basfrekvensgång ger en intensiv upplevelse för system med 2.1-surroundljud
- Överlägsen videokvalitet – 2048 x 1536; DDC2B
- Stödjer USB-hotplugging
- Bussdriven*

*Obs! CS74U är bussdriven, vilket innebär att den drar ström från de anslutna datorerna. För att ge förbättrad strömförsörjning via det inbyggda strömuttaget krävs att du använder en kompatibel ATEN-strömadapter. Kontakta din ATEN-återförsäljare eller teknisk support för detaljerad information.

Specifikation

Datoranslutningar	4
Portval	Tryckknapp
Kontakter	
Konsolportar	2 x USB-A hona (svart) 1 x HDB-15 hona (blå) 1 x Mini-stereouttag hona (rosa) 1 x Mini-stereouttag hona (grönt)
KVM-portar	4 x SPHD-18 hona (grön)
Effekt	1 x Likströmsuttag 5V Obs: Kontakta din ATEN-återförsäljare eller teknisk support för en kompatibel ATEN-strömadapter.
LED	
Online	4 (orange)
Vald	4 (grön)
Switchar	
Vald	4 x Tryckknapp
Video	2048 x 1536 vid 60 Hz; DDC2B
Strömförbrukning	DC5V:0.177W:5BTU/h Notera: ● Mätningen i Watt anger enhetens typiska strömförbrukning utan extern belastning. ● Mätningen i BTU/h anger enhetens strömförbrukning när den är fullt belastad.
Miljö	
Drifttemperatur	0-50°C
Lagringstemperatur	-20 -60°C
Luftfuktighet	0 ~ 80% RH, icke-kondenserande
Fysiska egenskaper	
Hölje	Metall
Vikt	0.64 kg (1.41 lb)
Mått (L x B x H)	20.00 x 7.65 x 4.40 cm (7.87 x 3.01 x 1.73 in.)
Notera	För vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna för WxDxH uttrycks med ett LxWxH-format.

Diagram

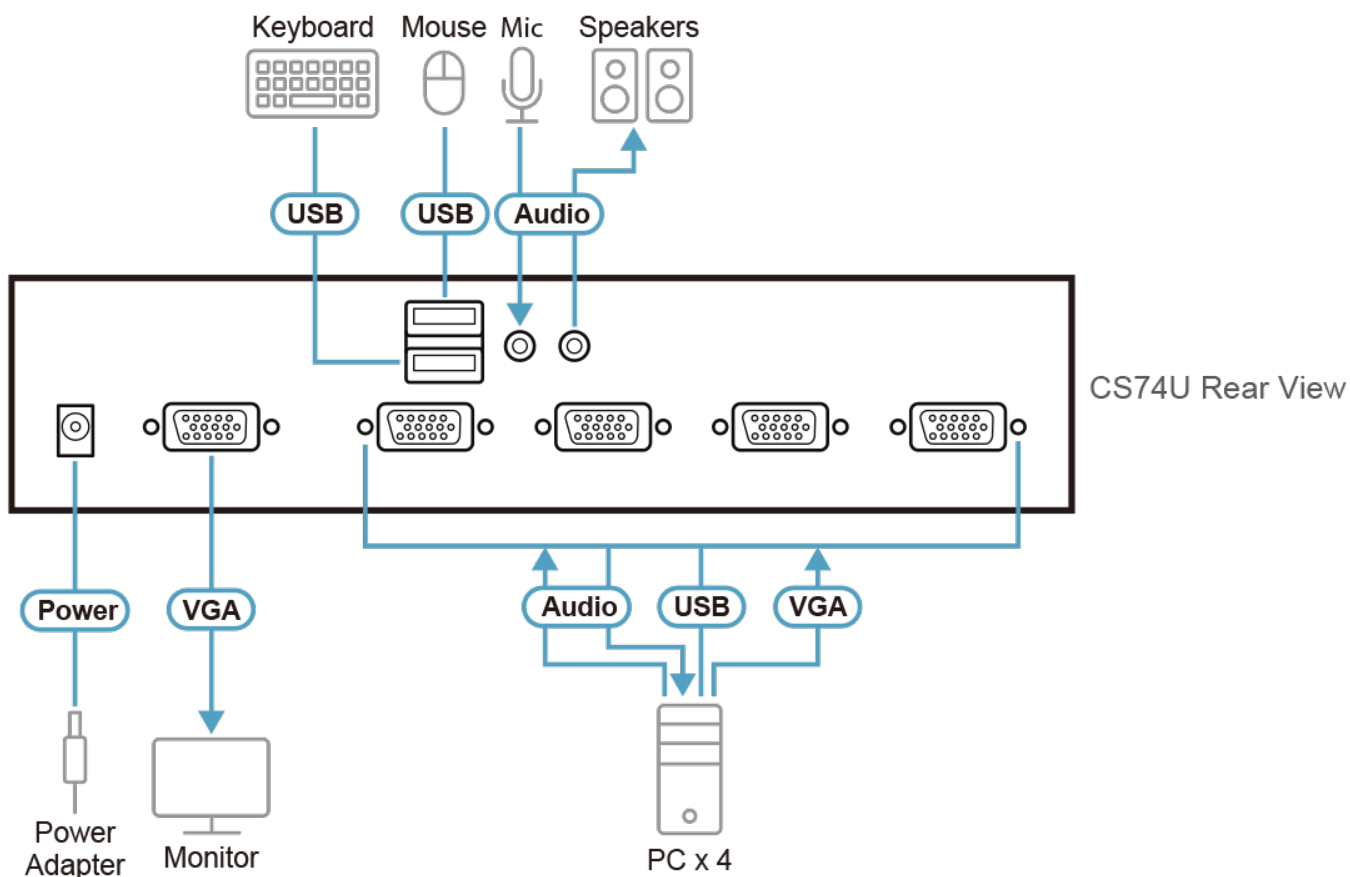

The CS74U is bus-powered, which draws power from the connected PCs. To provide enhanced power via the built-in power jack, it is required that you use a compatible ATEN power adapter. Please contact your ATEN dealer or Technical Support for detailed information.

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.