

CS784H

4-portars USB 4K HDMI KVM™-switch (kablar ingår)




CS784H är en 4-portars KVM-switch för skrivbord som är utformad för dem som kräver ett effektivt arbetsflöde och kompromisslös bildkvalitet i flera system. Den möjliggör snabb och tillförlitlig växling mellan fyra HDMI-datorer med upp till 4K DCI-upplösning, samtidigt som ett enda tangentbord, en bildskärm, en mus, en ljudutgång och USB-kringutrustning delas via en KVM-konsol. Med flera växlingsmetoder – inklusive tryckknappar, snabbtangenter och en fjärportväljare – är CS784H den perfekta kompanjonen för skrivbordsinstallationer på kontor, innehållsskapande, fjärrarbete, design och mycket mer.



Video Clarity



Video DynaSync™



PC Wakeup



Peripheral Sharing



Audio Enabled

Platsbesparande skrivbordsinstallation

CS784H förenklar styrningen av upp till fyra HDMI-datorsystem genom att dela ett enda tangentbord, en bildskärm och en mus från en KVM-konsol, vilket ger en överskådlig och organiserad arbetsyta.



Överlägsen visuell klarhet

KVM-switcharna är utformade för att leverera exceptionell bildprestanda och stöder 1080p@60, 4K@60 och upp till 5120×1440@60.



Delning av USB-tillbehör

Media och data kan delas mellan datorer snabbt och enkelt via plug-n-play-anslutning (t.ex. hårddisk, flashminne, skrivare etc.) till USB-portarna på KVM-switcharna.






Flexibelt val av port

Portväxling är snabb och flexibel via tryckknappar, snabbtangenter eller fjärrportväljaren – beroende på vad som passar ditt arbetsflöde bäst.

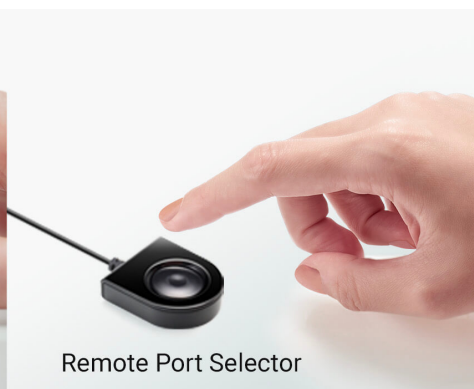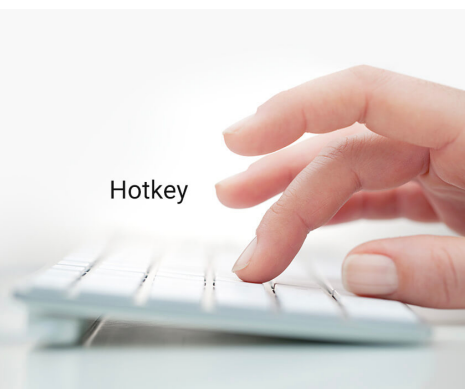


Allt nödvändigt ingår. Inga extra tillbehör behövs.

Allt du behöver ingår – 4 HDMI-kablar, 2 USB 2.0 A till B-kablar, 1 strömadapter och 1 fjärrportväljare (trådbunden omkopplare) – för omedelbar installation.

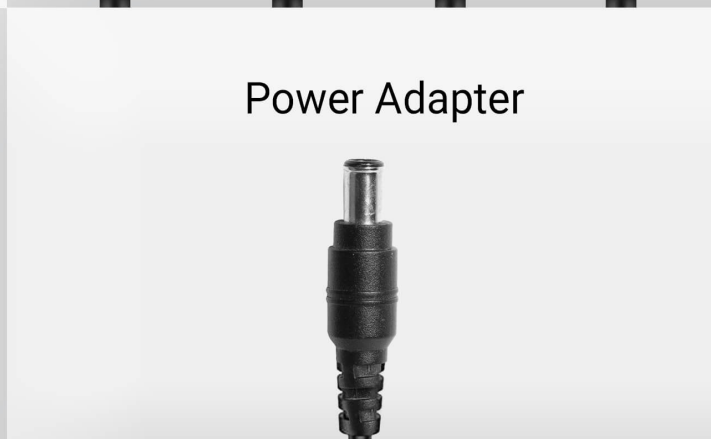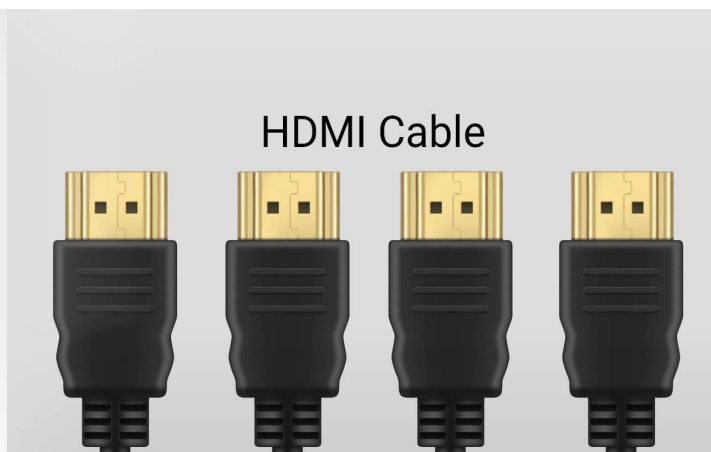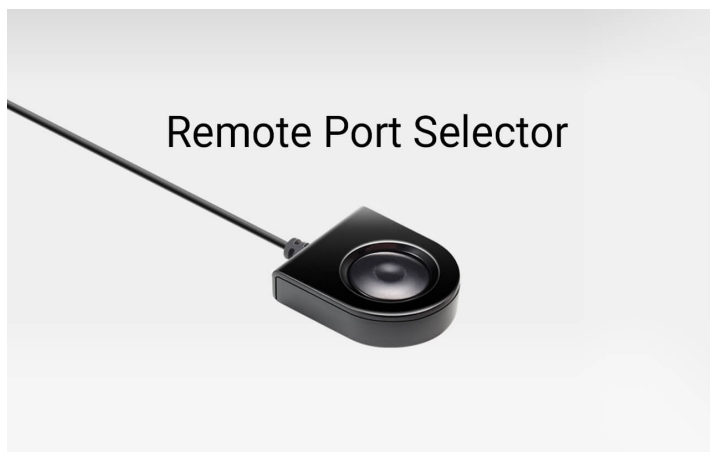

Ansökningar

CS784H möjliggör centraliserad styrning av upp till fyra HDMI-datorer via ett tangentbord, en mus och en bildskärm, vilket ger en snygg och effektiv arbetsyta där multitasking effektiviseras och kabeltrassel minimeras.

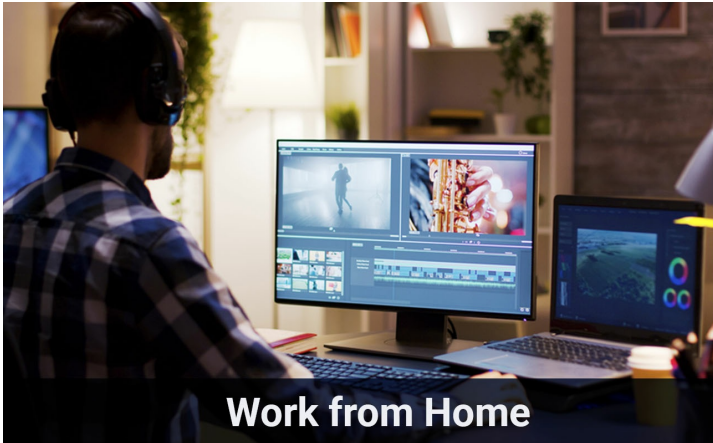

Work from Home



Financial Analyst



Engineer



Office

Engineered for Reliability

ISO Certified | Industry Compliant | Warranty Included



Om du föredrar att ATEN kontaktar dig, fyll i formuläret så kommer en representant att kontakta dig inom kort

First Name *	
Last Name *	
- Country *	
Company *	
Email *	
Phone Number *	
- Customer Type *	
Job Title *	




CS784H inkluderar alla nödvändiga HDMI- och USB-kablar samt en strömadapter för omedelbar plug-and-play-installation och problemfri installation utan extra inköp. CS784H är utformad för SOHO-miljöer, fjärrarbetsstationer eller kontorsinstallationer och erbjuder effektiv styrning av flera datorer med exceptionell videokvalitet och användarvänlighet


- En enda USB-tangentbord och mus/tyr upp till 4 datorer, vilket förenklar kabeldragningen och minskar kostnaderna för installationer med flera datorer
- Överlägsen videokvalitet – upp till 4096 x 2160 @ 60 Hz, 5120 x 1440 @ 60 Hz
- Exklusiv ATEN-teknik garanterar optimal upplösning och konsekvent förlusterlayout vid portväxling för smidiga arbetsflöden med flera system
- Datorval via fjärrportväljare, snabbtangenter och USB-mus
- Stöd för flera plattformar – Windows, Mac och Linux
- Delning av USB-tillbehör
- Alla HDMI-/USB-kablar och strömadapter ingår – för plug-and-play-konfiguration och problemfri installation, inga extra inköp behövs
- Strömdetektering växlar automatiskt till nästa aktiva dator
- Stöder de flesta spel-/multimedietangentbord och multifunktionsmöss med emulering eller bypass
- Automatisk skanningsfunktion möjliggör kontinuerlig övervakning av anslutna system
- Plug and play – ingen programinstallation eller konfiguration krävs
- Stöder hot-plugging
- Uppgraderbar firmware

Specifikation

Datoranslutningar	4
Portval	Snabbtangent, tryckknapp, mus, fjärrportväljare
Kontakter	
Konsolportar	2 x USB typ A hona 1 x HDMI hona (svart) 1 x 3,5 mm ljuduttag hona (grön; 1 x fram)
KVM-datorportar	4 x USB 2.0 typ B hona (vit) 4 x HDMI hona (svart)
Effekt	1 x DC-uttag
USB-hubb	2 x USB 2.0 typ A hona (vit; 2 x fram)
Switchar	
Vald	4 x tryckknapp
LED	
Direktansluten / vald	4 (orange)
Emulering	
Tangentbord / mus	USB
Video	Upp till 4096 x 2160 @ 60 Hz, 5120 x 1440 @ 60 Hz
Sökningsintervall	1–99 sekunder (standard: 5 sek.)
Strömförbrukning	DC5V:1.73W:34BTU/h Notera: • Mätningen i Watt anger enhetens typiska strömförbrukning utan extern belastning. • Mätningen i BTU/h anger enhetens strömförbrukning när den är fullt belastad.
Miljö	
Drifttemperatur	0-40°C
Lagringstemperatur	-20-60°C
Luftfuktighet	0–80 % relativ luftfuktighet, icke kondenserande
Fysiska egenskaper	
Hölje	Metall, plast
Vikt	0.47 kg (1.04 lb)
Mått (L x B x H)	20,23 x 8,17 x 2,50 cm (7.96 x 3.22 x 0.98 in.)
Notera	För vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna för WxDxH uttrycks med ett LxWxH-format.

Diagram

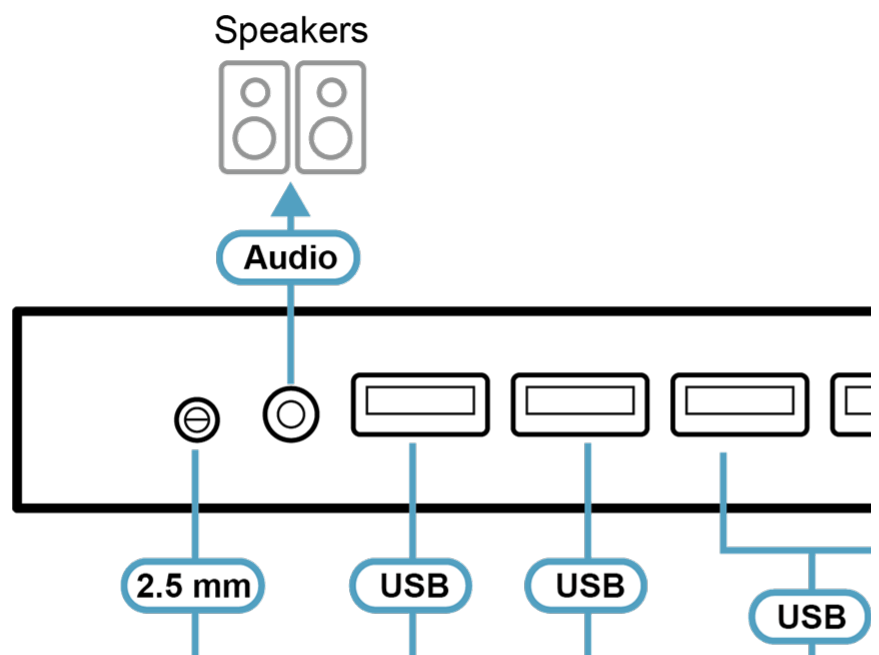

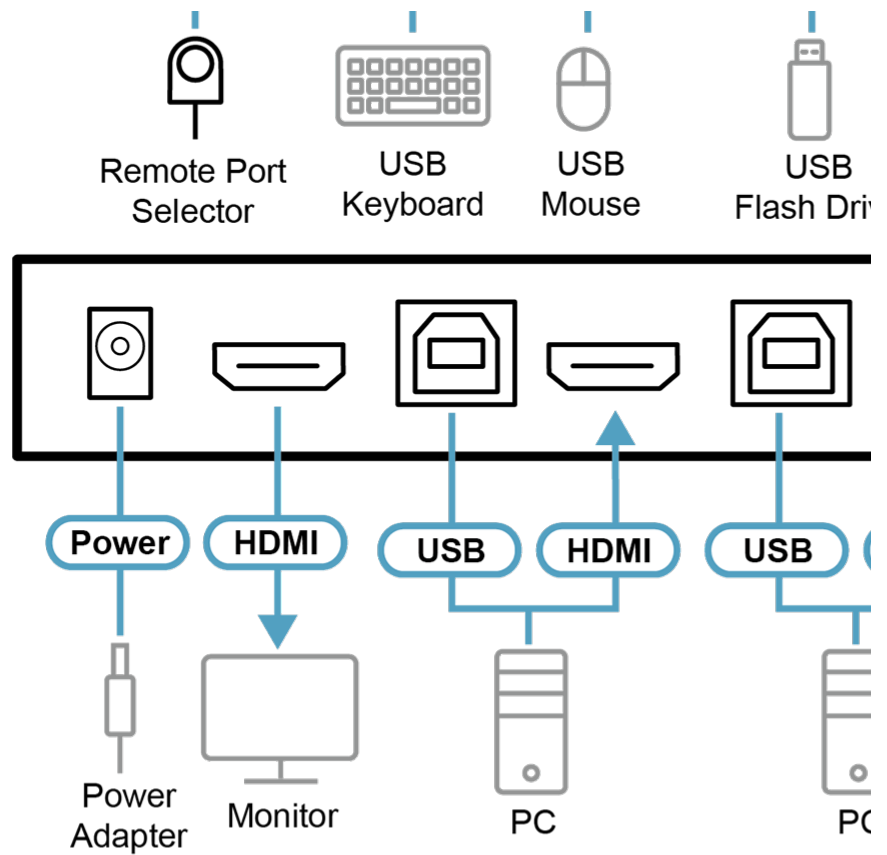

ATEN International Co., Ltd.

3F., No. 125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.