Simply Better Connections

CE602

USB DVI Dual Link Cat 5 KVM-extender (1024 x 768@ 60m)

CE602 är en DVI Dual Link- och USB-baserad KVM-extender med RS-232 för seriell databuss. Den ger åtkomst till ett datorsystem från en fjärrkonsol (USB-tangentbord, monitor och mus). Tack vare åtkomst till ett datorsystem från en fjärrkonsol, är CE602 perfekt att använda för installationer där konsolen behöver vara åtkomlig samtidigt som systemutrustningen ska förvaras säkert, t.ex. borta från damm och smuts från fabriksgolvet eller byggplatsen. Detta låter användare distribuera systemutrustning med utspritt placerade komponenter.

CE602 kan stödja en upplösning upp till 2560 x 1600 (DVI Dual Link). Den använder två Cat 5e-kablar för HDCP, RS-232, mikrofon- och dual link-signaler. Du kan även använda endast en Cat 5e-kabel om du använder single link-anslutningar.

Egenskaper

- Lokala enheter och fjärrenheter ansluts med upp till 60 meters avstånd genom en Cat 5e-kabel
- Ger åtkomst till en dator eller KVM-installation från en fjärrkonsol (upp till 60 m)
- Stöder DVI-D-gränssnitt och tillåter överföring av DVI duallink-signaler
- Har ATEN-teknologi som tillåter A/V-överföring genom en Cat 5e-kabel
- Den andra Cat 5e-kabeln används för HDCP, RS-232, mikrofon- och dual link-signaler
- Manuell kompensationskontroll för att justera signalstyrka för att kompensera för avstånd
- Seriella RS-232-portar – anslut till en seriell terminal eller seriella enheter såsom pekskärmar och streckkodsläsare (baudhastighet 115 200 bps)
- Ljudaktiverad - stödjer stereohögtalare och mikrofon
- Inbyggt 8 KV/15 KV ESD-skydd (kontaktspänning 8 KV; luftspänning 15 KV)
- Stödjer bredbildsformat
- Överlägsen videokvalitet upp till 2560 x 1600 @ 60 Hz (DVI Dual Link) vid 40 m; 1024 x 768 @ 60 Hz vid 60 m – få en utmärkt, tydlig bild på din skärm vid långdistansöverföringar
- Hotplugbar
- Rackmonterbar
- Enkel att installera – ingen programvara krävs – det enda som behövs är att ansluta kablar till enheterna
- Uppgraderbar fast programvara

Specifikation

Function	CE602L	CE602R
Kontakter		
Konsolportar	N/A	2 x USB-A hona (vit) 1 x DVI-D hona (vit) 1 x Mini-stereouttag hona (grönt) 1 x Mini-stereouttag hona (rosa)

KVM-portar	1 x DVI-D hona (vit) 1 x Mini-stereouttag hona (grönt) 1 x Mini-stereouttag hona (rosa) 1 x USB-B hona (vit)	N/A
RS-232	1 x DB-9 hona (svart)	1 x DB-9 hane (svart)
Effekt	1 x likströmsuttag	1 x likströmsuttag
Sekundär / primär	2 x RJ-45 hona (svart)	2 x RJ-45 hona (svart)
LED		
Länka	1 (grön)	1 (grön)
Effekt	1 (grön)	1 (grön)
Switchar		
EQ-switch	N/A	1 x Omkopplare 8 lägen
Uppgradera fast programvara	1 x Skjutreglage	N/A
Emulering		
Tangentbord / mus	USB	USB
Video	2560 x 1600 vid 60 Hz (40 m, dubbel länk) 1024 x 768 vid 60 Hz (60 m)	2560 x 1600 vid 60 Hz (40 m, dubbel länk) 1024 x 768 vid 60 Hz (60 m)
Strömförbrukning	DC5V:2.68W:13BTU	DC5V:5.02W:28BTU
Miljö		
Drifttemperatur	0-50°C	0-50°C
Lagringstemperatur	-20-60°C	-20-60°C
Luftfuktighet	0-80% RH, icke-kondenserande	0-80% RH, icke-kondenserande
Fysiska egenskaper		
Hölje	Metall	Metall
Vikt	0.48 kg (1.06 lb)	0.48 kg (1.06 lb)
Mått (L x B x H)	20.20 x 8.54 x 2.50 cm (7.95 x 3.36 x 0.98 in.)	20.20 x 8.68 x 2.50 cm (7.95 x 3.42 x 0.98 in.)
Notera	För vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna för WxDxH uttrycks med ett LxWxH-format.	

Diagram

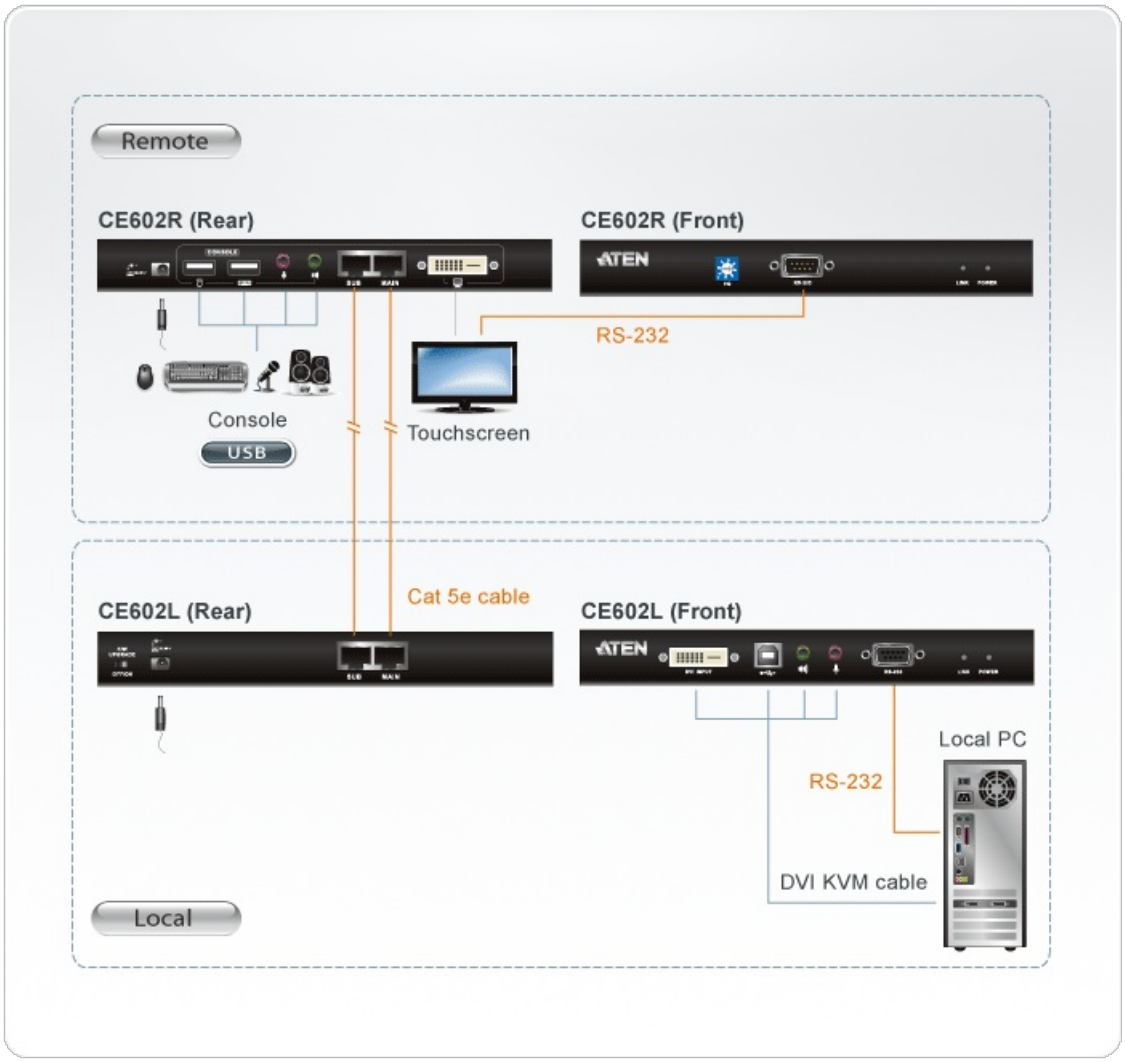

ATEN International Co., Ltd.
3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.