

CE775

USB VGA Dual View Cat 5 KVM Extender med Deskew (1280 x 1024@300 m)



ATEN CE775 Dual View KVM Extenders med deskew-funktion tillåter åtkomst till ett datorsystem från en fjärr-dualvykonsol upp till 300 m bort. Dualvyfunktionen ger stöd för två skärmar och låter video sömlöst visas på två monitorer. Dess avancerade PC-uppvakningsfunktion tillåter dig att helt enkelt använda en tryckknapp från fjärr-dualvykonsolen för att väcka upp en dator på den lokala platsen via RS-232. Du behöver inte gå till den lokala platsen för att väcka upp datorn. Den eliminerar behovet av att växla fram och tillbaka mellan den lokala datorn och fjärrkonsolen, vilket är effektivt och flexibelt.

Använd de förbättrade inbyggda frontpanelsreglagen för att enkelt justera bildkvaliteten. Dessutom kan du nu, enklare och snabbare än någonsin, automatiskt synkronisera tidsfördröjningen för RGB-signaler för att kompensera för avstånd.

Egenskaper

- **Stöder dualvy** - anslut två skärmar för att överföra två videoutgångssignaler till en fjärrplats upp till 300 m bort med billiga Cat 5e/6-kablar
- **Dualkonsoldrift** - styr ditt system från både de lokala och avlägsna USB-tangentbords-, monitor- och muskonsolerna
- **Deskew-funktion** - synkroniserar automatiskt RGB-signalernas tidsfördröjning för att kompensera för avståndet
- **Stöd för datoraktivering** - tryck på en tryckknapp på fjärrkonsolen för att aktivera en dator vid den lokala platsen via RS-232
- **Överlägsen videokvalitet** – 1920x1200 @60Hz (150 m), 1280x1024 @60Hz (300 m)
- **Förstärkningsstyrning/kompensationskontroll** – justerar signalstyrka för att kompensera för avstånd
- **Skärmvisning** – justera videokvaliteten med det intuitiva OSD-menysystemet
- **RS-232-kanal** – låter dig ansluta till en seriell terminal eller seriella enheter såsom pekskärmar och streckkodsläsare
- **Inbyggt 8 KV/15 KV ESD-skydd** (kontaktspänning 8 KV; luftspänning 15 KV)
- **Stöd för och emulering av Sun-/Mac-tangentbord***
- **Stödjer bredbildsformat ****

- * 1. PC-tangentbordskombinationer överträffar Sun-/Mac-tangentbord
- 2. Sun/Mac-tangentbord fungerar endast med sina egna datorer

** EDID-data för en bred skärm skickas från den lokala videoutgångsporten. För bredskärmslägen och skärmar ska du ansluta monitorn till den lokala videoutgångsporten eller använda en ATEN EDID-emulator.


Specifikation

| Function | CE775L | CE775R |
|--------------|--|--|
| Kontakter | | |
| Konsolportar | 2 x USB-A hona (vit) 2 x HDB-15 hona (blå) 1 x Mini-stereouttag hona (grönt) 1 x Mini-stereouttag hona (rosa) | 2 x USB-A hona (vit) 2 x HDB-15 hona (blå) 1 x Mini-stereouttag hona (grönt) 1 x Mini-stereouttag hona (rosa) |

| | | |
|----------------------------|--|--|
| KVM-portar | 1 x SPHD-17 hona (gul) 1 x Mini-stereouttag (grönt) 1 x Mini-stereouttag (rosa) 1 x HDB-15 hane (blå) | N/A |
| RS-232 | 1 x DB-9 hona (svart) | 1 x DB-9 hane (svart) |
| Effekt | 1 x DC-uttag (svart) | 1 x DC-uttag (svart) |
| Enhet till enhet | 2 x RJ-45 hona (svart) | 2 x RJ-45 hona (svart) |
| Switchar | | |
| Val av driftläge | 1 x Tryckknapp | 1 x Tryckknapp |
| Datoraktivering | N/A | 1 x Tryckknapp |
| Portval videoutmatning | N/A | 1 x Skjutreglage |
| Förstärkningsreglage video | N/A | 1 x Vred |
| Kompensationsreglage video | N/A | 1 x Vred |
| RGB-mottagare | N/A | 3 x Vred |
| LED | | |
| Lokal | 1 (grön) | N/A |
| Fjärr | 1 (grön) | 1 (grön) |
| Länka | N/A | 1 (grön) |
| Emulering | | |
| Tangentbord / mus | USB | USB |
| Video | 1600 x 1200 vid 60Hz (150m); 1280 x 1024 vid 60Hz (300 m) | 1600 x 1200 vid 60Hz (150m); 1280 x 1024 vid 60Hz (300 m) |
| Strömförbrukning | DC5.3V:3.9W:23BTU/h Notera: ● Mätningen i Watt anger enhetens typiska strömförbrukning utan extern belastning. ● Mätningen i BTU/h anger enhetens strömförbrukning när den är fullt belastad. | DC5.3V:8.6W:45BTU/h Notera: ● Mätningen i Watt anger enhetens typiska strömförbrukning utan extern belastning. ● Mätningen i BTU/h anger enhetens strömförbrukning när den är fullt belastad. |
| Miljö | | |
| Drifttemperatur | 0-50°C | 0-50°C |
| Lagringstemperatur | -20-60°C | -20-60°C |
| Luftfuktighet | 0-80% RH, icke-kondenserande | 0-80% RH, icke-kondenserande |
| Fysiska egenskaper | | |
| Hölje | Metall | Metall |
| Vikt | 0.69 kg (1.52 lb) | 0.69 kg (1.52 lb) |

| | | |
|------------------|---|---|
| Mått (L x B x H) | 20.00 x 7.62 x 4.20 cm (7.87 x 3 x 1.65 in.) | 20.00 x 7.63 x 4.20 cm (7.87 x 3 x 1.65 in.) |
| Notera | För vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna för WxDxH uttrycks med ett LxWxH-format. | |

Diagram

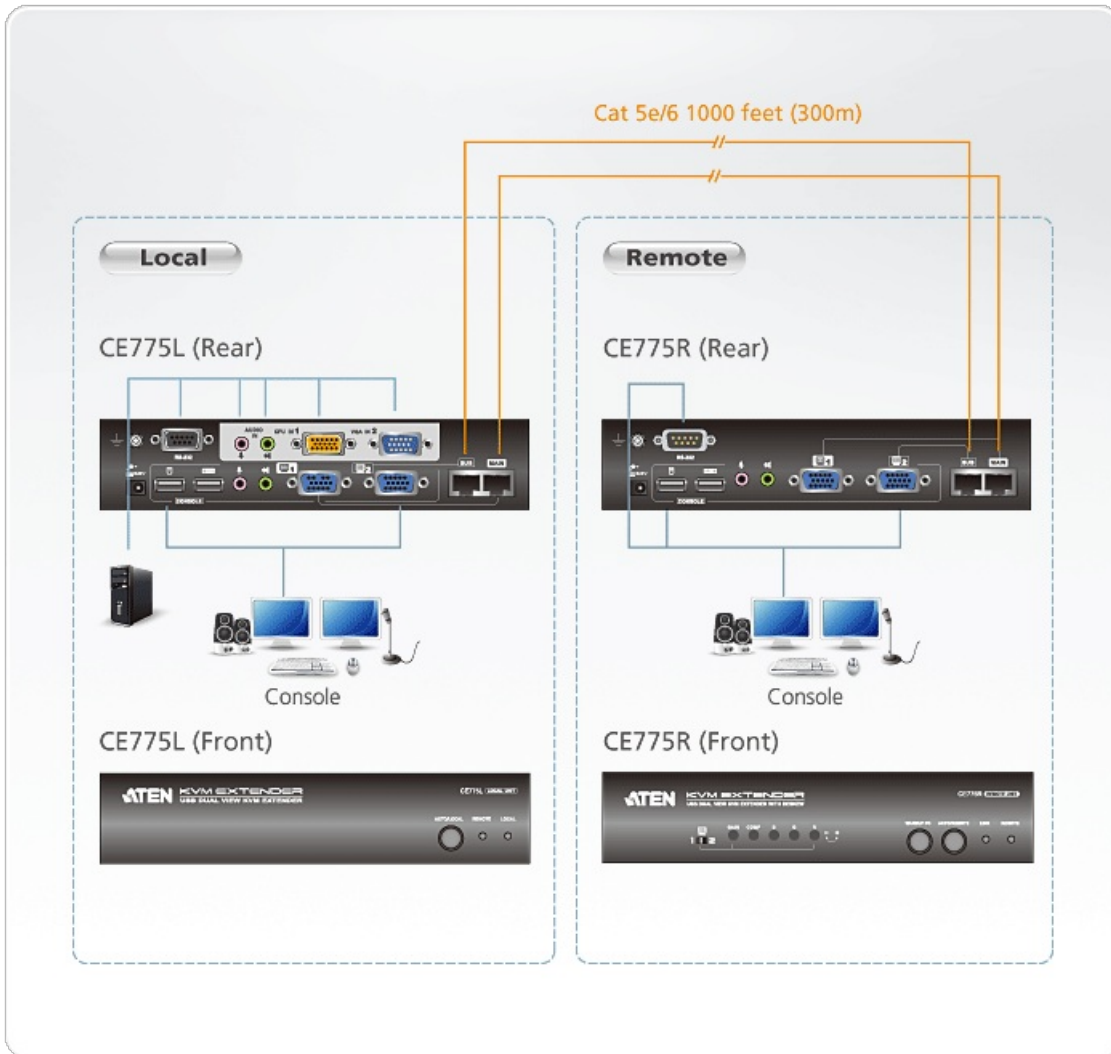

ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.