

## KA9250

PS/2 VGA-konsolförlängare (konsolmodul för KH0116)



KVM-förlängarmodulen KA9250 låter en användare med tillgång till en KVM-konsol (tangentbord, video, mus) att hantera servrarna i en 16-portars KVM-högdensitetsswitch ([KH0116](#)) som är placerad upp till 150 m bort. KA9250-modulen ansluts till [KH0116](#)-enhetens RJ-45-fjärrkonsolport via en kabel i standardkategori 5 för en nätt och tillförlitlig installation. När en lokal konsol och en fjärrkonsol är installerade, kan båda komma åt KVM-switchen. KA9250 har även en anpassad ASIC för att säkerställa tillförlitlighet och kompatibilitet. Den kan dessutom känna av avståndet till [KH0116](#) och automatiskt justera videoförstärkning för att kompensera. Hantera din KVM-switch från upp till 150 meter bort genom att förlänga avståndet till din KVM-konsol med KVM-förlängaren KA9250.


### Egenskaper

- Inbyggd ASIC för större tillförlitlighet och kompatibilitet
- Cat 5e-kabel för att ansluta fjärrheten till [KH0116](#) som är placerad upp till 150 m bort
- Högupplöst video upp till 1280 x 1024 (SXGA)
- Stödjer VGA-, SVGA- och MultiSync-bildskärmar
- Automatisk förstärkningsstyrning – justerar signalstyrka för att kompensera för avstånd
- Multiplattformstöd: Windows 2000/XP/[Vista](#).

## Specifikation

|                    |                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kontakter          |                                                                                                                                                                                                          |
| Länka              | 1 x RJ-45 hona (svart)                                                                                                                                                                                   |
| Dator              | 1 x Mini-DIN hona 6 stift (lila)<br>1 x Mini-DIN hona 6 stift (grön)<br>1 x HDB-15 hona (blå)                                                                                                            |
| LED                |                                                                                                                                                                                                          |
| Online             | 1 (grön)                                                                                                                                                                                                 |
| Effekt             | 1 (orange)                                                                                                                                                                                               |
| Video              | 1280 x 1024                                                                                                                                                                                              |
| Kabellängd         | 150m                                                                                                                                                                                                     |
| Strömförbrukning   | AC 9V 4,0W (max.)<br><br>Notera:<br>● Mätningen i Watt anger enhetens typiska strömförbrukning utan extern belastning.<br>● Mätningen i BTU/h anger enhetens strömförbrukning när den är fullt belastad. |
| Miljö              |                                                                                                                                                                                                          |
| Drifttemperatur    | 0 ~50 °C                                                                                                                                                                                                 |
| Lagringstemperatur | -20 ~60 °C                                                                                                                                                                                               |
| Luftfuktighet      | 0 ~ 80% RH, icke-kondenserande                                                                                                                                                                           |
| Fysiska egenskaper |                                                                                                                                                                                                          |
| Hölje              | Metall                                                                                                                                                                                                   |
| Vikt               | 0,22 kg                                                                                                                                                                                                  |
| Mått (L x B x H)   | 10,10 x 8,68 x 3,88 cm                                                                                                                                                                                   |
| Notera             | För vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna för WxDxH uttrycks med ett LxWxH-format.                                                                            |

## Diagram

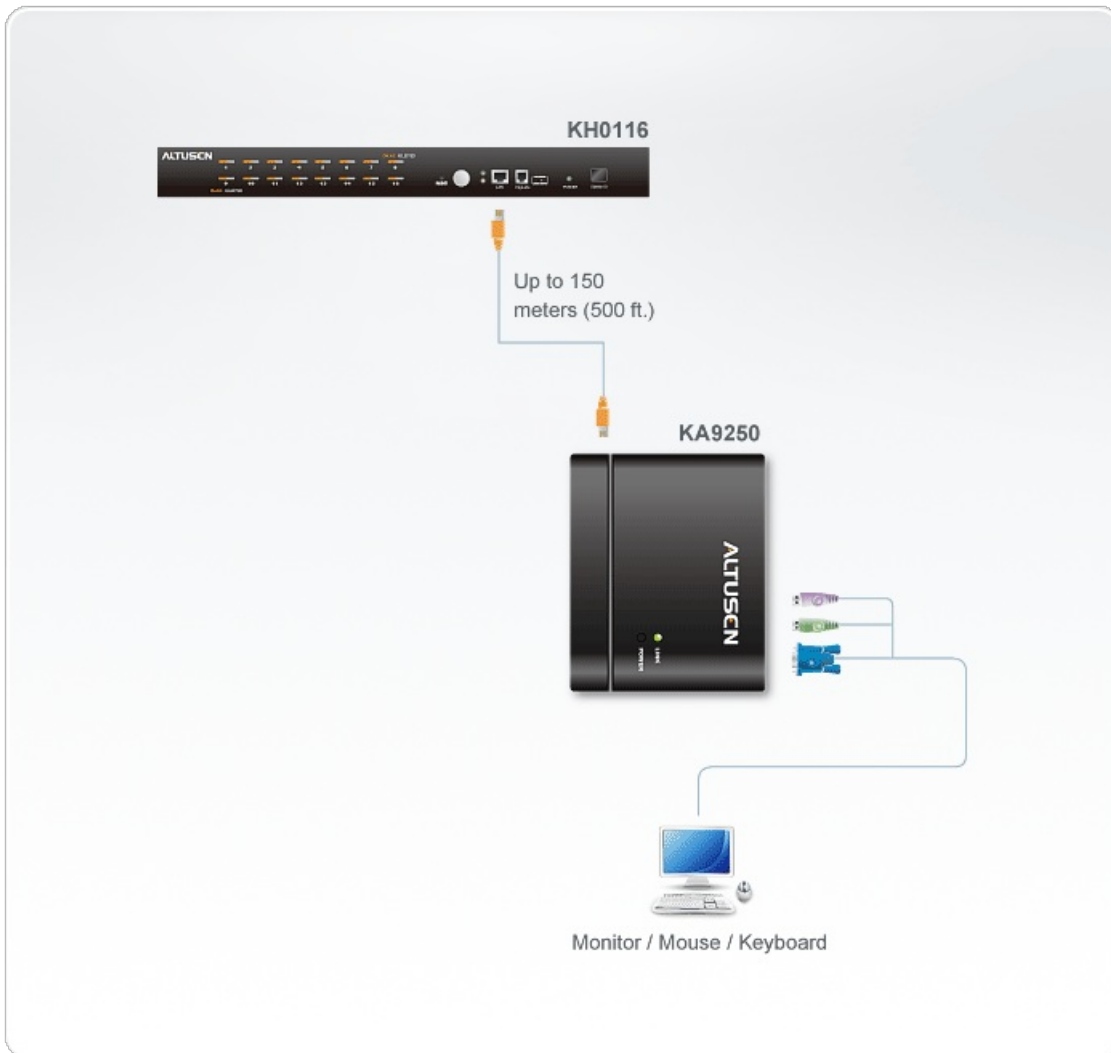

### **ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
[www.aten.com](http://www.aten.com) E-mail: [marketing@aten.com](mailto:marketing@aten.com)



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.