


## 2A-141G

10G Multi-Mode/300M Fiber SFP+-modul

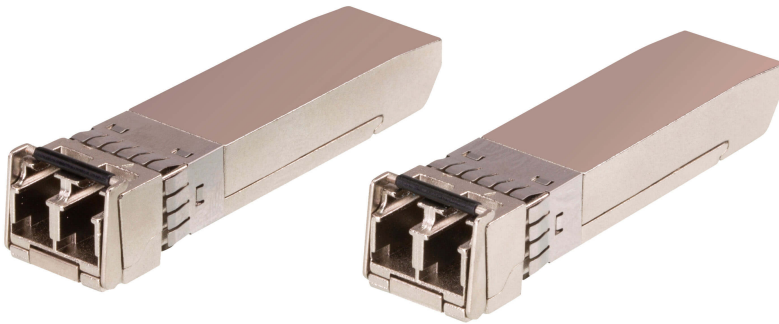

2A-141G 10G Multi-Mode/300M Fiber SFP+-modulen är framtagen för att användas i 10GbE Ethernet-miljö som ger dig möjlighet att ansluta en flerläges Gigabit Ethernet-nätverkskabel till en nätverksväxel's SFP+-port. 2A-141G tillhandahåller 10GbE-anslutning på avstånd upp till 300 meter. Som en hotplugbar modul med en standardmässig duplexkontakt för fiberkommunikation, fungerar 2A-141G med anslutningar av typen multi-mode-fiber (MMF) på en våglängd som är 850 nm. Det gör modulen till en ostnadseffektiv och högpresterande sändmottagare som väsentligt ökar spännvidden för en kompatibel nätverksväxel.

### Egenskaper

- Utvidga din nätverksanslutbarhet upp till 300 meter
- Överensstämmer med IEEE 802.3ae-standarderna
- Överensstämmer med SFF-8431 MSA Digital Diagnostic Monitor (DDM)
- Hetpluggbar
- Låg energiförbrukning
- Driftstemperatur från 0 °C till 70 °C
- RoHS-kompatibel

**Specifikation**

|                    |                                                                                                                               |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Function           |                                                                                                                               |
| Fiberoptik         |                                                                                                                               |
| Datahastighet      | 10 Gbps                                                                                                                       |
| Driftavstånd       | 300 m                                                                                                                         |
| Fibertyp           | Multi Mode                                                                                                                    |
| DDM                | Yes                                                                                                                           |
| Miljö              |                                                                                                                               |
| Drifttemperatur    | 0-70°C                                                                                                                        |
| Lagringstemperatur | -40-85°C                                                                                                                      |
| Fysiska egenskaper |                                                                                                                               |
| Vikt               | 0.02 kg ( 0.04 lb )                                                                                                           |
| Mått (L x B x H)   | 5.59 x 1.46 x 1.30 cm<br>(2.2 x 0.57 x 0.51 in.)                                                                              |
| Notera             | För vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna för WxDxH uttrycks med ett LxWxH-format. |

**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.