

2XRT-0022G

PP4.0 Säker KVM-fjärrportväljare



ATEN PP4.0 Secure KVM Remote Port Selector (RPS), 2XRT-0022G, är utformad för att förbättra användarupplevelsen och effektiviteten vid användning av ATEN PP4.0 Secure KVM-switchar genom att erbjuda ett effektivt sätt att växla mellan anslutna datorer. Enkel plug-and-play-anslutning¹ RPS till Secure KVM Switch² utan att någon ytterligare programvara behöver installeras för att snabbt och enkelt styra din ATEN PP4.0 Secure KVM Switch. När RPS är ansluten trycker du bara på RPS-tryckknapparna för att växla KVM-fokus. Statusen visas både på KVM-frontpanelens lysdioder och RPS-frontpanelens lysdioder. RPS:s manipuleringsskyddade etikett och alltid aktiva chassiträngsdetektering förhindrar alla försök till fysisk manipulation, vilket hjälper till att skydda klassificerade data mot skadliga attacker. Tack vare sin kompakta storlek kan enheten placeras i synfältet på skrivbordet, vilket möjliggör omedelbar växling mellan flera datorer och optimerar produktiviteten samtidigt som kabelröran eliminerar.

Anmärkning:

- Se till att ansluta RPS innan du slår på ATEN Secure KVM Switch. Om RPS ansluts efter att ATEN Secure KVM Switch har slagits på kommer RPS inte att detekteras.
- RPS är kompatibel med ATEN PP4.0 2/4-portars universella säkra KVM-switchar och ATEN PP4.0 2/4/8-portars DVI/HDMI/DP säkra KVM-switchar.




Egenskaper

- Plug-and-Play – ingen ytterligare programvaruinstallation krävs
- Automatisk detektering – fungerar med ATEN PP4.0 2/4-portars universella säkra KVM-switchar och ATEN PP4.0 2/4/8-portars DVI/HDMI/DP säkra KVM-switchar
- Alltid aktiv chassiträngsdetektering och manipuleringssäker etikett
- Tydliga LED-indikatorer visar KVM-status i realtid
- Kompakt storlek med 1,8 m kabel för enkel installation

Specifikation

Kontakter	
Länka	RJ-11
LED	
Direktansluten / vald (KVM-port)	8 (Orange/Grön)
Direktansluten / vald (CAC-port)	1 (NA / Grön)
Knapplås	3 (Grön)
Kabellängd	1,8 m
Maximal märkeffekt för ineffekt	5V; 0.17A
Strömförbrukning	DC5V:0.43W:2BTU/h Notera: - Mätningen i Watt anger enhetens typiska strömförbrukning utan extern belastning. - Mätningen i BTU/h anger enhetens strömförbrukning när den är fullt belastad.
Miljö	
Drifttemperatur	0-50°C
Lagringstemperatur	-20-60°C
Luftfuktighet	0-80 % relativ luftfuktighet, icke-kondenserande
Fysiska egenskaper	
Hölje	Plast
Vikt	0.14 kg (0.31 lb)
Mått (L x B x H)	7.70 x 11.19 x 3.60 cm (3.03 x 4.41 x 1.42 in.)
Notera	För vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna för WxDxH uttrycks med ett LxWxH-format.

Diagram

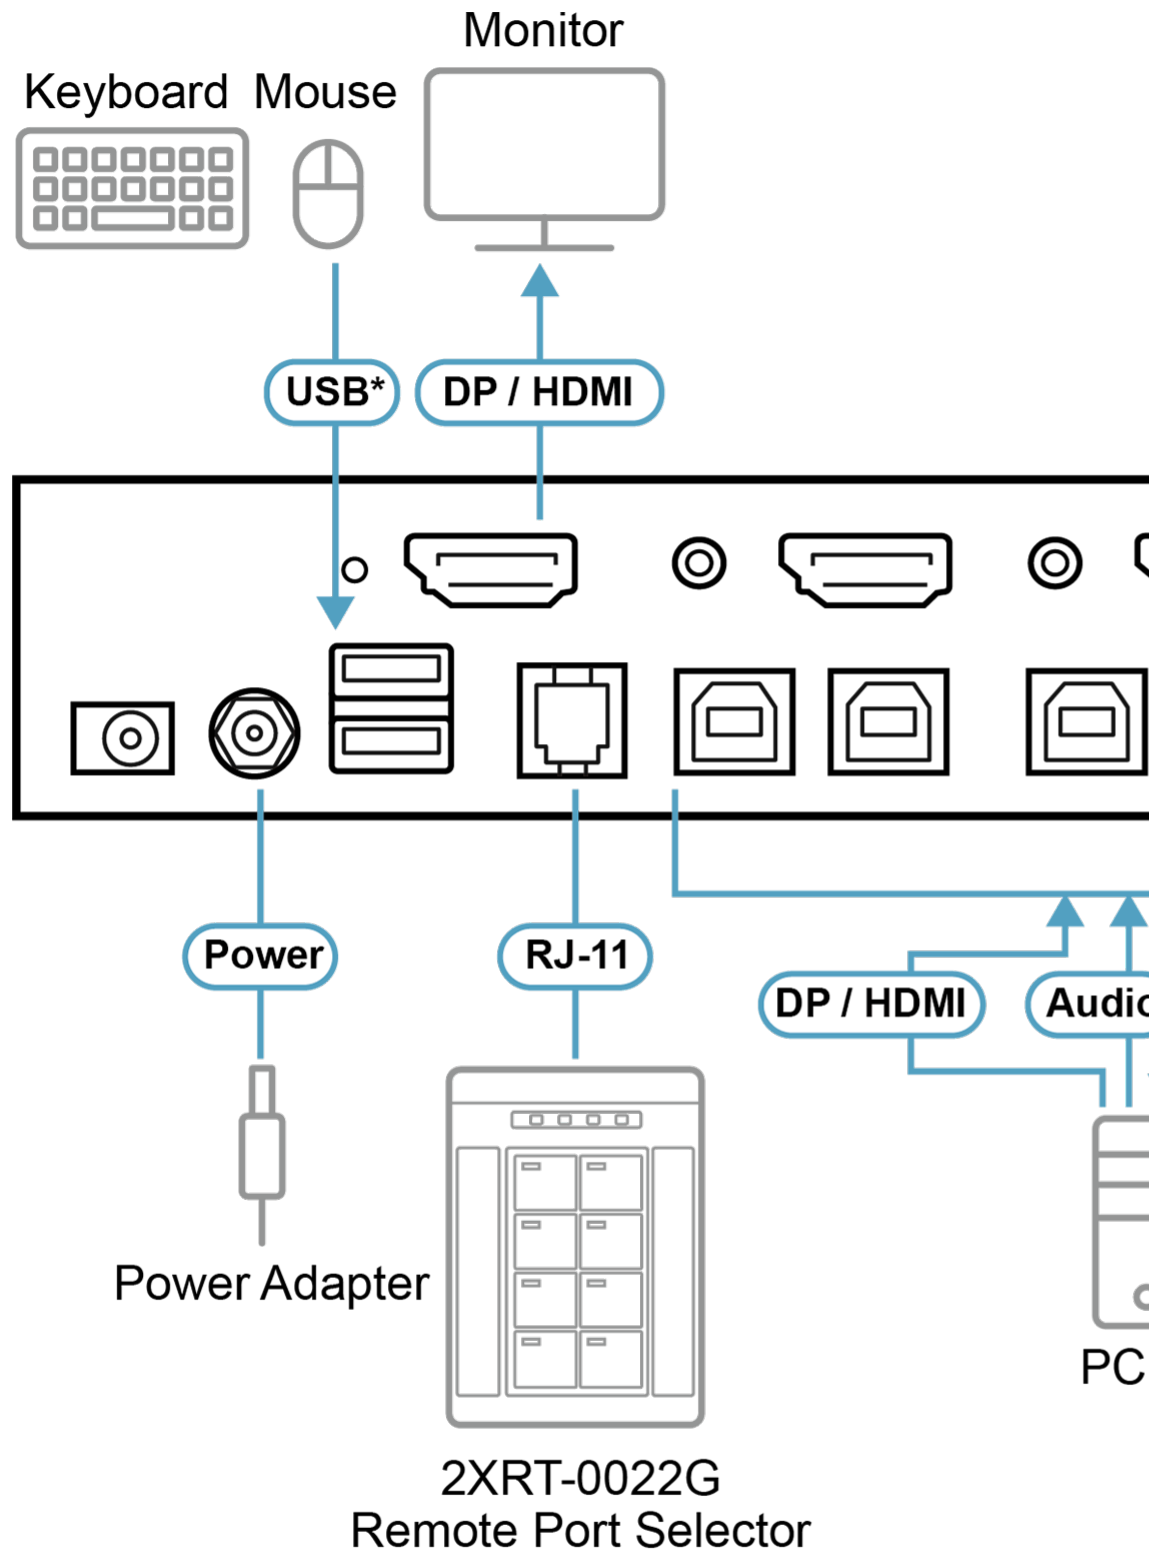

*USB Keyboard / Mouse

**USB CAC

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.