

KA7175

USB VGA KVM-adapter för virtuell media



USB KVM-adapterkabeln KA7175 för virtuell media ansluter KVM-switchen till måldatorns video- och USB-portar. Med sin lilla formfaktor och lätta vikt representerar den nästa generationens USB KVM-adapterkablar för virtuell media - den erbjuder överlägsen signalkompensation och fördröjningstekniker för att märkbart förbättra videokvaliteten.

Egenskaper


- Automatisk signalkompensation (ASC), inga inställningar för DIP-switch krävs för de olika avstånden
- Tangentbords- och musemulering - bidrar till problemfri serverfunktion när den inte är ansluten till switchens KVM-port eller när den ansluts till en annan KVM-port
- Framtidssäker uppgraderbar fast programvara
- Överlägsen videokvalitet - stödjer upplösning upp till 1920 x 1200 (reducerar antalet släckta pixlar)*
- Inbyggd ASIC för större tillförlitlighet och kompatibilitet
- Kompakt storlek.
- Stöd för virtuell media

* Den här högsta upplösningen kan variera beroende på överföringsavståndet. Se produktsidorna för de anslutna KVM-switcharna för mer information.

Specifikation

Kontakter	
Länka	1 x RJ-45 hona
Dator	1 x USB-A hane 1 x HDB-15 hane
LED	
Online	1 (grön)
Effekt	1 (orange)
Miljö	
Drifttemperatur	0-50°C
Lagringstemperatur	-20 -60°C
Fysiska egenskaper	
Hölje	Plast
Vikt	0.15 kg (0.33 lb)
Mått (L x B x H)	9.00 x 4.30 x 2.18 cm (3.54 x 1.69 x 0.86 in.)
Notera	För vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna för WxDxH uttrycks med ett LxWxH-format.

Diagram

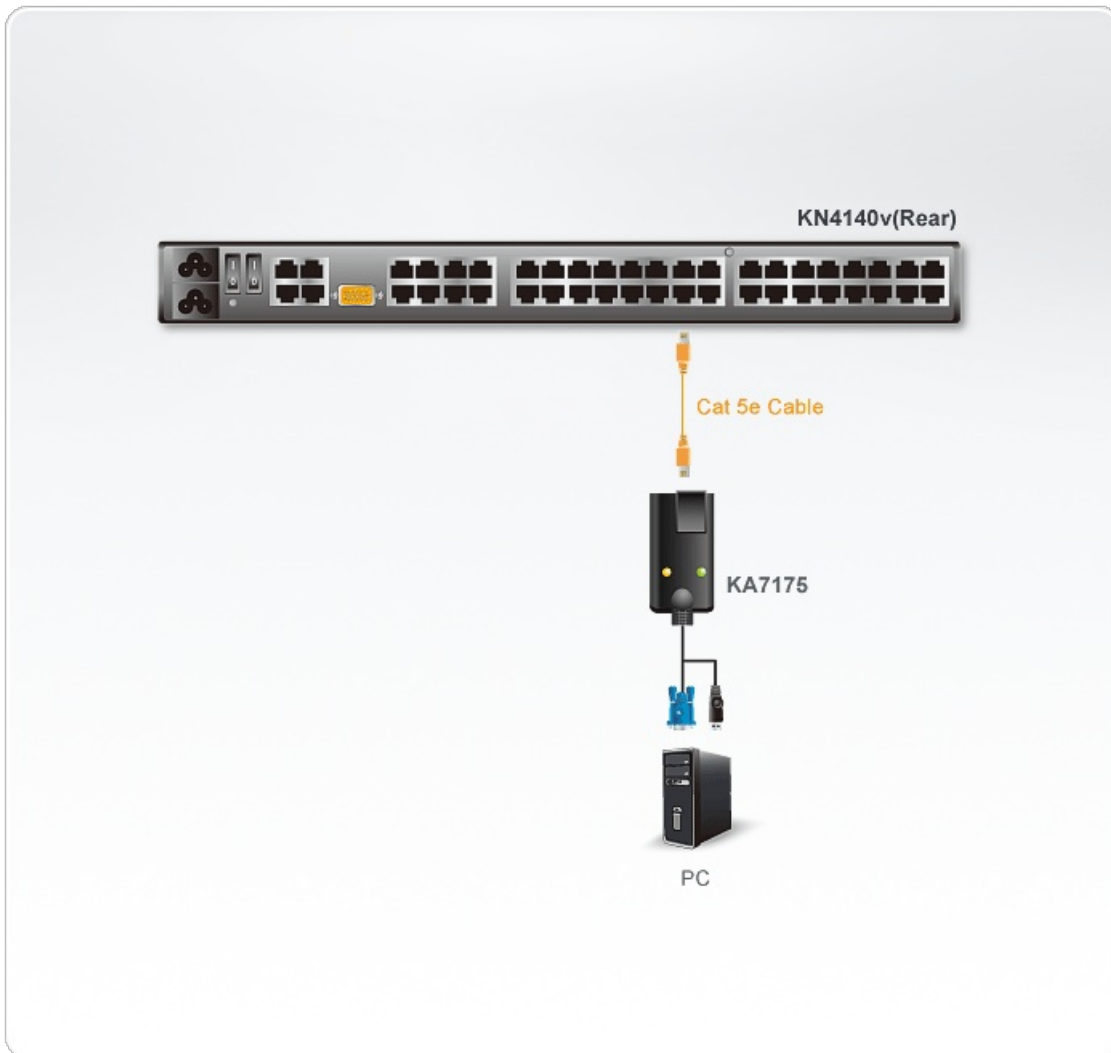

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.