

## KA7188

USB HDMI KVM-adapter för virtuell media (stödjer smartkortsläsare och en de-embedder för ljud)



KVM-adapterkabeln KA7188 ansluter en KVM-switch till måldatorns HDMI-video- och USB-portar.\* KA7188 stödjer HDMI-utmatning och tillhandahåller två USB-kontakter för anslutning av en måldator för att erhålla funktioner för tangentbord/mus, virtuell media, eller smartkorts-/CAC-läsare.\*\*

>KA7188 har stöd för en de-embedder för ljud, som extraherar ljudet från en HDMI-signal. Mer avancerade funktioner i KA7188 inkluderar den lilla storleken och lätta vikten, såväl som överlägsen signalkompensation och fördröjningstekniker för att kraftigt förbättra videokvaliteten.

Notera:

\*Båda USB-kontakterna måste kopplas in i måldatorns USB-portar för att KA7188 ska få tillräcklig strömförsörjning.

\*\*Se webbplatsen för en kompatibilitetslista för KVM-adapterkablar (<https://www.aten.com/global/en/products/kvmtool/kacablecompatibility/>) för information om kompatibla KVM-switchar.



### Egenskaper

- Ansluter en KVM-switch till måldatorns HDMI-video- och USB-portar\*
- Stödjer de-embedder för ljud
- Automatisk signalkompensation (ASC), inga inställningar för DIP-switch krävs för de olika avstånden
- Tangentbords- och musemulering – bidrar till problemfri serverfunktion när den inte är ansluten till switchens KVM-port eller när den ansluts till en annan KVM-port
- Stöd för virtuell media\*\*
- Stöd för smartkorts-/CAC-läsare\*\*
- Överlägsen videokvalitet - stödjer upplösning upp till 1920 x 1200 (reducerar antalet släckta pixlar)\*\*\*
- Inbyggd ASIC för större tillförlitlighet och kompatibilitet
- Kompakt storlek.
- Uppgraderbar fast programvara

Notera:

\*Båda USB-kontakterna måste kopplas in i måldatorns USB-portar för att KA7188 ska få tillräcklig strömförsörjning.


\*\*Se webbplatsen för en kompatibilitetslista för KVM-adapterkablar (<http://www.aten.com/global/en/products/kvmtool/kacablecompatibility/>) för information om kompatibla KVM-switchar.

\*\*\*Denna maximala upplösning kan variera beroende på överföringsavståndet. Mer information finns på produktsidorna för de anslutna KVM-switcharna. Både video- och ljudsignaler kan störas vid användning av en oskärmad kabel, och långdistansöverföring kan orsaka allvarigare störningar. I allmänhet uppstår störningar när överföringsavståndet är över 40 meter.

## Specifikation

Function	
Kontakter	
Länka	1 x RJ-45, hona
Dator	2 x USB Typ A, hane 1 x HDMI, hane
LED	
Länka	1 (grön)
Effekt	1 (orange)
Fysiska egenskaper	
Hölje	Plast
Vikt	0.11 kg ( 0.24 lb )
Mått (L x B x H)	9.10 x 5.60 x 2.14 cm (3.58 x 2.2 x 0.84 in.)
Miljö	
Drifttemperatur	0 - 50 °C
Lagringstemperatur	-20 - 60 °C
Notera	För vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna för WxDxH uttrycks med ett LxWxH-format.

Diagram

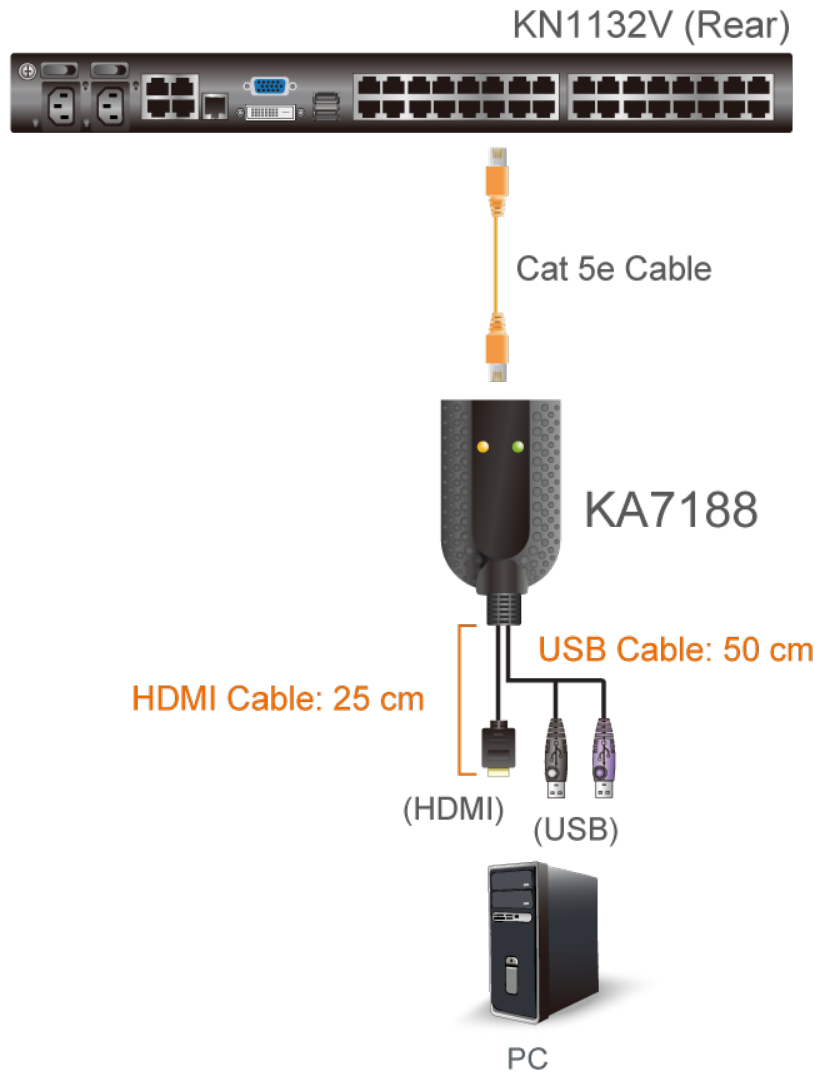

**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.