

## KA7230S

PS/2-USB-konsolmodul



Konsolmodulen KA7230S ger säker åtkomst till serverna i en KVM-matrisswitch ([KM0932/KM0532](#)) från en PS/2- eller USB-konsol (bildskärm, tangentbord och mus) som är placerad upp till 200 meter bort. Den ger en extra datorport för integration med en datorarbetsstation, vilket gör det möjligt för användare att sömlöst växla mellan den lokala datorn och serverna i KVM-matrisswitchen. KA7230S har även ett intuitivt grafiskt användargränssnitt, Graphical OSD, med lättöverskådliga menyer och ikoner som ger enkel åtkomst och effektiv hantering.

KA7230S har en inbyggd Rs-232-port. Administratörer kan upprätta en serierterminalinloggning till konsolmodulen för att kontrollera åtkomsten till KVM-portarna för alla konsoler som är anslutna till switchen – en konsol kan tilldelas åtkomst till en KVM-port från en gränssnittspunkt. Den här funktionen är extremt användbar i stora datacentraler, där visning av alla konsoler kan projiceras mot en vägg för enkel granskning av alla åtgärder, och hela installationen kan övervakas på en port-för-port-basis

### Egenskaper


- En konsolmodul med kombinerad grafik kan styra en lokal dator och en KVM-matrisswitch ([KM0932/KM0532](#))
- Stödjer PS/2- och USB-tangentbord och -möss (konsol)
- Växla mellan din arbetsstationsdator och KVM-matrisswitchen
- Graphical OSD-intuitiv, lättöverskådliga grafiska skärmmenyer för att hantera servrar
- RS-232-portinloggning låter en administratör kontrollera åtkomsten till KVM-portarna för alla konsoler som är anslutna till switchen – en konsol kan tilldelas åtkomst till en KVM-port från en gränssnittspunkt
- Ansluter en KVM-matrisswitch via en Cat 5e-/6-kabel
- Överlägsen videokvalitet – 1920 x 1200 vid 60 Hz upp till 150 meter; 1280 x 1024 vid 60 Hz upp till 200 meter
- Manuell förstärkningsreglering av video för finjustering
- Smidigt datorval via intuitiva kortkommandon eller grafiska skärmmenyer
- Uppgraderbar fast programvara

### Specifikation

Datoranslutningar	1
Konsolanslutningar	1
Portval	GUI, snabbtangent
Kontakter	
Konsolportar	2 x USB-A hona (vit) 1 x Mini-DIN hona 6 stift (lila) 1 x Mini-DIN hona 6 stift (grön) 1 x HDB-15 hona (blå)
Lokal KVM-port för dator	1 x SPHD-17 hona (gul)

Portar för KVM-switchar	2 x RJ-45 hona
RS-232	1 x DB-9 hane (svart)
Effekt	1 x DC-uttag
Switchar	
Uppgradera fast programvara	1 x Skjutreglage
Justering av videoförstärkning	2 x Tryckknapp
Valt alternativ	1 x Tryckknapp (lokal/fjärran)
LED	
Effekt	1 (blå)
Online	1 (grön)
Lokal	1 (orange)
Fjärr	1 (orange)
Emulering	
Tangentbord / mus	PS/2; USB (PC, Sun, Mac)
Video	1920x1200 vid 60Hz (150 m); 1280x1024 vid 60Hz (200 m)
Sökningsintervall	1-240 sekunder
Strömförbrukning	DC5,3V:6,12W:37BTU/h  Notera: <ul style="list-style-type: none"> <li>● Mätningen i Watt anger enhetens typiska strömförbrukning utan extern belastning.</li> <li>● Mätningen i BTU/h anger enhetens strömförbrukning när den är fullt belastad.</li> </ul>
Miljö	
Drifttemperatur	0 - 50°C
Lagringstemperatur	-20 - 60°C
Luftfuktighet	0-80% RH, icke-kondenserande
Fysiska egenskaper	
Hölje	Metall
Vikt	1,22 kg (2,69 lb)
Mått (L x B x H)	22,71 x 17,15 x 5,48 cm (8,94 x 6,75 x 2,16 tum)
Notera	För vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna för WxDxH uttrycks med ett LxWxH-format.

Diagram

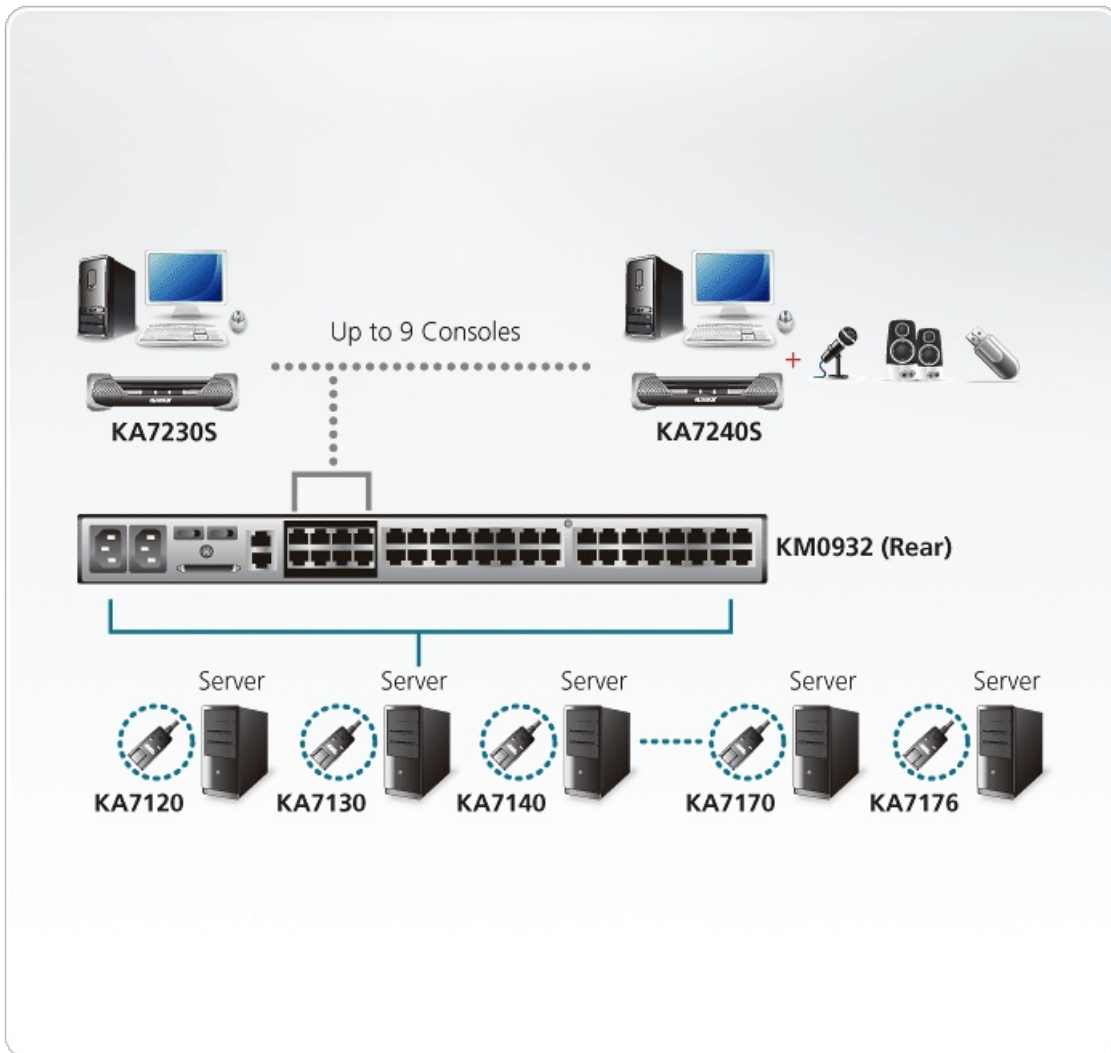

**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.