

## KA7970

USB VGA KVM-adapter



Det mest kostnadseffektiva alternativet för installationer där servern och switchen är placerade inom 4,5 meter från varandra!

USB KVM-adapterkabeln KA7970 ansluter KVM-switchen till måldatorns video- och USB-portar. Med sin lilla formfaktor och lätta vikt passar den perfekt i de flesta rackmonterade serverna eller skrivbordsserverna.


### Egenskaper

- Tangentbords- och musemulering - bidrar till problemfri serverfunktion när den inte är ansluten till switchens KVM-port eller när den ansluts till en annan KVM-port
- Framtidssäker uppgraderbar fast programvara
- Integrerad 4,5 m Cat 5-kabel
- Överlägsen videokvalitet - stödjer upplösning på upp till 1600 x 1200 inom 4,5 m
- Hotplugbar - lägg till eller ta bort datorer utan att behöva stänga av switchen
- Kompakt storlek.

## Specifikation

|                    |                                                                                                                               |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Function           |                                                                                                                               |
| Kontakter          |                                                                                                                               |
| Länka              | 1 x RJ-45, hane, med 4,5 m Cat 5-kabel                                                                                        |
| Dator              | 1 x USB Typ A, hane<br>1 x HDB-15, hane                                                                                       |
| LED                |                                                                                                                               |
| Online             | 1 (orange)                                                                                                                    |
| Miljö              |                                                                                                                               |
| Drifttemperatur    | 0 - 50 °C                                                                                                                     |
| Lagringstemperatur | -20 - 60 °C                                                                                                                   |
| Fysiska egenskaper |                                                                                                                               |
| Hölje              | Plast                                                                                                                         |
| Vikt               | 0.24 kg ( 0.53 lb )                                                                                                           |
| Mått (L x B x H)   | 7.93 x 3.70 x 1.55 cm<br>(3.12 x 1.46 x 0.61 in.)                                                                             |
| Notera             | För vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna för WxDxH uttrycks med ett LxWxH-format. |

## Diagram

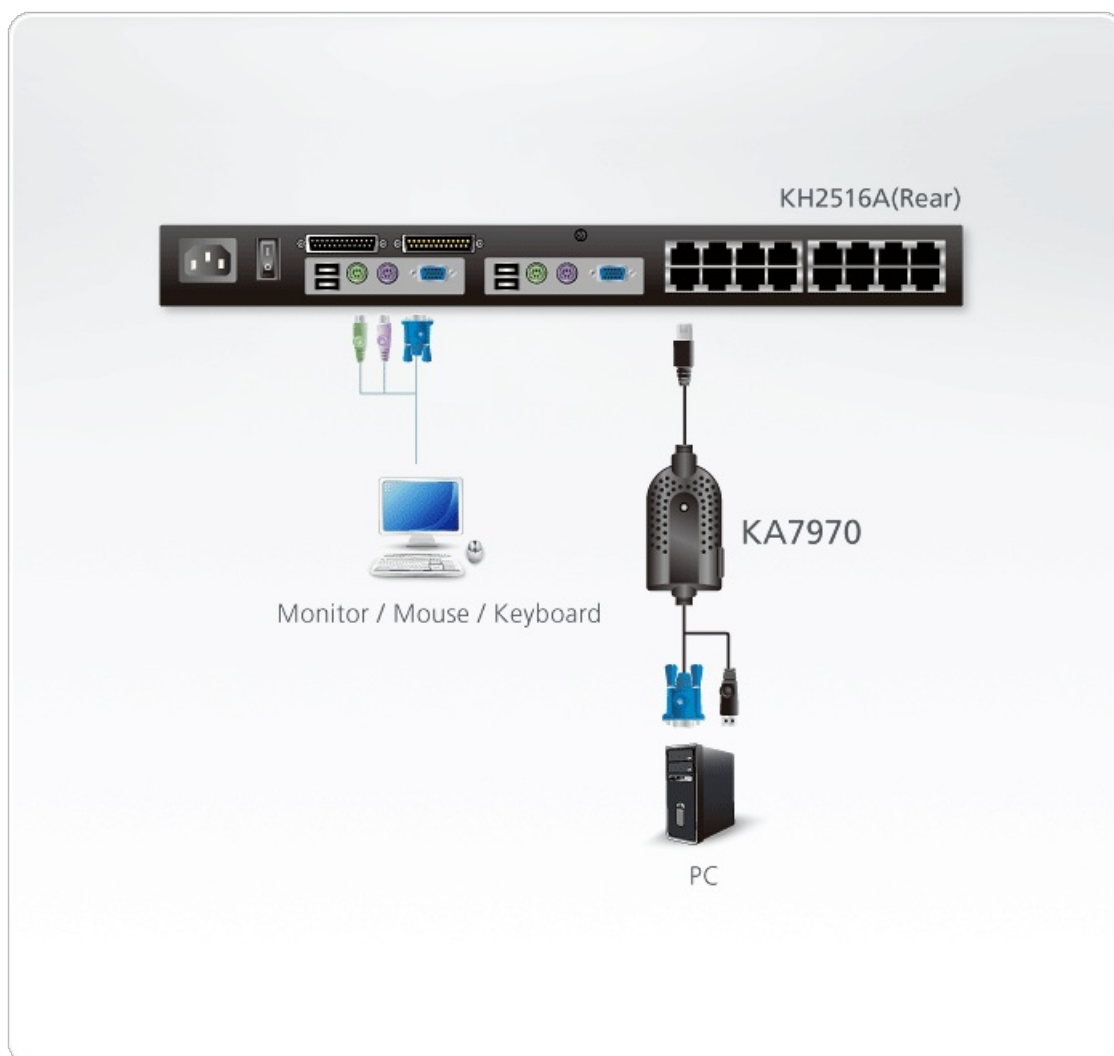

### **ATEN International Co., Ltd.**

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
 respective owners.