

KH1508Ai

1-lokal/fjärran delad åtkomst
8-portars Cat 5 KVM över IP-switch med kedjekopplingsport



Cat 5 KVM över IP-högdensitetsswitchen KH1508Ai erbjuder 8 datorportkonfigurationer i ett högt 1U-hölje för smidig rackmontering. Den tillåter lokal- och fjärroperatörer övervaka och komma åt hela företagets datacentral över internet, genom en webbläsare.

TESTA NU!

KH1508Ai har RJ-45-kontakter och en Cat 5e-/6-kabel för att länka datorerna och ge stöd för flera operativsystem. Detta säkerställer att högkvalitetssignaler kan färdas långt - upp till 50 m* utan behov av KVM-extenders. När KVM-adapterkablar används för den slutliga förbindelsen, tillåter KH1508Ai alla kombinationer av PC-, Mac- och Sun-datorer samt seriella enheter att samverka i installationen.

Utöver TCP/IP-anslutbarhet tillhandahåller KH1508Ai konsolportar för att lokalt ansluta USB- eller PS/2-konsoler och en laptop USB-konsol (LUC) - tillåter åtkomst och kontroll från datacentralen och över nätet.

Dessa switchar har designats med unika och kraftfulla egenskaper för att administratörer ska kunna hantera sina serverrums- och datacentralsenheter enkelt och bekvämt var som helst i världen.

En specialframtagen meddelandepanel - liknande ett internetbaserat chattprogram - låter ett obegränsat antal fjärrinloggade användare utbyta information och kommunicera med varandra eller hantera installationen tillsammans. Ett Panel Array™ -läge tillåter övervakning av upp till 8 servrar samtidigt. Andra funktioner som bidrar till switcharnas kraftfulla kapacitet inkluderar: Mouse DynaSync™ och adapter-ID.

IT-administratörer kan använda ATEN KVM över IP-switchar för att kontrollera sina serverrum och datacentraler var som helst i världen - för att minimera resekostnader och MRT (medelreparationstid) och säkerställa den högsta möjliga tillgängligheten för datacentralstjänster.

Notera: Videokvaliteten för KH1508Ai har uppdaterats till Full HD. Se länken nedan för skillnaden mellan versionen utan FHD och versionen med FHD: [Jämförelse mellan foto med FHD och utan FHD](#)



Egenskaper

Maskinvara

- Hög portdensitet – RJ-45-anslutningar för upp till 8 portar i ett 1U-hölje
- [En dedikerad USB-port ansluter direkt till en bärbar dator för enkel konsoldrift](#)
- [En buss för KVM över IP-fjärråtkomst](#)
- Stödjer PS/2, USB och Sun Legacy (13W3) samt seriellt (RS-232) gränssnitt
- Lokal konsol har stöd för PS/2- och USB-tangentbord och -mus
- Stöd för flera operativsystem - Windows, Mac, Sun och Linux
- Överlägsen videokvalitet – stödjer videoupplösningar upp till 1920 x 1200 vid 60 Hz* upp till 30 meter, 1600 x 1200 vid 60 Hz upp till 40 meter och 1280 x 1024 vid 75 Hz upp till 50 meter
- Kedjekoppla upp till ytterligare 15 enheter – styr upp till 128 datorer från en enda konsol

* Med KVM-adapterkabel KA71XX eller KA75XX

Hantering

- Upp till 64 användarkonton
- Upp till 32 samtidiga inloggningar
- Avsluta session – administratörer kan avsluta sessioner
- Stöd för händelseloggning och Windows-baserad loggserver
- Lokal logghändelse
- Adapter-ID – lagrar portinformation och låter administratörer omplacera servrarna till andra portar, utan att behöva konfigurera om adapterna och switchen
- [Portdelningsläge ger flera användare åtkomst till en server simultant](#)
- Integration med ATEN:S [CC2000](#)-hanteringsprogram
- Power Over the NET™ -integration för fjärrstyrning
- Uppgraderbar fast programvara
- Ipv6-kapabel

Användarvänligt gränssnitt

- [Lokal konsol, webbläsare och åtkomstpunktsbaserade grafiska gränssnitt erbjuder ett standardiserat flerspråkigt gränssnitt för att minimera användarnas utbildningstid och öka produktiviteten](#)
- Stöd för flera operativsystem (Windows, Mac OS X, Linux, Sun)
- Stöd för flera webbläsare (IE, Mozilla, Firefox, Safari, Opera, Netscape)
- Webbläsarbaserat användargränssnitt i Web technology låter administratörer utföra administrativa uppgifter utan att Java-program behöver förinstalleras
- [Panel Arra-läge™](#)
- Sändning av tangentbordsinmatningar – tangentbordsinmatningar kan dupliceras på alla anslutna servrar

Avancerad säkerhet

- [Med stöd för fjärrautentisering: RADIUS, LDAP, LDAPS och MS Active Directory](#)
- Stödjer TLS 1.2-datakryptering och 2048 bitars RSA-certifikat för att säkra användarinloggningar som sker via webbläsare
- Flexibel krypteringsdesign tillåter användare att välja en valfri kombination av DES, 3DES, AES, RC4 eller Random för självständig KB/mus och videodatakryptering
- IP-/MAC-filter för ökad säkerhet
- Konfigurerbara användar- och gruppbehörigheter för serveråtkomst och -kontroll

Virtuellt fjärrskrivbord

- Videokvalitet och -tolerans kan justeras för att optimera dataöverföringshastighet; djupinställningar för monokrom färg och tröskel- och brusinställningar för komprimering av databandbredden i situationer med begränsad bandbredd
- Skalbar videovisning eller videovisning i fullskärm
- Meddelandepanel för kommunikation mellan fjärranvändare
- [Mouse DynaSync™](#) – synkroniserar automatiskt lokala och avlägsna musrörelser
- Flerspråkigt skärmtangentbord
- Stöd för att avbryta makro
- BIOS-nivååtkomst


Specifikation

Datoranslutningar	
Direkt	8
Maximal	128 (via kedjekoppling)

Portval	OSD; snabbtangent; tryckknapp
Kontakter	
Konsolportar	2 x USB-A hona (vit) 1 x Mini-DIN hona 6 stift (lila) 1 x Mini-DIN hona 6 stift (grön) 1 x HDB-15 hona (blå)
KVM-portar	8 x RJ-45 hona
Kedjekopplingsportar	1 x DB-25 hane
Effekt	1 x IEC 60320/C14
LAN-portar	1 x RJ-45 hona
Uppgradera fast programvara	1 x RJ-11 hona
PON	1 x RJ-45 hona
Port för laptop-USB-konsol (LUC)	1 x Mini USB-B hona
Switchar	
Återställ	1 x Semi-intryckt knapp
Effekt	1 x Vipkontakt
Portval	8 x Tryckknapp
LED	
Online	8 (grön)
Vald	8 (orange)
Effekt	1 (blå)
Stations-ID	1 x 2 siffror, 7 segment (orange)
Länka	1 (orange)
10/100/1000 Mbps	icke FHD: 10/100 Mbps (orange/grön) FHD: 100/1 000 Mbps (orange/grön)
Emulering	
Tangentbord / mus	PS/2, USB
Video	
Lokal	1600 x 1200 vid 60Hz (icke FHD) 1920 x 1200 vid 60Hz (FHD)
Fjärr	1600 x 1200 vid 60Hz (icke FHD) 1920 x 1200 vid 60Hz (FHD)

Sökningsintervall	1-255 sekunder
Maximal märkeffekt för ineffekt	100-240 V AC; 50/60 Hz; 1A
Strömförbrukning	AC110V:8,7W:49BTU AC220V:8,7W:49BTU
Miljö	
Drifttemperatur	0 - 40°C
Lagringstemperatur	-20 - 60°C
Luftfuktighet	0-80% RH; icke-kondenserande
Fysiska egenskaper	
Hölje	Metall
Vikt	2,68 kg (5,9 lb)
Mått (L x B x H)	43,72 x 16,36 x 4,40 cm (17,21 x 6,44 x 1,73 tum)
Notera	För vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna för WxDxH uttrycks med ett LxWxH-format.

Diagram

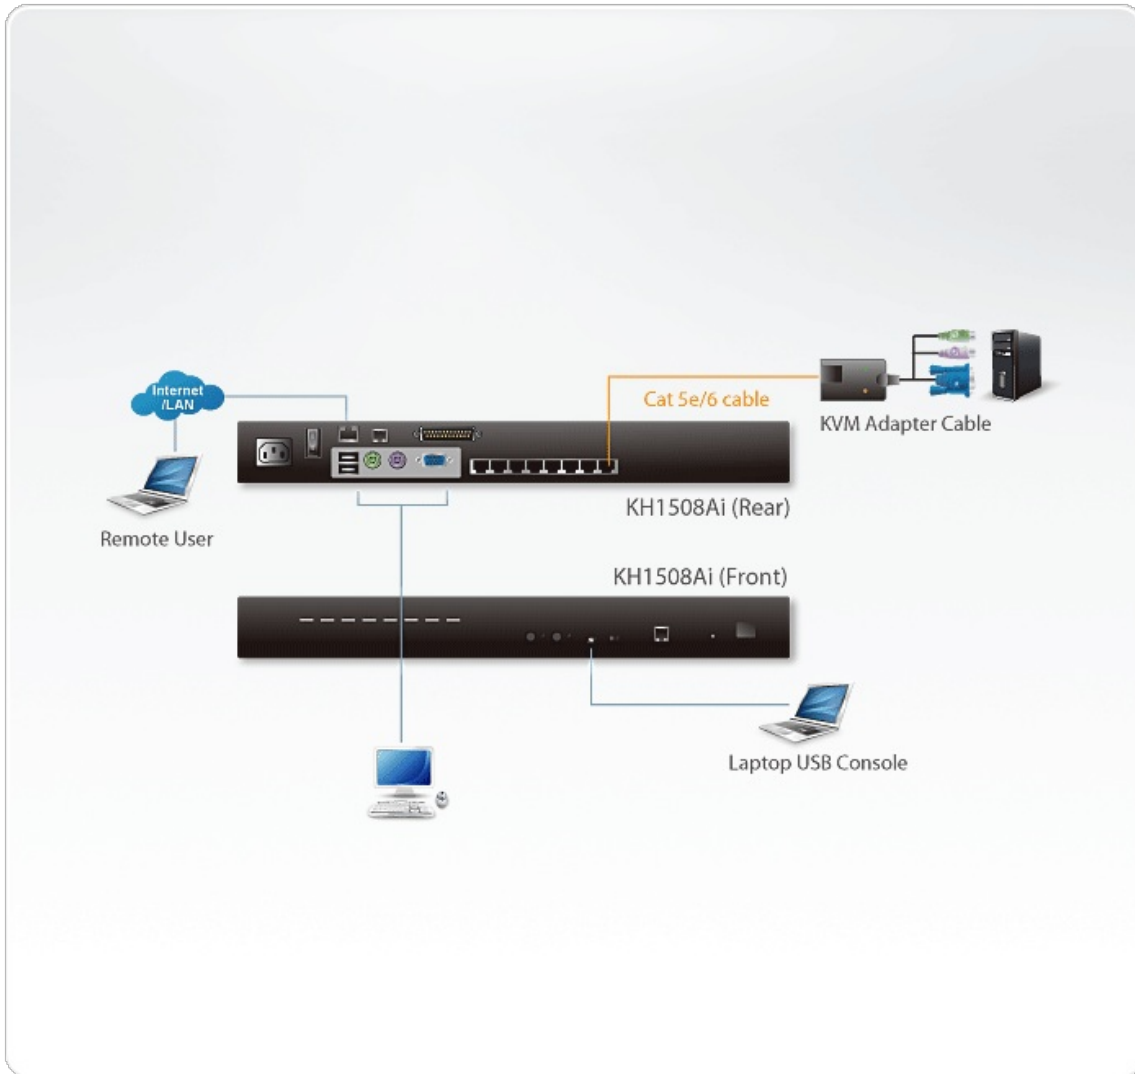

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.