

CL6700

Single Rail LCD-konsol med stöd för USB-kringutrustning (USB/HDMI/DVI/VGA)



CL6700 har en integrerad 17,3" (CL6700MW) eller 19" (CL6700N) LED-belyst LCD-skärm, ett komplett tangentbord och en pekplatta i ett rackmonterbart skjutbart 1U-hölje med stöd för ljud. LCD KVM-konsolen CL6700 ger åtkomst via frontpanelen till kompatibla KVM-switchar och sparar utrymme genom en modul som kan fällas ihop i stängt läge och skjutas in i racket.

CL6700MW stödjer tre typer av videoingångar – HDMI, DVI, och VGA – och tillhandahåller ultimata installationsflexibiliteten genom att låta användarna ansluta konsolen och datorn via en av de tre video källtyperna. För ytterligare bekvämlighet har 17,3" konsolen med Full HD en port för en extern USB-mus på enhetens frontpanel, medan portar för den andra KVM-konsolen (USB-tangentbord, USB-mus och HDMI-, DVI- eller VGA-bildskärm) är placerade på bakpanelen.

Medan CL6700MW stödjer flera videogränssnitt, är CL6700N en dedikerad skjutbar konsol framtill för kompatibla DVI KVM-switchar. CL6700N stödjer DVI-videoingångar och tillhandahåller portar för en andra KVM-konsol (USB-tangentbord, USB-mus och DVI- eller VGA-monitor) baktill. Både CL6700MW och CL6700N har två minustereoportar för anslutning av ljudhögaltalare.

Användare som redan har en switch kan dra nytta av effektiviteten och utrymmet som CL6700 LCD KVM-konsolen sparar utan de onödiga utgifterna som hade tillkommit vid köp av en KVM-switch. Denna modell tillhandahåller bekväm "rack"-konsolåtkomst till KVM-switchar redan installerade hos dig.

Obs! Rackmonteringskit finns som tillvalsalternativ. För mer information, se Kompatibla tillbehör nedan.

CL6700MW: 17,3" LCD-skärm med Full HD-upplösning på 1920 x 1080
CL6700N: 19" LCD-skärm med upplösning på 1280 x 1024

För möjliga tangentbordsspråk för EU-regionerna, [följ denna länk](#)



Egenskaper

- Exklusiv LED-lampa - designad av ATEN för att lysa upp tangentbordet och pekplattan för att tillhandahålla belysning i mörka miljöer
- Integrerad KVM-konsol med 17,3" LED-bakgrundsbelyst widescreen Full HD LCD-skärm i ett single rail-hölje med spel upptill och nedtill för smidig drift i ett högt 1U-systemrack (CL6700MW)
- Integrerad KVM-konsol med 19" DVI LCD-skärm i ett single rail-hölje med spel upptill och nedtill för smidig drift i ett högt 1U-systemrack (CL6700N)
- Överlägsen videokvalitet – upp till 1920 x 1080 vid 60 Hz (CL6700MW); upp till 1280 x 1024 vid 75 Hz (CL6700N)
- Stödjer en extern konsol med USB-/DVI-/VGA-/HDMI-anslutningar (CL6700MW); stödjer en extern konsol med USB-/DVI-/VGA-anslutningar (CL6700N)
- En extra hotplugbar USB-musport på front panelen (fungerar även som en USB-port för kringutrustning)
- Stöd för ljud (högaltalare)
- Standardmässig rackmonteringsats inkluderad
- Som tillval finns kit för rackmontering, inklusive alternativ för lätt installation
- Standardtangentbord med 105 tangenter; Sun tangentbordsemulering
- Stödjer USB-multimediatangentbord för PC, Mac och Sun
- Uppgraderbar fast programvara
- Konsollås - gör att konsollådan förblir säker när den inte används
- DDC-emulering - videoinställningar för anslutna datorer justeras automatiskt för optimal utmatning till skärmen
- Tillgängliga tangentbordslayouter: Engelska (USA), Engelska (Storbritannien), Tyska, Tyska (Schweiz), Franska, Italienska, Spanska, Nordiska

[Mer information om "Enkel rackmontering"...](#)


Specifikation

Function	CL6700MW	CL6700N
Datoranslutningar		
Direkt	1	1

Val av konsol	Snabbknapp	Snabbknapp
Kontakter		
KVM-portar	1 x USB Typ B hona 1 x HDMI hona 1 x DVI-D hona (vit) 1 x HDB-15 hane (blå) 1 x 3,5mm audiojack hona (grön)	1 x USB Typ B hona 1 x DVI-I hona (vit) 1 x 3,5mm audiojack hona (grön)
Uppgradera fast programvara	1 x RJ-11 hona	1 x RJ-11 hona
Effekt	1 x IEC 60320/C14	1 x IEC 60320/C14
Portar för extern konsol	2 x USB Typ A hona 1 x HDMI hona 1 x DVI-D hona (vit) 1 x HDB-15 hona (blå) 1 x 3,5mm audiojack hona (grön)	2 x USB Typ A hona 1 x DVI-D hona (vit) 1 x HDB-15 hona (blå) 1 x 3,5mm audiojack hona (grön)
Extern mus / kringutrustning	1 x USB Typ A hona (front)	1 x USB Typ A hona (front)
Switchar		
Återställ	1 x delvis infälld tryckknapp	1 x delvis infälld tryckknapp
Uppgradera fast programvara	1 x skjutreglage	1 x skjutreglage
Effekt	1 x vippströmbrytare	1 x vippströmbrytare
LCD kontroll	4 x tryckknappar	4 x tryckknappar
LCD ström	1 x LED tryckknapp	1 x LED tryckknapp
Justering av LCD	4 x Tryckknapp	4 x Tryckknapp
LED		
Effekt	1 x KVM-konsol (mörkgrön) 1 x LCD (orange)	1 x KVM-konsol (mörkgrön) 1 x LCD (orange)
Lås	1 x Num Lock (grön) 1 x Caps Lock (grön) 1 x Scroll Lock (grön)	1 x Num Lock (grön) 1 x Caps Lock (grön) 1 x Scroll Lock (grön)
LED-upplysningslampa	1 x LED-indikator	1 x LED-indikator
Panelspecifikationer		
LCD-modul	17,3-tums TFT LCD-skärm	19-tums TFT LCD-skärm
Upplösning	1920 x 1080 @ 60Hz	1280 x 1024 @ 75Hz
Svarstid	16 ms	5 ms
Betraktningvinkel	170° (H), 170° (V)	170° (H), 160° (V)
Pixelton	0,1989 mm x 0,1989 mm	0,294 mm x 0,294 mm
Stödjer färg	16,77 M färger	16,77 M färger
Kontrastkvot	800: 1	1000: 1
Luminans	250 cd/m²	250 cd/m²
Video		
Videoupplösning	upp till 1920 x 1200 @ 60 Hz (all upplösning @ endast 60 Hz); 1920 x 1080 @ 60 Hz, DDC2B	1280 x 1024 @ 75 Hz, DDC2B
Emulering		
Tangentbord / mus	USB	USB
Maximal märkeffekt för ineffekt	100–240 VAC; 50–60 Hz, 1 A	100–240 VAC; 50–60 Hz, 1 A

Strömförbrukning	AC110V:21.2W:106BTU/h AC220V:20.8W:104BTU/h Notera: ● Mätningen i Watt anger enhetens typiska strömförbrukning utan extern belastning. ● Mätningen i BTU/h anger enhetens strömförbrukning när den är fullt belastad.	AC110V:21.2W:106BTU/h AC220V:20.8W:104BTU/h Notera: ● Mätningen i Watt anger enhetens typiska strömförbrukning utan extern belastning. ● Mätningen i BTU/h anger enhetens strömförbrukning när den är fullt belastad.
Miljö		
Drifttemperatur	0–40°C	0–50°C
Lagringstemperatur	-20–60 °C	-20–60 °C
Luftfuktighet	0–80 % relativ luftfuktighet, icke-kondenserande	0–80 % relativ luftfuktighet, icke-kondenserande
Fysiska egenskaper		
Hölje	Metall	Metall
Typ av skena	Rackskena singel	Rackskena singel
Vikt	11.38 kg (25.07 lb)	11.38 kg (25.07 lb)
Mått (L x B x H)	48.00 x 58.92 x 4.40 cm (18.9 x 23.2 x 1.73 in.)	48.00 x 58.92 x 4.40 cm (18.9 x 23.2 x 1.73 in.)
Notera	För vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna för WxDxH uttrycks med ett LxWxH-format.	

Diagram

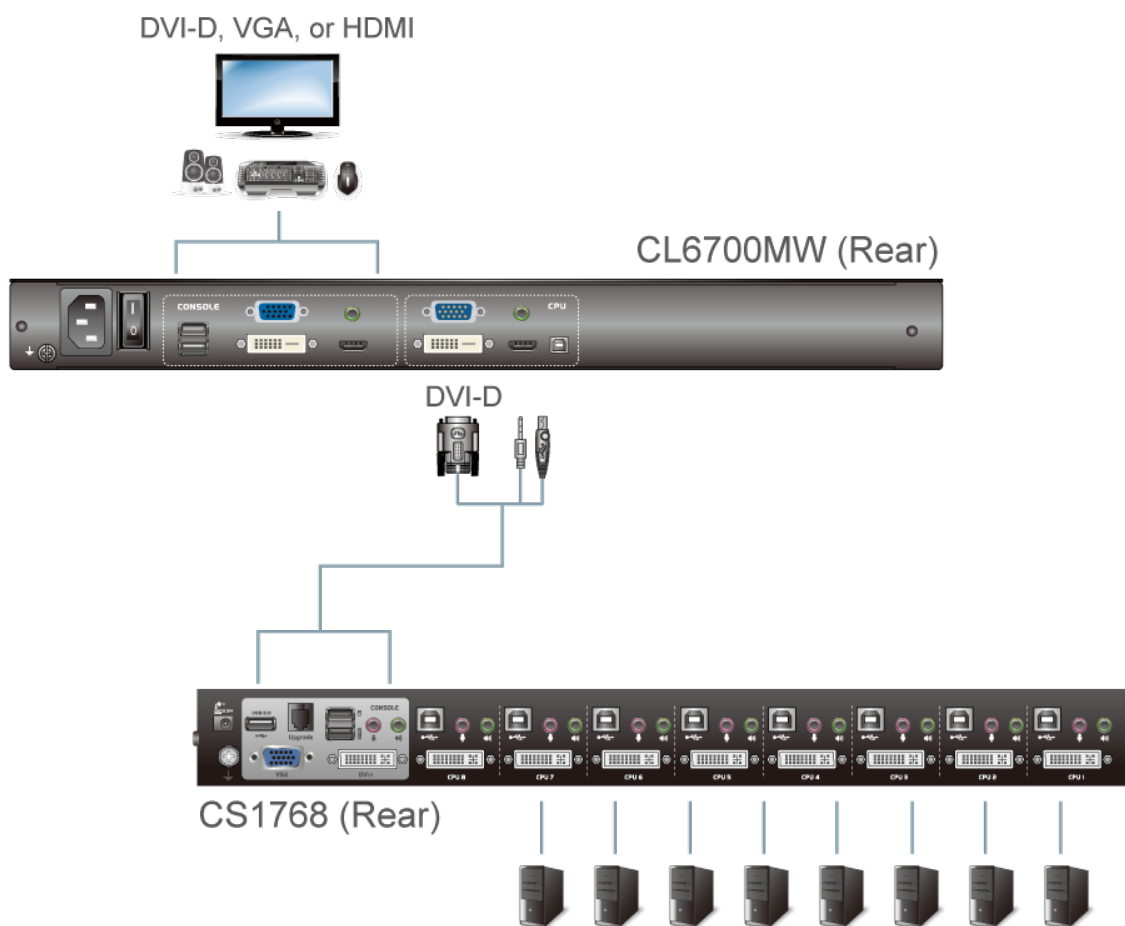

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.